SONY

VIDEOCORDER

BVH-2000PS

The function control panel, side panels and handles in this photograph shown are optionally available.

Le panneau de contrôle des fonction, les panneaux latéraux et les poignées présentés sur cette photographie sont disponibles comme équipements en option.

Das hier abgebildete Bedienungspult, die Seitenteile und die Griffe sind gesondert lieferbares Zubehör.

OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL

Volume 4 1st Edition (Revised 9)

Serial No. 10001 and Higher

ご注意

このマニュアルに記載されている事柄の著作権は当社にあり，説明内容は機器購入者の使用を目的としています。
従って，当社の許可なしに無断で複写したり，説明内容(操作，保守等)と異なる目的で本マニュアルを使用することを禁止します。

CONFIDENTIAL

The material contained in this manual consists of information that is the property of Sony Corporation and is intended solely for use by the purchasers of the equipment described in this manual.
Sony Corporation expressly prohibits the duplication of any portion of this manual or the use thereof for any purpose other than the operation or maintenance of the equipment described in this manual without the express written permission of Sony Corporation.

CONFIDENTIEL

Le matériel contenu dans ce manuel consiste en informations qui sont la propriété de Sony Corporation et sont destinées exclusivement à l'usage des acquéreurs de l'équipement décrit dans ce manuel.
Sony Corporation interdit formellement la copie de quelque partie que ce soit de ce manuel ou son emploi pour tout autre but que des opérations ou entretiens de l'équipement à moins d'une permission écrite de Sony Corporation.

VERTRAULICH

Das in dieser Anleitung enthaltene Material besteht aus Informationen, die Eigentum der Sony Corporation sind, und ausschließlich zum Gebrauch durch den Käufer der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung bestimmt sind.
Die Sony Corporation untersagt ausdrücklich die Vervielfältigung jeglicher Teile dieser Anleitung oder den Gebrauch derselben für irgendeinen anderen Zweck als die Bedienung oder Wartung der in dieser Anleitung beschriebenen Ausrüstung ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Sony Corporation.

TABLE OF CONTENTS

Volume 1

1. OPERATION
1. FONCTIONNEMENT
1. BETRIEB

Volume 2

2. INSTALLATION
3. PERIODIC CHECK & MAINTENANCE
4. SERVICE INFORMATION
5. THEORY OF OPERATION
6. REPLACEMENT
7. GENERAL INFORMATION FOR ALIGNMENT
8. PREPARATION FOR ALIGNMENT
9. POWER SUPPLY SYSTEM ALIGNMENT
10. TAPE PATH SYSTEM ALIGNMENT
11. SERVO SYSTEM ALIGNMENT
12. AUDIO SIGNAL SYSTEM ALIGNMENT
13. VIDEO SIGNAL SYSTEM ALIGNMENT
14. DT SYSTEM ALIGNMENT

Volume 3

A. BLOCK DIAGRAMS
B. SEMICONDUCTOR PIN ASSIGNMENTS
C. SCHEMATIC DIAGRAMS & BOARD LAYOUT

Volume 4

D. REPLACEABLE PARTS & OPTIONAL FIXTURE

Front Panel Assy D-3
Power Supply Assy D-6
Connector Panel Assy D-9
Card Rack Assy D-11
Level Control Panel Assy D-13
Reel Table Assy D-16
Tension Arm & Timer Roller Assy D-19
Head Drum Assy D-22
Movable Guide Assy D-25
Capstan & Mini Tension Arm Assy D-27
Stationary Head Assy D-29
PC Board & Panel Bracket on Front D-31
Tape Transport Rear Assy D-33

CARD RACK
AU-27 Board D-37
AE-03 Board D-39
EQ-02 Board D-49
DM-25 Board D-56 (5/5)
MD-14 Board D-60 (5/5)
LG-02 Board (Serial No. #1XXXX) D-64
LG-02 (A) Board (Seiral No. #2XXXX) D-65 (2/3)
SY-79 Board D-66
SY-80 Board D-67
SV-43 Board D-69
RL-12 Board D-70
CD-17 Board D-74
SR-15 Board D-77
DT-05 Board (For 02/04 Model) D-80
MB-14 Board D-83

TAPE TRANSPORT
AP-06 Board D-84
BE-02 Board D-91
BE-03 Board D-94
BE-04 Board D-97
DR-13 Board (For 02/04 Model) D-97
DR-20 Board (For 00 Model) D-97
SL-07 Board (For 02/04 Model) D-97
SL-08 Board (For 02/04 Model) D-97
SL-09 Board (For 02/04 Model) D-97
RP-09 Board D-98
DD-01 Board (For 02/04 Model) D-99
DA-07 Board D-100
CA-09 Board D-102
RA-05 Board D-105
TT-01 Board D-108

HM-06 Board D-110
TM-16 Board D-110
HM-05 Board D-110
MOTOR Board D-110
TD-05 Board D-110
TH-03 Board D-111
TR-07 Board D-111
HD-06 Board D-111
CEH-2 Board D-111
HD-07 Board (For 00/02 Model) D-111
HD-08 Board (For 04 Model) D-111

LEVEL CONTROL PANEL

VR-05 Board (For 00/02 Model) D-111
VR-07 Board (For 04 Model) D-112
ML-02 Board (For 00/02 Model) D-113
ML-03 Board (For 04 Model) D-113
MS-07 Board (For 00/02 Model) D-114
MS-08 Board (For 04 Model) D-114

POWER SUPPLY

AC-39 Board D-114
FV-02 Board D-116
VV-01 Board D-117
FV-01 Board D-119
PS-14 Board D-122
CN-54 Board D-125

CONNECTOR PANEL

LA-02 Board D-125
VM-01 Board D-131
CN-37 Board D-134
CN-49 Board D-134

Frame D-135

Accessories Supplied D-139

Optional Fixture D-139

E. CHANGED PARTS

SECTION D
REPLACEABLE PARTS AND OPTIONAL FIXTURE

補修用部品注意事項

(1) 安全重要部品

分解図，電気部品表中，⚠印及び▒で囲まれた部品は安全性を維持するために重要な部品である。従ってこれらの部品を交換するときには必ず指定の部品と交換すること。

(2) 部品の共通化

ソニーから供給される部品はセットに実装されているものと異なることがある。これは部品の共通化，改良等によるものである。
分解図や電気部品表には現時点での共通化された部品が記載されている。

(3) 部品の変更に関する情報はSECTION E CHANGED PARTSの項を参照のこと。

(4) 部品の在庫

部品表中，()で示されている部品は交換頻度が低い部品であるので在庫していないことがあり，納期が長くなることがある。

(5) コンデンサー，インダクター，抵抗の単位

回路図，分解図，電気部品表中，特に明記したものを除き，下記の単位は省略されている。

コンデンサー；μF
インダクター；μH
抵抗；Ω

Notes on Repair Parts

(1) Safety Related Components Warning

Components identified by shading marked with ⚠ on the exploded views and electrical spare parts list are critical to safe operation. Replace these components with Sony parts whose part numbers appear in this manual or in service bulletins and service manual supplements published by Sony.

(2) Standardization of Parts

Repair parts supplied from Sony Parts Center may not be always identical with the part which actually in use due to "accommodating the improved parts and/or engineering changes" or "standardization of genuine parts".
This manual's exploded views and electrical spare parts list are indicating the parts numbers of "the standardized genuine parts at present".

Regarding engineering parts changes in our engineering department, refer to SECTION E CHANGED PARTS.

(3) Stock of Parts

Parts marked with ( ) on the spare parts list are not normally required for routine service work. Orders for parts marked with ( ) will be processed, but allow for additional delivery time.

(5) Units for Capacitors, Inductors and Resistors

The following units are assumed in schematic diagrams, electrical parts list and exploded views unless otherwise specified:

Capacitors: μF
Inductors: μH
Resistors: ohm

FRONT PANEL ASSEMBLIES (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6004-108-A	PANEL ASSY,DRUM
A02 ()	A-6004-127-B	PANEL ASSY,REEL
A03 ()	A-6004-110-C	PANEL(1) ASSY,PCB INDICATION
A04 ()	A-6004-112-A	COVER ASSY,HEAD (for BVH-2000)
A05 ()	A-6004-113-B	COVER ASSY
A06 ()	A-6004-114-C	DAMPER ASSY
A07 ()	A-6004-118-A	COVER ASSY,HEAD (for BVH-2000PS)
A08 ()	A-6004-120-A	COVER ASSY,HEAD (for BVH-2000PM)
A09 ()	A-6004-128-A	COVER ASSY,HEAD (for BVH-2500)
X01 ()	X-3673-646-0	LID ASSY,UPPER
201	2-523-667-00	CUSHION
302 ()	3-566-707-00	EMBLEM,SONY
303	3-575-368-00	SPRING,COMPRESSION
304	3-657-977-00	EMBLEM,OMEGA
305 ()	3-673-869-00	COVER(T),GUIDE
306 ()	3-673-870-00	COVER(S),GUIDE
307 ()	3-673-881-00	SASH(RIGHT),ORNAMENTAL
308 ()	3-673-882-00	SASH(LEFT),ORNAMENTAL
309 ()	3-673-883-00	KNOB LOCK
310 ()	3-673-917-00	PLATE(R),ORNAMENTAL
311 ()	3-673-918-00	PLATE(L),ORNAMENTAL
312 ()	3-673-944-00	NUT,M3,ORNAMENTAL
313 ()	3-673-946-00	GLASS,WINDOW
314	3-673-965-00	SHAFT,FITTING,DAMPER
315 ()	3-673-968-00	STOPPER,SCREW
316 ()	3-673-971-00	COVER,CAPSTAN
317 ()	3-673-985-00	COVER,FRONT SHIELD
318 ()	3-815-122-00	BUSHING,RUBBER
319	3-840-411-00	PUSH NUT 2.4
320	3-701-441-21	WASHER,M4,POLY
321 ()	3-673-784-00	CAP
322 ()	3-680-318-00	COVER,STOPPER
323	3-674-608-00	LABEL(1),PC BOARD (for BVH-2000)
324	3-674-685-00	LABEL(2),PC BOARD (for BVH-2000PS)
325	3-674-694-00	LABEL(3),PC BOARD (for BVH-2000PM)
326	3-680-356-01	LABEL,PC BOARD(1) (for BVH-2500)
327	3-680-376-01	LABEL(2),PC BOARD (for BVH-2500P)
401 ()	4-324-412-00	SPACER
402	4-864-521-00	SPRING COMPRESSION
701	7-621-912-30	SCREW,B2.6x6
702	7-623-923-01	WASHER,M2.6,POLY
703	7-623-954-51	WASHER,M3,FIBER
704	7-624-200-11	PUSH NUT 1.5
705	7-626-301-31	SPRING PIN 2x10
706	7-682-350-04	SCREW,RK3x12
707	7-684-023-04	NUT,M3
708	7-686-531-01	SCREW,PSW3x14
709	7-686-623-04	SCREW,B3x5
710	7-686-624-09	SCREW,B3x6
711	7-686-626-04	SCREW,B3x10
712	7-686-639-04	SCREW,B4x16,WHITE
713	7-686-639-09	SCREW,B4x16,BLACK
714	7-687-603-14	SCREW,BTP2.6x6
715	7-687-614-14	SCREW,BTP3x8
716	7-688-003-11	WASHER,M3,MIDDLE
717	7-688-004-13	WASEHR,M4,MIDDLE,WHITE
718	7-688-004-11	WASHER,M4,MIDDLE
719	7-688-004-12	WASHER,M4,MIDDLE,BLACK
720	7-682-349-04	SCREW,RK3x10

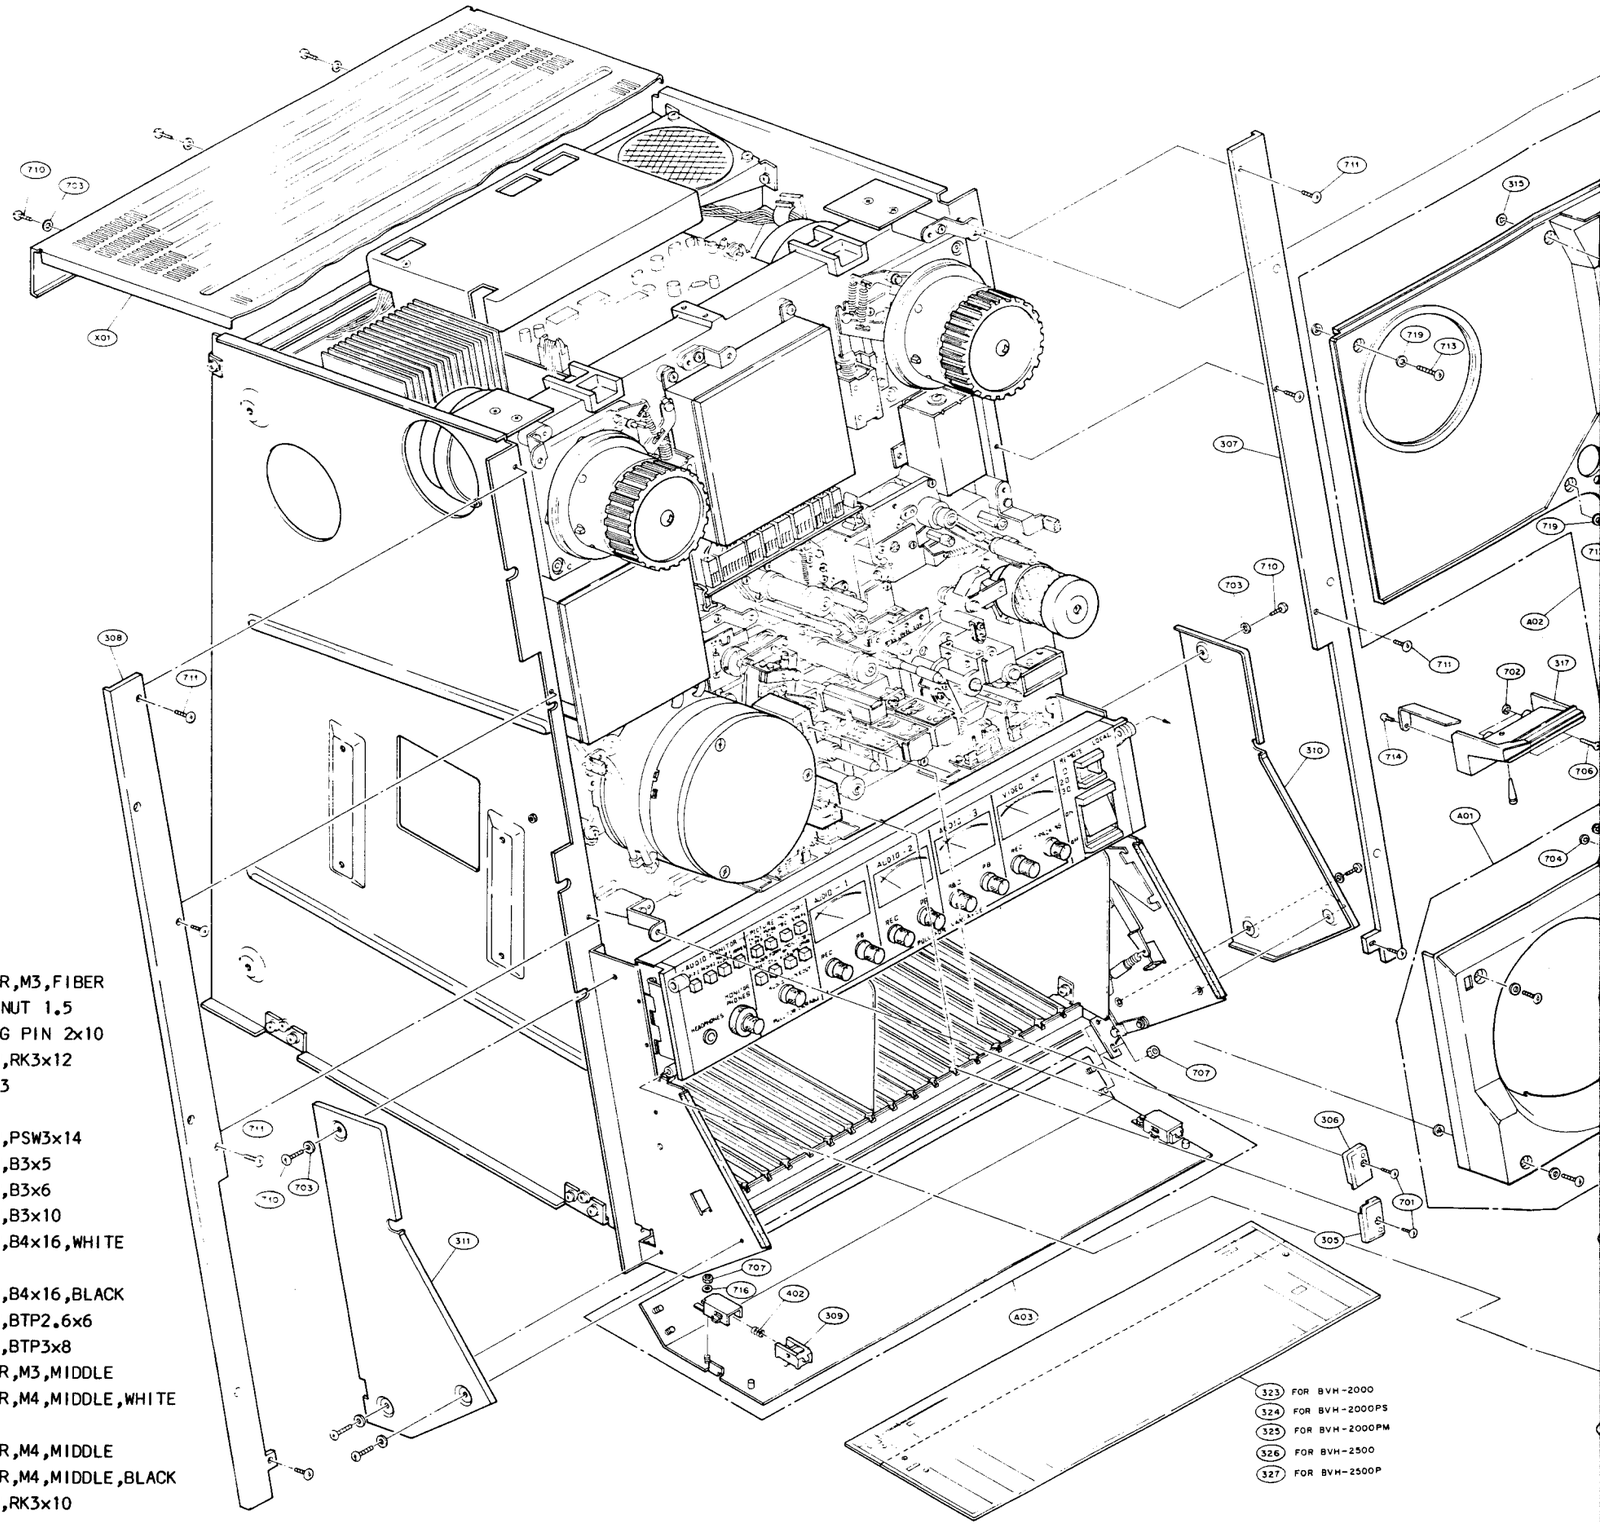

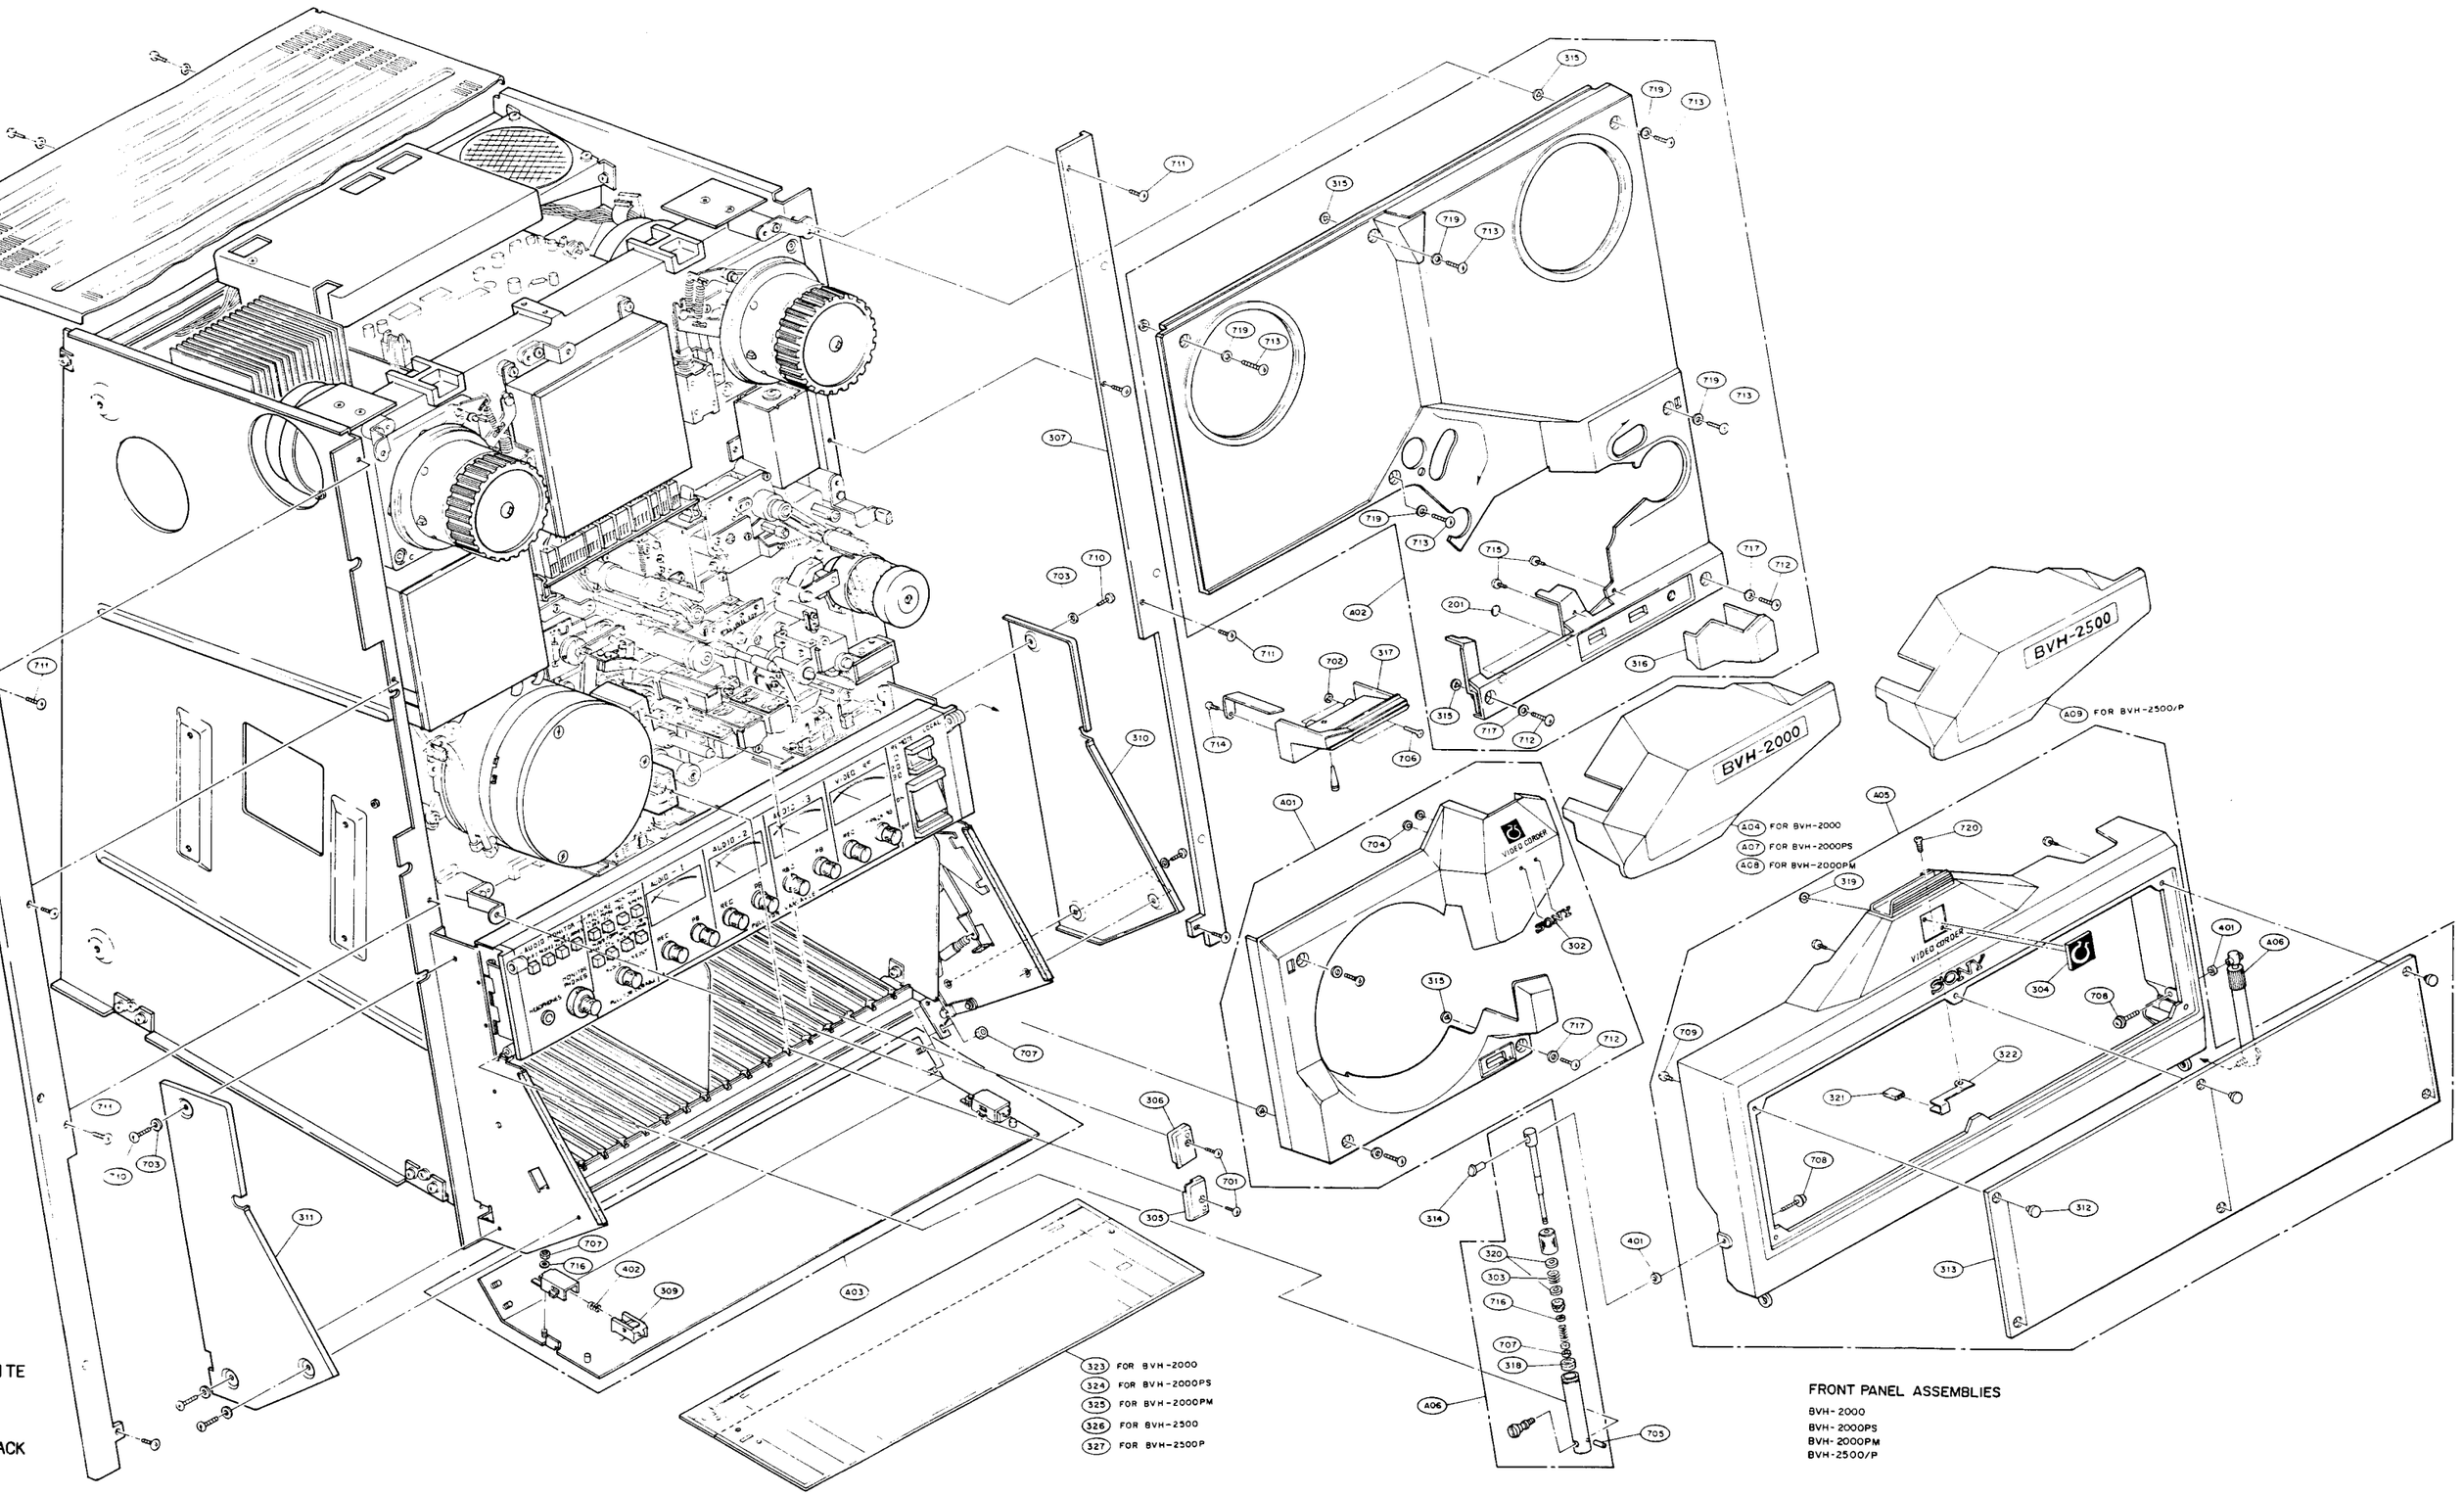

FRONT PANEL ASSEMBLIES

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500/P

POWER SUPPLY ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.		Part No.	Description
A01	()	A-4925-002-A	⚠ COMPLETE PCB,FV-01
A02	()	A-4925-004-A	⚠ COMPLETE PCB,FV-02
A03	()	A-4925-003-A	⚠ COMPLETE PCB,VV-01
A04	()	A-4925-001-A	⚠ COMPLETE PCB,AC-39
101		1-532-653-00	⚠ CIRCUIT PROTECTOR, 50mA/65V
102	()	1-536-712-11	TERMINAL BOARD,2P
103		1-541-170-21	FAN,DC 12V,FB-08B12HA
104		1-541-203-00	FAN,DC 12V,FB-12C12L
105		1-554-145-00	⚠ SWITCH,ROCKER
201	()	2-252-609-00	COVER,FAN
301	()	3-630-837-00	BUSHING
302	()	3-680-316-00	NUT,M4,NYLON
303		3-649-728-00	⚠ STOPPER,CORD
304	()	3-651-849-00	SPACER,PANEL
305	()	3-657-653-00	ARM,GUARD
306	()	3-657-654-00	RING,ORNAMENTAL
307	()	3-673-774-00	HINGE
308	()	3-674-641-00	COVER,VS (for BVH-2000/PM) (for BVH-2500)
309	()	3-674-642-00	COVER,VS (for BVH-2000PS)
310	()	3-673-774-11	HINGE
401	()	3-303-890-01	SPRING,COMPRESSION
701		7-623-210-22	SPRING WASHER,M4
702		7-623-954-41	WASHER,M3,FIBER
703		7-686-624-09	SCREW,B3x6
704		7-682-547-09	SCREW,+B3x6
705		7-682-571-09	SCREW,B4x45
706		7-682-648-01	SCREW,+PS3x8
707		7-682-651-01	SCREW,PS3x14
708		7-682-948-01	SCREW,+PSW3x8
709		7-684-023-04	NUT,M3
710		7-684-024-04	NUT,M4
711		7-686-528-01	SCREW,PSW3x8
712		7-686-625-09	SCREW,B3x8
713		7-686-639-04	SCREW,B4x16
714		7-686-640-09	SCREW,B4x20
715		7-688-003-11	WASHER,M3,MIDDLE
716		7-688-004-12	WASHER,M4,MIDDLE,BLACK
717		7-688-005-02	WASHER,M5,SMALL,BLACK

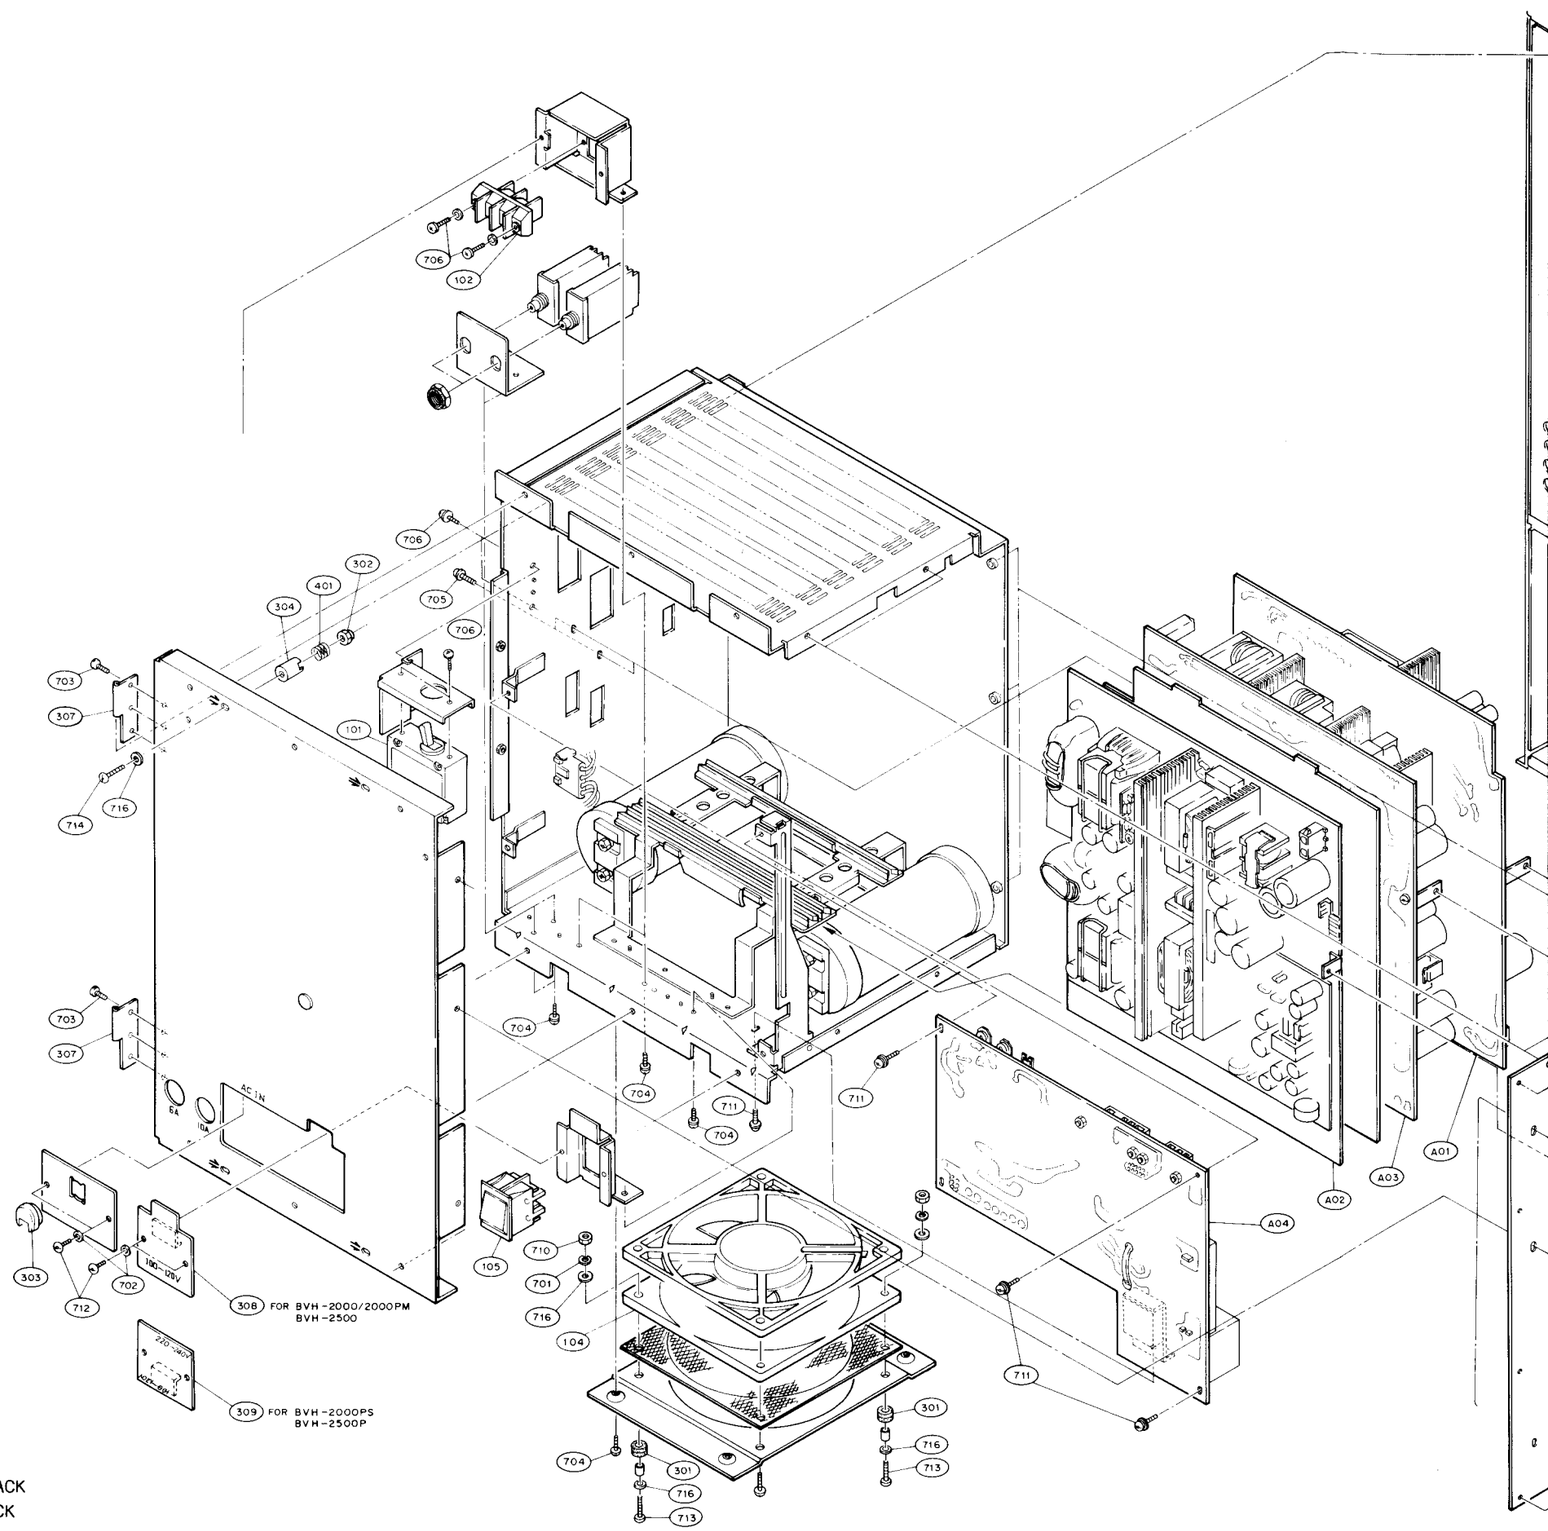

POWER SUPPLY ASSY POWER SUPPLY ASSY

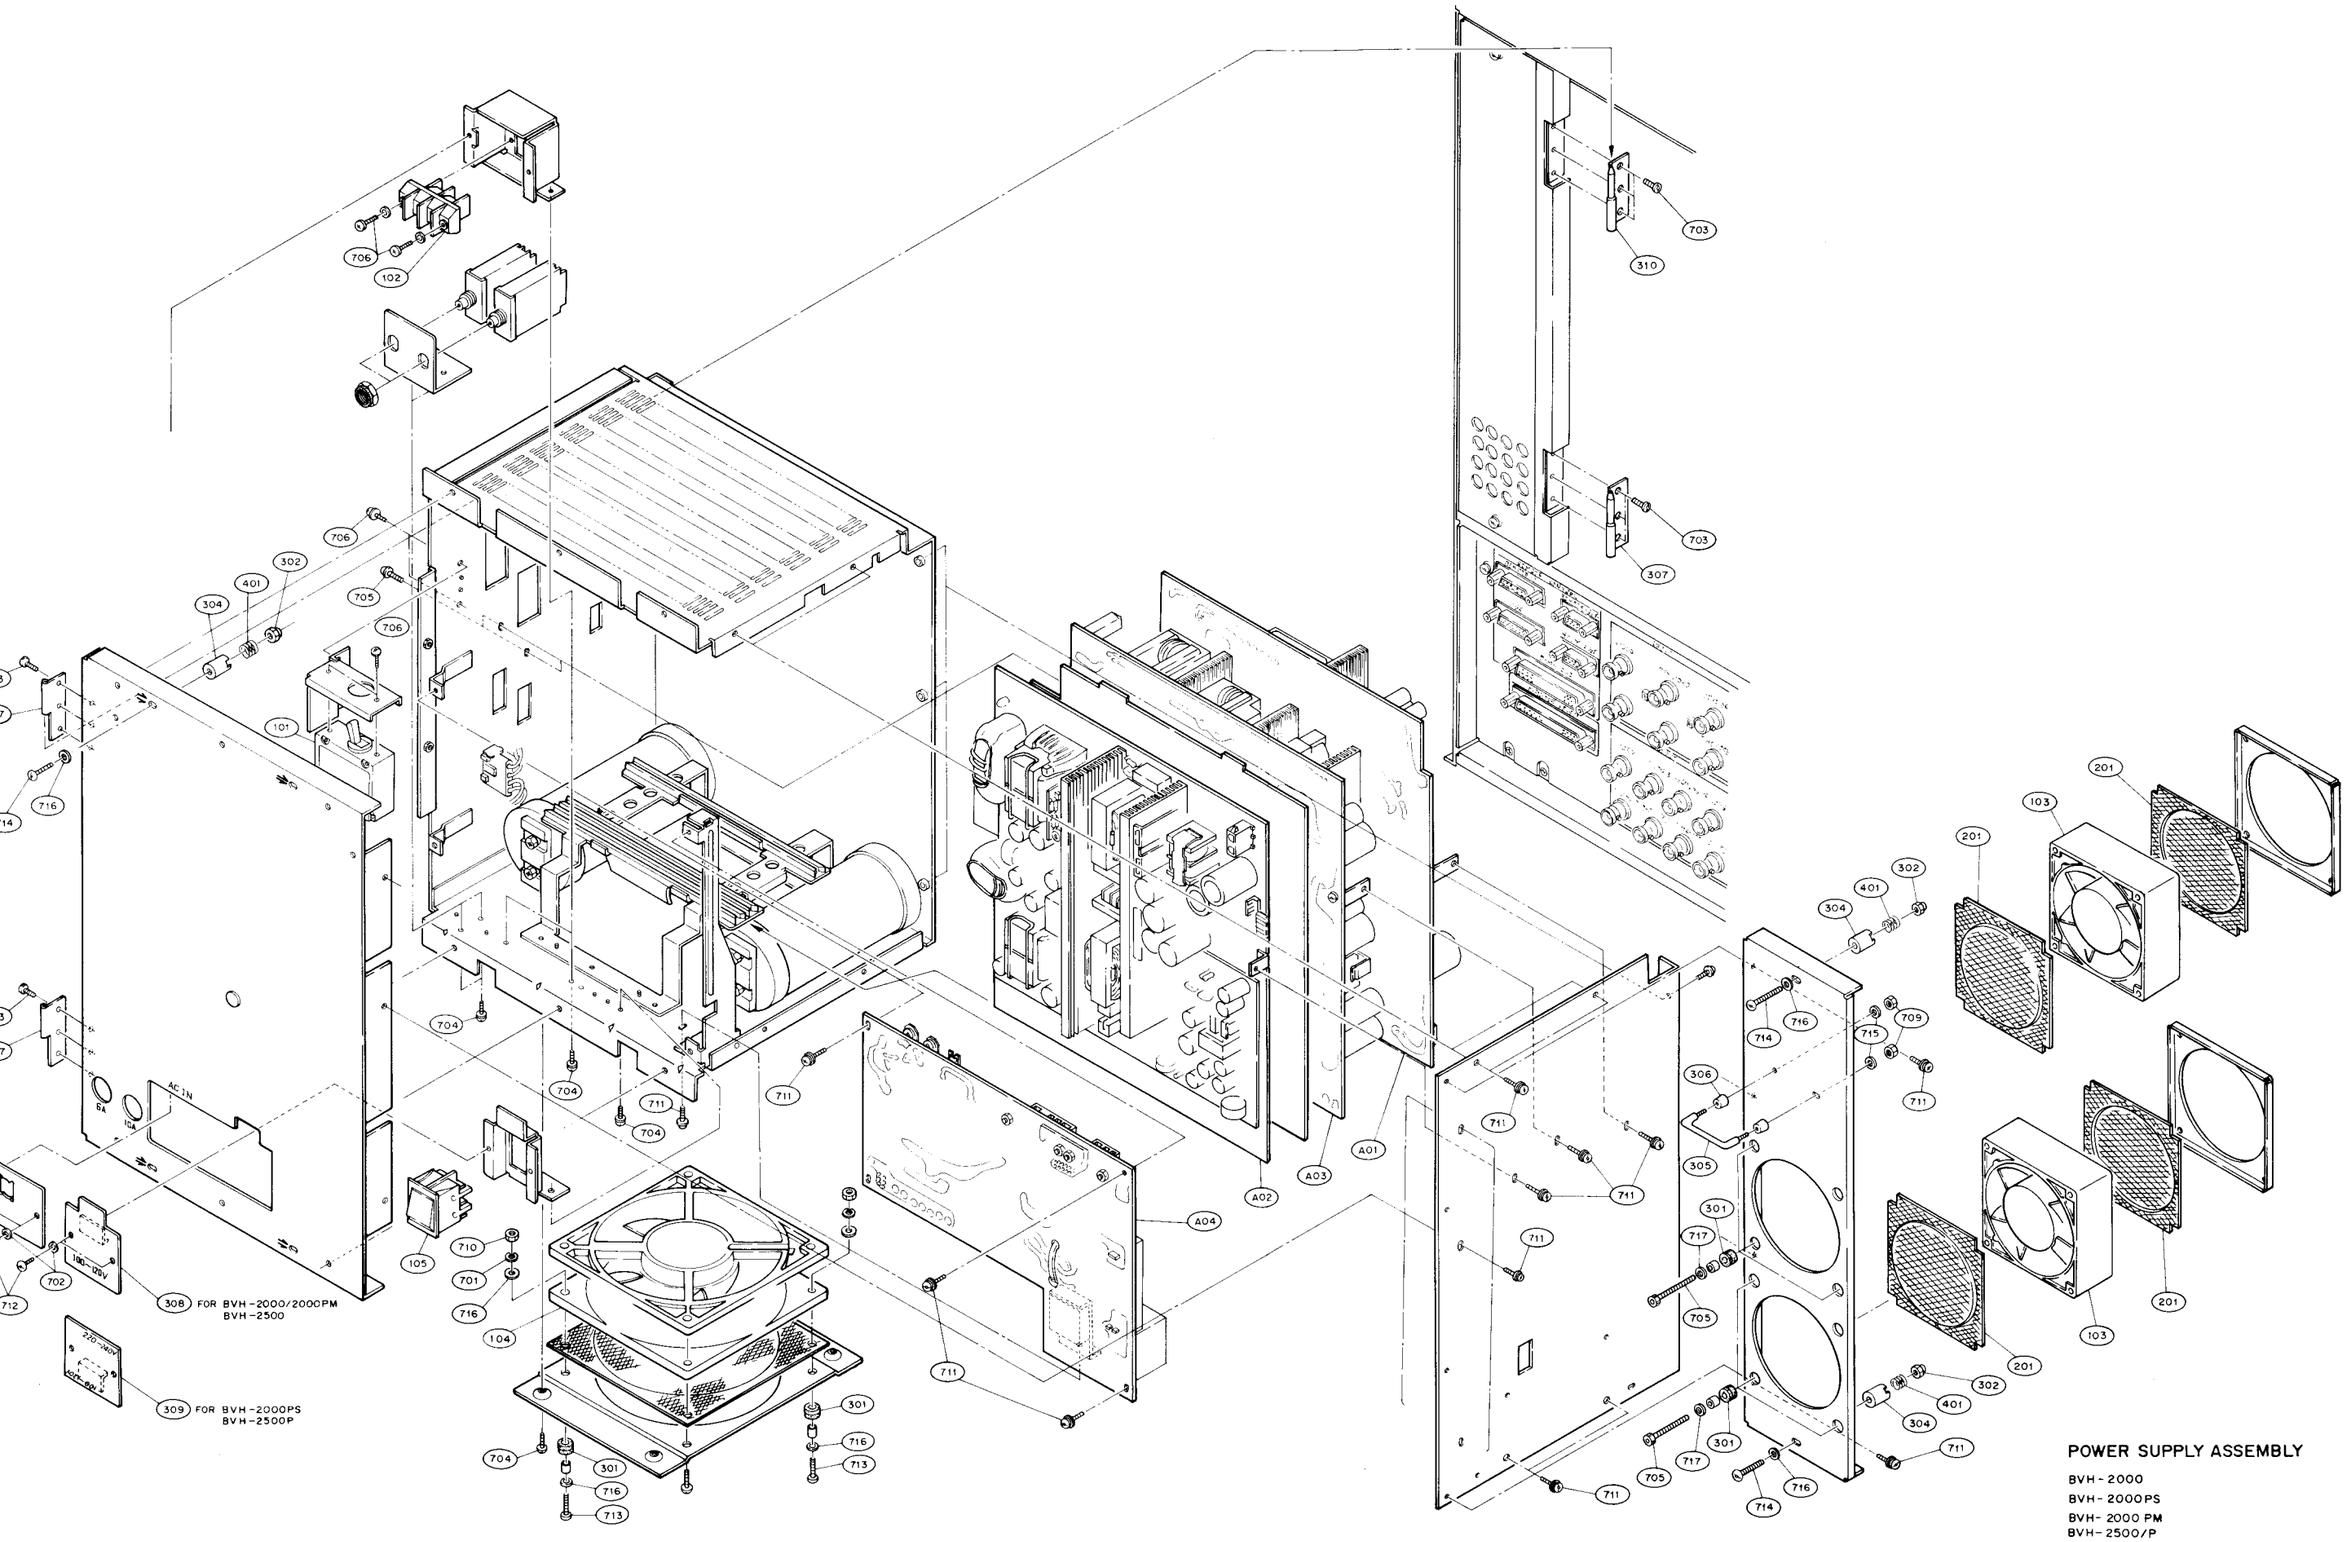

D-7

D-8

POWER SUPPLY ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000 PM
BVH-2500/P

CONNECTOR PANEL ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.		Part No.	Descirption
A01	()	A-6011-062-A	COMPLETE PCB,VM-01
A02	()	A-6013-043-A	COMPLETE PCB,LA-02 (for BVH-2000/PS/PM 00,02) (for BVH-2500)
A03	()	A-6025-082-A	COMPLETE PCB,CN-49
A04	()	A-6013-057-A	COMPLETE PCB,LA-02 (for BVH-2000PS 04)
101		1-507-552-21	JACK,PHONE
102		1-509-176-31	RECEP.,XLR-3P,MALE
103		1-509-184-31	RECEP.,XLR-3P,FEMALE
104		1-509-471-00	RECEP.,18P,FEMALE
105		1-552-078-00	SWITCH,SLIDE
106	()	1-560-769-00	RECEP.,D-SUB,15-PIN,MALE
107		1-561-655-00	RECEP.,D-SUB,9-PIN,FEMALE
108		1-561-781-21	RECEP.,BNC
109	()	1-561-897-00	RECEP.,D-SUB,15-PIN,FEMALE
110	()	1-561-898-00	RECEP.,D-SUB,37-PIN,FEMALE
111	()	1-561-899-00	RECEP.,D-SUB,50-PIN,FEMALE
112	()	1-606-713-00	CN-37 BOARD (WITHOUT COMPONENT)
201		2-090-229-00	NUT,PLATE
301	()	3-680-316-00	NUT,M4,NYLON
302	()	3-651-849-00	SPACER,PANEL
303		3-651-875-00	HINGE,FRONT
304	()	3-673-859-02	LABEL,CONNECTOR
305	()	3-673-910-00	SCREW,CONNECTOR
306	()	3-701-822-00	HOLDER,WIRE
307	()	3-703-150-00	HOLDER,WIRE
401		4-812-134-11	RIVET,NYLON
402	()	3-303-890-01	SPRING,COMPRESSION
701		7-621-559-20	SCREW,K2.6x4
702		7-621-559-30	SCREW,K2.6x5
703		7-621-912-38	SCREW,B2.6x6
704		7-682-247-09	SCREW,K3x6
705		7-684-023-04	NUT,M3
706		7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
707		7-686-625-09	SCREW,B3x8
708		7-686-640-09	SCREW,B4x20
709		7-688-004-12	WASHER,M4,MIDDLE,BLACK

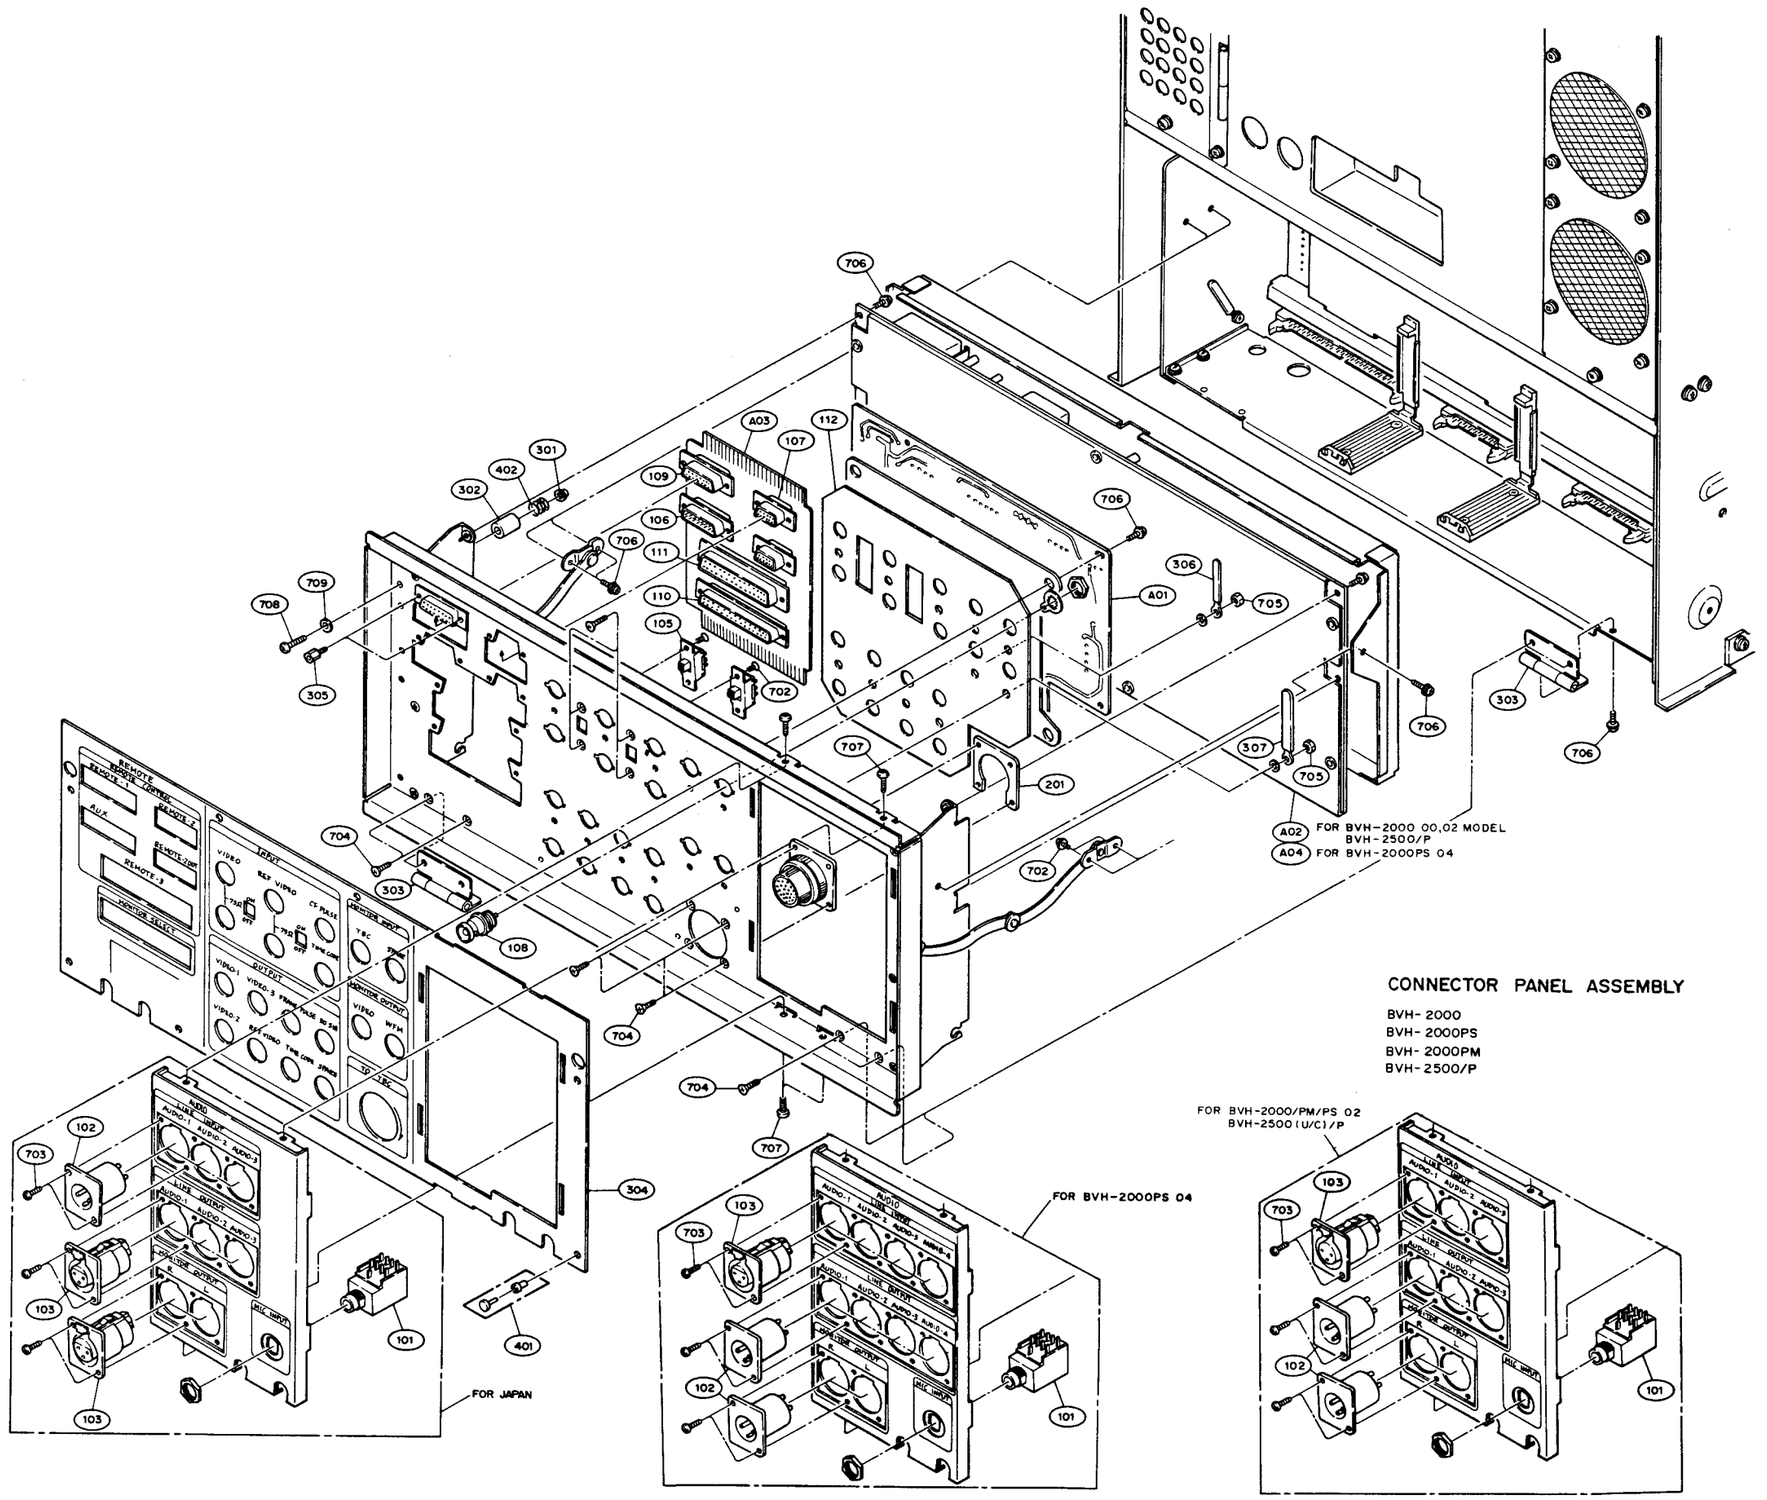

CONNECTOR PANEL ASSEMBLY

BVH- 2000
BVH- 2000PS
BVH- 2000PM
BVH- 2500/P

CARD RACK ASSEMBLY BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01 ( )	A-6025-083-A	COMPLETE PCB,MB-14 (for BVH-2000/PS/PM)
A02 ( )	A-6025-088-A	COMPLETE PCB,MB-60 (for BVH-2500)
X01	X-4836-202-X	FOOT ASSY
301 ( )	3-673-676-31	RAIL,PC BOARD GUIDE
302	3-673-796-02	CLAMP,FLAT CABLE
303 ( )	3-701-822-00	HOLDER,WIRE
701	7-623-210-22	SPRING WASHER,M4
703	7-683-425-04	SCREW,C4x20
704	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
705	7-686-548-01	SCREW,PSW4x8

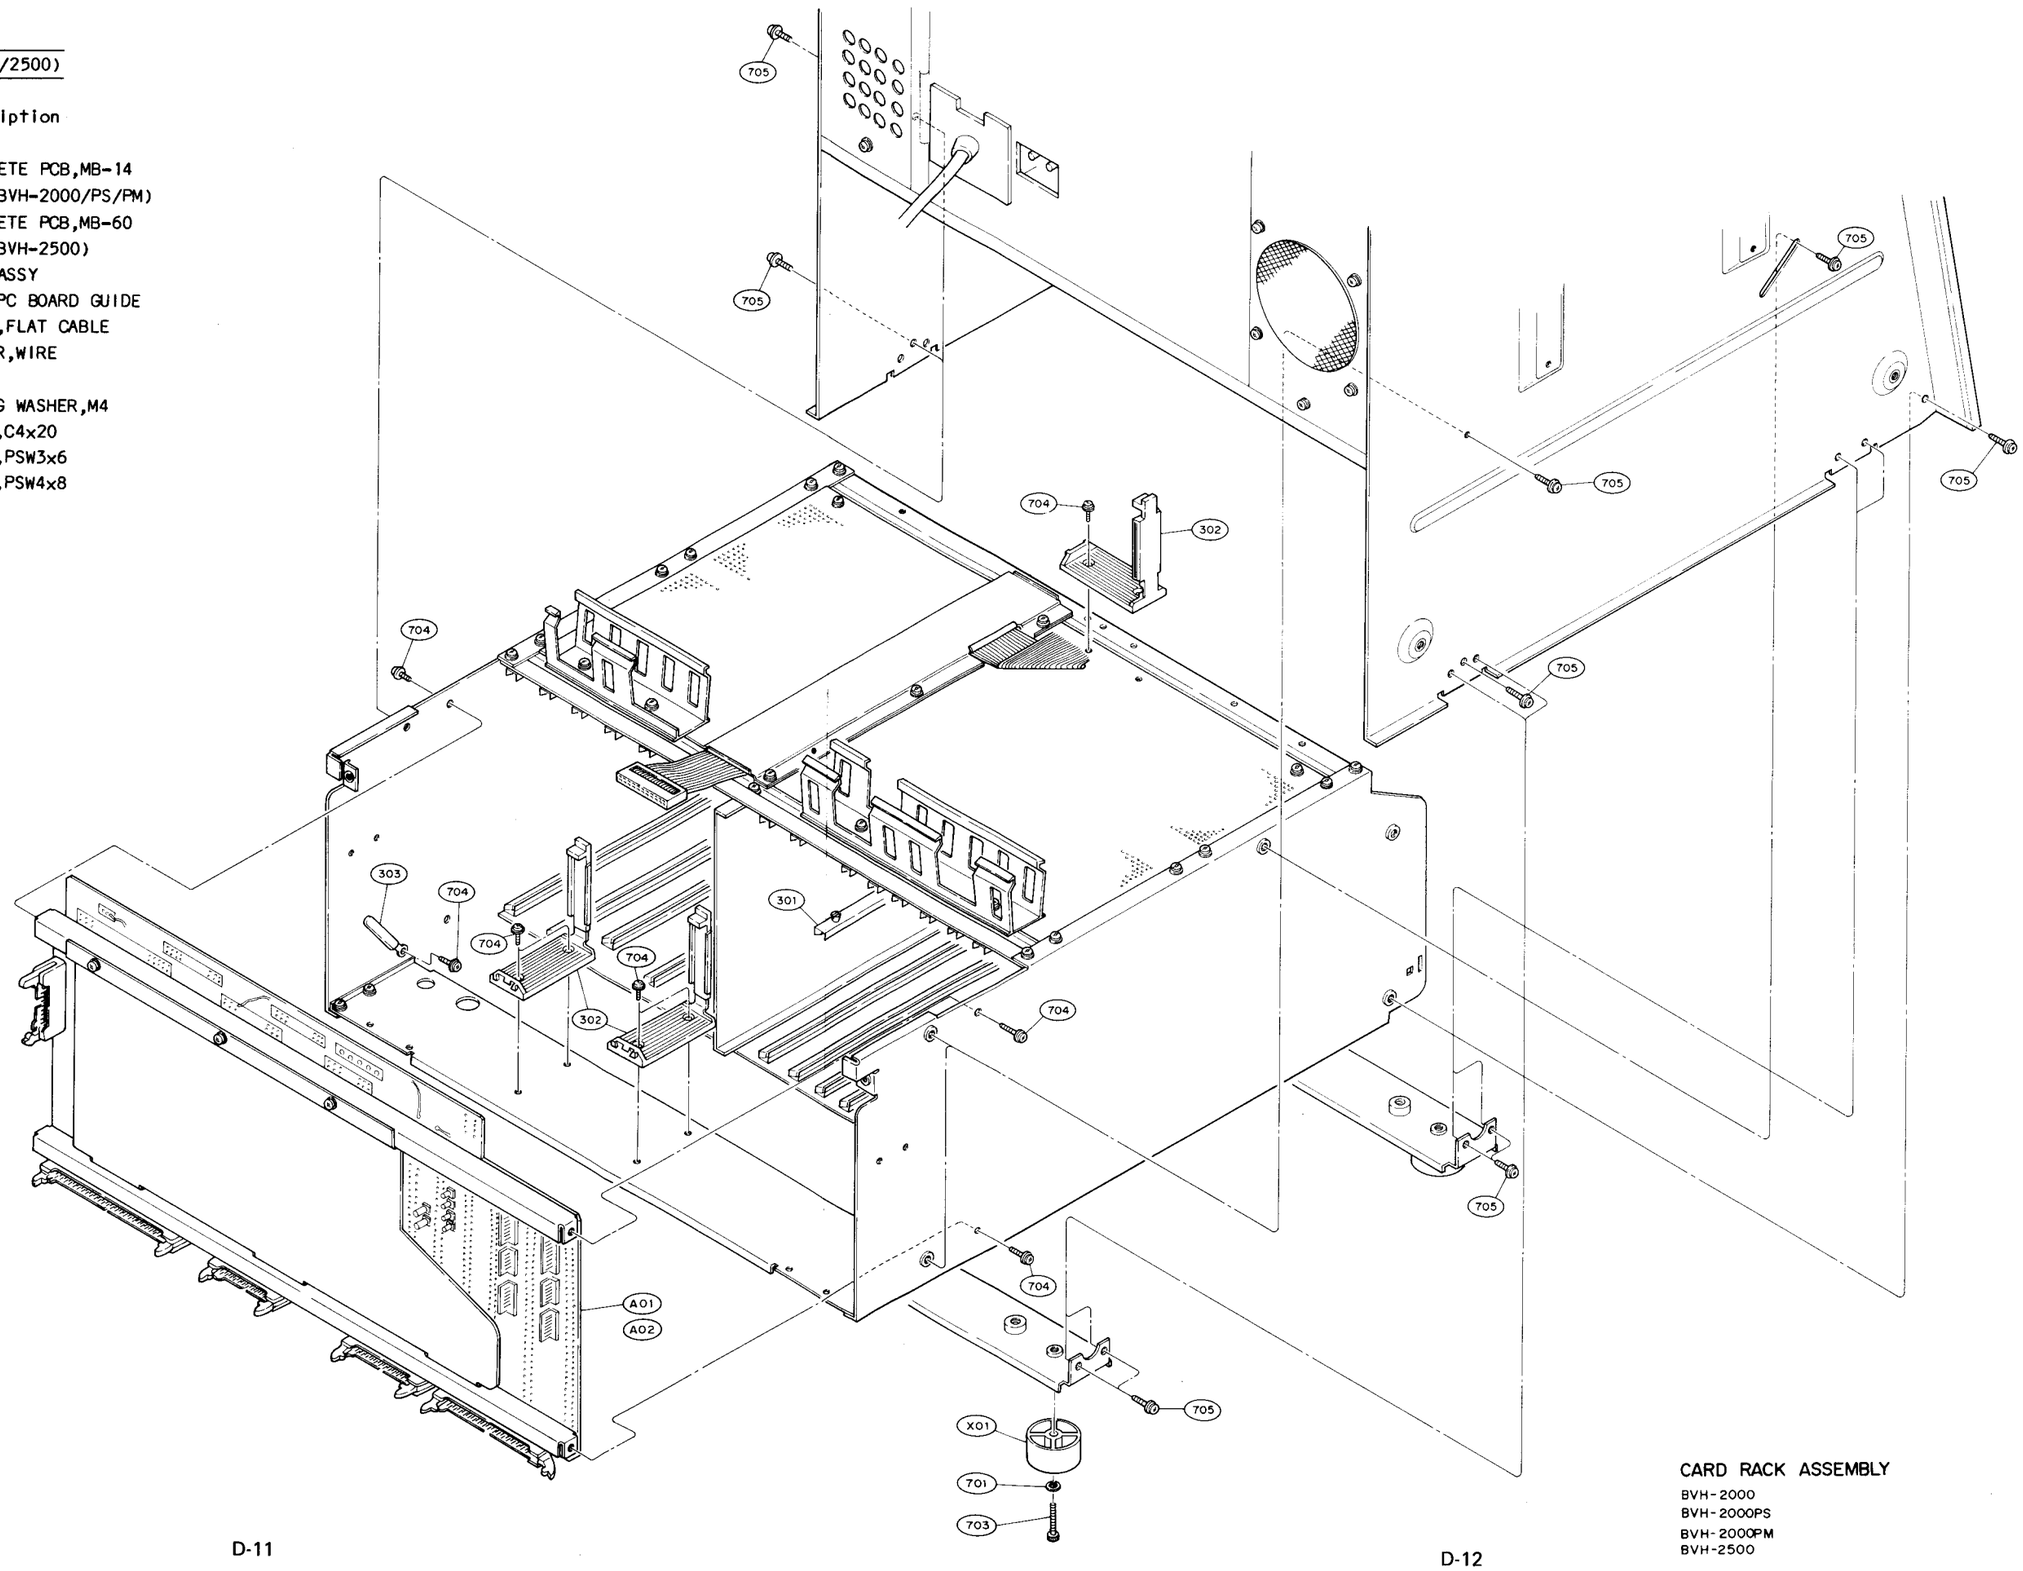

CARD RACK ASSEMBLY
BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500

LEVEL CONTROL PANEL ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6013-042-A	COMPLETE PCB,VR-05 (for BVH-2000/PS/PM 00,02) (for BVH-2500)
A02 ()	A-6013-056-A	COMPLETE PCB,VR-07 (for BVH-2000PS 04)
X01	X-3668-056-0	KNOB(W) ASSY,CONTROL
X02	X-3673-635-0	KNOB(1) ASSY,CONTROL
X03 ()	X-3673-638-0	SASH(RIGHT) ASSY,METER
X04 ()	X-3673-639-0	SASH(LEFT) ASSY,METER
X05	X-3673-650-0	KNOB(2) ASSY,CONTROL
X06 ()	X-3673-657-0	SUPPORT(RIGHT) ASSY,ROLLER
X07 ()	X-3673-658-0	SUPPORT(RIGHT) ASSY,STAY
X08 ()	X-3673-659-0	SUPPORT(LEFT) ASSY,ROLLER
X09 ()	X-3673-660-0	SUPPORT(LEFT) ASSY,STAY
X10 ()	X-3673-661-0	ARM(RIGHT) ASSY,CAM
X11 ()	X-3673-662-0	ARM(LEFT) ASSY,CAM
X12 ()	X-3673-663-0	SUPPORT(RIGHT) ASSY,PANEL
X13 ()	X-3673-664-0	SUPPORT(LEFT) ASSY,PANEL
X14 ()	X-3673-667-0	HINGE,MAIN,RIGHT ASSY
X15 ()	X-3673-668-0	HINGE,MAIN,LEFT ASSY
101	1-520-450-00	METER,VU
102	1-520-451-00	METER,VIDEO/RF
103	1-554-066-00	SWITCH,ROCKER
104 ()	1-606-709-00	MS-07 BOARD (WITHOUT COMPONENT, for BVH-2000/PS/PM 00,02 for BVH-2500)
105 ()	1-606-711-00	ML-02 BOARD (WITHOUT COMPONENT, for BVH-2000/PS/PM 00,02 for BVH-2500)
106 ()	1-606-710-00	MS-08 BOARD (WITHOUT COMPONENT, for BVH-2000PS 04)
107 ()	1-606-712-00	ML-03 BOARD (WITHOUT COMPONENT, for BVH-2000PS 04)
201 ()	2-252-615-00	CUSHION,SWITCH
202 ()	2-252-623-02	PLATE,SWITCH,LEVER
301	3-483-026-00	BRACKET,MOTOR THRUST
302 ()	3-483-026-31	BRACKET,MOTER THRUST
303	3-643-383-00	COVER,LAMP
304	3-664-718-00	SPRING COMPRESSION
305	3-668-028-00	KNOB(SMALL),LEVER SWITCH
306 ()	3-673-653-00	MIRROR
307 ()	3-673-769-00	GUARD,SWITCH
308 ()	3-673-784-00	CAP
309 ()	3-673-813-00	HOLDER,METER
310 ()	3-673-842-00	GUARD,POWER SWITCH
311 ()	3-673-886-00	PANEL,METER (for BVH-2000/PS/PM 00,02) (for BVH-2500)
312 ()	3-673-922-00	HINGE
313 ()	3-673-957-00	PIN,HINGE
314 ()	3-674-658-00	PANEL,METER (for BVH-2000PS 04)
315 ()	3-674-691-00	COVER,LED
701	7-624-105-04	STOP RING,E2.3
702	7-624-106-04	STOP RING,E3
703	7-682-247-09	SCREW,K3x6
704	7-684-023-04	NUT,M3
705	7-685-233-19	SCREW,KTP2.6x6
706	7-686-450-01	SCREW,PS3x12
707	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
708	7-686-528-01	SCREW,PSW3x8

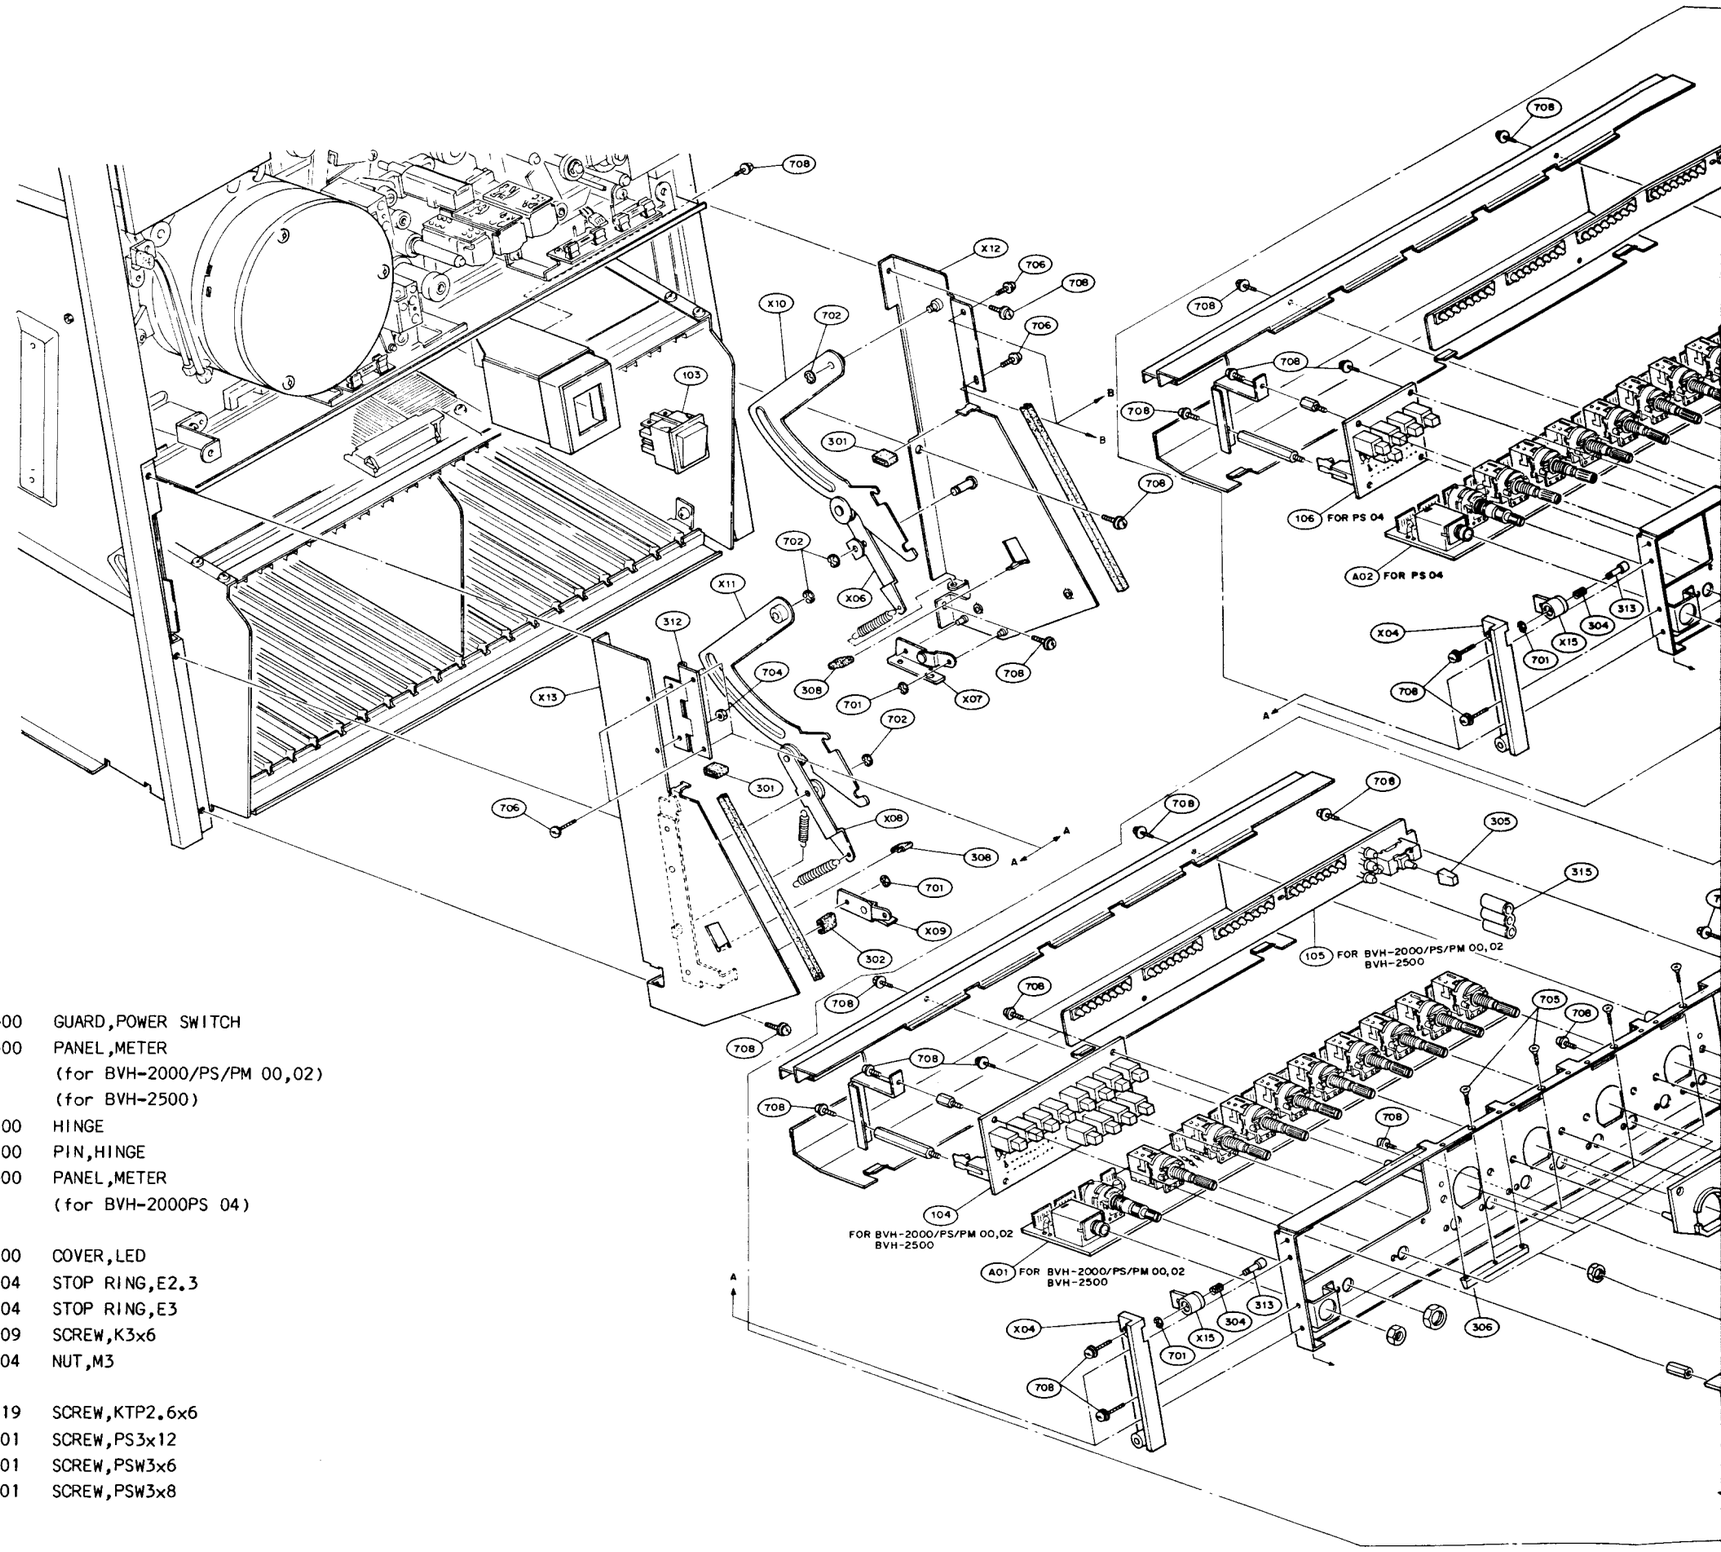

00,02)

LEVEL CONTROL PANEL ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500

REEL TABLE ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6039-016-B	TABLE ASSY,REEL
A02	A-6039-020-A	MOTOR ASSY,SUPPLY REEL
A03	A-6039-021-A	MOTOR ASSY,TAKE-UP REEL
X01 ()	X-3651-315-0	CLAW ASSY,REEL
X02	X-3673-601-0	BAND ASSY,BRAKE
101	1-454-304-00	SOLENOID,12V,15/180 OHM
301	3-497-255-00	SPRING,TENSION
302	3-542-915-00	SPRING,TENSION
303	3-558-760-00	SPRING,COMPRESSION
304 ()	3-651-371-02	SHEET,REEL
305 ()	3-651-372-00	WASHER,REEL
306 ()	3-651-373-00	COVER
307 ()	3-651-375-00	SPRING,COMPRESSION
308 ()	3-651-377-00	SHEET,FRICTION
309 ()	3-651-378-00	SHEET,FRICTION ADJUSTMENT
310 ()	3-673-680-00	PIN,REEL STOPPER
311 ()	3-673-779-00	SHAFT,MAIN
312 ()	3-673-780-00	KNOB,REEL RETAINER
313 ()	3-673-810-00	PIN,SOLENOID
314	3-701-447-21	WASHER,M10,POLY
315	3-701-512-01	SET SCREW,4x8
316	3-447-073-00	SPRING,TENSION
317	3-639-371-00	SPRING,TENSION
318 ()	3-680-319-01	PLATE(S),STOPPER
319 ()	3-680-320-01	PLATE(T),STOPPER
401	4-836-109-00	SPRING,COMPRESSION
701	7-623-711-07	WASHER,M20,WAVE
702	7-624-105-04	STOP RING,E2.3
703	7-624-106-04	STOP RING,E3
704	7-624-197-71	STOP RING,C20
705	7-682-388-04	SCREW,RK6x12
706	7-686-448-01	SCREW,PS3x8
707	7-686-527-01	SCREW,PSW3x8
708	7-686-552-01	SCREW,PSW4x16
709	7-688-003-01	WASHER,M3,SMALL
801	8-838-028-01	MOTOR,S REEL,BHF-2200A
802	8-838-028-11	MOTOR,T REEL,BHF-2200B

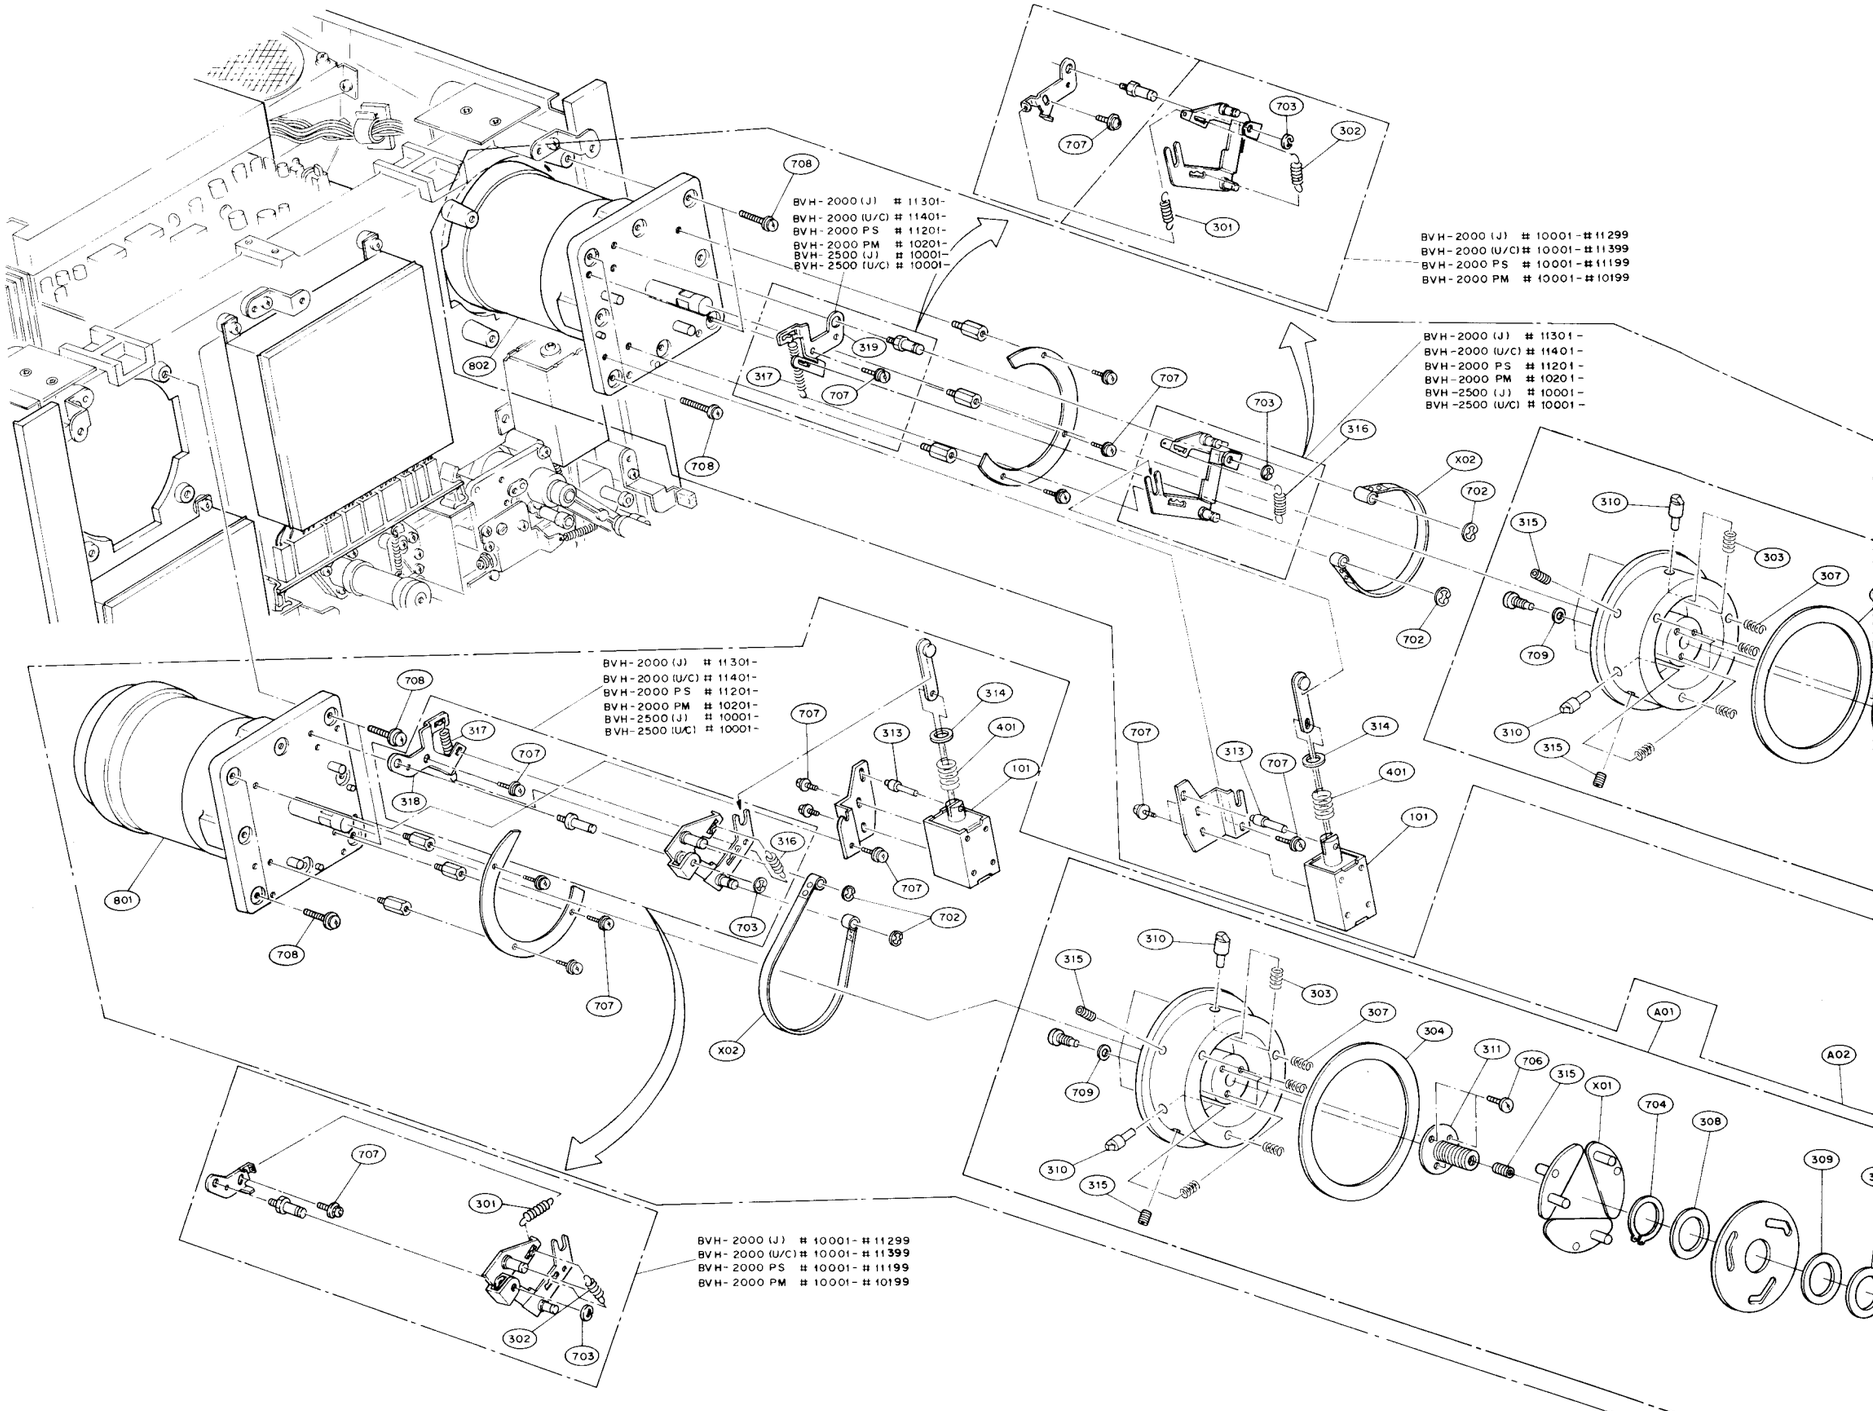

REEL TABLE ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500

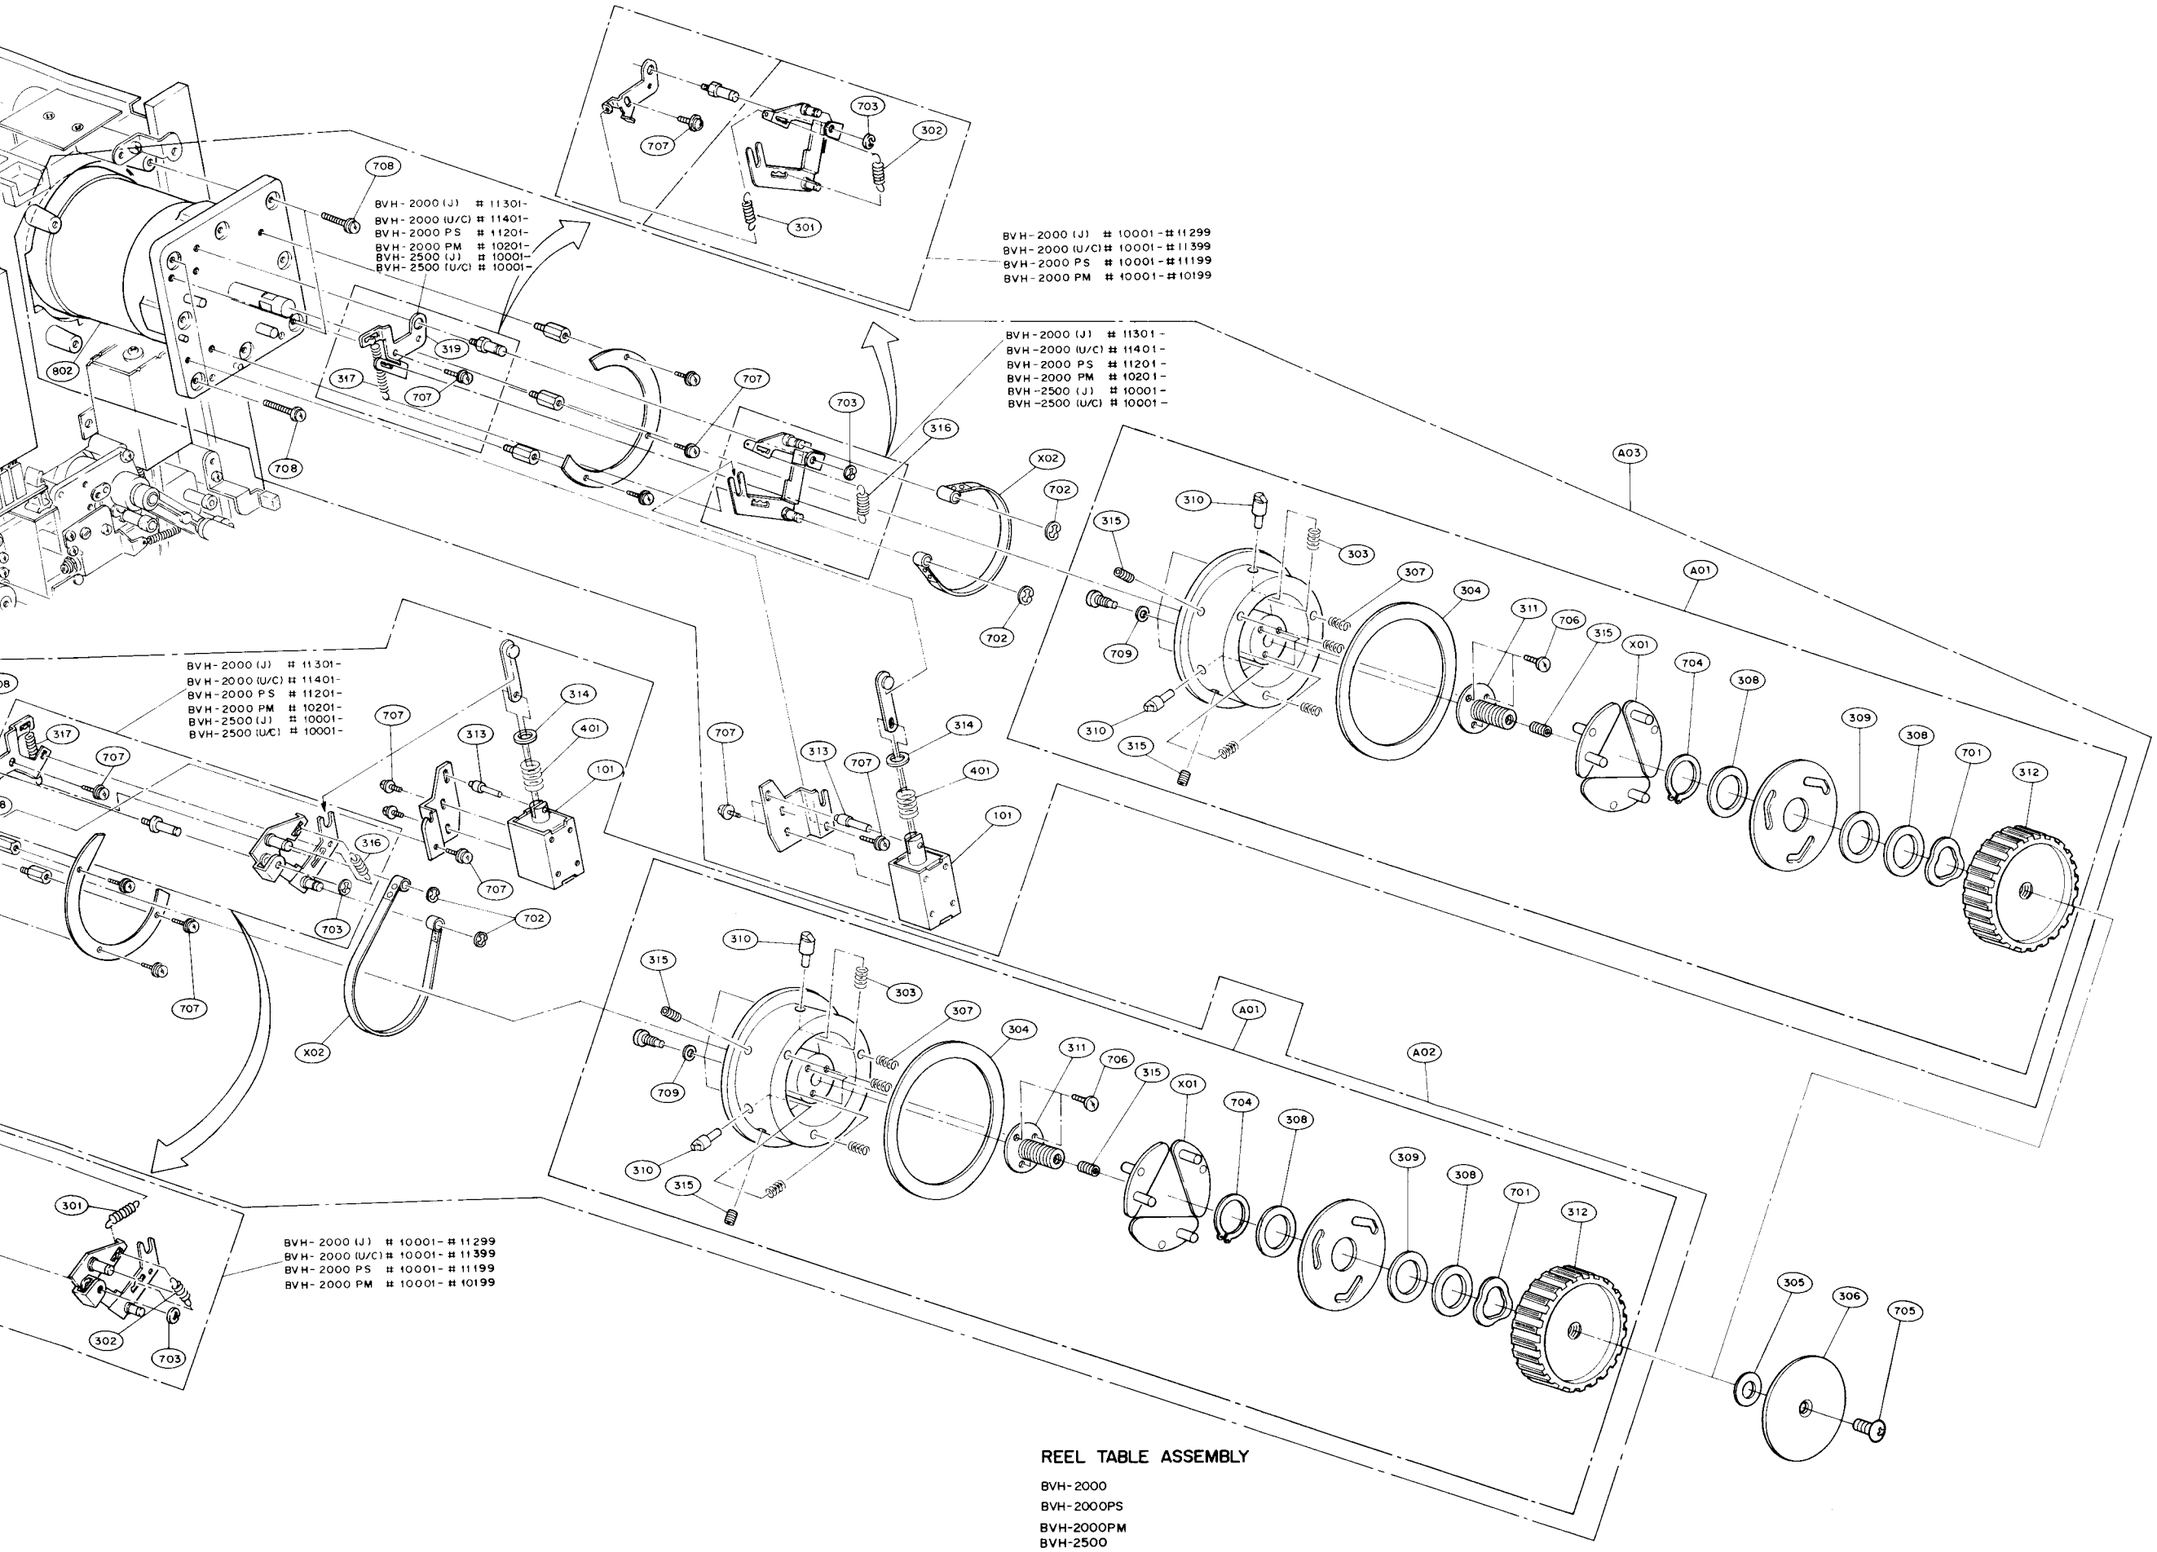

REEL TABLE ASSEMBLY

BVH-2000

BVH-2000PS

BVH-2000PM
BVH-2500

TENSION ARM & TIMER ROLLER

TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01	A-6042-018-C	ARM ASSY,S TENSION
(A-6042-013-A:equivalent to A-6042-018-C)		
A02	A-6042-019-A	ARM ASSY,T TENSION
(A-6042-014-A:equivalent to A-6042-019-A)		
A03	A-6046-028-A	ROLLER ASSY,GUIDE
A04 ()	A-6045-018-C	ROLLER ASSY (for NTSC,PM)
A05 ()	A-6045-019-C	ROLLER ASSY (for PS)
X01 ()	X-3673-610-0	SHAFT ASSY,GR
X02 ()	X-3673-693-0	WEIGHT ASSY,BALANCE (for PS)
103 ()	1-606-698-00	TR-07 BOARD
201	2-263-515-00	SPRING,COMPRESSION
301	3-148-662-00	SPRING,COMPRESSION
302	3-534-233-00	NUT,ADJUSTMENT
303	3-534-235-00	SPRING,COMPRESSION
304	3-534-255-00	CUSHION,BRAKE
305	3-625-177-00	STOP RING 13
306 ()	3-651-364-00	COLLAR,GR
307	3-651-396-00	SPRING,COMPRESSION
308	3-651-607-00	BEARING,BALL
309	3-656-948-00	BEARING,BALL
310	3-659-213-00	BEARING,BALL
311 ()	3-663-116-00	SPRING,COMPRESSION
312	3-673-614-00	DAMPER,AIR
313	3-673-616-00	COLLAR,GR
314 ()	3-673-617-00	COLLAR,RETAINER,PRE-LOAD
315 ()	3-673-620-00	ROLLER,T ARM
316	3-673-621-00	CAP,T ARM
319 ()	3-673-627-00	FLANGE,CR UPPER
320 ()	3-673-628-00	FLANGE,CR LOWER
321 ()	3-673-629-00	SHAFT,CR
322 ()	3-673-652-00	SPRING,TENSION
323 ()	3-673-660-00	ROLLER,GUIDE
324 ()	3-673-662-00	FLANGE,GR
325 ()	3-673-663-00	FLANGE,GR UPPER
326 ()	3-673-667-00	PIECE
327 ()	3-673-694-00	HOLDER,DME
328	3-673-758-00	SPRING,TENSION
329	3-674-636-00	HOOK,SPRING
330	3-701-505-00	SET SCREW,3x3
331	3-701-506-00	SET SCREW,3x4
332 ()	3-701-511-00	SET SCREW,4x6
333	3-680-331-00	COLLAR,S-TENSION
334	3-680-332-00	CAP,S-TENSION
335	3-701-505-00	SET SCREW 3x3
701	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
702	7-623-208-22	SPRING WASHER,M3
703	7-624-193-07	STOP RING 2,GRIP
704	7-686-452-01	SCREW,PS3x16
705 ()	7-686-553-01	SCREW,PSW4x20
706	7-686-628-04	SCREW,B3x14
707 ()	7-687-603-24	SCREW,BTP2.6x6
708	7-688-003-01	WASHER,M3,SMALL
709	7-686-624-04	SCREW,B3x6
801	8-745-211-00	DME,DM-211

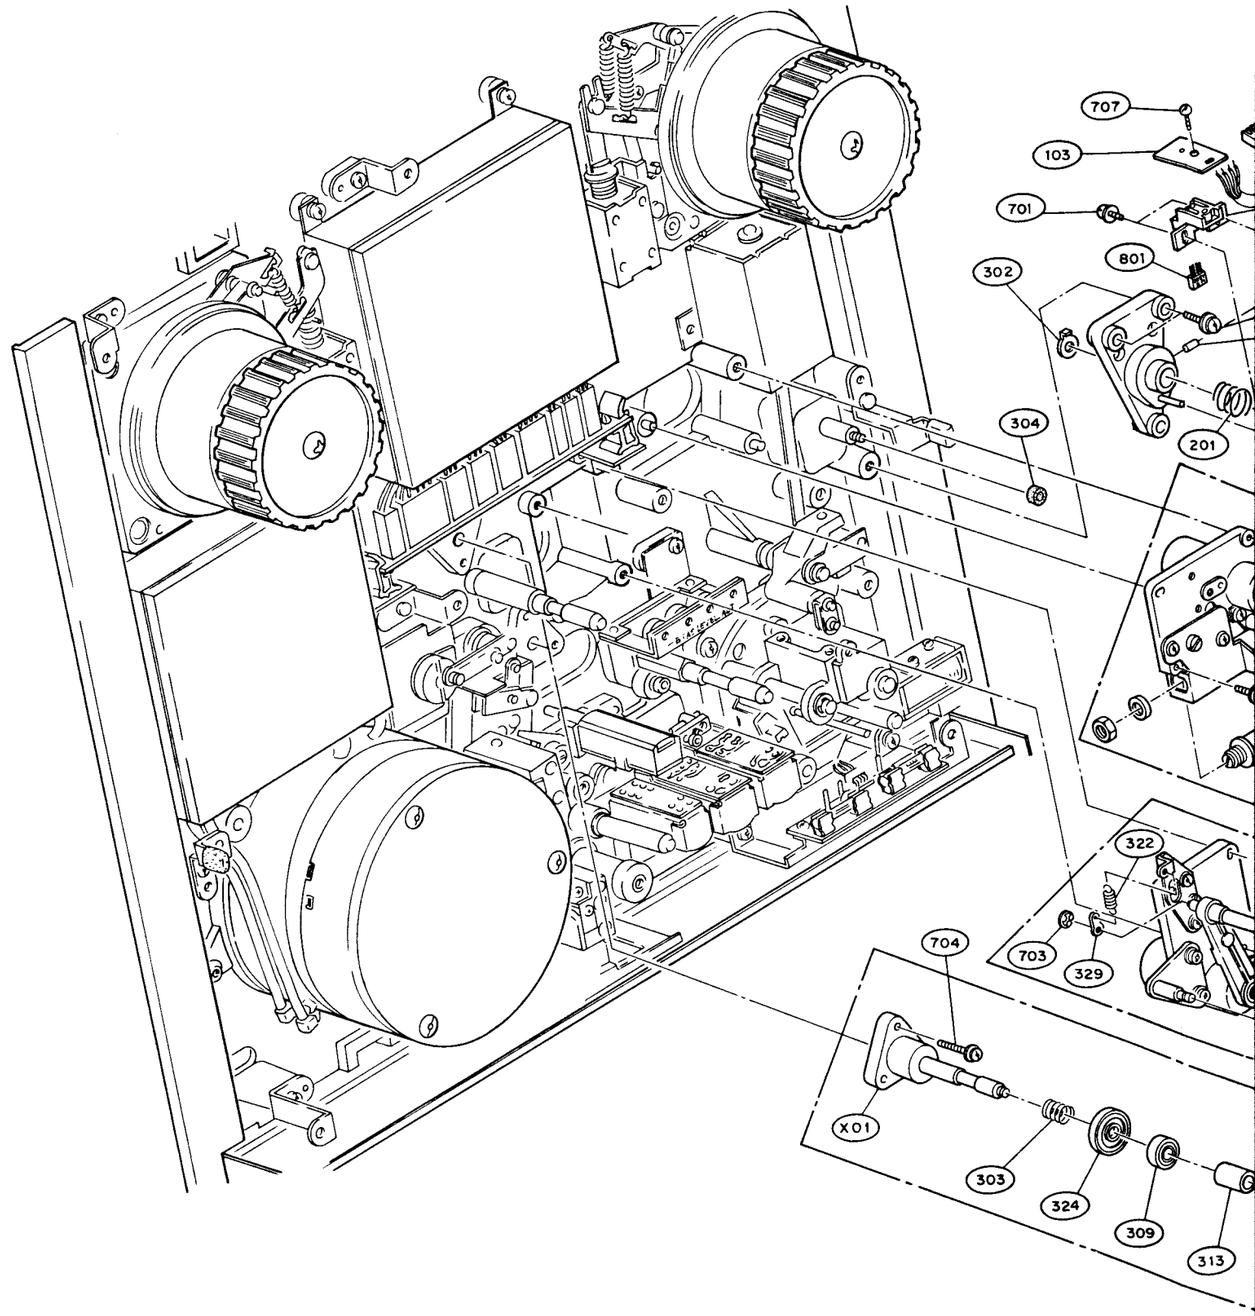

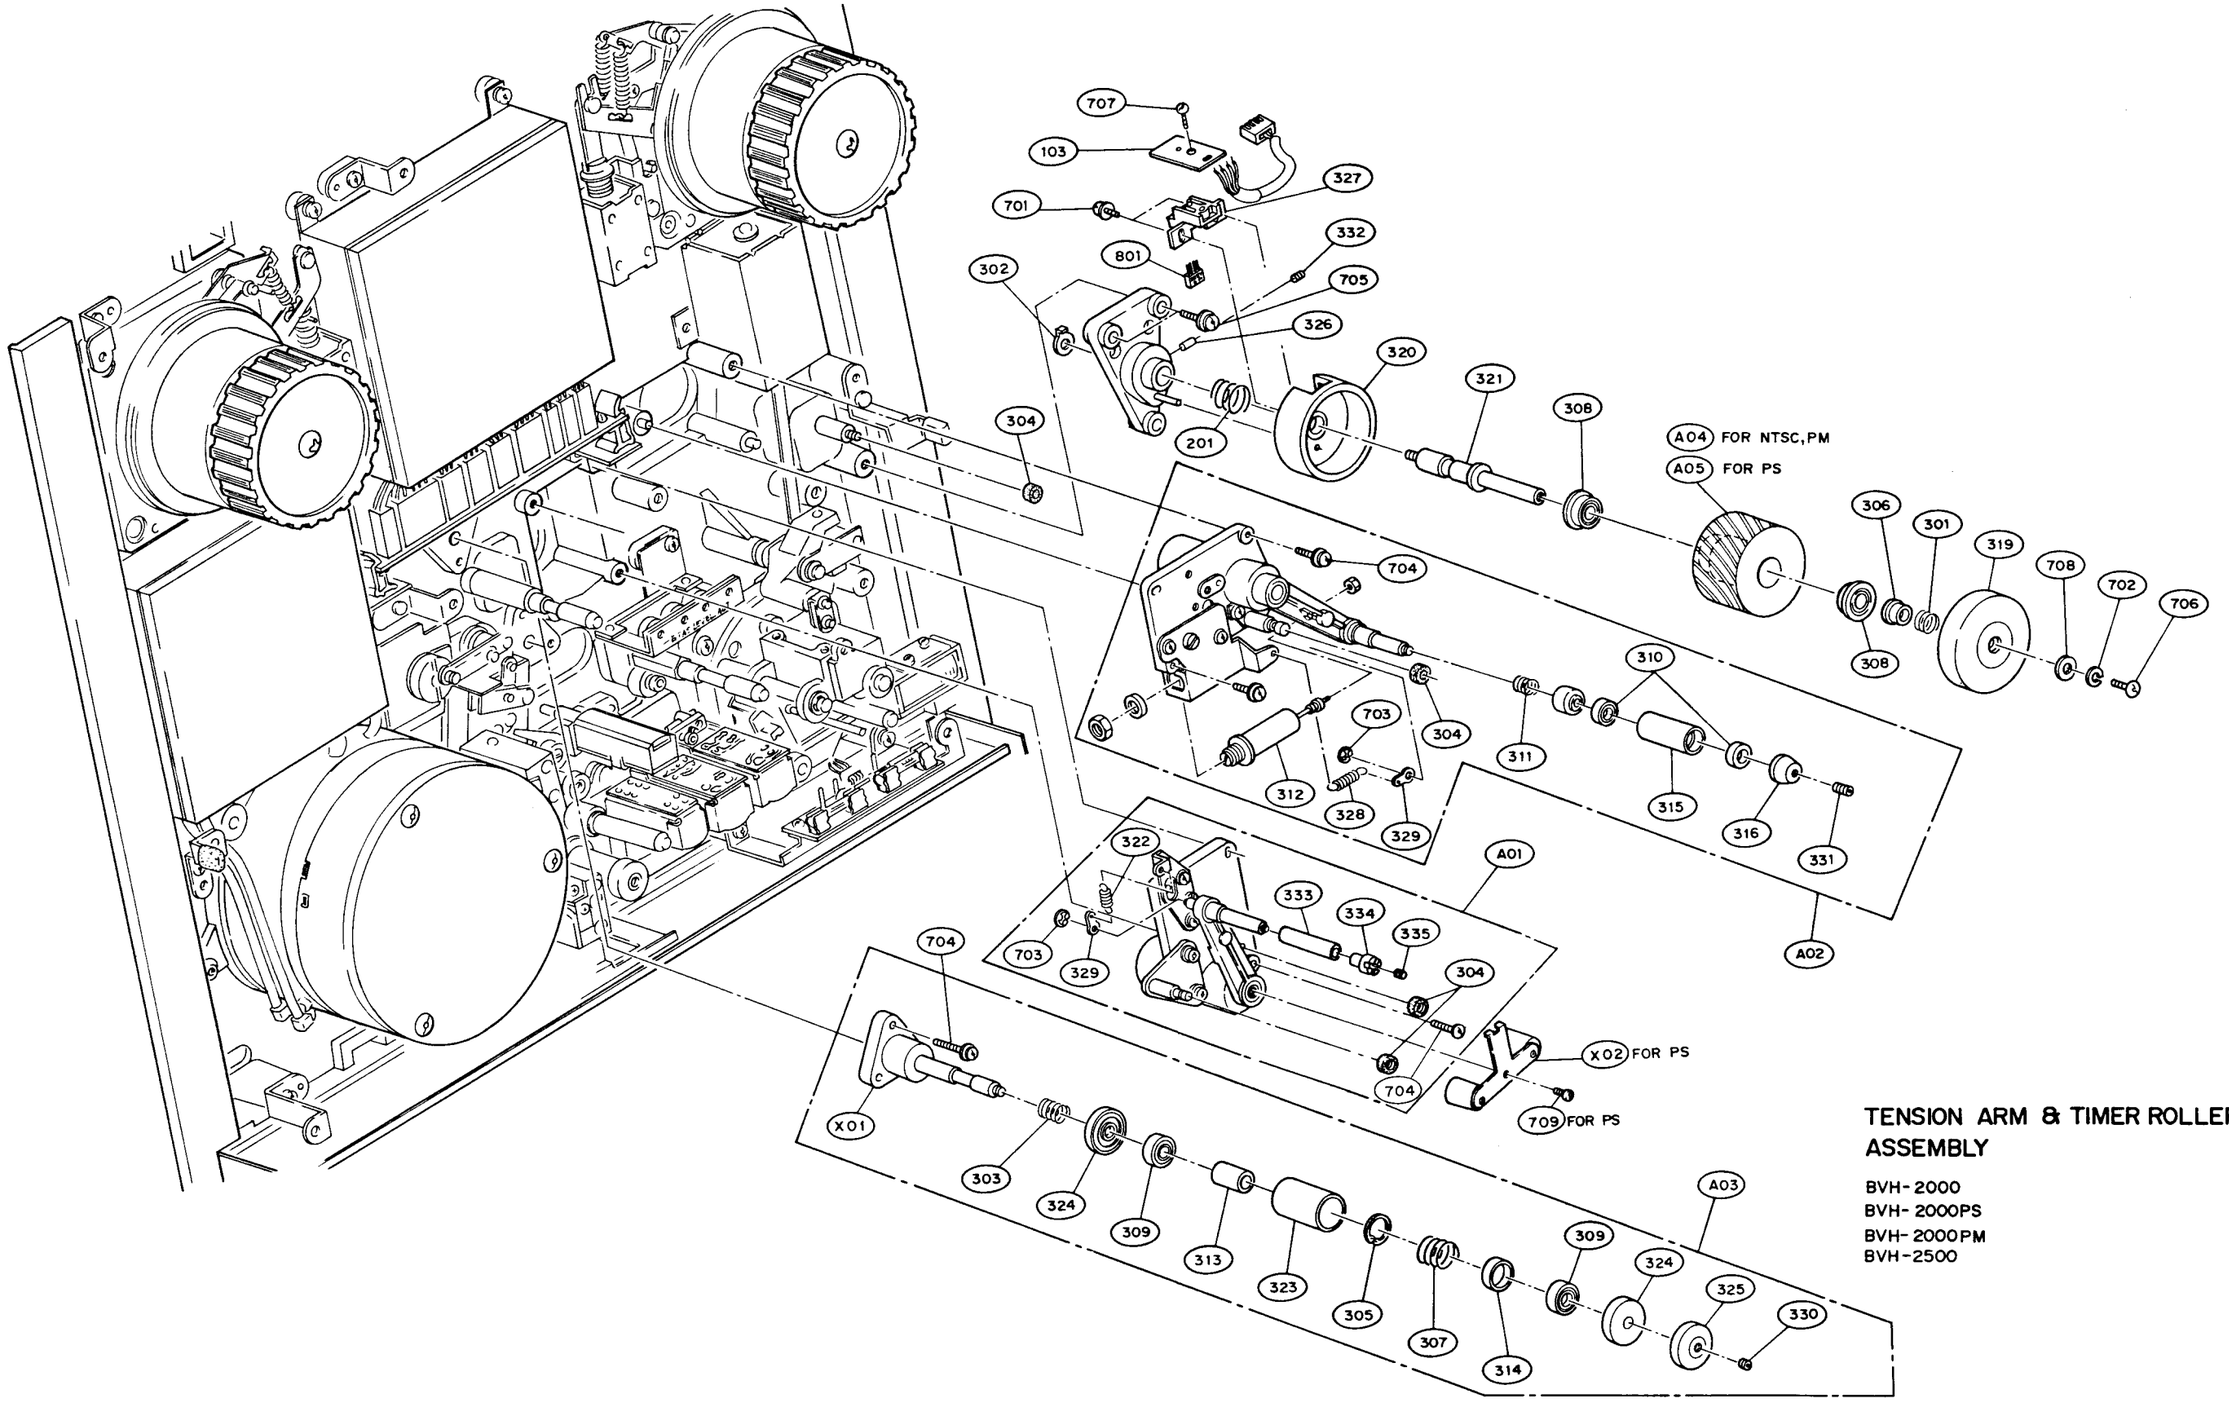

TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500

HEAD DRUM ASSEMBLY (BVH-2000)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6049-008-A	COMPLETE PCB,DR-13
	(A-6011-061-A:equivalent to A-6049-008-A)	
A02 ()	A-6026-023-A	MOUNTED PCB,SL-07
A03	A-6709-428-A	MOUNTED PCB,SL-08
A04	A-6709-429-B	MOUNTED PCB,SL-09
A05	A-6050-147-A	HEAD DRUM ASSY,DMH-17A-R (for NTSC 02,PM 02)
A06	A-6050-148-A	HEAD DRUM ASSY,DMH-18A-R (for PS 02,04)
A07	A-6052-046-A	UPPER DRUM ASSY,DMR-17-R (for NTSC 02,PM 02)
A08	A-6052-047-A	UPPER DRUM ASSY,DMR-18-R (for PS 02,04)
A09 ()	A-6010-070-A	MOUNTED PCB,DR-20
A10	A-6050-158-A	HEAD DRUM ASSY,DMH-19A-R (for NTSC 00,PM 00)
A11	A-6050-160-A	HEAD DRUM ASSY,DMH-20A-R (for PS 00)
A12	A-6052-054-A	UPPER DRUM ASSY,DMR-19-R (for NTSC 00,PM 00)
A13	A-6052-055-A	UPPER DRUM ASSY,DMR-20-R (for PS 00)
A14	A-6053-021-A	LOWER DRUM ASSY,DML-17A-R (for 02,04)
A15	A-6053-022-A	LOWER DRUM ASSY,DML-19A-R (for 00)
X01 ()	X-3673-405-0	FITTING BLOCK ASSY,FG
X02	X-3673-651-0	LID ASSY,DRUM
X04	X-3673-681-0	LID ASSY,DRUM
102	1-560-240-00	CONTACT
301 ()	3-654-914-00	STOPPER,TAPE
303 ()	3-673-423-00	PLATE,SCALE
304 ()	3-673-432-00	SCREW,M4x20,COVER
305 ()	3-673-434-00	COVER,SLIP RING
306	3-673-431-00	SLANT TABLE,DRUM
701	7-621-909-43	SCREW,P2.6x6
702	7-621-912-38	SCREW,B2.6x6
703	7-623-208-22	SPRING WASHER,M3
704	7-623-210-22	SPRING WASHER,M4
705	7-683-410-04	SCREW,C3x20
706	7-683-422-04	SCREW,C4x14
707	7-686-448-01	SCREW,PS3x8
708	7-686-450-01	SCREW,PS3x12
709	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
710	7-686-625-04	SCREW,B3x8
711	7-688-003-11	WASHER,M3,MIDDL
712	7-688-004-11	WASHER,M4,MIDDL
714	7-686-623-04	SCREW,B3x5

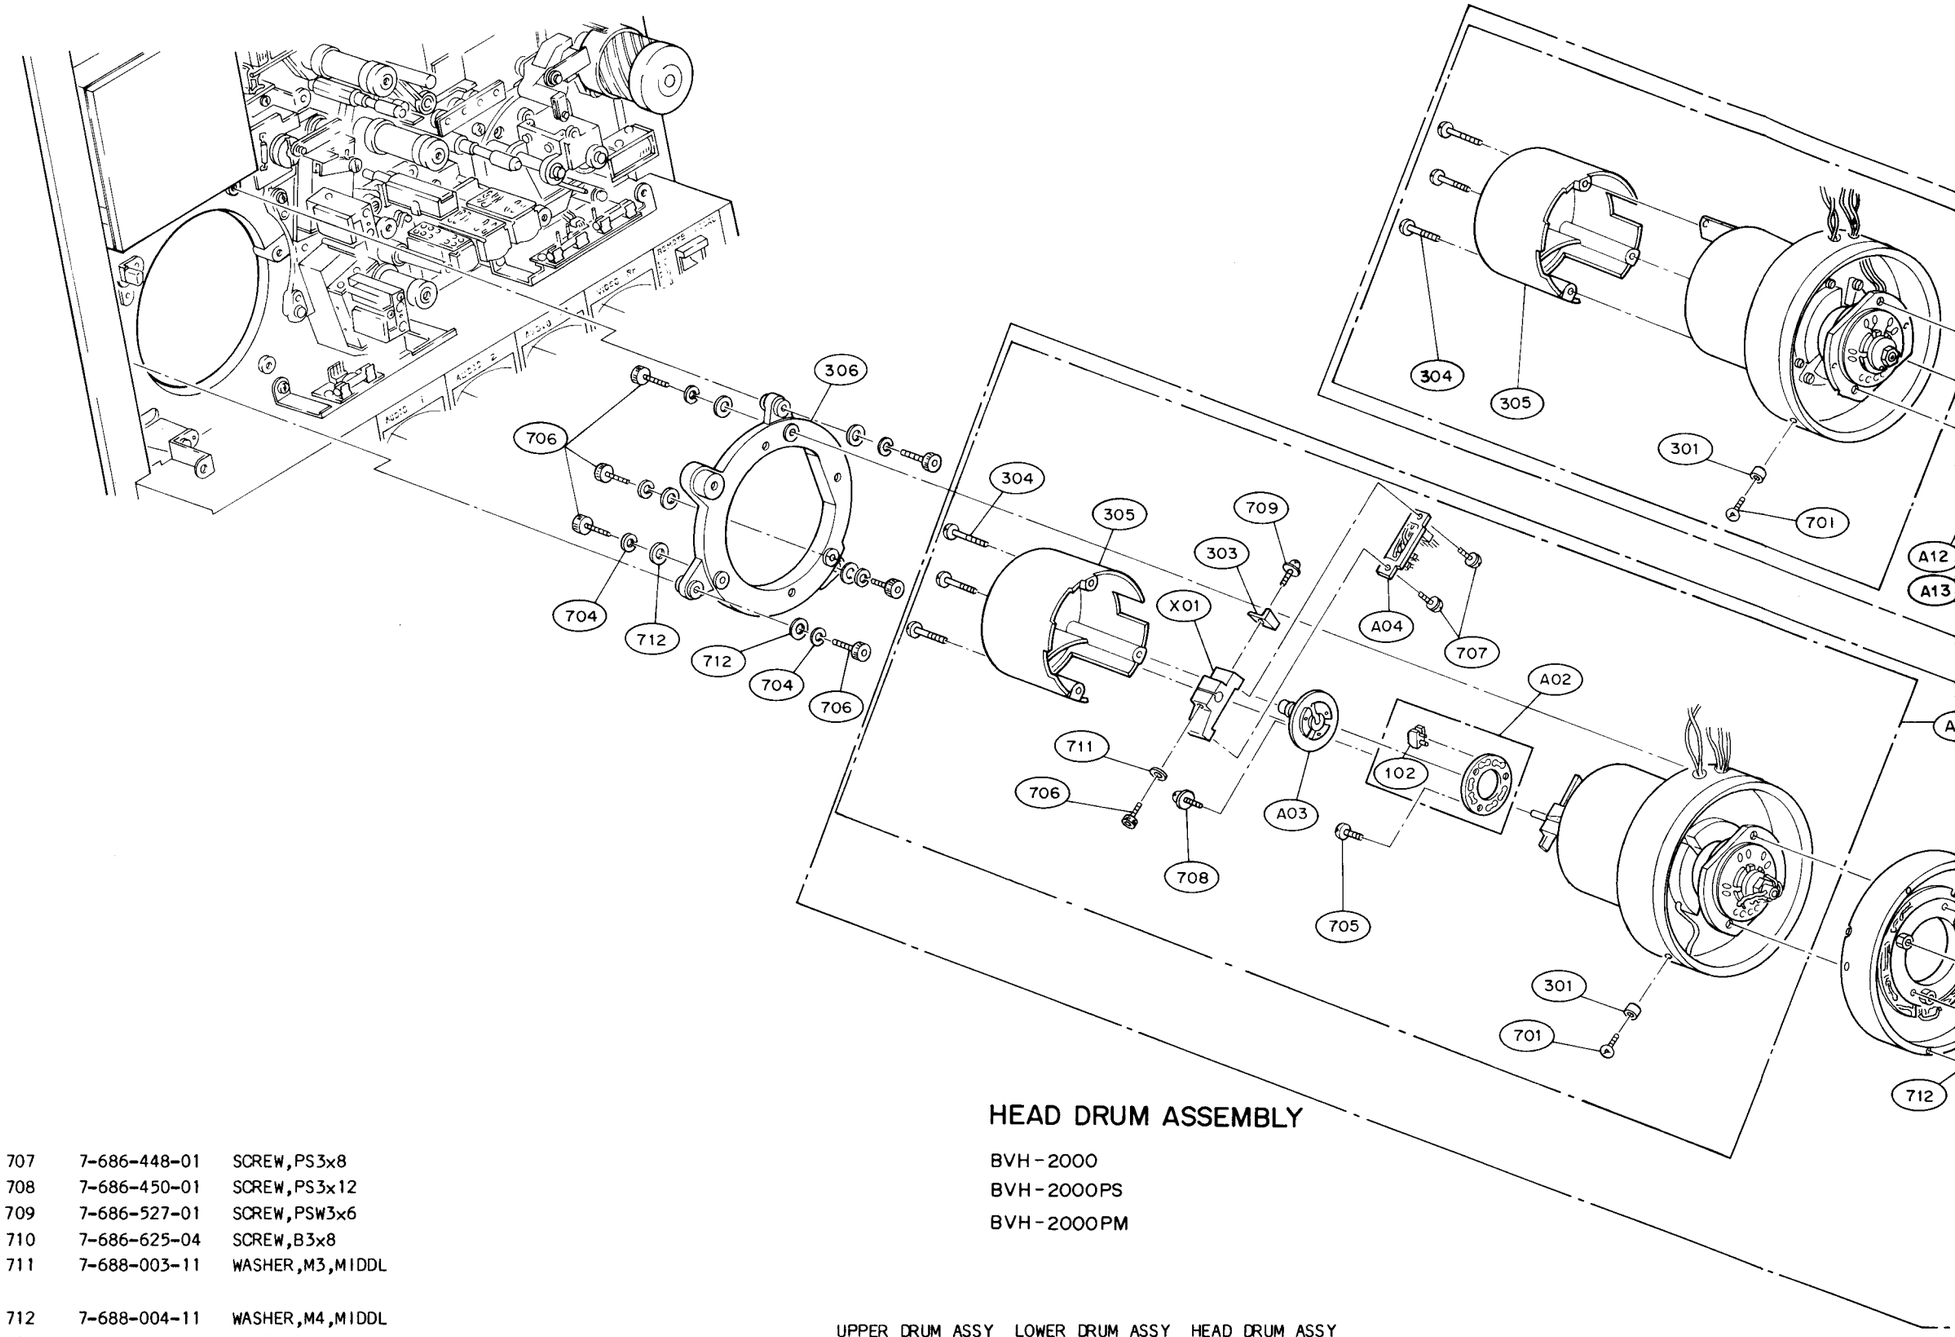

HEAD DRUM ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM

	UPPER DRUM ASSY	LOWER DRUM ASSY	HEAD DRUM ASSY
NTSC,PM(02 model)	DMR-17-R	DML-17A-R	DMH-17A-R
NTSC(00 model)	DMR-19-R	DML-19A-R	DMH-19A-R
PS(02,04 model)	DMR-18-R	DML-17A-R	DMH-18A-R
PS(00 model)	DMR-20-R	DML-19A-R	DMH-20A-R

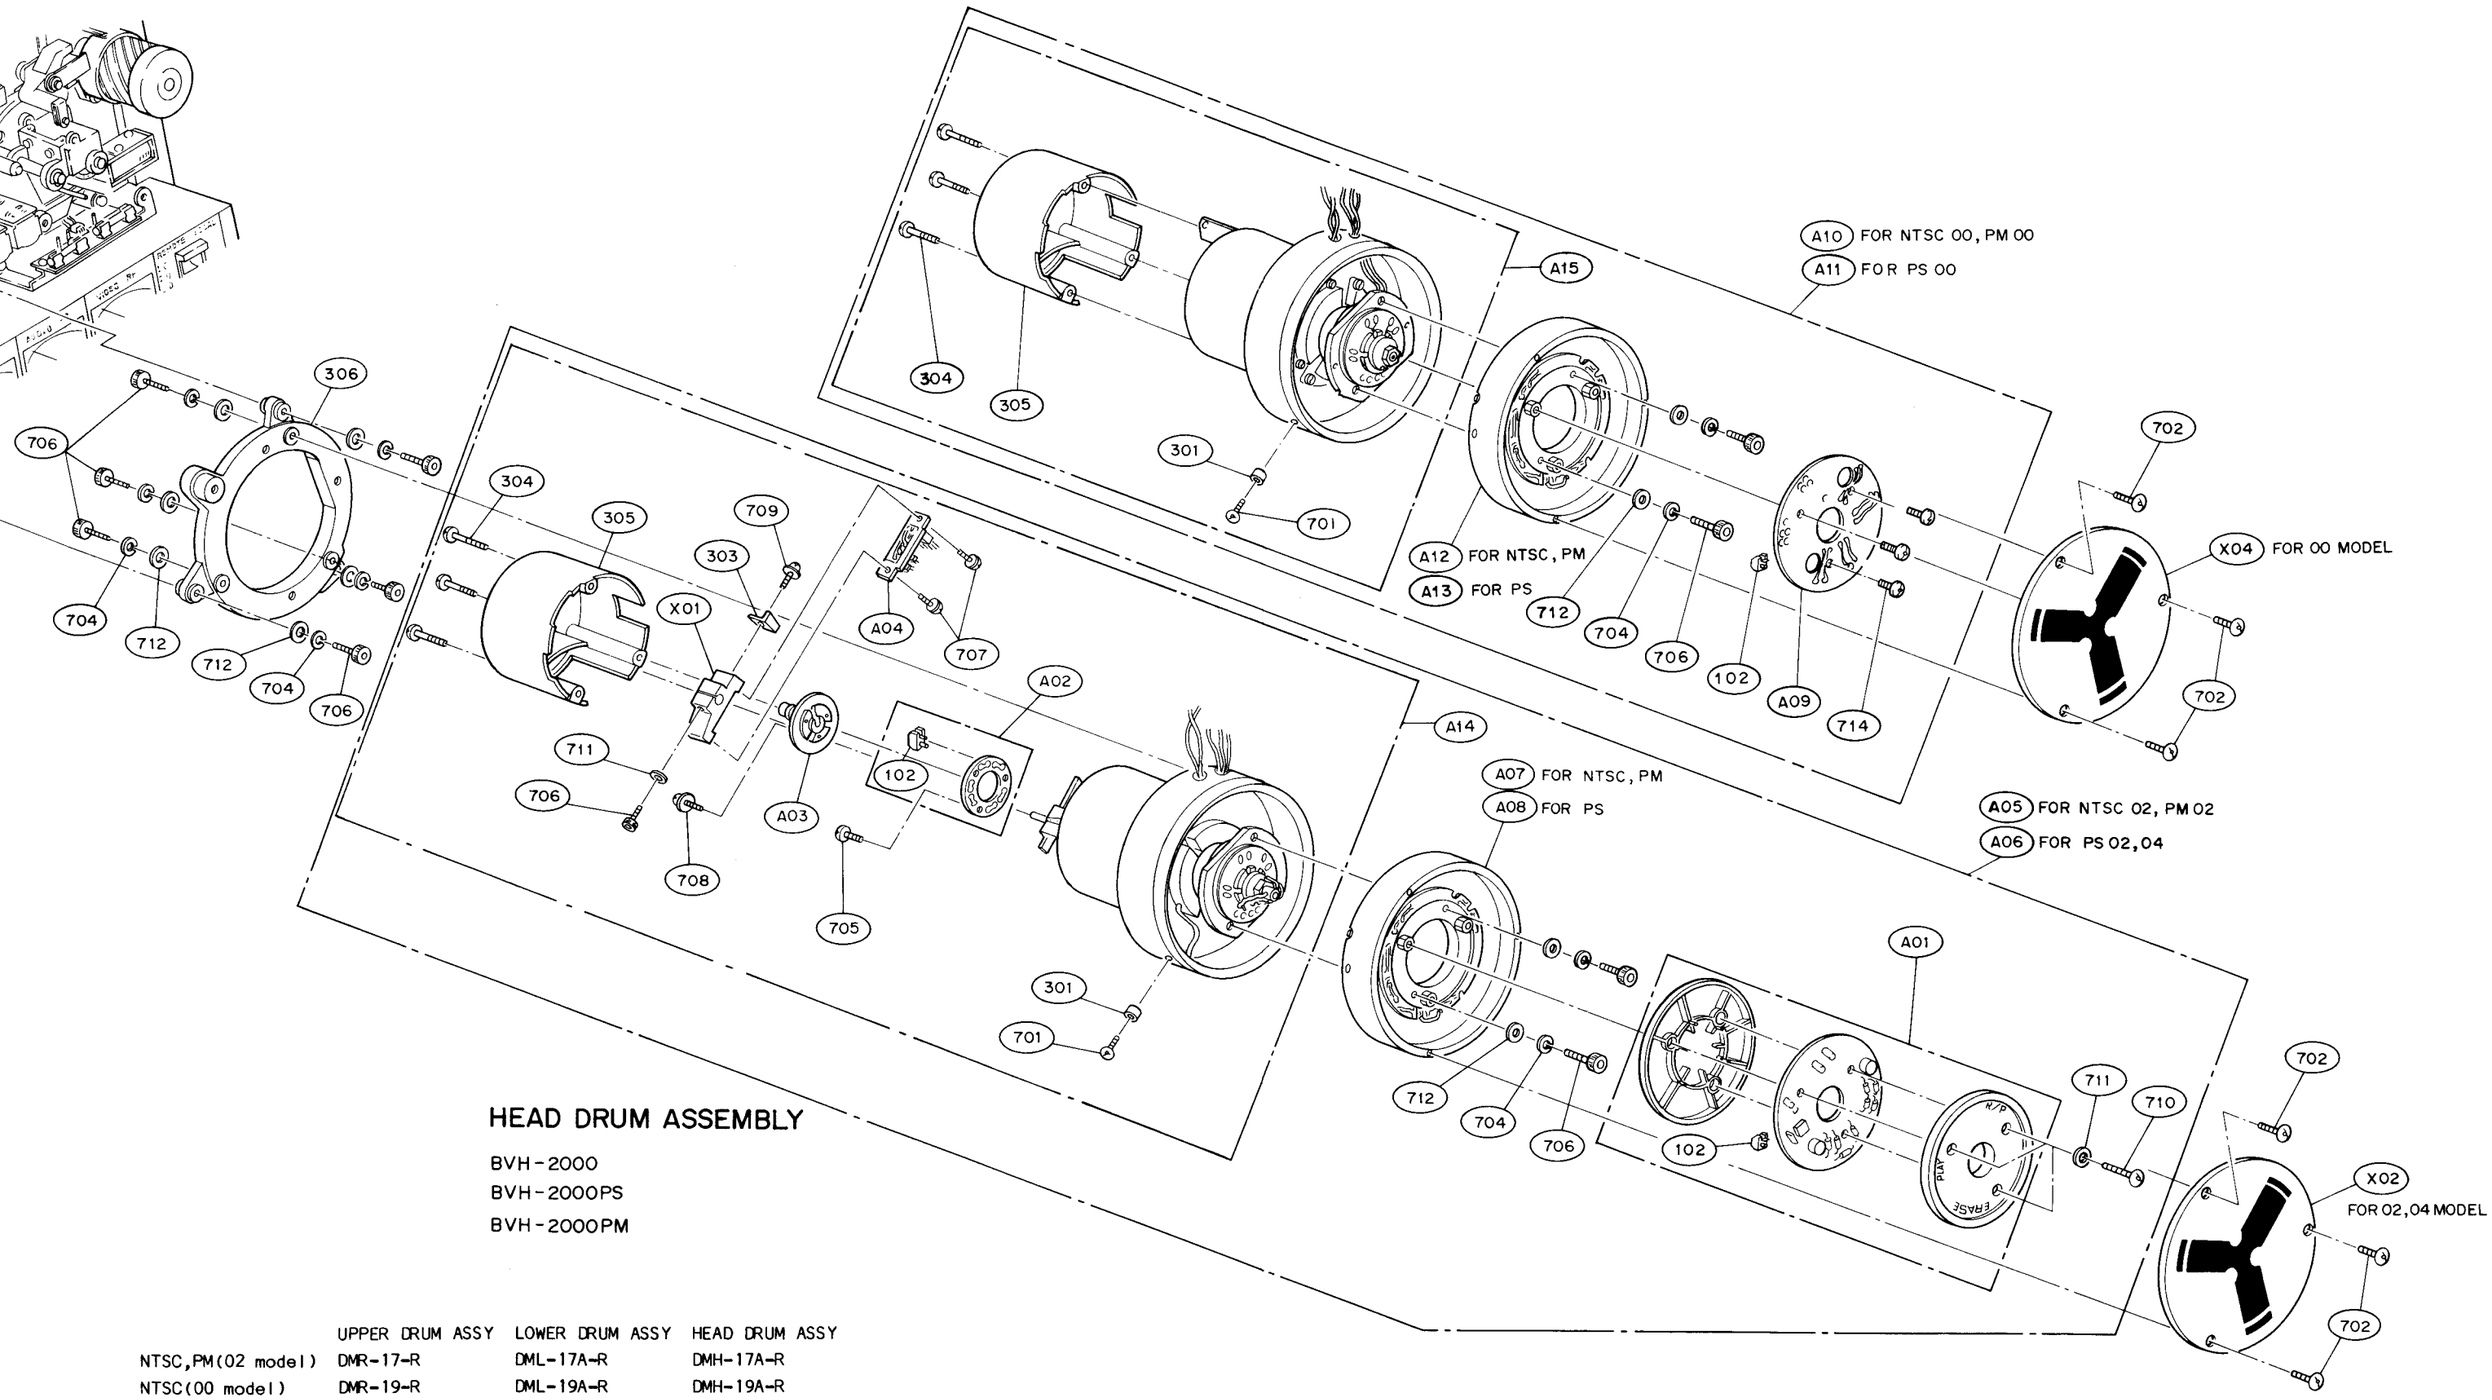

HEAD DRUM ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM

	UPPER DRUM ASSY	LOWER DRUM ASSY	HEAD DRUM ASSY
NTSC,PM(02 model)	DMR-17-R	DML-17A-R	DMH-17A-R
NTSC(00 model)	DMR-19-R	DML-19A-R	DMH-19A-R
PS(02,04 model)	DMR-18-R	DML-17A-R	DMH-18A-R
PS(00 model)	DMR-20-R	DML-19A-R	DMH-20A-R

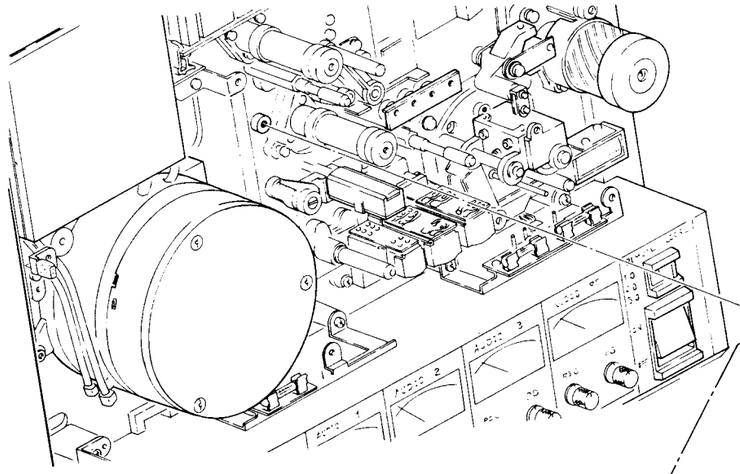

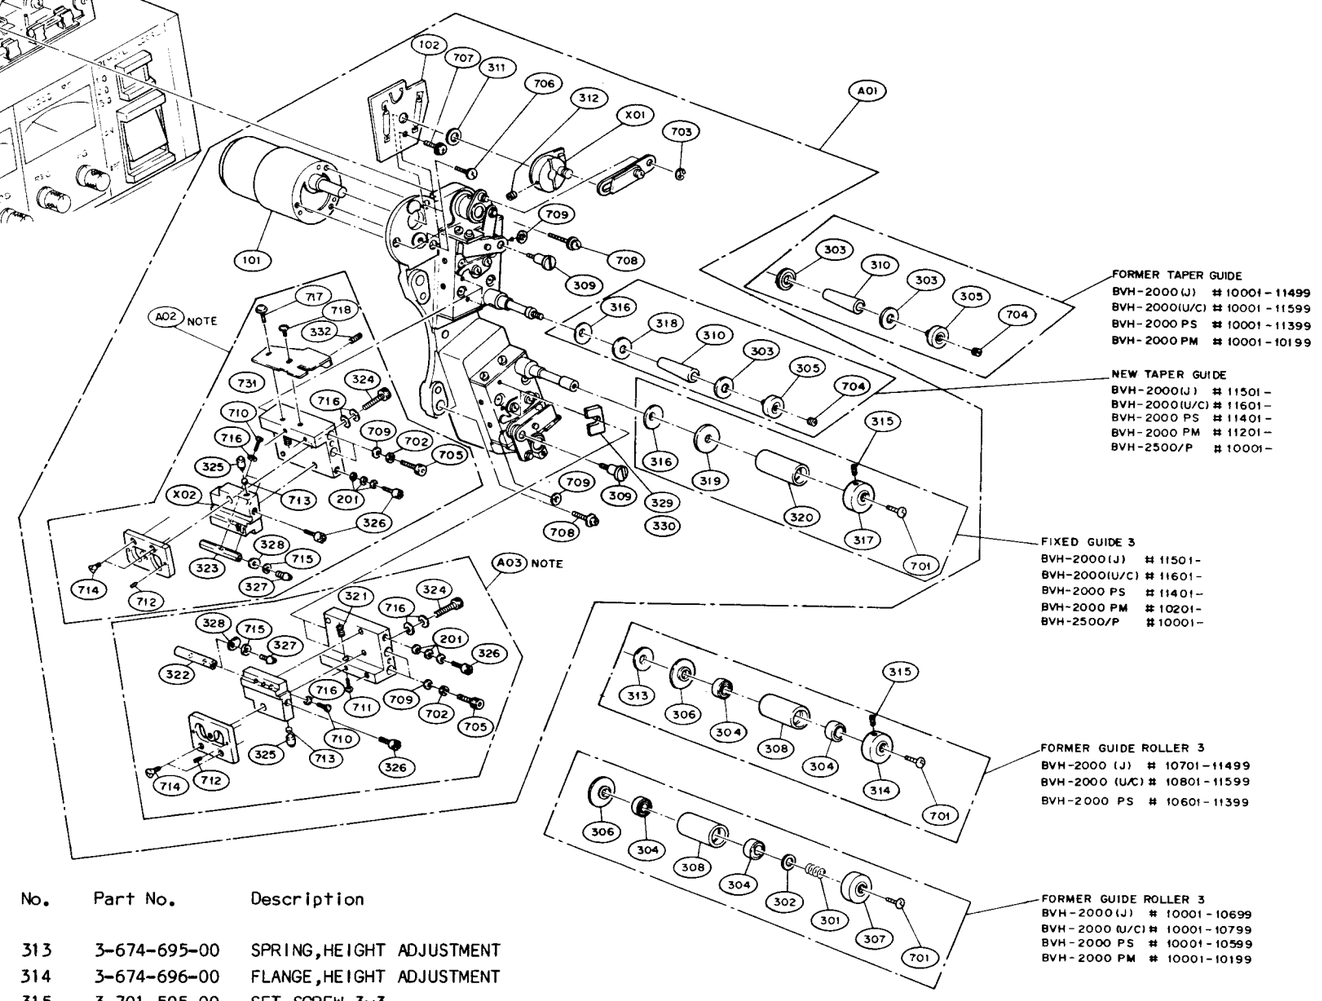

MOVABLE GUIDE ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01	A-6046-031-D	GUIDE ASSY,MOVABLE,TYPE B
	(A-6046-021-A: equivalent to A-6046-031-C)	
	(for BVH-2000/PS/PM up to #1XXXX)	
	(for BVH-2500 up to #10099)	
	A-6046-034-B	GUIDE ASSY,MOVABLE,TYPE A
	(for BVH-2000/PS/PM #2XXXX and higher)	
	(for BVH-2500 #10101 and higher)	
A02	A-6046-037-C	GUIDE ASSY,S SLANT
	(A-6046-022-B: equivalent to A-6046-037-A)	
A03	A-6046-036-A	GUIDE ASSY,T SLANT,TYPE B
	(A-6046-023-B: equivalent to A-6046-036-A)	
	(for BVH-2000/PS/PM up to #1XXXX)	
	(for BVH-2500 up to #10099)	
	A-6046-035-A	GUIDE ASSY,T SLANT,TYPE A
	(for BVH-2000/PS/PM #2XXXX and higher)	
	(for BVH-2500 #10101 and higher)	
X01 ()	X-3673-619-0	DISK ASSY
X02	X-3673-620-0	HOLDER ASSY,S GUIDE
101	1-541-198-00	MOTOR,GEARED,DC12V
		EN35-H1G9B
102 ()	1-606-701-00	TH-03 BOARD
201	2-529-922-00	WASHER(B)
301	3-564-333-21	SPRING,COMPRESSION
302	3-649-432-00	WASHER,THRUST
303	3-651-427-00	FLANGE,TAPE GUIDE
304	3-659-213-00	BEARING,BALL
305 ()	3-673-647-00	CAP A
306 ()	3-673-648-00	FLANGE
307 ()	3-673-649-00	CAP B
308	3-673-650-00	ROLLER,T GUIDE
309 ()	3-673-651-00	SHAFT,LEVER
310	3-673-725-00	GUIDE,TAPER
311	3-701-444-21	WASHER,M6,POLY
312	3-701-510-00	SET SCREW,4x4

No.	Part No.	Description
313	3-674-695-00	SPRING,HEIGHT ADJUSTMENT
314	3-674-696-00	FLANGE,HEIGHT ADJUSTMENT
315	3-701-505-00	SET SCREW,3x3
316 ()	3-680-324-00	SPRING
317 ()	3-680-325-00	FLANGE,HEIGHT ADJUSTMENT
318 ()	3-680-326-00	FLANGE(S)
319 ()	3-680-327-00	FLANGE (T)
320	3-680-328-02	GUIDE,T FIXED
321	3-513-234-00	SPRING,COMPRESSION
322	3-654-805-00	PIN(T),GUIDE
323	3-654-853-00	PIN(S),GUIDE
324	3-657-705-00	SCREW,C4x20
325	3-673-720-00	ROD,SLANT ADJUSTMENT
326	3-673-722-00	SCREW,ADJUSTMENT
327	3-674-683-00	SCREW,FITTING,FLANGE

NOTE

For replacement of the components of A02 and A03, contact your SONY office.

MOVABLE GUIDE ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500/P

No.	Part No.	Description
328	3-680-321-00	FLANGE,GUIDE PIN
329	3-630-035-01	SPACER(t=0.01)
330	3-630-035-11	SPACER(t=0.02)
331 ()	3-680-362-02	FENCE
332	3-701-507-01	SETSCREW 3x5
701	7-621-912-48	SCREW,B2.6x8
702	7-623-208-22	SPRING WASHER,M3
703	7-624-106-04	STOP RING,E3
704	7-683-237-01	SET SCREW,3x3
705	7-683-406-04	SCREW,C3x12
706	7-686-447-01	SCREW,PS3x6
707	7-686-528-01	SCREW,PSW3x8
708 ()	7-686-553-01	SCREW,PSW4x20
709	7-688-003-01	WASHER,M3
710	7-621-259-42	SCREW,P2.6x6
711	7-621-259-62	SCREW,P2.6x10
712	7-621-732-08	SET SCREW,2x3
713	7-671-155-01	STEEL BALL 3.0
714	7-682-247-15	SCREW,K3x6
715	7-688-002-03	WASHER,M2.6,SMALL
716	7-688-004-03	WASHER,M4,SMALL
717	7-621-981-45	SCREW,PSW2.6x12
718	7-621-981-25	SCREW,PSW2.6x8

CAPSTAN & MINI TENSION ARM

CAPSTAN & MINI TENSION ARM ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
X01	X-3673-669-0	ARM ASSY,MINI TENSION (for BVH-2000/PS/PM 02,04) (for BVH-2500)
101	1-454-263-21	SOLENOID,12V,60 OHM (for BVH-2000/PS/PM 02,04) (for BVH-2500)
102	1-454-305-00	SOLENOID,12V 20/52 OHM
103 ()	1-606-702-00	TD-05 BOARD (WITHOUT COMPONENT)
301	3-530-045-00	SPRING,COMPRESSION
302	3-534-217-00	SPRING,TENSION
303	3-534-236-00	SPRING,COMPRESSION
304	3-656-909-02	PINCH ROLLER
305	3-656-913-00	BEARING,BALL
306 ()	3-673-652-00	SPRING,TENSION
307 ()	3-673-656-00	SHAFT,LEVER
308 ()	3-673-658-00	PIN(2),JOINT
309 ()	3-673-659-00	SHAFT,PINCH ROLLER
310 ()	3-673-738-00	ROD
311 ()	3-673-748-00	PIN,JOINT
312 ()	3-673-749-00	PINCH LEVER(1)
313 ()	3-673-751-00	STOPPER
314 ()	3-673-752-00	SHAFT,PRESS ADJUSTMENT
315 ()	3-673-795-00	CUSHION
316 ()	3-673-807-00	SHAFT,PINCH ROLLER
317 ()	3-673-808-00	RETAINER,BEARING
318	3-701-445-21	WASHER,M7,POLY
319	3-701-505-00	SET SCREW,3x3
320	3-701-445-11	WASHER,M7,POLY
321 ()	3-680-322-00	SPRING,FRICTION
401	4-820-917-01	SPRING,COMPRESSION
701	7-621-972-25	SCREW,PS2.6x6
702	7-621-972-35	SCREW,PS2.6x8
703	7-621-981-05	SCREW,PSW2.6x5
704	7-623-208-22	SPRING WASHER,M3
705	7-623-210-22	SPRING WASHER,M4
706	7-623-508-01	LUG 3
707	7-624-105-04	STOP RING,E2.3
708	7-624-106-04	STOP RING,E3
709	7-624-110-04	STOP RING,E6
710	7-624-193-08	STOP RING 3,GRIP
711	7-683-406-04	SCREW,C3x12
712	7-683-425-04	SCREW,C4x20
713	7-686-469-01	SCREW,PS4x10
714	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
715	7-686-528-01	SCREW,PSW3x8
716	7-688-003-03	WASHER,M3,SMALL
717	7-688-004-03	WASHER,M4,SMALL
718	7-688-004-11	WASHER,M4,MIDDLE
719	7-621-972-35	SCREW,PS2.6x8
801	8-719-411-02	PHOTOINTERRUPTER ON1102-SF
802	8-838-029-01	MOTOR,CAPSTAN,BHF-2300A

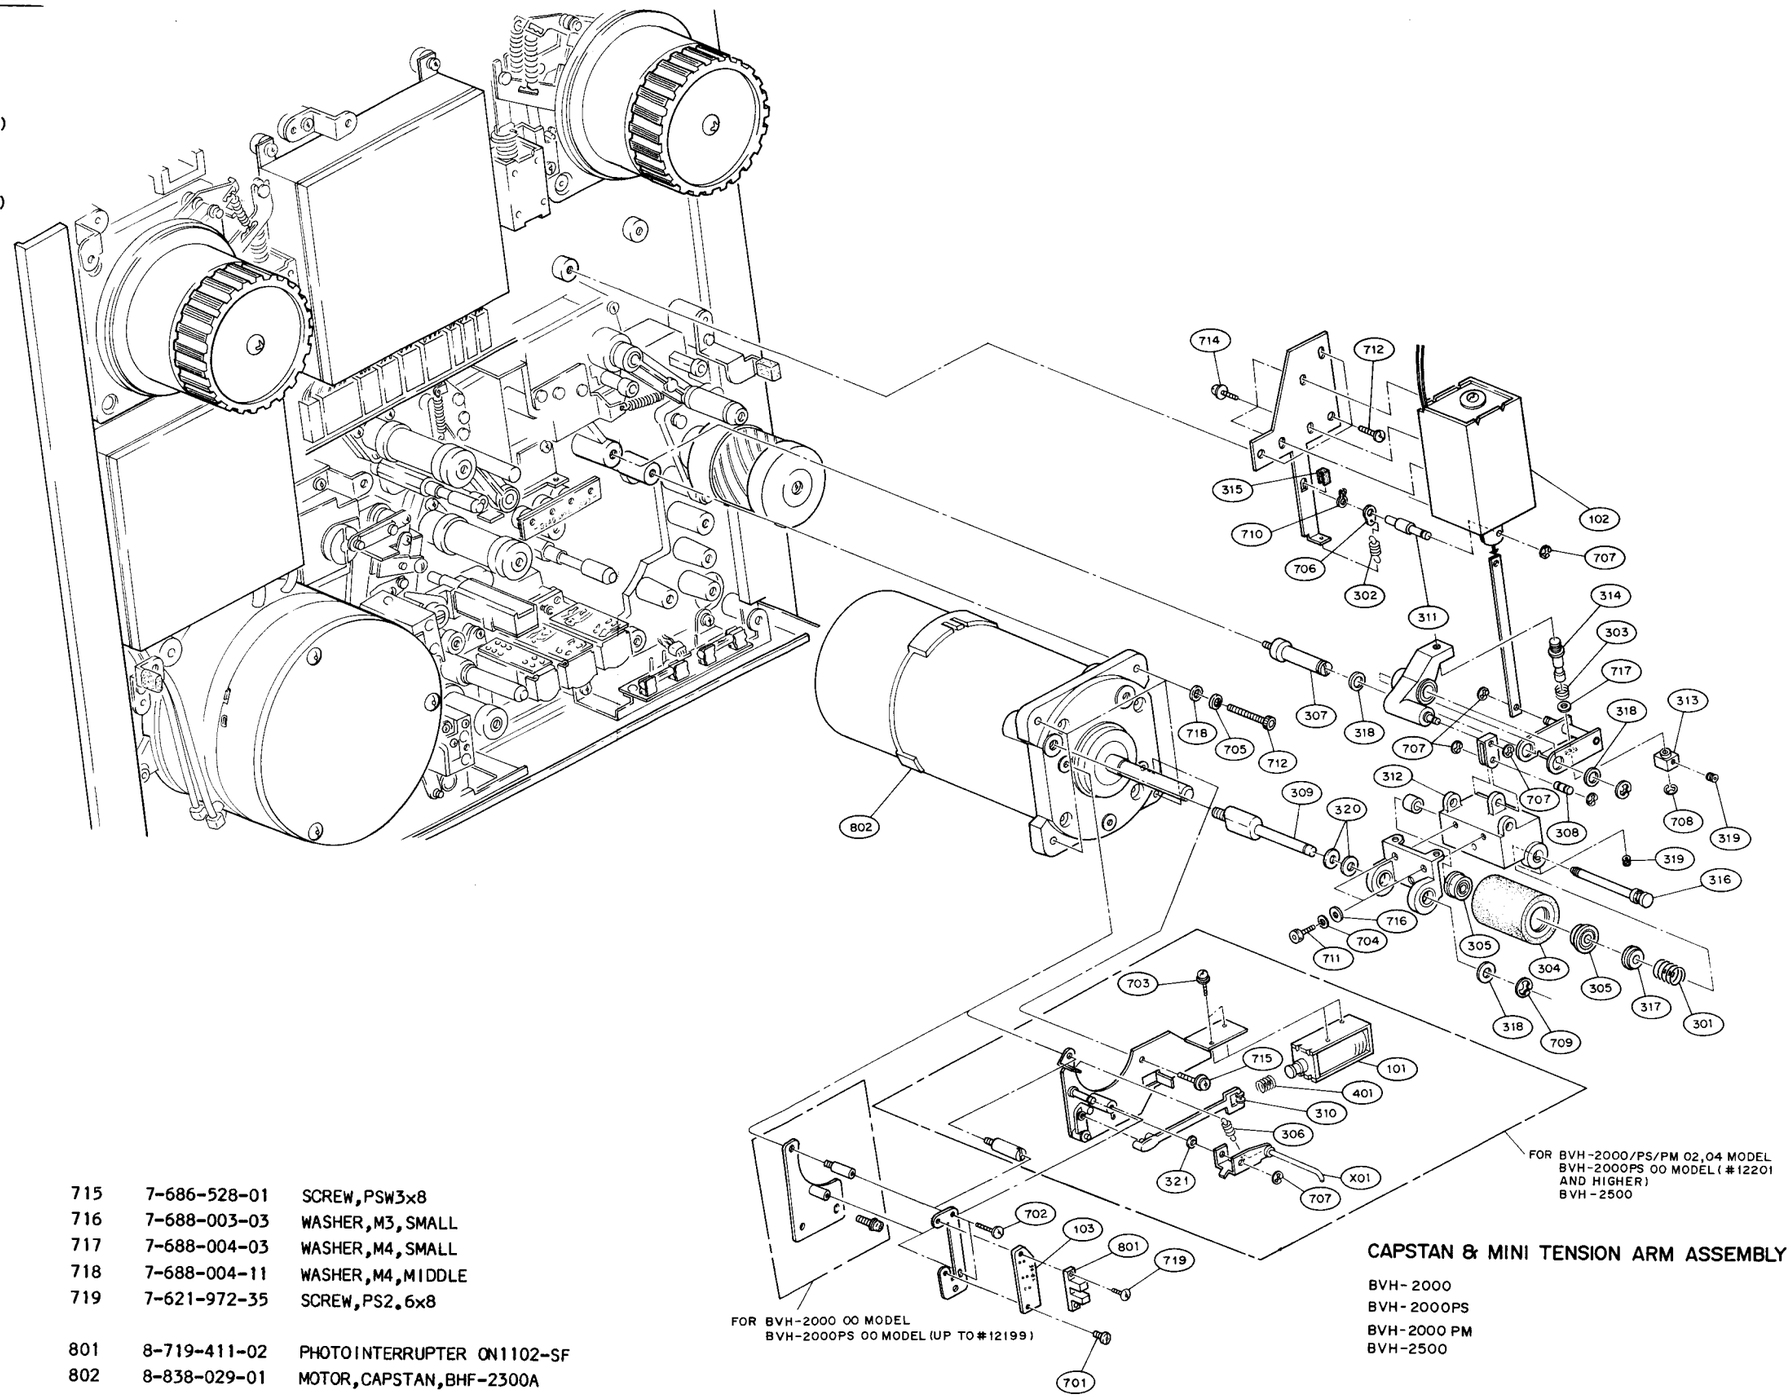

CAPSTAN & MINI TENSION ARM ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000 PM
BVH-2500

STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6036-052-A	SHIELD ASSY,FRONT (for 02,04 model)
A02 ()	A-6036-059-A	SHIELD ASSY,FRONT (for 00 model)
A03	A-6046-027-E	SHAFT ASSY,IP
X01 ()	X-3673-611-0	PLATE ASSY,SHIELD
101 ()	1-588-946-00	CEH-2 BOARD
102 ()	1-606-679-00	HD-06 BOARD
103 ()	1-606-680-00	HD-07 BOARD,for 00,02 model
104 ()	1-606-681-00	HD-08 BOARD,for PS 04
301	3-650-523-00	SPRING,COMPRESSION
302	3-651-419-01	SPACER (B),ERASE HEAD
303	3-651-419-21	SPACER (B),ERASE HEAD
304	3-651-427-00	FLANGE,TAPE GUIDE
305	3-651-428-00	GUIDE,TAPE
306	3-653-350-00	SPRING,COMPRESSION
307	3-659-213-00	BEARING,BALL
308 ()	3-661-588-00	SPACER
309 ()	3-663-116-00	SPRING,COMPRESSION
310 ()	3-673-647-00	CAP A
311 ()	3-673-669-00	SHAFT,FIXED GUIDE
312	3-673-674-00	WIRE
313 ()	3-673-696-01	ROD,LOCK
314 ()	3-673-696-11	ROD,LOCK
315 ()	3-673-906-00	SET SCREW,4x10,CONE POINT
316	3-673-907-00	SET SCREW,3x6,CONE POINT
317	3-674-665-00	GUIDE,DUMMY (for 00 model)
318 ()	3-680-363-01	CAP,IP SHAFT
319 ()	3-674-689-00	SPRING,COMPRESSION
320 ()	3-674-690-00	SHIM
321 ()	3-674-692-00	COVER,SHIELD,HEAD,R/P
322 ()	3-674-693-00	INSULATOR
323	3-680-330-00	BEARING,BALL
401	4-812-546-01	SPRING,COMPRESSION
402	4-828-624-01	WASHER,DIA.16
701	7-621-911-08	SCREW,B2x3
702	7-621-972-25	SCREW,PS2.6x6
703	7-621-972-45	SCREW,PS2.6x10
704	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
705	7-623-205-22	SPRING WASHER,M2
706	7-623-208-22	SPRING WASHER,M3
707	7-623-210-22	SPRING WASHER,M4
708	7-624-105-04	STOP RING,E2.3
709	7-624-106-04	STOP RING,E3
710	7-624-108-04	STOP RING,E4
711	7-683-237-01	SET SCREW,3x3,FLAT POINT
713 ()	7-683-405-04	SCREW,C3x10

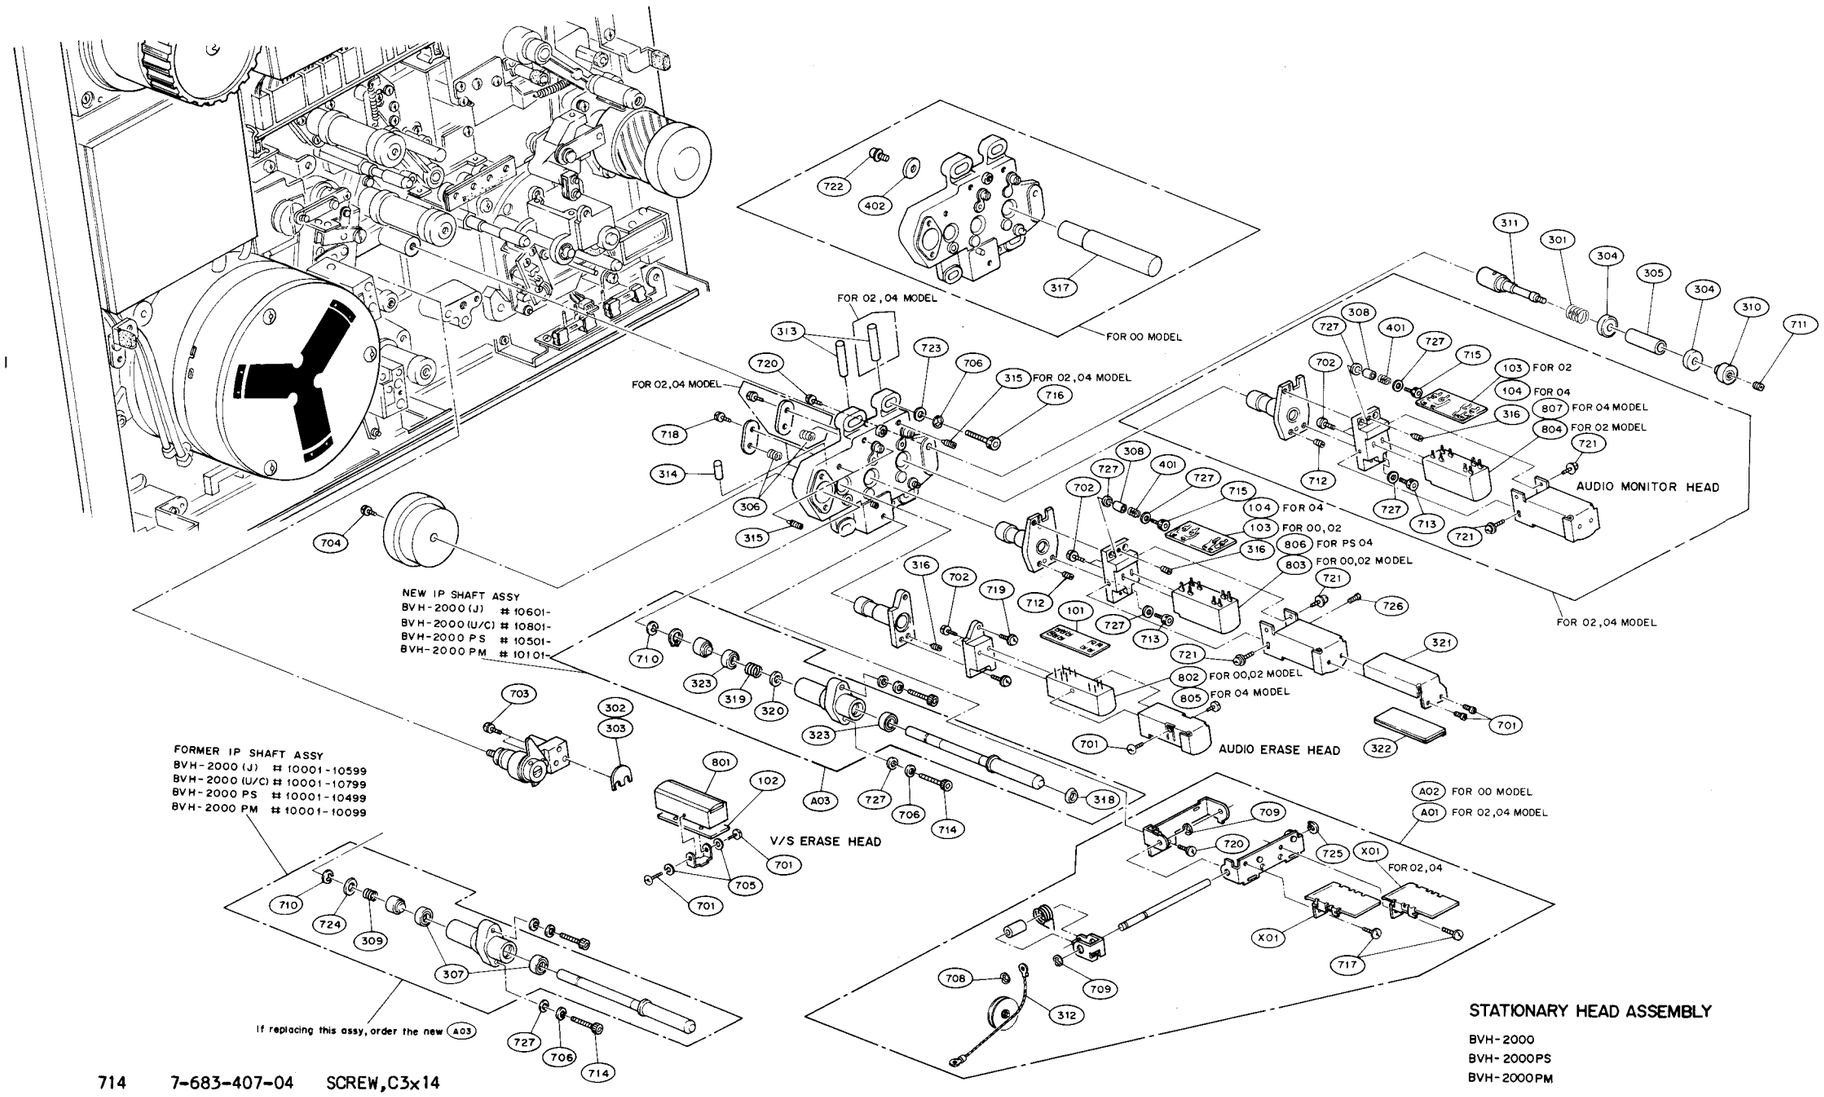

STATIONARY HEAD ASSEMBLY
BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM

714	7-683-407-04	SCREW,C3x14
715	7-683-408-04	SCREW,C3x16
716	7-683-425-04	SCREW,C4x20
717	7-686-446-01	SCREW,PS3x5
718	7-686-447-01	SCREW,PS3x6
719	7-686-448-01	SCREW,PS3x8
720	7-686-469-01	SCREW,PS4x10
721	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
722	7-686-548-01	SCREW,PSW4x8
723	7-688-004-11	WASHER,M4,MIDDLE
724	7-688-005-01	WASHER,M5,SMALL
725	7-624-193-01	STOP RING 4,GRIP
726	7-686-623-04	SCREW,B3x5
727	7-688-003-01	WASHER,M3,SMALL
801	8-825-725-10	HEAD,VIDEO/SYNC ERASE, EF204-5102
802	8-825-725-50	HEAD,AUDIO ERASE,EF204-5104B (for 00,02 model)
803	8-825-737-10	HEAD,AUDIO R/P,PA77-5104C (for 00,02 model)
804	8-825-737-20	HEAD,AUDIO MONITOR, PA77-5104D (for 02 model)
805	8-825-725-70	HEAD,AUDIO ERASE,EF204-5105A (for PS 04)
806	8-825-737-60	HEAD,AUDIO R/P,PA77-5105B (for PS 04)
807	8-825-737-70	HEAD,AUDIO MONITOR,PA77-5105C (for PS 04)

PC BOARD & PANEL BRACKET

PC BOARDS & PANEL BRACKETS ON FRONT (BVH-2000)

No.	Part No.	Description
A01 ()	A-6011-063-A	COMPLETE PCB,RP-09
A02 ()	A-6013-044-A	COMPLETE PCB,AP-06 (for NTSC,PM)
A03 ()	A-6013-046-A	COMPLETE PCB,BE-03 (for 00,02 model)
A04 ()	A-6025-084-A	COMPLETE PCB,TT-01
A05 ()	A-6013-049-A	COMPLETE PCB,AP-06 (for PS 00/02)
A06 ()	A-6013-052-A	COMPLETE PCB,AP-06 (for PS 04)
A07 ()	A-6013-054-A	COMPLETE PCB,BE-03 (for PS 04)
101 ()	1-606-676-00	BE-04 BOARD (WITHOUT COMPONENT)
102 ()	1-606-699-00	HM-05 BOARD (WITHOUT COMPONENT)
103 ()	1-609-959-00	TM-16 BOARD (WITHOUT COMPONENT)
301 ()	3-673-677-00	BRACKET(1),PANEL
302 ()	3-673-678-00	BRACKET(2),PANEL
303 ()	3-673-679-01	BRACKET(3),PANEL
304 ()	3-673-679-11	BRACKET(3),PANEL
307 ()	3-673-784-00	CAP
308 ()	3-673-785-00	BRACKET(4),PANEL
309 ()	3-673-865-00	LEVER
310 ()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION,PC BOARD
311 ()	3-674-611-00	LABEL,AU-27
311 ()	3-674-612-00	LABEL,AE-03 (for 00,02 model)
311 ()	3-674-613-00	LABEL,EQ-02
311 ()	3-674-614-00	LABEL,DM-25
311 ()	3-674-615-00	LABEL,MD-14
311 ()	3-674-616-00	LABEL,LG-02 (for NTSC,PM up to #1XXXX)
311 ()	3-674-616-11	LABEL,LG-02(A) (for NTSC,PM #2XXXX and higher)
311 ()	3-674-617-00	LABEL,SY-79 (for 02,04 model)
311 ()	3-674-618-00	LABEL,SY-80 (for NTSC,PM)
311 ()	3-674-619-00	LABEL,SV-43
311 ()	3-674-620-00	LABEL,RL-12
311 ()	3-674-621-00	LABEL,CD-17 (for NTSC)
311 ()	3-674-622-00	LABEL,SR-15 (for NTSC)
311 ()	3-674-623-00	LABEL,DT-04 (for NTSC,PM)
311 ()	3-674-624-00	LABEL,SY-80 (for PS)
311 ()	3-674-625-03	LABEL,DT-05 (for PS)
311 ()	3-674-626-00	LABEL,SR-15 (for PS,PM)
311 ()	3-674-627-00	LABEL,LG-02 (for PS up to #1XXXX)
311 ()	3-674-627-11	LABEL,LG-02(A) (for PS #2XXXX and higher)
311 ()	3-674-628-00	LABEL,CD-17 (for PS,PM)
311 ()	3-674-657-00	LABEL,AE-03 (for PS 04)
311 ()	3-674-684-00	LABEL,SY-79 (for 00 model)
312 ()	3-703-141-00	HOLDER,PCB
701	7-621-981-05	SCREW,PSW2.6x5
702	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
703 ()	7-626-317-21	SPRING PIN 2.5x8
704	7-686-447-01	SCREW,PS3x6
705	7-686-469-01	SCREW,PS4x10
706	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
707	7-686-528-01	SCREW,PSW3x8

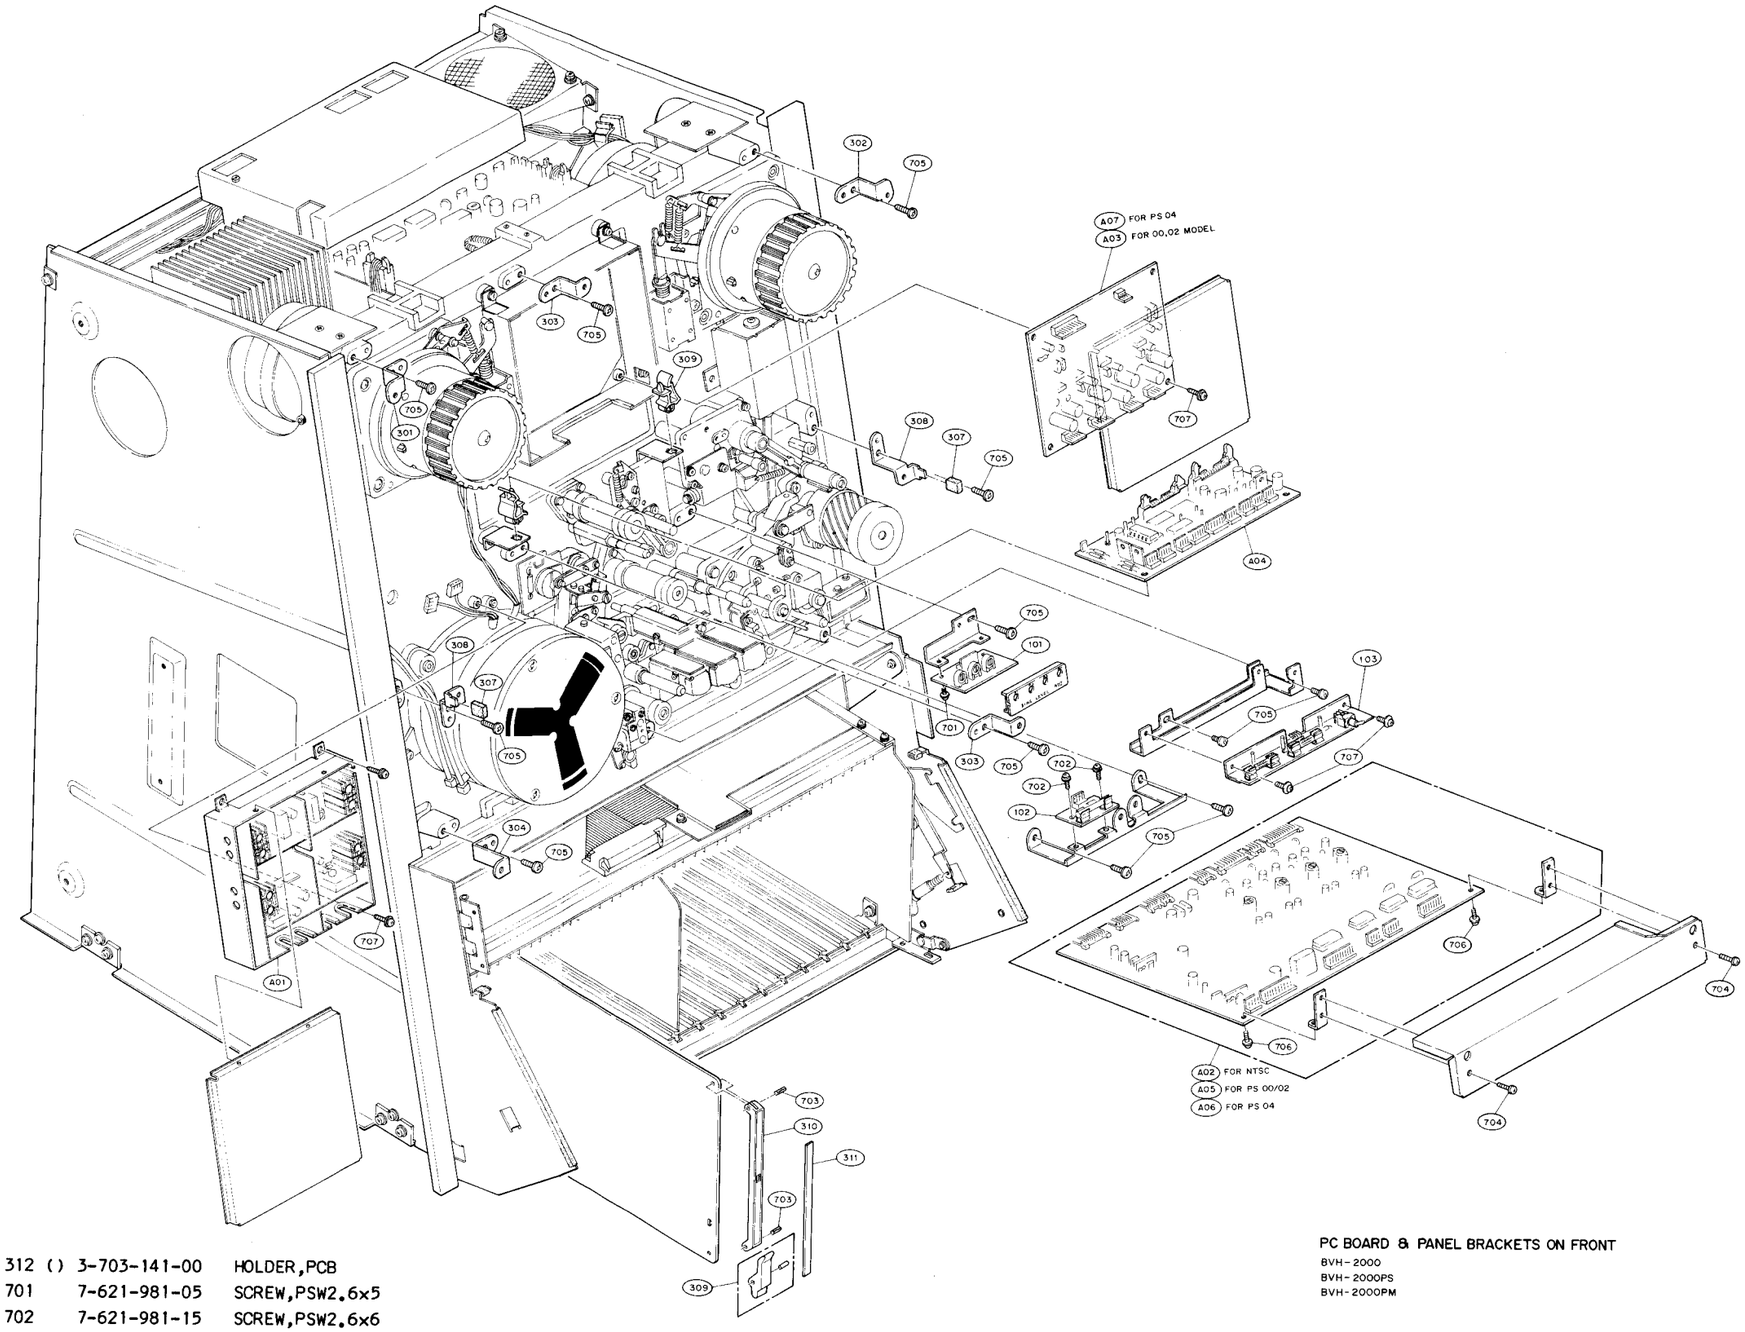

PC BOARD & PANEL BRACKETS ON FRONT
BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM

TAPE TRANSPORT REAR ASSY

TAPE TRANSPORT REAR ASSEMBLY (BVH-2000/2500)

No.	Part No.	Description
A01 ( )	A-6013-045-B	COMPLETE PCB,BE-02 (for BVH-2000 00,02 model) (for BVH-2500)
A02 ( )	A-6015-064-A	COMPLETE PCB,CA-09
A03 ( )	A-6015-065-A	COMPLETE PCB,DA-07
A04 ( )	A-6023-030-A	COMPLETE PCB,PS-14
A05 ( )	A-6023-031-A	COMPLETE PCB,RA-05
A06	A-6023-032-A	COMPLETE PCB,DD-01 (for BVH-2000 02,04 model) (for BVH-2500)
A07 ( )	A-6037-022-A	MOTOR ASSY,IP DRIVING
A08 ( )	A-6037-025-A	MOTOR ASSY,ROLLER
A09 ( )	A-6013-053-B	COMPLETE PCB,BE-02 (for BVH-2000PS 04 model)
101	1-541-170-21	FAN,DC12V,FB-08B12HA
201 ( )	2-252-609-00	COVER,FAN
301 ( )	3-534-255-00	CUSHION,BRAKE
302 ( )	3-630-837-00	BUSHING
303 ( )	3-642-310-00	HOLDER,CIRCUIT BOARD
304 ( )	3-648-057-00	NUT,M4,TYPE U
305 ( )	3-651-849-00	SPACER,PANEL
306 ( )	3-673-676-11	RAIL,PC BOARD GUIDE
307 ( )	3-673-676-21	RAIL,PC BOARD GUIDE
308 ( )	3-703-141-00	HOLDER,CIRCUIT BOARD
401 ( )	4-823-115-00	SPRING,COMPRESSION
701	7-621-559-00	SCREW,K2.6x4
702	7-682-571-09	SCREW,+B4x45
703	7-683-238-01	SET SCREW 3x4,FLAT POINT
704	7-686-469-01	SCREW,PS4x10
705	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
706	7-686-528-01	SCREW,PSW3x8
707	7-686-548-01	SCREW,PSW4x8
708	7-686-625-04	SCREW,B3x8
709	7-686-640-09	SCREW,B4x20
710	7-688-004-12	WASHER,M4,MIDDLE
711	7-688-005-02	WASHER,M5,SMALL

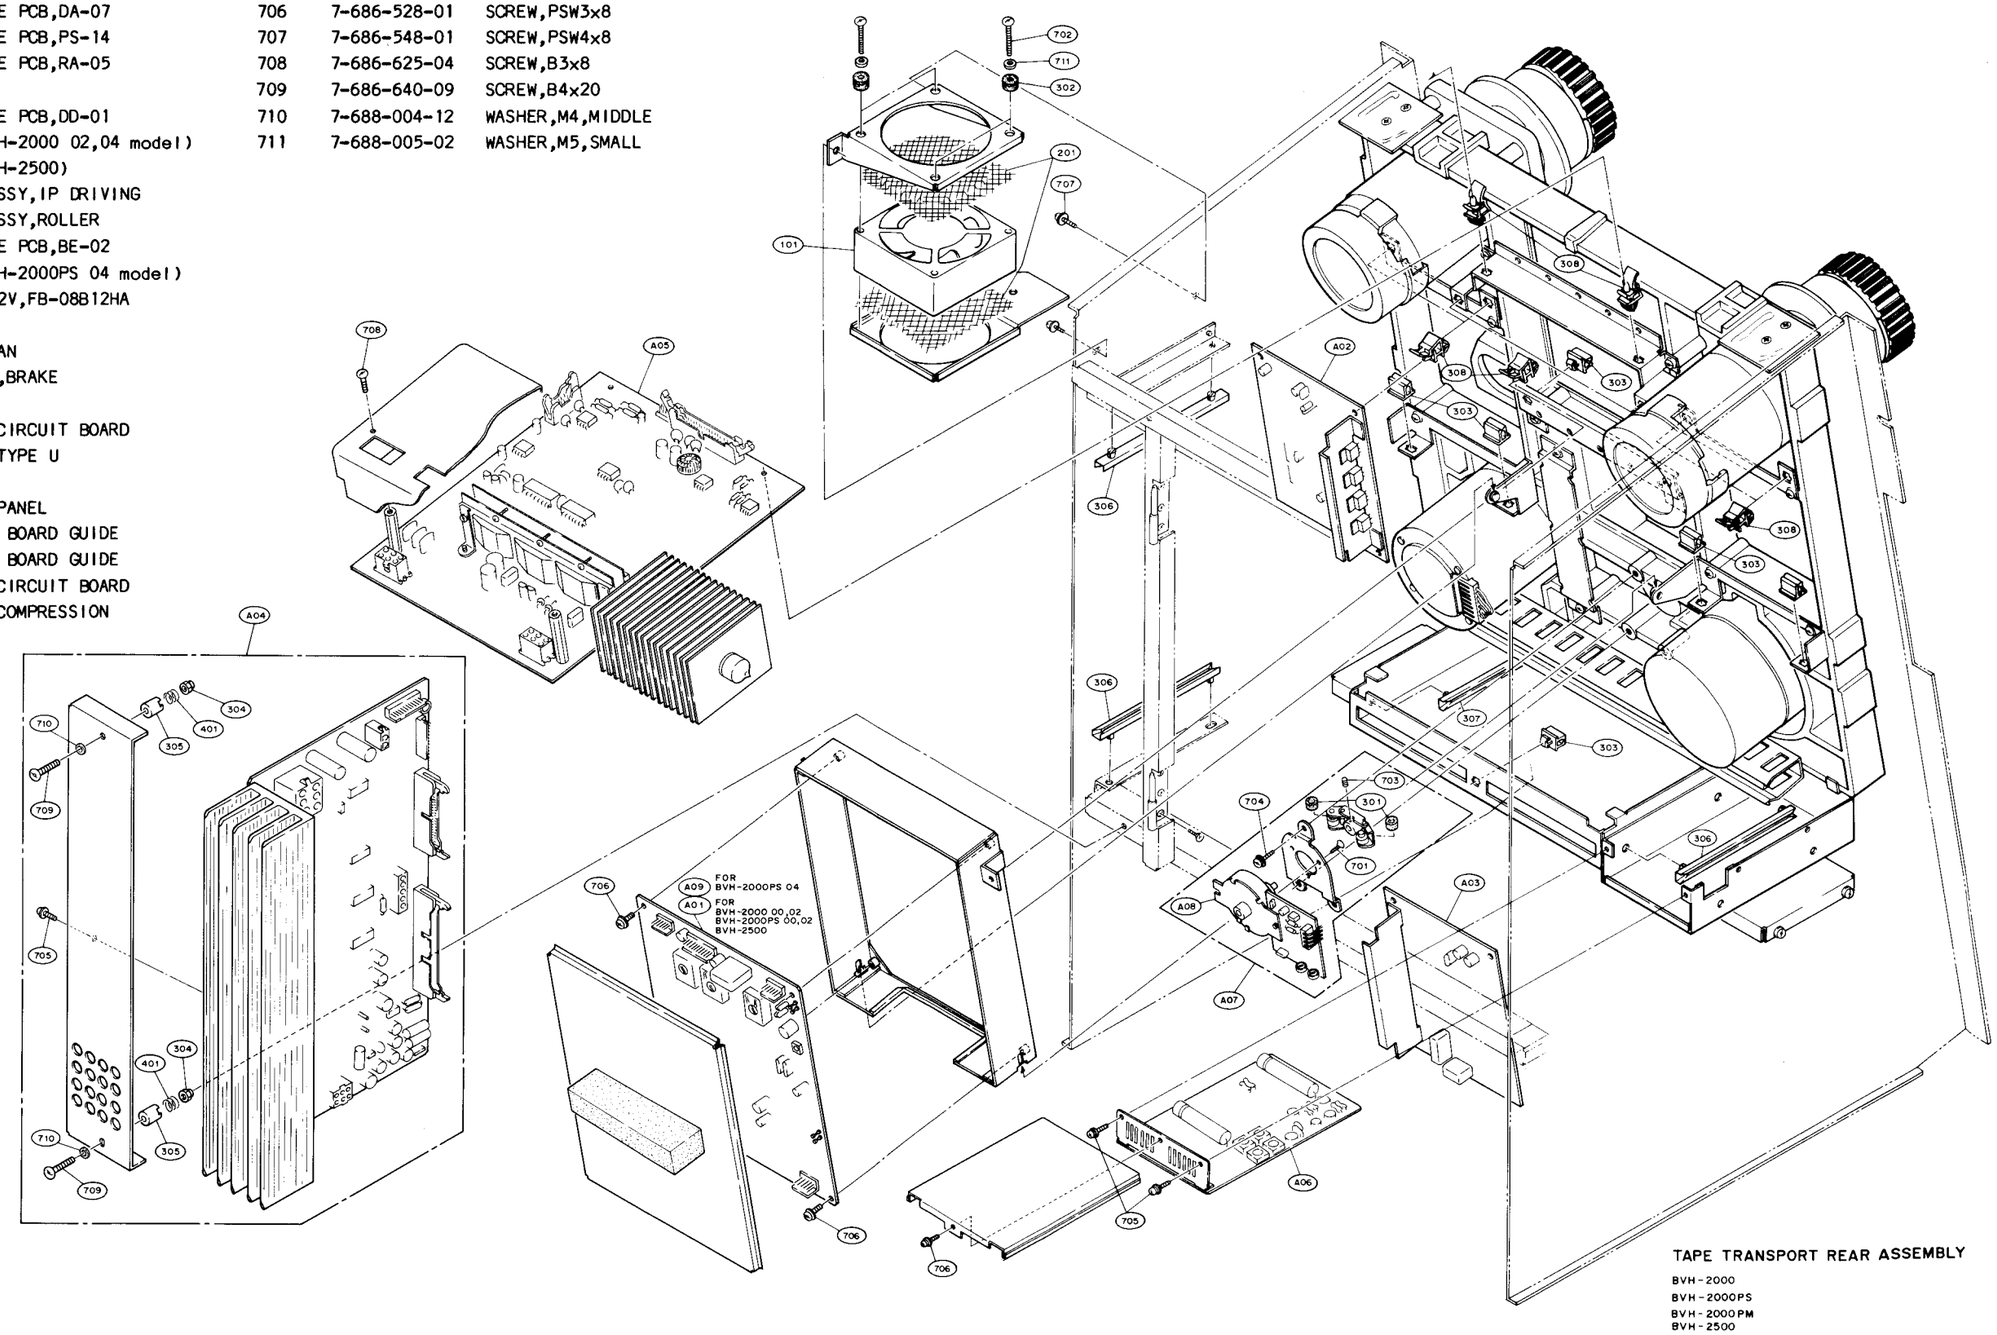

TAPE TRANSPORT REAR ASSEMBLY

BVH-2000
BVH-2000PS
BVH-2000PM
BVH-2500

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
1pc	() A-6013-050-A	COMPLETE PCB,AU-27
(This assembly includes the following parts.)		
C102,109,202,209	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C180,280	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C161	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V
C267	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V
C261,262	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V
C167	1-109-543-00	CAP,MICA 240PF 5% 100V
C162	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C163,263	1-109-549-00	CAP,MICA 390PF 5% 100V
C101,120,201,220	1-109-550-00	CAP,MICA 430PF 5% 100V
C108,208	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C119,137,151,219,237, 251	1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C104,105,114,115,133, 134,139,140,146,147, 148,156,157,165,166, 204,205,214,215,233, 234,239,240,246,247, 248,256,257,265,266	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C141,149,150,241,249, 250	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C143,145,243,245	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C171,172,173,174,175, 176,177,271,272,273, 274,275,276,277	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C136,236	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AU-27 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C116,216	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C113,129,132,213,229, 232	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C152,252 (May be used or not.)	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C154,179,254,279	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C112,212	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C168,268	1-130-482-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
C159,259	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C110,111,130,131,210, 211,230,231	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C169,269	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C117,135,217,235	1-131-347-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
C160,260	1-131-369-00	CAP,TANT 4.7 10% 16V
C118,153,170,218,253, 270	1-131-371-00	CAP,TANT 10 10% 16V
C178,278	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
C103,203	1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C142,144,242,244	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
RV111,211	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV101,102,104,107,110, 201,202,204,207,210	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV103,105,106,203,205, 206	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV108,109,208,209	1-228-580-00	RES,VAR,COMP 20K(B)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AU-27 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R102,170,202,270	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R105,106,115,116,119, 125,135,136,141,142, 149,154,160,168,169, 172,182,183,194,205, 206,215,216,219,225, 235,236,241,242,249, 254,260,268,269,272, 282,283,294,331	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R139,239	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R188,288	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R104,204	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R114,134,147,148,199, 214,234,247,248,299	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R118,178,218,278	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R110,210	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R101,111,121,130,138, 201,211,221,230,238	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R145,165,245,265	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R167,267	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W
R117,120,137,140,161, 217,220,237,240,261	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R150,151,250,251	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R157,162,257,262	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AU-27 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R124,156,158,187,190, 191,192,193,195,196, 224,256,258,287,290, 291,293,311,312,313, 314,315,316,317,321, 322,323,324,325,326, 327	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R198,298	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R171,271	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R107,164,207,264	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R175,181,275,281	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R108,208	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R174,274	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R197,297	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R122,222	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R144,244	1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
R123,146,180,185,189, 223,246,280,285,289	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R284	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W
R112,131,212,231	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R163,263	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R184,186,286	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R113,133,213,233	1-247-890-00	RES,CARBON 300K 5% 1/6W
R176,276	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R155,255	1-247-899-00	RES,CARBON 680K 5% 1/6W
R152,153,252,253	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AU-27 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
LV102,202	1-407-293-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
LV101,201	1-407-297-00	INDUCTOR,VAR,3.5mH
L102,202	1-407-494-00	INDUCTOR,MICRO,1.5mH 5%
TH101,201	1-800-200-00	THERMISTOR,S-3K
TPE101,106,107,108,109, 201,206,207,208,209	() 3-673-772-01	TERMINAL,TP
TP101,102,103,104,105, 106,107,108,109,201, 202,203,204,205,206, 207,208,209	() 3-673-772-41	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-611-00	LABEL(AU-27),PC BOARD
1pc	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D101,102,201,202	8-719-815-80	DIODE 1S1587
D1	8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q102,202	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
Q101,201	8-729-378-84	TRANSISTOR 2SD788
IC106,206	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC101,201	8-759-305-50	IC CX550
IC102,104,105,108,109, 202,204,205,208,209	8-759-745-59	IC NJM4559D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AU-27 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC107,207	8-759-745-60	IC NJM4560D
IC113,213	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC1,110,111,112,210,211, 212	8-759-921-91	IC TL191CN

AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Board No ; 1-606-671-11 & 12
Serial No; up to 10299

1pc	() A-6013-051-A	COMPLETE PCB,AE-03
(This assembly includes the following parts.)		
If A-6013-051-A is not available, order A-6013-051-B.		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C4,15	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C32	1-108-557-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C8	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C10,38,65	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C46 (May be used or not.)	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C14	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C45,69,76	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C154	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C64,151	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C51	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C55	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-11 & 12)		
C37,39	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C7,140		
(One of the following capacitors is used.)		
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
C54,78	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C148	1-109-527-00	CAP,MICA 47PF 5% 100V
C150	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C53	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V
C12	1-109-546-00	CAP,MICA 300PF 5% 100V
C187	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C2	1-109-548-00	CAP,MICA 360PF 5% 100V
C33,146	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C147	1-109-554-00	CAP,MICA 510PF 5% 100V
C149	1-109-555-00	CAP,MICA 560PF 5% 100V
C44	1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C3,5,9,11,19,20,25,26, 27,28,35,36,48,49,61, 63,70,71,73,74,141	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C23,24,41,42	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C16,17,21,22,56,57,62, 67,68,77,80,81,82	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C66	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C13,29,34	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V
C31	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C6,18,52,75,145	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C72,144	1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C1,79,83,84	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-11 & 12)		
R110	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R140	1-214-127-00	RES,METAL 620 1% 1/4W
R138	1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
R111	1-214-148-00	RES,METAL 4.7K 1% 1/4W
R108	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV12	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV1,3,4,6,9,13,16,17,32	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV2,5,8	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV15,18	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RV28,29	1-228-580-00	RES,VAR,COMP 20K(B)
R246	1-247-104-00	RES,CARBON 75 5% 1/4W
R81	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R27,28,37,38,86,100,101, 244	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R128	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R17,30,48,49,55,56,57, 82,107,113,115,118	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R20,22,33,35,62,63,79, 80	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R5,12,94,95	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R66	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R127	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R6,39,41,67,68	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R18,44,125	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R123,135	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R2,34	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-11 & 12)		
R24,25,59,69,131,134, 247	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R122,136	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R53	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R3,16,73,114,141,142, 276	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R11,31	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R43,51	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R14,23,60,61,102,119	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R47,74,77	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R13,45,46,103,106,116, 144,145,147,148,149, 150,151,152,153,154, 155,156,161,162,163, 164	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R132,143	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R83	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R10,32,76	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R4,21,90,92,133	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R97,129	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R87,96,146	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R126,139	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R1	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R112	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R15,52,64,98,109,117, 130,250,252	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R124,137	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R99	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W
R78,84,251	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R93	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R245	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R19,65	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
R54	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R42	1-247-899-00	RES,CARBON 680K 5% 1/6W
R40,50	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
LV2	1-407-297-00	INDUCTOR,VAR,3.5mH
L1	1-407-495-XX	INDUCTOR,MICRO,1.8mH 5%
SW1,2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 17,18 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,4,7,8,9 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc ()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc ()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc ()	3-674-612-00	LABEL(AE-03),PC BOARD
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs ()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D5	8-719-156-25	DIODE RD5.6E-B2Z
D1,2,8,9	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D3,4	8-719-815-80	DIODE 1S1587
Q7,9	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q2,4	8-729-177-32	TRANSISTOR 2SD773
Q3,5,8	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
IC34	8-759-171-05	IC UPC7805H
IC7	8-759-240-52	IC TC4052BP,CMOS
IC1,33	8-759-305-50	IC CX550
IC2,6,8,9,11,14	8-759-745-59	IC NJM4559D
IC5	8-759-745-60	IC NJM4560D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-11 & 12)		
IC13	8-759-755-86	IC,PROM,MB7051-E1U1
IC21	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC20	8-759-900-02	IC SN74LS02N,TTL
IC22	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC19	8-759-901-25	IC SN74LS125AN,TTL
IC18	8-759-901-26	IC SN74LS126AN,TTL
IC15	8-759-906-01	IC TL601CP
IC3,4,10,12	8-759-921-91	IC TL191CN
IC17	8-759-952-07	IC SN75207BN
IC16	8-759-990-82	IC TL082CP
Q1,15	8-765-600-00	TRANSISTOR 2SC2593
Q6	8-769-194-00	TRANSISTOR 2SK43-4

AE-03 BOARD (BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)

Board No ; 1-606-671-13 & up
Serial No; 10301 & up

1pc (for 00/02 model)

()	A-6013-051-B	COMPLETE PCB,AE-03

(This assembly includes the following parts.)

1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C185,186	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
C202	1-107-075-00	CAP,MICA 39PF 5% 50V
C203	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C4,15	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C148	1-109-527-00	CAP,MICA 47PF 5% 100V
C150	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C12	1-109-546-00	CAP,MICA 300PF 5% 100V
C153	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C2	1-109-550-00	CAP,MICA 430PF 5% 100V
C33	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C147	1-109-554-00	CAP,MICA 510PF 5% 100V
C149	1-109-555-00	CAP,MICA 560PF 5% 100V
C44	1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C3,5,9,11,19,20,25,26, 27,28,35,36,48,49,61, 63,70,71,73,74,141	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C23,24,41,42,200,201	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C16,17,21,22,56,57,62, 67,68,77,80,81,181,182	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C32	1-130-472-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C8	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C10,146	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C38,46,65	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C14	1-130-476-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C45,69,76	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C154	1-130-480-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C64,151	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C51	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C37,39	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
C184	1-131-295-61	CAP,TANT 100 10% 6.3V
C13,34,66	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C29	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V
C31	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C6,18,52,75,145,189,190	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C72	1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C7,55,140	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C1,54,79,83,84	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R128	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R246	1-214-106-00	RES,METAL 82 1% 1/4W
R274	1-214-122-00	RES,METAL 390 1% 1/4W
R249	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R273	1-214-125-00	RES,METAL 510 1% 1/4W
R138	1-214-146-00	RES,METAL 3.9K 1% 1/4W
R119	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R248	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV12	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV3,4,6,9,13,16,17,32	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV1,2,5,8	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV15,18	1-226-095-00	RES,VAR,METAL 200K
RV28,29	1-228-580-00	RES,VAR,COMP 20K(B)
R81,253,264,265,266,283	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R27,28,37,38,79,80,86, 100,101,244,277,278	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
R5,12,17,20,22,30,33,35, 48,49,55,56,57,62,63, 82,94,95,107,115,118, 321,323	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R279	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R135	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R6,39,41,67,68	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R18,44,66	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R123	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R34	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R2,16,24,25,59,69,131, 134,275	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R122,136	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R53	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R73,141,276	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R31	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R43,51	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R11,60,61,102	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R47,74,77	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R13,14,23,45,46,144,145, 148,149,150,151,152, 153,154,155,156,161, 162,163,164,285,301, 302,303,304,305,306, 307,308,309,310,311, 312,313,314,315,316, 317	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R132	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R83	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
R10,32,76		
	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R4,21,90,92,133		
	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R97	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R87,96,129,146		
	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R126,139	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R1	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R124,137	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R64	1-247-875-00	RES,CARBON 68K 5% 1/6W
R112	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R52,98,109,130,250,252, 286	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R15	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R99	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W
R78,251	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R93	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R54,245,287		
	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R65	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R19	1-247-898-00	RES,CARBON 620K 5% 1/6W
R42	1-247-899-00	RES,CARBON 680K 5% 1/6W
R40,50	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
LV1	1-407-293-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
LV2	1-407-297-00	INDUCTOR,VAR,3.5mH
SW3	1-552-430-21	SWITCH,SLIDE
SW1,2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 17,18,19		
TPE1,2,4,7,8,9,10,11		
	() 3-657-703-01	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-612-00	LABEL(AE-03),PC BOARD
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D5	8-719-156-07	DIODE RD5.6E-B
D1	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D3,4	8-719-815-80	DIODE 1S1587
Q7,9	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q2,4	8-729-177-32	TRANSISTOR 2SD773
Q3,5,8	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
IC34	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC15	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC1,33	8-759-305-50	IC CX550
IC2,6,8,9,11,14		
	8-759-745-59	IC NJM4559D
IC5	8-759-745-60	IC NJM4560D
IC21	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC22	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC19	8-759-901-25	IC SN74LS125AN,TTL
IC18	8-759-901-26	IC SN74LS126AN,TTL
IC17	8-759-908-20	IC TL820CN

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
IC3,4,7,10,12	8-759-921-91	IC TL191CN
IC16	8-759-990-82	IC TL082CP
Q1,15	8-765-600-00	TRANSISTOR 2SC2593
Q6	8-769-194-00	TRANSISTOR 2SK43-4

AE-03 BOARD (BVH-2000PS-04/CARD RACK)

Board No ; 1-606-671-13 & up
Serial No; 10301 & up

1pc (for 04 model)		
()	A-6013-055-A	COMPLETE PCB,AE-03
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C185,186	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C202	1-107-075-00	CAP,MICA 39PF 5% 50V
C203	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C104	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C4,15,161	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C172	1-108-560-00	CAP,MYLAR 0.0016 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
C175	1-109-527-00	CAP,MICA 47PF 5% 100V
C150	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C148		
(One of the following capacitors is used.)		
	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V
	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C174	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C94,171	1-109-537-00	CAP,MICA 120PF 5% 100V
C180	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C166,188	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V
C12	1-109-546-00	CAP,MICA 300PF 5% 100V
C157,165	1-109-549-00	CAP,MICA 390PF 5% 100V
C2,101	1-109-550-00	CAP,MICA 430PF 5% 100V
C33,92,129,164,183	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C149	1-109-555-00	CAP,MICA 560PF 5% 100V
C153	1-109-557-00	CAP,MICA 680PF 5% 100V
C44,86,114	1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C3,5,9,11,19,20,25,26, 27,28,35,36,48,49,61, 63,70,71,73,74,89,90, 95,96,102,103,110,111, 120,121,122,123,131, 132,141,142	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C23,24,41,42,118,119, 137,138,200,201	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C16,17,21,22,56,57,62, 67,68,77,80,81,82,98, 99,100,116,117,125, 126,168,169,181,182	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK) (Board No.1-606-671-13 & up)		
C64	1-130-471-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C32,128	1-130-472-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C8,176	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C10,146	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C38,46,88,109,113,134	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C14	1-130-476-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C45,69,76,87,158	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C154,177	1-130-480-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C106,151	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C159	1-130-482-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
C51,93	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C65	1-130-621-00	CAP,FILM 0.012 5% 50V
C162	1-130-622-00	CAP,FILM 0.015 5% 50V
C37,39,133,135	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C160,173	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C184	1-131-295-61	CAP,TANT 100 10% 6.3V
C156,170	1-131-344-00	CAP,TANT 0.33 10% 35V
C13,34,66	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C179	1-131-346-00	CAP,TANT 0.68 10% 35V
C29,107,124,130	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V
C178	1-131-348-00	CAP,TANT 1.5 10% 35V
C31,127	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C163	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V
C6,18,52,75,91,112,145, 189,190	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C72	1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C7,55,105,108,140	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C147	1-136-166-00	CAP,FILM 0.12 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK) (Board No.1-606-671-13 & up)		
C1,54,78,79,83,84,115, 143	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R128	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R246	1-214-106-00	RES,METAL 82 1% 1/4W
R274	1-214-122-00	RES,METAL 390 1% 1/4W
R249	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R273	1-214-125-00	RES,METAL 510 1% 1/4W
R138	1-214-146-00	RES,METAL 3.9K 1% 1/4W
R119	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R248	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV12,35,38	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV20	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV3,4,6,9,13,16,17,19, 22,24,25,27,32,34	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV1,2,5,8,23,26,33,36	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV37	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RV15,18	1-226-095-00	RES,VAR,METAL 200K
RV28,29,30,31	1-228-580-00	RES,VAR,COMP 20K(B)
R81	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R27,28,37,38,79,80,86, 100,101,173,174,185, 186,210,211,231,232, 244,267,268,277,278	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R5,12,17,20,22,30,33,35, 48,49,55,56,57,62,63, 82,94,95,107,115,118, 171,180,181,192,196, 201,202,203,221,222, 228,229,230,236,240, 321,322,323	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK) (Board No.1-606-671-13 & up)		
R206,279	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R200	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R135	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R6,39,41,67,68,195,212, 218,241,243	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R18,44,66,214,239	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R123	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R34,255	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R2,16,24,25,59,69,131, 134,187,197,207,233, 242,275	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R122,136	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R177	1-247-841-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W
R97	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R53,226	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R73,141,160,204,205,276	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R31	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R43,51,213,224,281	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R11,60,61,102,234,235	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R47,74,77,165,168,220, 272	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R13,14,23,45,46,87,144, 145,147,148,149,150, 151,152,153,154,155, 156,161,162,163,164, 208,209,215,216,258, 263,264,266,270,271, 283,301,302,303,304, 305,306,307,308,309, 310,311,312,313,314, 315,316,317	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK) (Board No.1-606-671-13 & up)		
R132,175	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R261,282	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R83,172	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R10,32,76,167,178,193	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R4,21,90,92,133,254	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R194	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R179	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R129,146,183,188	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R126,139	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R256	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R124,137	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R189,262	1-247-874-00	RES,CARBON 62K 5% 1/6W
R64,265	1-247-875-00	RES,CARBON 68K 5% 1/6W
R112	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R1,52,98,109,130,176, 225,237,250,252,257, 260,286	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R15	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R99	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W
R78,93,96,169,251	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R9,54,198,227,245,259, 287	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R199,238	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
R65	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R269	1-247-897-00	RES,CARBON 560K 5% 1/6W
R19	1-247-898-00	RES,CARBON 620K 5% 1/6W
R42,219	1-247-899-00	RES,CARBON 680K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
R40,50,217,223	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
LV1,6	1-407-293-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
LV2,3,4,5	1-407-297-00	INDUCTOR,VAR,3.5mH
SW3	1-552-430-21	SWITCH,SLIDE
SW1,2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19		
TPE1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13	() 3-657-703-01	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-657-00	LABEL(AE-03),PC BOARD
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D5	8-719-156-07	DIODE RD5.6E-B
D1	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D3,4,6,7	8-719-815-80	DIODE 1S1587
Q7,9	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q2,4,11,13	8-729-177-32	TRANSISTOR 2SD773
Q3,5,8,12,14	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK)		
(Board No.1-606-671-13 & up)		
IC35	8-759-045-38	IC MC14538BCP,CMOS
IC34	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC15	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC1,26,33	8-759-305-50	IC CX550
IC2,6,8,9,11,14,23,24, 27,30,32	8-759-745-59	IC NJM4559D
IC5,29	8-759-745-60	IC NJM4560D
IC21	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC22	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC20	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC19	8-759-901-25	IC SN74LS125AN,TTL
IC18	8-759-901-26	IC SN74LS126AN,TTL
IC17	8-759-908-20	IC TL820CN
IC3,4,7,10,12,13,25,28, 31	8-759-921-91	IC TL191CN
IC16	8-759-990-82	IC TL082CP
Q1,15	8-765-600-00	TRANSISTOR 2SC2593
Q6	8-769-194-00	TRANSISTOR 2SK43-4

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
Board No ; 1-606-659-11		
Serial No; up to 10399		
1pc	() A-6011-067-A	COMPLETE PCB,EQ-02
(This assembly includes the following parts.)		
If A-6011-067-A is not available, order A-6011-067-B.		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C90,93	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C114	1-107-022-00	CAP,MICA 20PF 10% 500V
C115	1-107-106-00	CAP,MICA 9PF +/-0.5PF 50V
C83	1-107-157-00	CAP,MICA 27PF 5% 500V
C21,80	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C132	1-107-206-00	CAP,MICA 15PF 5% 500V
C86	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C120	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C122,141	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C124	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C123	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
C121	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C136	1-109-527-00	CAP,MICA 47PF 5% 100V
C108,109,110,111	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C2,4,8,10	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C134	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V
C119	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C117	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C20,82	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C61,88,91,118,129,131	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
C77,95,100,101	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C63,66	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C1,12,23,26,29,36,40, 47,51,58,69,70,104,130	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C87	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C125,126	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C127	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V
C96	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C65,68	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
CV1	1-141-256-00	CAP,TRIMMER 8PF
C3,5,6,7,9,11,13,14,15, 16,17,18,19,22,24,25, 27,28,30,31,32,33,34, 35,37,38,39,41,42,43, 44,45,46,48,49,50,52, 53,54,55,56,57,59,60, 62,71,73,74,75,76,78, 79,81,84,85,89,92,94, 97,98,99,102,103,105, 106,107,112,113,116, 135	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C72	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
C64,67,128	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
RV22	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV9,10,11,12,15,19	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV17,21	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
RV13,14,16,18	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV27	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV23,25,28	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV24	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV26,30	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV20	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV31,32,33	1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50
RV1,3,5,7	1-228-531-00	RES,VAR,COMP 200
RV2,4,6,8	1-228-532-00	RES,VAR,COMP 5K
FL1,2	1-235-105-00	FILTER,LOW-PASS 12MHz
R18		
(One of the following resistors is used.)		
	1-247-789-00	RES,CARBON 18 5% 1/6W
	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R66,94,188,263,286,287, 288	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
R285		
(One of the following resistors is used.)		
	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R58,61,73,100,103,115, 122,126,138,139,141, 161,165,261,274	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R26,36,46,56,62,71,78, 97,153	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R23,33,35,43,45,53,55	1-247-803-00	RES,CARBON 68 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
R74,75,120,121,147,148, 163	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R19,20,25,29,30,39,40, 49,50,65,81,82,83,89, 93,101,114,127,131,144, 154,155,156,159,162, 167,168,173,178,180, 204,208,212,213,256, 257,275,276,277	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R289	1-247-809-00	RES,CARBON 110 5% 1/6W
R63,64,92,95,96,123,278	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R90,112,129,133,145	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R91	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R70,72,140,187,245,260, 264,270	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R21,22,31,32,41,42,51, 52,119,125,152	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R113,223,228,229,236	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R59	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R143,175,206,246,290	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R68	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R199	1-247-826-00	RES,CARBON 620 5% 1/6W
R76,77,135,136,146,149	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R166	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
R221,222,226,227,231, 233,234,243,259	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R57,60,67,79,80,84,85, 86,87,98,99,102,116, 124,128,130,134,142, 157,158,160,164,172, 176,192,198,200,203, 205,214,219,258,265, 273	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R220,225,232,235	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R24,34,44,54,137,224, 230,237,238	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R169,174,179,186,191, 249,271	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R195	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R181,182	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R132,209	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R194,240	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R201,272	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R170,207	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R171	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R69,117,118,150,151, 242,262	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R9,10,11,12,13,14,15,16, 104,105,106,107,108, 109,110,111,177,184, 215,216,267,269	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R185,193	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R211	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R196,268	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
R241,244	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R1,2,3,4,5,6,7,8,217, 218	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R189,190,266,283	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R247	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R88	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R183	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R210,248,250,251,252, 253,255	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R254	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R197,202	1-247-888-00	RES,CARBON 240K 5% 1/6W
L1,6	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L4,5	1-407-170-XX	INDUCTOR,MICRO,120 5%
L9	1-407-179-XX	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%
LV5	1-408-658-00	INDUCTOR,VAR,2.7
LV1,2,3,4	1-408-659-00	INDUCTOR,VAR,3.3
L2,3,7	1-409-339-00	COIL,SN
DL1	1-415-275-00	DELAY LINE,28nS
DL2	1-415-276-00	DELAY LINE,56nS
FB1,2,3	1-535-178-00	FERRITE BEAD
SW1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
JP1,2	1-560-733-00	PIN,SHORT
1pc	1-561-832-00	PLUG,SHORT
4pcs	2-282-313-11	KNOB,CONTROL
TP1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17,18, 19	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)			
(Board No.1-606-659-11)			
1pc	()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	()	3-674-613-00	LABEL(EQ-02),PC BOARD
6pcs		4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs		7-621-731-08	SET SCREW, 2x2.5,FLAT POINT
4pcs		7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D2		8-719-111-07	DIODE RD11E-B
D1		8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D3,4,6		8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q13,14,38		8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q5,7,9,11,16,18,25,30		8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733
IC1,16,17		8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC18		8-759-001-98	IC MC10198L
IC2		8-759-015-95	IC MC1595L
IC20,25		8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC14		8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC13,15,22		8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC21		8-759-900-19	IC SN74128N,TTL
IC19,26,27		8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-11)		
IC23,24	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC9,11	8-759-906-07	IC TL607CP
IC3	8-759-906-85	IC AM685DL
IC8	8-759-926-10	IC TL610CP
IC4	8-759-931-02	IC CA3102E
IC12	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC6	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC10,28	8-759-990-82	IC TL082CP
IC5,7	8-759-990-84	IC TL084CN
Q1,2,3,4,21,22,23,24,35	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q6,8,10,12,15,17,19,20, 26,27,28,29,31,32,33, 36,37	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q34,39	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description

EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Board No ; 1-606-659-12, 13 & 14
Serial No; 10401 to 12299

1pc ()	A-6011-067-B	COMPLETE PCB,EQ-02
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C98,107	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C99	1-107-157-00	CAP,MICA 27PF 5% 500V
C20,75,127,142	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C32	1-107-205-00	CAP,MICA 13PF 5% 500V
C92	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C122,123	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C102	1-108-569-00	CAP,MYLAR 0.0039 5% 50V
C133	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C100	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C103	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C125	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C15,58,119,120,130	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C4,6,9,13	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C73	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V
C131,141	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C132	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C38,95	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C60	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V
C51,96,104,121,129,138	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C46,82,108,113,114	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C54,55	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description

(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)
(Serial No; 10401 to 12299)

C1,7,10,23,24,31,33,40, 68,76,79,140	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C134,135	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C136	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V
C111	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C52,57	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
CV2	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF
CV1	1-141-256-00	CAP,TRIMMER 8PF
C2,3,5,8,11,12,14,16,17, 18,19,21,22,25,26,27, 28,29,30,34,35,36,37, 39,41,42,43,44,45,47, 50,59,61,62,63,64,65, 66,67,69,70,71,72,77, 78,80,83,84,85,87,88, 89,90,91,93,94,97,101, 105,106,109,110,112, 115,116,117,118,124, 126,128,139,147	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C86	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
C53,56,137	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R20,44	1-214-095-00	RES,METAL 30 1% 1/4W
R301,302,303,304	1-214-102-00	RES,METAL 56 1% 1/4W
R9,33	1-214-104-00	RES,METAL 68 1% 1/4W
R19,43	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R75,79,90,133,159,167	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)		
(Serial No; 10401 to 12299)		
R297	1-214-114-00	RES,METAL 180 1% 1/4W
R8,32	1-214-115-00	RES,METAL 200 1% 1/4W
R112	1-214-130-00	RES,METAL 820 1% 1/4W
R253	1-214-135-00	RES,METAL 1.3K 1% 1/4W
R191	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R254	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R296	1-214-154-00	RES,METAL 8.2K 1% 1/4W
R211,220	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV22	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV9,10,11,12	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV31,32,33,34	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV13,14,16,18	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV27	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV23,25,28	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV24	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV26,30,35	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV20	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV1,3,5,7	1-228-531-00	RES,VAR,COMP 200(B)
RV2,4,6,8	1-228-532-00	RES,VAR,COMP 5K(B)
FL1,2	1-235-105-00	FILTER,LOW-PASS 12MHz
R298	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R7,18,31,42,77,80,101, 156	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
R83,85,91,108,109,134, 140,142,157,158,168, 170,176,180,197	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)		
(Serial No; 10401 to 12299)		
R5,16,30,41,78,84,121, 131,163	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R146,147,188	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R1,3,12,14,25,27,36,39, 66,67,72,74,81,82,92, 106,113,114,115,122, 123,124,127,128,129, 136,137,138,148,150, 155,166,179,189,210, 214,215,230,251,256, 286,293,294	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R285	1-247-810-00	RES,CARBON 130 5% 1/6W
R71,73,97,102,110,120, 149	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R76	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R94,111,139,171,172,175, 212,282,283,287	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R2,4,13,15,26,28,37,38, 118,132	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R55,60,151,258,264	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R154,162	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R280	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R213,252	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R144	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R99,100,107,116,135,141	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R190	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)		
(Serial No; 10401 to 12299)		
R53,54,57,58,259,260, 262,263,281,284	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R62,63,64,65,68,69,86, 87,88,89,93,98,104,105, 125,126,160,161,164, 165,169,174,177,192, 194,198,204,208,209, 217,219,228,234,241, 250,255	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R61,130,270,271	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R6,17,29,40,56,59,103, 261,265	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R227	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W
R193,202,203,226,231, 248,257,289	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R96	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R275	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R206,233,240	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R196	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R195,221,222,223,224, 225	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R117,119,143,145,152, 153,279	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R10,11,21,22,23,24,34, 35,173,178,181,182,183, 184,185,186,187,216, 235,238,243,244	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)		
(Serial No; 10401 to 12299)		
R199,207	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R247	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R205,239	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R277,278	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R45,46,47,48,49,50,51, 52,242,245	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R200,201,236	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R288	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R70	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R237	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R246,272,273,274,291, 292,295	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R290	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R218,229	1-247-888-00	RES,CARBON 240K 5% 1/6W
L9	1-407-179-XX	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%
L5	1-408-399-00	INDUCTOR,MICRO,1.5 5%
L3,4	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L6,7	1-408-422-00	INDUCTOR,MICRO,120 5%
L10	1-408-658-00	INDUCTOR,VAR,2.7
LV1,2,3,4	1-408-659-00	INDUCTOR,VAR,3.3
L1,2,8	1-409-339-00	COIL,SN
DL1	1-415-275-00	DELAY LINE,28nS
DL2	1-415-276-00	DELAY LINE,56nS
FB1,2,3	1-535-178-00	FERRITE BEAD
SW1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
JP1,2,3	1-560-733-00	PIN,SHORT
2pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TH1	1-800-202-00	THERMISTOR,S-10K
4pcs	2-282-313-11	KNOB,CONTROL

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)			
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)			
(Serial No; 10401 to 12299)			
TP1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17,18, 19	()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6	()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	()	3-674-613-00	LABEL (EQ-02),PC BOARD
6pcs		4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs		7-621-737-08	SET SCREW, 2.6x3,FLAT POINT
4pcs		7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs	()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D5		8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D1		8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D2,3		8-719-815-55	DIODE 1S1555
D6		8-719-815-80	DIODE 1S1587
D17		8-729-105-72	TRANSISTOR 2SK523-L1
Q25,26,38,39		8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q1,4,8,11,13,21,22,41		8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733
IC1,2,17		8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC21		8-759-001-98	IC MC10198L
IC3		8-759-015-95	IC MC1595L
IC22,24		8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC15		8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC16,18		8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC23		8-759-900-19	IC SN74128N,TTL
IC25,26		8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC19,20		8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC11,12		8-759-906-07	IC TL607CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-12, 13 & 14)		
(Serial No; 10401 to 12299)		
IC4	8-759-906-85	IC AM685DL
IC13	8-759-926-10	IC TL610CP
IC6	8-759-931-02	IC CA3102E
IC14	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC8	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC5,10	8-759-990-82	IC TL082CP
IC7,9	8-759-990-84	IC TL084CN
Q3,6,7,10,29,30,31,32, 35	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q2,5,9,12,14,15,16,18, 19,20,23,24,27,33,34, 37,40	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q28,36	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
Board No ; 1-606-659-14 & up Serial No; 22301 & up		
1pc ()	A-6011-067-C	COMPLETE PCB,EQ-02
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C98,107	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C99	1-107-157-00	CAP,MICA 27PF 5% 500V
C160	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C127,142	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C32	1-107-205-00	CAP,MICA 13PF 5% 500V
C60	1-107-208-00	CAP,MICA 18PF 5% 500V
C92	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C122,123	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C102	1-108-569-00	CAP,MYLAR 0.0039 5% 50V
C133	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C100	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C103	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C125	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C15,58,119,120,130	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C4,6,9,13,156,157,158, 159	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C73	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V
C131	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C132	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C38,95	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C51,96,104,121,129,138	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C46,82,108,113,114	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C54,55	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Board No.1-606-659-14 & up) (Serial No; 22301 & up)		
C1,7,10,24,31,33,40,68, 76,79,140	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C134,135	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C136	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V
C111	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C52,57	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
CV1	1-141-256-00	CAP,TRIMMER 8PF
C2,3,5,8,11,12,14,19,26, 27,28,29,30,34,35,36, 37,39,41,42,43,44,45, 47,50,59,61,62,63,64, 65,66,67,69,70,71,72, 77,78,80,83,84,85,87, 88,89,90,91,93,94,97, 101,105,106,109,110, 112,115,116,117,118, 124,126,128,139,147	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C86,152,153,154,155	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
C53,56,137	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
C150,151	1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
R301,302,303,304	1-214-102-00	RES,METAL 56 1% 1/4W
R9,19,20,33,43,44	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R90,133,167	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Board No.1-606-659-14 & up) (Serial No; 22301 & up)		
R297	1-214-114-00	RES,METAL 180 1% 1/4W
R133	1-214-115-00	RES,METAL 200 1% 1/4W
R8,19,32,43	1-214-117-00	RES,METAL 240 1% 1/4W
R317,318,319,320	1-214-126-00	RES,METAL 320 1% 1/4W
R112	1-214-130-00	RES,METAL 820 1% 1/4W
R253	1-214-135-00	RES,METAL 1.3K 1% 1/4W
R191	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R254	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R296	1-214-154-00	RES,METAL 8.2K 1% 1/4W
R211,220,321	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV22	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV9,10,11,12	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV31,32,33,34	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV13,14,16,18	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV27	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV23,25,28	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV24	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV26,30,35	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV36,37	1-228-470-00	RES,VAR,CERMET 500
RV1,3,5,7	1-228-531-00	RES,VAR,COMP 200(B)
RV2,4,6,8	1-228-532-00	RES,VAR,COMP 5K(B)
R298	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R7,18,31,42,101,156	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Board No.1-606-659-14 & up) (Serial No; 22301 & up)		
R85,91,108,109,134,140, 142,157,158,168,170, 176,180,197	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R5,16,30,41,121,131,163	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R146,147,188	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R1,3,12,14,25,27,36,39, 82,92,106,113,114,115, 122,123,124,127,128, 129,136,137,138,148, 150,155,166,179,189, 210,214,215,230,251, 256,286,293,294	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R285	1-247-810-00	RES,CARBON 130 5% 1/6W
R308	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R102,110,120,149	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R94,111,139,171,172,175, 212,282,283,287	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R2,4,13,15,26,28,37,38, 97,118,132,154	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R306	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R55,60,151,258,264	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R162	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R280	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R213,252	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R144	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R99,100,107,116,135,141	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R190	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-14 & up)		
(Serial No; 22301 & up)		
R53,54,57,58,259,260, 262,263,281,284	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R87,89,98,104,105,125, 126,160,161,164,169, 174,177,192,194,198, 204,208,209,217,219, 228,234,241,250,255	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R61,130,270,271	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R307	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R6,17,29,40,56,59,261, 265	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R227	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W
R193,202,203,226,231, 248,257,289	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R88,93,165	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R275	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R206,233,240,309,310, 311,312,313,314,315, 316	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R96,103,196	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R195,221,222,223,224, 225	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R117,119,143,145,152, 153,279	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R10,11,21,22,23,24,34, 35,173,178,181,182,183, 184,185,186,187,216, 235,238,243,244	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-14 & up)		
(Serial No; 22301 & up)		
R199,207	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R247	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R205,239	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R277,278	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R45,46,47,48,49,50,51, 52,242,245	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R200,201,236	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R288	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R237	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R246,272,273,274,291, 292,295	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R290	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R218,229	1-247-888-00	RES,CARBON 240K 5% 1/6W
L12,13,14,15,16	1-407-183-XX	INDUCTOR,MICRO,2.7 5%
L5	1-408-399-00	INDUCTOR,MICRO,1.5 5%
L3,4	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L6,7	1-408-422-00	INDUCTOR,MICRO,120 5%
L10	1-408-658-00	INDUCTOR,VAR,2.7
LV1,2,3,4	1-408-659-00	INDUCTOR,VAR,3.3
L1,2,8	1-409-339-00	COIL,SN
DL1	1-415-275-00	DELAY LINE,28nS
DL2	1-415-276-00	DELAY LINE,56nS
FB1,2,3	1-535-178-00	FERRITE BEAD
SW1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
JP1,2,3	1-560-733-00	PIN,SHORT
CN11M(5P),12M(5P)		
()	1-560-880-11	PLUG,20P
	(Cut off the pins as required.)	
2pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-14 & up)		
(Serial No; 22301 & up)		
CN11F(5P),12F(5P)		
()	1-561-971-00	SOCKET,20P
		(Cut off the pins as required.)
1pc ()	1-612-751-11	PC BOARD,SW-81 WITHOUT COMPONENT
TH1	1-800-202-00	THERMISTOR,S-10K
4pcs	2-282-313-11	KNOB,CONTROL
TP1,2,3,4,5,8,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19		
()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6		
()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc ()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc ()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc ()	3-674-613-00	LABEL (EQ-02),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-737-08	SET SCREW, 2.6x3,FLAT POINT
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs ()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D5	8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D1	8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D2,3	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D6	8-719-815-80	DIODE 1S1587
Q17	8-729-105-72	TRANSISTOR 2SK523-L1
Q25,26,38,39	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q1,4,8,11,21,22,41	8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733
IC1,17	8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC21	8-759-001-98	IC MC10198L
IC3	8-759-015-95	IC MC1595L
IC22,24	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC15	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(EQ-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Board No.1-606-659-14 & up)		
(Serial No; 22301 & up)		
IC16,18	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC23	8-759-900-19	IC SN74128N,TTL
IC25,26	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC19,20	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC27	8-759-906-01	IC TL601CP
IC11,12	8-759-906-07	IC TL607CP
IC4	8-759-906-85	IC AM685DL
IC13	8-759-926-10	IC TL610CP
IC6	8-759-931-02	IC CA3102E
IC14	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC8	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC5,10	8-759-990-82	IC TL082CP
IC7,9	8-759-990-84	IC TL084CN
Q3,6,7,10,29,30,31,32, 35	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q2,5,9,12,15,16,18,19, 20,23,24,27,33,34,37, 40	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q28,36	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Serial No; up to 12299

1pc ()	A-6011-068-A	COMPLETE PCB,DM-25
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C14,69	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C76	1-107-026-00	CAP,MICA 5.1PF +/-0.5PF 500V
C144	1-107-080-00	CAP,MICA 62PF 5% 50V
C22,67,118,127,145	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
C81,82	1-107-159-00	CAP,MICA 33PF 5% 500V
C117,119	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C92	1-107-204-00	CAP,MICA 12PF 5% 500V
C146	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C143	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C42	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C43	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C38,50	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C37	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C39	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V
C54	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C24	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C40,47	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C91	1-109-529-00	CAP,MICA 56PF 5% 100V
C55	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C26,41,104	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C56,115	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C46	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V
C10,11,31,53,58,100	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V
C83	1-109-546-00	CAP,MICA 300PF 5% 100V
C45	1-109-548-00	CAP,MICA 360PF 5% 100V
C28	1-109-554-00	CAP,MICA 510PF 5% 100V
C60	1-109-602-00	CAP,MICA 0.001 1% 100V
C131	1-123-306-00	CAP,ELECT 47 10V
C7,63,110	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C96,97,108	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C1,4	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C66,75,80,90,121,132	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C30,140	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C33	1-123-381-00	CAP,ELECT 2.2 100V
C9	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
C73,74	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C3,6	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
CV2	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF
C13,15,19,20,21,23,25, 27,29,32,35,36,44,48, 52,57,59,61,62,64,65, 68,70,71,72,77,78,84, 85,86,87,88,89,93,94, 95,101,102,103,105,106, 107,109,112,113,114, 116,120,122,124,128, 130,133,136,137,138, 139,148	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C2,5,8	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R189,190,198	1-214-100-00	RES,METAL 47 1% 1/4W
R64,121,185,188	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
R66	1-214-113-00	RES,METAL 160 1% 1/4W
R68,69	1-214-122-00	RES,METAL 390 1% 1/4W
R65	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R104	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R213	1-214-138-00	RES,METAL 1.8K 1% 1/4W
R132,133	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R41	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R214	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R42	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R218	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R43	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R13,23,61,134,135,141	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R40,59	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R210	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
R30	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R7	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W
RV7,9	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
RV4	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV5,8,16	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV14	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV3,6	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV2	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV10,11,15	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV12	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV1,13	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RB1	1-231-407-00	RES BLOCK,2.2Kx8
LPF1	1-235-014-00	FILTER,LOW-PASS 5MHz
LPF2	1-235-104-00	FILTER,LOW-PASS 7.5MHz
R212	1-247-779-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/6W
R70	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
R195	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R90,91,118,119	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R186	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R57,72,74,106,110,122, 123,126,130,138,140, 143,145,161,164,168, 184,196,199,200,217	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R71,73,75,89,149	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R109,169	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R166,215	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R85,86,171	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R177	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R67,76,82,114	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
R160	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R120,125	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R129	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R150	1-247-826-00	RES,CARBON 620 5% 1/6W
R175,181	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R79,80,84,87,107,111, 112,113,116,117	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R201	1-247-830-00	RES,CARBON 910 5% 1/6W
R9,11,50,51,54,108, 124,142,146,147,148, 152,187,193,197	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R77,81,88	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R78,83,115	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R5,16,17,56,102,127,128, 131,139,176,182	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R49	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R24,48,101,136	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R154	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R15,96,159,180	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R105	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R62	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R27,173	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R162,163	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R137	1-247-854-00	RES,CARBON 9.1K 5% 1/6W
R12,18,19,20,39,44,45, 46,58,100,156,157,158, 167,170,179,183,191, 194	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Serial No; up to 12299)		
R98,153	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R25	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R1,2	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R55	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R63	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R32,34,192	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R36	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R174,208	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R144,151	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R202	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R52	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R26,28,38,47,53,60,103, 178	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R99	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R210	1-247-890-00	RES,CARBON 300K 5% 1/6W
R22	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R21,97	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L7	1-408-405-00	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%
L12	1-408-409-00	INDUCTOR,MICRO,10 5%
L5,6	1-408-416-00	INDUCTOR,MICRO,39 5%
L11	1-408-420-00	INDUCTOR,MICRO,82 5%
L10	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L8,9	1-408-426-00	INDUCTOR,MICRO,270 5%
L1,2,3	1-409-339-00	COIL,SN
SW2A	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
X1	1-527-935-00	CRYSTAL,8.9MHz
FB1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20	1-535-178-00	FERRITE BEAD
SW1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Serial No; up to 12299)		
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-614-00	LABEL(DM-25),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D10	8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D6,9	8-719-100-40	DIODE RD6.8E-B1
D12	8-719-139-07	DIODE RD3.9E-B
D1,2,3,4,5,7,8,11,13	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q3,4,9	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q15	8-729-699-51	TRANSISTOR 2SA995
IC12,13	8-743-930-00	IC BX3930
IC1,15,16,17	8-743-931-10	IC BX3931A
IC2,6	8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC4	8-759-001-98	IC MC10198L
IC7	8-759-014-96	IC MC1496P
IC3A	8-759-245-28	IC TC4528BP,CMOS
IC5	8-759-301-17	IC HD10117,ECL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Serial No; up to 12299)		
IC1C,2D,3C,5B	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC1D	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC4E	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC1A,3B	8-759-900-10	IC SN74LS10N,TTL
IC2E	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC3D,5A	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC2B	8-759-901-51	IC SN74LS151N,TTL
IC2C	8-759-901-63	IC SN74LS163AN,TTL
IC1B,4A,4B,4C,4D,5C,5D, 5E	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC9	8-759-926-10	IC TL610CP
IC10,1E	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC14	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL
IC3,8,11	8-759-990-82	IC TL082CP
IC2F,3F	8-759-990-84	IC TL084CN
Q11	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q1,5,6,7,8,10	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q12,13,14	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
Serial No; 22301 & up		
1pc ()	A-6011-068-B	COMPLETE PCB,DM-25
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C14,69	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C76	1-107-026-00	CAP,MICA 5.1PF +/-0.5PF 500V
C144	1-107-080-00	CAP,MICA 62PF 5% 50V
C22,67,118,127,145	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C81,82	1-107-159-00	CAP,MICA 33PF 5% 500V
C117,119	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C92	1-107-204-00	CAP,MICA 12PF 5% 500V
C146	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C143	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C42	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C43	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C38,50	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C37	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C39	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V
C54	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C24	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C40,47	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C91	1-109-529-00	CAP,MICA 56PF 5% 100V
C55	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
C26,41,104	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C56,115	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C46	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V
C10,11,31,53,58,100	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V
C83	1-109-546-00	CAP,MICA 300PF 5% 100V
C45	1-109-548-00	CAP,MICA 360PF 5% 100V
C28	1-109-554-00	CAP,MICA 510PF 5% 100V
C60	1-109-602-00	CAP,MICA 0.001 1% 100V
C131	1-123-306-00	CAP,ELECT 47 10V
C7,63,110	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C96,97,108	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C1,4	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C66,75,80,90,121,132	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C30,140	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C33	1-123-381-00	CAP,ELECT 2.2 100V
C9	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V
C73,74	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C3,6	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
CV2	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
C13,15,19,20,21,23,25, 27,29,32,35,36,44,48, 52,57,59,61,62,64,65, 68,70,71,72,77,78,84, 85,86,87,88,89,93,94, 95,101,102,103,105,106, 107,109,112,113,114, 116,120,122,124,128, 130,133,136,137,138, 139,148	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C149	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
C2,5,8	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R189,190,198	1-214-100-00	RES,METAL 47 1% 1/4W
R64,121,185,188	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
R66	1-214-113-00	RES,METAL 160 1% 1/4W
R68,69	1-214-122-00	RES,METAL 390 1% 1/4W
R65	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R104	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R213	1-214-138-00	RES,METAL 1.8K 1% 1/4W
R132,133	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R41	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R214	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R42	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R218	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R43	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R13,23,61,134,135,141	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R40,59	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R210	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
R30	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R7	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W
RV7,9	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
RV4	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV5,8,16	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV14	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV3,6	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV2	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV10,11,15	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV12	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV1,13	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RV17	1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50
RB1	1-231-407-00	RES BLOCK,2.2Kx8
LPF1	1-235-014-00	FILTER,LOW-PASS 5MHz
LPF2	1-235-104-00	FILTER,LOW-PASS 7.5MHz
R118	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R212	1-247-779-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/6W
R70	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
R195	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R90,91	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R72,74,186	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R57,106,110,122,123, 126,130,138,140,143, 145,161,164,168,184, 196,199,200,217	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R71,73,75,89,149	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R109,169	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R166,215	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R85,86,171	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R177	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R67,76,82,114	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
R160	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R120,125	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R129	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R150	1-247-826-00	RES,CARBON 620 5% 1/6W
R175,181	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R79,80,84,87,107,111, 112,113,116,117	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R201	1-247-830-00	RES,CARBON 910 5% 1/6W
R9,11,50,51,54,108, 124,142,146,147,148, 152,187,193,197	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R77,81,88	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R78,83,115	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R5,16,17,56,102,127,128, 131,139,176,182	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R49	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R24,48,101,136	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R154	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R15,96,159,180	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R105	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R62	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R27,173	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R162,163	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R137	1-247-854-00	RES,CARBON 9.1K 5% 1/6W
R12,18,19,20,39,44,45, 46,58,100,156,157,158, 167,170,179,183,191, 194	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
R98,153	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R1,2,25	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R55	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R63	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R32,34,192	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R36	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R174,208	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R144,151	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R202	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R52	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R26,28,38,47,53,60,103, 178	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R99	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R210	1-247-890-00	RES,CARBON 300K 5% 1/6W
R22	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R21,97	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L7	1-408-405-00	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%
L12	1-408-409-00	INDUCTOR,MICRO,10 5%
L5,6	1-408-416-00	INDUCTOR,MICRO,39 5%
L11	1-408-420-00	INDUCTOR,MICRO,82 5%
L10	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L8,9	1-408-426-00	INDUCTOR,MICRO,270 5%
L1,2,3	1-409-339-00	COIL,SN
SW2A	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
X1	1-527-935-00	CRYSTAL,8.9MHz
FB1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20	1-535-178-00	FERRITE BEAD
SW1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-614-00	LABEL(DM-25),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D10	8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D6,9	8-719-100-40	DIODE RD6.8E-B1
D12	8-719-139-07	DIODE RD3.9E-B
D1,2,3,4,5,7,8,11,13	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q12,13,14	8-729-105-71	TRANSISTOR 2SK523-K2
Q3,4,9	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q15	8-729-699-51	TRANSISTOR 2SA995
IC12,13	8-743-930-00	IC BX3930
IC1,15,16,17	8-743-931-10	IC BX3931A
IC2,6	8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC4	8-759-001-98	IC MC10198L
IC7	8-759-014-96	IC MC1496P
IC3A	8-759-245-28	IC TC4528BP,CMOS
IC5	8-759-301-17	IC HD10117,ECL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
(Serial No; 22301 & up)		
IC1C,2D,3C,5B	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC1D	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC4E	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC1A,3B	8-759-900-10	IC SN74LS10N,TTL
IC2E	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC3D,5A	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC2B	8-759-901-51	IC SN74LS151N,TTL
IC2C	8-759-901-63	IC SN74LS163AN,TTL
IC1B,4A,4B,4C,4D,5C,5D, 5E	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC9	8-759-926-10	IC TL610CP
IC10,1E	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC14	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL
IC3,8,11	8-759-990-82	IC TL082CP
IC2F,3F	8-759-990-84	IC TL084CN
Q11	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q1,5,6,7,8,10	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
1pc ()	A-6011-069-A	COMPLETE PCB,MD-14
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C82,128	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C3,12	1-107-044-00	CAP,MICA 3.3PF +/-0.5PF 500V
C501	1-107-046-00	CAP,MICA 4.7PF +/-0.5PF 500V
C42	1-107-048-00	CAP,MICA 6.8PF +/-0.5PF 500V
C18	1-107-074-00	CAP,MICA 36PF 5% 50V
C111	1-107-082-00	CAP,MICA 75PF 5% 50V
C99,122,510	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C69	1-107-164-00	CAP,MICA 51PF 5% 500V
C70	1-107-167-00	CAP,MICA 75PF 5% 500V
C93,150	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
C35,41	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C23	1-107-207-00	CAP,MICA 16PF 5% 500V
C94	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C138	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C88	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C143	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C135	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C137	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C78,79	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C145	1-108-593-00	CAP,MYLAR 0.039 5% 50V
C124,133	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C8	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C506	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V
C102,136	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C62	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C134,139,142	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C125,127	1-109-548-00	CAP,MICA 360PF 5% 100V
C25,74	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C100	1-109-557-00	CAP,MICA 680PF 5% 100V
C60,108,401	1-109-558-00	CAP,MICA 750PF 5% 100V
C505	1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C19	1-109-682-41	CAP,MICA 240PF 1% 500V
C149	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C9,45,48	1-123-322-00	CAP,ELECT 330 16V
C73,75,76,77,91,92,104, 131,132,508,509	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C51,54	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C10,14,17,21,27,29,30, 65,66,71,97,109,114	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C147	1-123-567-00	CAP,ELECT 2200 10V
C50	1-123-828-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 1 50V
C53,56	1-123-839-00	CAP,ELECT 1000 16V
C28,32,84	1-123-880-11	CAP,ELECT,NONPOLAR 47 16V
CV1,2,3	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF
CV4	1-141-256-00	CAP,TRIMMER 8PF
C1,2,4,5,6,7,11,13,15, 16,20,22,24,26,31,33, 34,36,37,38,39,40,46, 47,49,58,59,63,64,67 72,80,81,83,85,86,87, 89,90,95,96,98,101, 103,105,107,110,112, 113,115,116,117,118, 119,120,121,123,126, 129,130,140,141,144, 146	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C502,503	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C52,55,148	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
C61,68	1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
R27	1-214-106-00	RES,METAL 82 1% 1/4W
R201	1-214-117-00	RES,METAL 240 1% 1/4W
R29	1-214-130-00	RES,METAL 820 1% 1/4W
R402	1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
R49,61	1-214-137-00	RES,METAL 1.6K 1% 1/4W
R28	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R145	1-214-141-00	RES,METAL 2.4K 1% 1/4W
R243	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R401	1-214-177-00	RES,METAL 75K 1% 1/4W
RV9,17	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV4,12,20	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV7	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV5,11,19	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV2,6,13,21	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV3,14,15,22	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV23	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV1	1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50
RV10,18	1-230-144-00	RES,VAR,COMP 1K(B)
FL1	1-235-104-00	FILTER,LOW-PASS 7.5MHz
R19,20	1-247-211-00	RES,CARBON 62 5% 1/2W
R110,120,200,211	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R403	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
R257	1-247-790-00	RES,CARBON 20 5% 1/6W
R45,57,65,90,99,100	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R104,195	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R123,216	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R194,253	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R1,6,35,84,121	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R2,3,4,5,8,10,11,18,30, 31,32,38,54,56,58,63, 64,67,68,75,85,103, 105,106,107,108,109, 112,117,135,136,154, 175,196,197,198,199, 203,205,208,212,230, 232,250	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R127,179	1-247-809-00	RES,CARBON 120 5% 1/6W
R34,207	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R16,32,95,251	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R66	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R15,33,96,111,184,185, 224,225	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R41,52,53,59,60,510	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R7,17	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R131,146,188,223	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R122,213	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R124,134	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R39,46	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R87,113,125,126,148,149, 150,151,204,217,218, 219,220,221,255	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R9,25,55,79,80,88,93,94, 114,137,141,166,169, 170,190,192,202,209, 215,254,501	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R130,147,229	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W
R89,128	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R50,81,155,179	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R44,51,62,91,132,222	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R97,98,115,143,180,206, 237	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R72,78,118,214	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R189,191	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R193	1-247-841-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W
R158,162,177,178	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R26,83,92	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R22	1-247-844-00	RES,CARBON 3.6K 5% 1/6W
R42,246	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R14	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R40,171,174,181,245	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R101,102	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R236	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R37	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R36,47,48,70,73,74,76, 77,86,142,144,156,159, 161,163,165,168,173, 176,182,186,187,226, 231,240,241,242,247, 248,249,256,502	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R244	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R13,21,23,43,69,71	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R227,228	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R133,233	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R153,183,252	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R12	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R167	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R24,82,160,164,235,238, 239	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R138,139,140,157,172, 505	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L13,14	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%
L12	1-407-162-XX	INDUCTOR,MICRO,27 5%
L10	1-407-166-XX	INDUCTOR,MICRO,56 5%
L1,2,3,4,7,11	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L9	1-407-182-XX	INDUCTOR,MICRO,2.2 5%
L5,6,15	1-409-339-00	COIL,SN
X1	1-527-933-00	CRYSTAL,7.682MHz
FB1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14	1-535-178-00	FERRITE BEAD

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
S1	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
JP1,2,3,4,5,6	1-560-733-00	PIN,SHORT
JP1,4,5	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TH1	1-800-200-00	THERMISTOR,S-3K
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-615-00	LABEL(MD-14),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D1	8-719-111-07	DIODE RD11E-B
D4	8-719-143-07	DIODE RD4.3E-B
D11	8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D2,5,6,12,14,15,17,18, 19,20,501	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D7,8,9,10	8-719-815-59	DIODE 1S1555-S
D3,13,16	8-719-815-80	DIODE 1S1587
Q1,2,7,11,12,13,19	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q3,4,22,24	8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
Q5,6	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q17,21	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q14,16	8-729-697-92	TRANSISTOR 2SA979
IC5,12,25	8-743-931-10	IC BX3931A
IC27	8-759-001-16	IC MC10116L,ECL
IC13	8-759-001-98	IC MC10198L
IC3	8-759-014-96	IC MC1496P
IC10	8-759-015-95	IC MC1595L
IC8	8-759-100-91	IC UPC91A
IC9	8-759-270-69	IC TA7069P
IC16	8-759-301-05	IC HD10105,ECL
IC26	8-759-301-17	IC HD10117,ECL
IC1	8-759-301-31	IC HD10131,ECL
IC30	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC33	8-759-900-02	IC SN74LS02N,TTL
IC21	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC31	8-759-900-10	IC SN74LS10N,TTL
IC36	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC28,29,34,35,37	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC14,23,32	8-759-906-07	IC TL607CP
IC2	8-759-906-85	IC AM685DL
IC19	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC6,7	8-759-957-09	IC FT5709M
IC4,22	8-759-990-82	IC TL082CP
IC15,17,18,20,38	8-759-990-84	IC TL084CN
Q20	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q8,9,10,18,23,25	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q15	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
Serial No; up to 12299		
1pc ()	A-6017-089-A	COMPLETE PCB,LG-02
(This assembly includes the following parts.)		
C36	1-102-114-00	CAP,CERAMIC 470PF 10% 50V
C4	1-107-164-00	CAP,MICA 51PF 5% 500V
C6,33,34	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C1,2,20,27	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C5	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C3,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,35	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R12,15	1-214-118-00	RES,METAL 270 1% 1/4W
RB1,2,3,4,5,6,7,8,9	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
R2,3,5,6,13,38	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R39	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R27,36,37	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R19	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R16	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R17	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R9,10,11,18,20,21,22,23, 24,25,26,28,29,30,31, 32,33,34,35	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
L1	1-409-339-00	COIL,SN
S1	1-516-923-21	SWITCH,DIP,4-CKT
S2	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
S3	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
S4	1-553-441-21	SWITCH,TOGGLE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LG-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
JP1,2,3,4,5,6,7,8,9	1-560-733-00	PIN,SHORT
2pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc ()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc ()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc ()	3-674-627-00	LABEL(LG-02),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
1pc	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs ()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D1,2,3,4,5,6,7,8	8-719-911-06	DIODE 1SS106
D11	8-719-930-33	LED,GL3PR3,RED
D9	8-719-930-53	LED,GL3HY3,YEL
IC2G	8-759-040-46	IC MC14046BCP,CMOS
IC3I	8-759-645-17	IC M54517P
IC4E	8-759-756-26	IC,PROM,MB7051-L1A1
IC4F	8-759-756-27	IC,PROM,MB7051-L2A1
IC2H,3L,4I,5A,5E	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC2A,2B,2L,2M,3M,4L,4M, 5D,5L,5M	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC2K,5C	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3H	8-759-900-11	IC SN74LS11N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LG-02 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; up to 12299)		
IC4H,5G,5I	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC3B,3C,3D,3E,3F,3G,5B, 5F	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC5H	8-759-900-86	IC SN74LS86N,TTL
IC1K,1L	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC2C,2D	8-759-901-61	IC SN74LS161AN,TTL
IC2J,3J,4J,5J	8-759-901-74	IC SN74LS174N,TTL
IC1E,4B,4C,4D	8-759-901-91	IC SN74LS191N,TTL
IC1F,1G,1I	8-759-902-40	IC SN74LS240N,TTL
IC1J	8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL
IC3K,4G,4K,5K	8-759-902-73	IC SN74LS273N,TTL
IC2E,3A	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC2F	8-759-906-24	IC SN74LS624N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description

LG-02(A) BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Serial No; 22301 & up

1pc	() A-6017-103-A	COMPLETE PCB,LG-02(A)
(This assembly includes the following parts.)		
C36	1-102-114-00	CAP,CERAMIC 470PF 10% 50V
C4	1-107-164-00	CAP,MICA 51PF 5% 500V
C6,33,34	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C1,2,20,27	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C5	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C37	1-131-382-00	CAP,TANT 6.8 20% 6.3V
C3,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,35	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R12,15	1-214-118-00	RES,METAL 270 1% 1/4W
RB1,2,3,4,5,6,7,8,9	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
R2,3,5,6,13,38	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R39	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description

(LG-02(A) BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)
(Serial No; 22301 & up)

R27,36,37	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R19	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R16	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R17	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R9,10,11,18,20,21,22,23, 24,25,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,40	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
L1	1-409-339-00	COIL,SN
S1	1-516-923-21	SWITCH,DIP,4-CKT
S2	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
S3	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
S4	1-553-441-21	SWITCH,TOGGLE
JP1,2,3,4,5,6,7,8,9	1-560-733-00	PIN,SHORT
2pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LG-02(A) BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
1pc ()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc ()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc ()	3-674-627-11	LABEL(LG-02A),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
1pc	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs ()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D1,2,3,4,5,6,7,8	8-719-911-06	DIODE 1SS106
D11	8-719-930-33	LED,GL3PR3,RED
D9	8-719-930-53	LED,GL3HY3,YEL
IC2G	8-759-040-46	IC MC14046BCP,CMOS
IC3I	8-759-645-17	IC M54517P
IC4F	8-759-756-27	IC,PROM,MB7051-L2A1
IC4E	8-759-761-39	IC,PROM,MB7051-L1A2
IC2H,3L,4I,5A,5E	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC2A,2B,2L,2M,3M,4L,4M, 5D,5L,5M	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC2K,5C	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3H	8-759-900-11	IC SN74LS11N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LG-02(A) BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK) (Serial No; 22301 & up)		
IC4H,5G,5I	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC3B,3C,3D,3E,3F,3G,5B, 5F	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC5H	8-759-900-86	IC SN74LS86N,TTL
IC1K,1L	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC2C,2D	8-759-901-61	IC SN74LS161AN,TTL
IC2J,3J,4J,5J	8-759-901-74	IC SN74LS174N,TTL
IC1E,4B,4C,4D	8-759-901-91	IC SN74LS191N,TTL
IC1F,1G,1I	8-759-902-40	IC SN74LS240N,TTL
IC1J	8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL
IC3K,4G,4K,5K	8-759-902-73	IC SN74LS273N,TTL
IC2E,3A	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC2F	8-759-906-24	IC SN74LS624N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
1pc (for 02/04 model)		
	() A-6017-090-A	COMPLETE PCB,SY-79
1pc (for 00 model)		
	() A-6017-096-A	COMPLETE PCB,SY-79
(These ass'ies include the following parts.)		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C59	1-102-115-00	CAP,CERAMIC 560PF 10% 50V
C62,63,64,65,66,67,68, 69	1-107-026-00	CAP,MICA 5.1PF +/-0.5PF 500V
C57,60	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C47,58	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C40	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C31	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C16,21,25,28,29	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C42,48,49,52,56	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C1,2,4,6,7,8,10,12,22, 34,36,38,44,46,50,55, 61	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
RB1,2,3,5,6,7,8,9,28,29	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
RB26,27	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4
CP1,2,3	1-235-106-00	CR PACK
R5,16	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
R4,23	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R8,15,22	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R9,10	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R3	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R1,2,6,7,12,13,14,17,18, 19,20,21,24,25	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SY-79 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
L1	1-409-339-00	COIL,SN
S9	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
X1	1-527-827-00	CRYSTAL,4.9152MHz
S3	1-552-539-00	SWITCH,PUSH
S1,2	1-553-252-00	SWITCH,ROTARY
S6	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
S4,5	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
S7,8,10,11	1-553-925-00	SWITCH,ROTARY
S12 (for 00 model)	1-554-329-00	SWITCH,TOGGLE
JP1,2,3,4,5,6	1-560-733-00	PIN,SHORT
3pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc (for 02/04 model)	() 3-674-617-00	LABEL(SY-79),PC BOARD
1pc (for 00 model)	() 3-674-684-00	LABEL(SY-79),PC BOARD
2pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
ND1	8-719-901-68	LED,7-SEGMENT, GL-6R202,RED

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SY-79 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
D1,3	8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q1	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
IC5A,6A	8-759-044-95	IC MC14495P,CMOS
IC5M,5N	8-759-045-84	IC MC14584BCP,CMOS
IC4M	8-759-240-53	IC TC4053BP,CMOS
IC6K,6L,6M,6N	8-759-645-16	IC M54516P
IC1I	8-759-761-34	IC,EPROM,MBM2732-71A3-1
IC1H	8-759-761-29	IC,EPROM,MBM2732-72U3-1
IC1G	8-759-761-30	IC,EPROM,MBM2732-73U3-3
IC1D	8-759-761-32	IC,EPROM,MBM2732-75U3-2
IC1K	8-759-762-53	IC,EPROM,MBM2732-70U3-3
IC1E	8-759-762-54	IC,EPROM,MBM2732-74U3-2
IC1C	8-759-762-55	IC,EPROM,MBM2732-76U3-3
IC3P,4N	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC2L,3Q	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC3M	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3L	8-759-900-14	IC SN74LS14N,TTL
IC4D	8-759-900-20	IC SN74LS20N,TTL
IC3O,5F,6F	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC2D,2E	8-759-901-28	IC MSM5128-12RS,CMOS
IC4E,4F,6E	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC5E	8-759-901-39	IC SN74LS139N,TTL
IC2A,2B,2C,4B,5I	8-759-902-40	IC SN74LS240N,TTL
IC1L,1O,1P,5K,5L	8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL
IC2O,2P	8-759-902-45	IC SN74LS245N,TTL
IC4A,5J,6I,6J	8-759-902-73	IC SN74LS273N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SY-79 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC3N	8-759-903-65	IC SN74LS365AN,TTL
IC2K	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC1M	8-759-916-80	IC LH0080A,NMOS
IC2H	8-759-916-82	IC LH0082A,NMOS
IC2I	8-759-916-84	IC LH0084A,NMOS
IC4O,4P	8-759-926-30	IC AM26LS30PC
IC4Q	8-759-926-32	IC AM26LS32PC

SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	() A-6017-091-A	COMPLETE PCB,SY-80
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C47	1-102-115-00	CAP,CERAMIC 560PF 10% 50V
C48,49,51	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C25,43	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C45,46	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C27	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C1	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C2,28,30,36,39	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C22,29	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C44	1-161-043-00	CAP,CERAMIC 0.0022 10% 50V
C3,5,7,11,14,16,19,23, 24,50	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
RB2	1-231-407-00	RES BLOCK,2.2Kx8

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SY-80 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
RB1,3,4,5,6,7,8,9	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
R14,18	1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
R13,22,23	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R17,20,21	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R10,11	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R4,5,12	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R1,2,3,6,7,8,15,16,19	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
L1	1-409-339-00	COIL,SN
S8,9	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
X1	1-527-827-00	CRYSTAL,4.9152MHz
S3,4	1-552-539-00	SWITCH,PUSH
S1,2	1-553-252-00	SWITCH,ROTARY
S6	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
S5	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
TP1,2,3,4,5,6,7,8	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-624-00	LABEL(SY-80),PC BOARD
2pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D3,4,5,6,7	8-719-815-55	DIODE 1S1555
ND1	8-719-901-68	LED,7-SEGMENT, GL-6R202,RED

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SY-80 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
D1,2	8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q1	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
IC5A,5B	8-759-044-95	IC MC14495P,CMOS
IC11	8-759-240-71	IC TC4071BP,CMOS
IC1F	8-759-762-56	IC,EPROM,MBM2732-80U3-3
IC1D	8-759-762-57	IC,EPROM,MBM2732-81U3-4
IC1C	8-759-762-58	IC,EPROM,MBM2732-82U3-2
IC1G,3G,4L	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC2G,4H,4I,5E,5K,5L,5M	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC1H,3L	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3M,4M	8-759-900-14	IC SN74LS14N,TTL
IC3E	8-759-900-20	IC SN74LS20N,TTL
IC2F,4J	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC3H,4E	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC1B,1J	8-759-901-28	IC MSM5128-12RS,CMOS
IC2D,2E,3F,4F	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC5F	8-759-901-39	IC SN74LS139N,TTL
IC4C	8-759-901-51	IC SN74LS151N,TTL
IC1K,1L,1M	8-759-901-57	IC SN74LS157N,TTL
IC1A,2B,3B,4B	8-759-902-40	IC SN74LS240N,TTL
IC2H,2J,2N	8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL
IC2K,2L,2M	8-759-902-45	IC SN74LS245N,TTL
IC5G,5H,5I,5J	8-759-902-73	IC SN74LS273N,TTL
IC4D	8-759-902-80	IC SN74LS280N,TTL
IC3J	8-759-903-65	IC SN74LS365AN,TTL
IC2I	8-759-916-80	IC LH0080A,NMOS
IC3K	8-759-916-82	IC LH0082A,NMOS

SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
1pc	()	A-6015-066-A	COMPLETE PCB,SV-43
(This assembly includes the following parts.)			
1pc	()	X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C32,34,37,39,41		1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C30,31		1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C15,16,17,18,19,20,21, 26		1-123-822-00	CAP,ELECT 47 10V
C27		1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V
C42		1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C40		1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,22,23,24, 25,28,29,33,35,38		1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
RB1		1-231-385-00	RES BLOCK,4.7Kx8
RB2,3,4,5		1-235-109-00	RES BLOCK,22Kx8
R41,44		1-246-823-00	RES,CARBON 20 5% 1/6W
R2,3,6,7,10,11,32,46,47		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R34,35		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R42		1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R26		1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R39,40		1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R43		1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R31		1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R25,27,28,29,33		1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
(SV-43 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)			
R20,21,22,23,24,38		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R13,14,15,18,19,30,36, 37		1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R16,17		1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
L1		1-408-417-00	INDUCTOR,MICRO,47 5%
L2		1-409-339-00	COIL,SN
S1		1-516-923-21	SWITCH,DIP,4-CKT
X1		1-527-936-00	CRYSTAL,10MHz
S2		1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
CN1M	()	1-560-760-00	RECEP,40P,MALE
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14	()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4	()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	()	3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	()	3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	()	3-674-619-00	LABEL(SV-43),PC BOARD
2pcs		4-866-397-01	CUSHION,LED
4pcs		7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D1,3,4,5		8-719-815-55	DIODE 1S1555
ND1		8-719-901-68	LED,7-SEGMENT, GL-6R202,RED
D2		8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q4		8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q1,2		8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q3		8-729-606-32	TRANSISTOR 2SC2603
IC5C		8-759-044-95	IC MC14495P,CMOS
IC2N		8-759-045-38	IC MC14538BCP,CMOS
IC1R		8-759-240-49	IC TC4049BP,CMOS

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SV-43 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC1P,1Q,5I,6O		
	8-759-241-74	IC TC40174BP,CMOS
IC1N	8-759-245-20	IC TC4520BP,CMOS
IC2P,2Q,4I,6N		
	8-759-345-03	IC HD14503BP,CMOS
IC1F	8-759-758-95	IC,EPROM,MBM2732-S2U3
IC1I	8-759-758-97	IC,EPROM,MBM2732-S4U3
IC6I	8-759-761-25	IC,EPROM,MBM2732-S7U3-2
IC6K	8-759-761-26	IC,EPROM,MBM2732-S8U3-2
IC1E	8-759-762-59	IC,EPROM,MBM2732-S1U3-3
IC1H	8-759-762-60	IC,EPROM,MBM2732-S3U3-3
IC5H,5O	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC4G,5P	8-759-900-02	IC SN74LS02N,TTL
IC4D	8-759-900-03	IC SN74LS03N,TTL
IC2R,3O,4F,6C		
	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC4H,4N	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3H,5F	8-759-900-10	IC SN74LS10N,TTL
IC4E	8-759-900-30	IC SN74LS30N,TTL
IC3G,3I,4O,5E,5N		
	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC4M,5D,5G		
	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC6F	8-759-901-07	IC SN74LS107AN,TTL
IC1M,6M	8-759-901-28	IC MSM5128-12RS,CMOS
IC1O,3E	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC2O,3D,3F,3N,5M		
	8-759-901-39	IC SN74LS139N,TTL
IC3J,3K,3R,4C,4J,4R,5Q		
	8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SV-43 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC1D,4K,6P		
	8-759-902-45	IC SN74LS245N,TTL
IC3P,3Q,4P,4Q		
	8-759-906-70	IC SN74LS670N,TTL
IC6H	8-759-910-04	IC SN74S04N,TTL
IC2B,3L	8-759-916-80	IC LH0080A,NMOS

RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	() A-6015-067-B	COMPLETE PCB,RL-12
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C113,114	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C31,32,33,34,35,42	1-102-114-00	CAP,CERAMIC 470PF 10% 50V
C116	1-107-044-00	CAP,MICA 3.3PF +/-0.5PF 500V
C111	1-108-566-00	CAP,MYLAR 0.003 5% 50V
C115	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C112	1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V
C106,108,110	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C105,107	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
C40,41	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C21	1-123-611-00	CAP,ELECT 1 50V
C68	1-123-617-00	CAP,ELECT 10 16V
C46	1-123-620-00	CAP,ELECT 10 35V
C2,3,16,19,26,28,48,86, 88	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V
C11,47,51,53,60,61,62, 80,81,90,93,94,96,101	1-123-822-00	CAP,ELECT 47 10V
C38,39	1-123-829-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 2.2 50V
C102	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V
C56,57,58,59,67,69	1-131-369-00	CAP,TANT 4.7 10% 16V
C17,20,22,23,25,30,43, 44	1-161-047-00	CAP,CERAMIC 0.0047 10% 50V
C5,6,7,8,9,10	1-161-049-00	CAP,CERAMIC 0.0068 10% 50V
C14	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C1,4,15,18,27,29,36,37, 45,49,50,52,54,55,70, 82,83,84,85,87,89,91, 92,95,97,100,103,104	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R78	1-214-117-00	RES,METAL 240 1% 1/4W
R32,175	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R30,31,64,106	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R108	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R36,37,110	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R184	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R185	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R111,113	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R41,43,62,81,85,91,92, 97,99,102,143,145,148, 150,193	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R176	1-214-157-00	RES,METAL 11K 1% 1/4W
R77,87,153	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R187	1-214-159-00	RES,METAL 13K 1% 1/4W
R80,94,98,100,103,104, 115,116,117	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R89	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
R40,42,44,45,82,90,93, 95,96,144,146,186,188, 189	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W
R149,151	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R177	1-214-179-00	RES,METAL 91K 1% 1/4W
R58,123,124,135,141,178, 179,180,181,182,183	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
RV10	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV7	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV11	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV1,2,3,4,5,6	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
RV9	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV12,13,15	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV8,20	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV14	1-228-533-00	RES,VAR,COMP 10K
RB1	1-231-399-00	RES BLOCK,330x8
R83,107,109	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R79	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R15,17,21,25,28,34,173	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R35	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R1,2,3,4,5,6,76	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R7,9,11,13,22,23,88	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R49,56	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R67,84	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R169	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W
R8,10,12,14,26,27,197	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R38,39,66,73,74,75,86, 114,155,156,157,158, 159,160,164,165,170, 190,191,192	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R196	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R54,55,195	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R154,161,172	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R194,200	1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
R46,50,51,168	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R57	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R16,18,19,20,24,29	1-247-885-00	RES,CARBON 180K 5% 1/6W
R52,53	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R174	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
R48,167	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R72	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R47,112,147,152	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L1,2,3	1-408-417-00	INDUCTOR,MICRO,47 5%
L4,5,6	1-409-339-00	COIL,SN
S1	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
1pc	2-282-313-11	KNOB,CONTROL
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
E1,2,3,4	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-620-00	LABEL(RL-12),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
1pc	7-621-737-08	SET SCREW, 2.6x3,FLAT POINT

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs ()	7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D40	8-719-156-07	DIODE RD5.6E-B
D4,5,6,7	8-719-400-25	LED,LN25RP,RED
D0,1,2,3	8-719-400-35	LED,LN35BP,GREEN
D8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29, 43,44,45,46,47,48	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q1	8-729-374-02	TRANSISTOR 2SB740
IC4	8-759-100-34	IC UPC648D
IC1,2,3	8-759-103-93	IC UPC393C
IC18,25,26	8-759-135-80	IC UPC358C
IC14,27	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC21,2J,2L	8-759-182-53	IC UPD8253C-5,NMOS
IC1B	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC1C	8-759-240-30	IC TC4030BP,CMOS
IC6,21,22	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC23	8-759-240-52	IC TC4052BP,CMOS
IC29	8-759-240-53	IC TC4053BP,CMOS
IC2C,2D,2F,2Q,2R	8-759-241-74	IC TC40174BP,CMOS
IC2E,2M,2N,2O,2P	8-759-345-03	IC HD14503BP,CMOS
IC1H	8-759-755-84	IC,PROM,MB7051-R2U1
IC1E	8-759-755-85	IC,PROM,MB7052-R1U1
IC1P,3F	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC1N,1O,1T,2G,2T	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC1K	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3O	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC1J,1M	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC2S	8-759-900-86	IC SN74LS86N,TTL
IC1Q,3P	8-759-901-07	IC SN74LS107AN,TTL
IC3M	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC3N	8-759-901-39	IC SN74LS139N,TTL
IC1D,1F,1I,1S	8-759-901-74	IC SN74LS174N,TTL
IC1G	8-759-901-91	IC SN74LS191N,TTL
IC3G	8-759-901-97	IC SN74LS197N,TTL
IC2A	8-759-903-74	IC SN74LS374N,TTL
IC1L,1R	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC17	8-759-905-13	IC BA9101
IC11,12	8-759-906-01	IC TL601CP
IC13	8-759-910-83	IC TL072ACP
IC31	8-759-990-04	IC TL074CN
IC5,7,8,9,15,16,19,28	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
1pc	() A-6015-072-B	COMPLETE PCB,CD-17
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C211	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C210	1-102-113-00	CAP,CERAMIC 390PF 10% 50V
C205,206	1-102-125-00	CAP,CERAMIC 0.0047 10% 50V
C80	1-107-074-00	CAP,MICA 36PF 5% 50V
C20,22,68,114	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C8,9,10,11,59,75,78,136, 138,162	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C74,77,115	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C203	1-108-564-00	CAP,MYLAR 0.0024 5% 50V
C40,42	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C39,41	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C53,118,119,137,161,201, 204	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C131	1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V
C60	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C52,166	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C5,35,36,37,38,49,152, 153	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C73,76	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C67	1-109-555-00	CAP,MICA 560PF 5% 100V
C19,81	1-109-561-00	CAP,MICA 0.001 5% 100V
C123,124,127	1-123-818-00	CAP,ELECT 22 25V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C4,13,23,26,30,31,43,44, 61,62,63,72,79	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V
C32,132,141,144,147,149, 150,157	1-123-822-00	CAP,ELECT 47 10V
C159	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V
C21	1-130-079-00	CAP,POLY 8600PF 1% 50V
C6,7	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C121,165	1-131-371-00	CAP,TANT 10 10% 16V
C126	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
C120	1-131-374-00	CAP,TANT 33 10% 16V
CV1	1-141-260-00	CAP,TRIMMER 50PF
C122	1-161-039-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V
C3,18,24,25,27,28,33,50, 51,64,65,66,69,70,112, 113,116,117,128,130, 133,135,139,140,142, 143,145,146,148,151, 154,155,156,158,160	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R78	1-214-134-00	RES,METAL 1.2K 1% 1/4W
R82	1-214-138-00	RES,METAL 1.8K 1% 1/4W
R87	1-214-145-00	RES,METAL 3.6K 1% 1/4W
R29	1-214-146-00	RES,METAL 3.9K 1% 1/4W
R89	1-214-149-00	RES,METAL 5.1K 1% 1/4W
R13	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R47,49,107,108	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R28,46,48,88,105,106, 117,118	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R7,27,38,42,122,123	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R10,11	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W
R43,50	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W
R33,90	1-214-178-00	RES,METAL 82K 1% 1/4W
R198	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
RV14,15,16,17	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV2,3,6,7,8,9,10,11,12	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV13	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV5	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
RV4	1-226-698-00	RES,VAR,CERMET 10K
RV1	1-228-763-00	RES,VAR,CERMET 5K
RB1	1-235-109-00	RES BLOCK,22Kx8
R32,159,194,206,209	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R68,86,91,174	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R128	1-247-804-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R61,310	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R216	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R171	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R36,37,39,41,95,99,101, 103,149,157,160,301, 302,303	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R51,54,100,102	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R67	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W
R66,119,131,133,186,196, 197	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R8	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R22,24,80	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R6,75,79,132,187,211	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R142,143	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R124,156	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R141	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R1,2,3,5,16,17,18,19,25, 30,31,34,44,45,52,53, 55,56,57,58,59,60,63, 71,83,84,85,92,93,94, 96,97,109,110,111,112, 113,114,115,116,120, 130,138,139,147,148, 152,154,157,162,164, 165,166,167,169,175, 215,304,305	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R121	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R134,135	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R192,193	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R65,178	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R20,21,69,70,81,170,176, 180,181,182,185,200, 201	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R125	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R172	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R4,9,64,168,179	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R136	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R15,161	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R158	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R129	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R140	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R12,14,35,40,62,98,104, 151,173	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R163,214	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R188,189,190,191	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R77	1-247-901-00	RES,CARBON 820K 5% 1/6W
R202,203,204,207,212, 213	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
L3	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L1,2,4	1-409-339-00	COIL,SN
S3	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT
S7	1-552-539-00	SWITCH,PUSH
S1,2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
S4,5,6	1-554-027-00	SWITCH,ROTARY
S8	1-554-080-00	SWITCH,ROTARY
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,23,24,30, 31	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-628-00	LABEL(CD-17),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,18, 19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42,43,44,45,46, 47	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q10,18,20	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q9,19	8-729-364-12	TRANSISTOR 2SC641K
Q7,8,15	8-729-672-43	TRANSISTOR 2SC2724
IC31,32	8-751-300-00	IC CX130

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC27,4L	8-759-045-38	IC MC14538BCP,CMOS
IC26,29	8-759-131-11	IC UPC311C
IC1,2,4,25,28,35,37	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC3F,5F,5G,5I,5K	8-759-182-53	IC UPD8253C-5,NMOS
IC1C,4K	8-759-240-11	IC TC4011BP,CMOS
IC1D,2D,4M	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC24	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC4E	8-759-240-71	IC TC4071BP,CMOS
IC4O	8-759-240-81	IC TC4081BP,CMOS
IC3E,4H,5Q	8-759-241-74	IC TC40174BP,CMOS
IC4D,5M	8-759-245-20	IC TC4520BP,CMOS
IC4I,4J,5A,5B,5C,5D,5E	8-759-345-03	IC HD14503BP,CMOS
IC8	8-759-708-05	IC NJM78L05A
IC11,12,13,22,23,33,34	8-759-745-60	IC NJM4560D
IC18	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC3C,4Q,4S,5R	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC3D	8-759-900-14	IC SN74LS14N,TTL
IC4P	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC2C,3B	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC19,4N	8-759-900-86	IC SN74LS86N,TTL
IC5N,5O,5P	8-759-901-07	IC SN74LS107AN,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC4B,4C,5L	8-759-901-38	IC SN74LS138N,TTL
IC7,17,2B,4G	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC4R	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC9,21	8-759-952-07	IC SN75207BN
IC3,5,6,14,15,16	8-759-990-82	IC TL082CP
Q1,11,12,13	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q3,4,5,6,16,17,21,22,23	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	() A-6015-073-A	COMPLETE PCB,SR-15
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	() X-3673-641-0	PLATE ASSY,SHIELD
C20	1-102-112-00	CAP,CERAMIC 330PF 10% 50V
C40	1-102-115-00	CAP,CERAMIC 560PF 10% 50V
C100	1-107-048-00	CAP,MICA 6.8PF +/-0.5PF 500V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C101	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C13	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C21,68,69,76	1-107-093-00	CAP,MICA 220PF 5% 50V
C65	1-107-160-00	CAP,MICA 36PF 5% 500V
C15,16	1-107-164-00	CAP,MICA 51PF 5% 500V
C34	1-107-166-00	CAP,MICA 62PF 5% 500V
C36	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C64	1-107-206-00	CAP,MICA 15PF 5% 500V
C67	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C9,10,26,87	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C48	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C70,80	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C84	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C99	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C66,71,91	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C6,59	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C98	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
C33,78,79,102	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C19,103	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C11	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C75	1-109-561-00	CAP,MICA 0.001 5% 100V
C41	1-123-611-00	CAP,ELECT 1 50V
C60	1-123-616-00	CAP,ELECT 4.7 25V
C63	1-123-818-00	CAP,ELECT 22 25V
C3,4,5,23,24,25,27,28, 35,37,38,42,43,44,46, 49,53,56,58	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
C14,62,73,77,82,83,86, 89	1-123-822-00	CAP,ELECT 47 10V
C93	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V
C1,2,31,90	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V
C7,8	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
C12,17,18,22,29,30,39, 45,47,50,51,52,54,55, 57,61,72,74,81,85,88, 92,94,95,96,97	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R51	1-214-118-00	RES,METAL 270 1% 1/4W
R53	1-214-120-00	RES,METAL 330 1% 1/4W
R15	1-214-130-00	RES,METAL 820 1% 1/4W
R54	1-214-134-00	RES,METAL 1.2K 1% 1/4W
R19	1-214-146-00	RES,METAL 3.9K 1% 1/4W
R18	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R135	1-214-173-00	RES,METAL 51K 1% 1/4W
RV3	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV4	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
RV6	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV7	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV1,2	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RV5	1-228-533-00	RES,VAR,COMP 10K
R104,107,108,130,131, 132,146	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R77,79,88	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R46,87	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R56,60,144,160	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R21	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R65,155	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R158	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R57	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R78,117,124,154	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R42	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R24,134	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R26,41,45,52,71,72,91, 94,101,103,110,111, 120,123,125	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R23,29,31	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R40,68,70	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R55,62,64,142	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R95	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R2,85,86,162	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R22,121,143	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R27	1-247-844-00	RES,CARBON 3.6K 5% 1/6W
R34,36,58,67	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R20,47,74,82,112,113	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R161	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R1	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
R9,13,16,17,25,48,59,61, 76,89,90,92,93,100,102, 141,151,156	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R10,14,37,49	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R50,118	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R73,80,83,96	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R4,119,122,126,127,128, 139,148,150,152	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R30	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R28,33,97,99	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R5,39	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R43	1-247-875-00	RES,CARBON 68K 5% 1/6W
R11,12,35,38,66,136,140, 147,149	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R32	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R81,138	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R75	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R98	1-247-894-00	RES,CARBON 430K 5% 1/6W
R137	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R6	1-247-896-00	RES,CARBON 510K 5% 1/6W
R157,159	1-247-901-00	RES,CARBON 820K 5% 1/6W
R7,8,44,63,84	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
LV1	1-407-569-00	INDUCTOR,VAR,10
L1	1-408-415-00	INDUCTOR,MICRO,33 5%
L2,3,4	1-409-339-00	COIL,SN

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
DL1	1-415-121-00	DELAY LINE,100nS
ME1	1-520-449-00	METER
CF1	1-527-497-00	FILTER,CERAMIC 4.55MHz
X1	1-527-521-00	CRYSTAL,17.732475MHz
S1,2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
1pc	2-282-313-11	KNOB,CONTROL
TP5,8,9,12,13,14,15,16, 22,23	() 3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP1,2,3,4,17,25	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-626-00	LABEL(SR-15),PC BOARD
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
1pc	7-621-737-08	SET SCREW, 2.6x3,FLAT POINT
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D7	8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D6	8-719-175-07	DIODE RD7.5E
D2	8-719-713-92	DIODE 1S2139B
D1,3,4,8,9,10,11,12,13, 14,15,16	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q10	8-723-305-00	TRANSISTOR 2SK43-5

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
Q5	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q3,4	8-729-364-12	TRANSISTOR 2SC641K
Q2,7,8,13,14,15,16,19	8-729-603-50	TRANSISTOR 2SC403SP
Q17,18	8-729-606-32	TRANSISTOR 2SC2603
IC12,13	8-743-931-10	IC BX3931A
IC3	8-749-938-10	IC BX381
IC6	8-751-300-00	IC CX130
IC3K,4I,4K	8-759-045-38	IC MC14538BCP,CMOS
IC15,16	8-759-115-90	IC UPC159A
IC4J,5D	8-759-240-11	IC TC4011BP,CMOS
IC3E,3N,5I,5L	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC5F,5H	8-759-240-15	IC TC4015BP,CMOS
IC5K	8-759-240-40	IC TC4040BP,CMOS
IC5M	8-759-240-71	IC TC4071BP,CMOS
IC4N	8-759-241-74	IC TC40174BP,CMOS
IC4M,5N	8-759-345-03	IC HD14503BP,CMOS
IC3D,3H	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC5G	8-759-900-02	IC SN74LS02N,TTL
IC3C,3J,30,40	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL
IC4D	8-759-900-08	IC SN74LS08N,TTL
IC3L,5C	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC4B,4E,4F,4H	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC3M	8-759-900-86	IC SN74LS86N,TTL
IC4C,4L	8-759-901-07	IC SN74LS107AN,TTL
IC2C,2D,2E	8-759-901-12	IC SN74LS112AN,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(SR-15 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
IC5J	8-759-901-57	IC SN74LS157N,TTL
IC4G,5E	8-759-901-63	IC SN74LS163AN,TTL
IC3F	8-759-901-64	IC SN74LS164N,TTL
IC3I	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC9	8-759-905-27	IC NE527H
IC2F	8-759-910-10	IC SN74S10N,TTL
IC2G	8-759-910-11	IC SN74S11N,TTL
IC3B	8-759-941-23	IC SN74123N,TTL
IC14	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC1,2,4,5,7,8	8-759-990-82	IC TL082CP
Q9	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q1,6,11,12	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

DT-05 BOARD (BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)

1pc (for 02/04 model)		
	() A-6015-074-B	COMPLETE PCB,DT-05
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	() X-3673-678-0	PLATE ASSY,SHIELD(A)
C1,2	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C4	1-107-206-00	CAP,MICA 15PF 5% 500V
C74	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V
C47,52,69,75	1-109-540-00	CAP,MICA 180PF 5% 100V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DT-05 BOARD,BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)		
C66,72	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V
C70	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C67,68,71,73	1-109-561-00	CAP,MICA 0.001 5% 100V
C3,45,83,86,90,91,92,93, 117,118	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C6,11,17,23,25,33,34,36, 38	1-130-471-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C32,35	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C31,37,40,42,53,80	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C8,19,20,24,27,28,41,76	1-130-479-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C26,62,63	1-130-483-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C7,48,60	1-130-484-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V
C18,65,119	1-130-485-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C5,10	1-130-487-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C13,14	1-130-491-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C64	1-130-493-00	CAP,MYLAR 0.068 5% 50V
C21,43,44	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
C15,16	1-131-342-00	CAP,TANT 0.15 10% 35V
C61	1-131-343-00	CAP,TANT 0.22 10% 35V
C9,12	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C22,39	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C29,30	1-131-380-00	CAP,TANT 33 10% 10V
C46,77,78,79,81,82,85, 88,89,94,95,96,97,98, 99,100,101,102,103,104, 105,106,107,108,109, 110,111,112,113	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DT-05 BOARD,BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)		
R63,64,67,68	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
R119	1-214-120-00	RES,METAL 330 1% 1/4W
R2,35,65,110	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R12,13,45,46,112,127	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R15,16,18,40,49,55	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R14,39,48,80,81,82,84 142	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R21,69,70,72,97	1-214-148-00	RES,METAL 4.7K 1% 1/4W
R11,34,51	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R8	1-214-152-00	RES,METAL 6.8K 1% 1/4W
R66,113	1-214-154-00	RES,METAL 8.2K 1% 1/4W
R85	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R17,24,26,27,43,53,58, 59,60,62,83,86,88,102, 106,107,108,109,123, 125,129,130,131,132, 134,137,140	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R32	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R36	1-214-159-00	RES,METAL 13K 1% 1/4W
R7,78,79,90	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R10	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
R95,118,126	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DT-05 BOARD,BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)		
R1,4,121,122	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R28,100,143	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R19,31	1-214-166-00	RES,METAL 27K 1% 1/4W
R124,128	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R74,77,93	1-214-172-00	RES,METAL 47K 1% 1/4W
R144	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W
R41,42,56,57	1-214-176-00	RES,METAL 68K 1% 1/4W
R29	1-214-178-00	RES,METAL 82K 1% 1/4W
R22,71,73,75,76,91,92, 103	1-214-179-00	RES,METAL 91K 1% 1/4W
R20,23,25,38,44,47,54, 89,101,104,105,111,114, 115,116,120,135,141	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
R9,87,94	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
R33,99	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
R3,5,6,50,52,96,98,138	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
R61	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
R30	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
R139	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
RB2	1-231-407-00	RES BLOCK,2.2Kx8
RB1	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
RB3	1-231-517-00	RES BLOCK,2.2Kx4
R37	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
R117	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
L1	1-409-339-00	COIL,SN
S1	1-516-923-21	SWITCH,DIP,4-CKT
X1	1-527-227-00	CRYSTAL,14.31818MHz
S3,4	1-552-509-00	SWITCH,DIP,1-CKT
S2	1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DT-05 BOARD,BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)		
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
1pc	() 3-673-865-00	LEVER,WITH PIN
1pc	() 3-673-867-00	PLATE,INDICATION, PC BOARD
1pc	() 3-674-625-03	LABEL(DT-05),PC BOARD
4pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
2pcs	() 7-626-317-21	PIN,SPRING 2.5x8
D8,9	8-719-156-07	DIODE RD5.6E-B
D1,2,3,4,5,6,7,10,11	8-719-911-19	DIODE 1SS119
Q1	8-729-368-90	TRANSISTOR 2SC689H
IC3H	8-759-040-46	IC MC14046BCP,CMOS
IC3G	8-759-045-26	IC MC14526BCP,CMOS
IC5O	8-759-045-57	IC MC14557BCP,CMOS
IC1F,1H,1N,2J,2M,2P	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC5H,5I	8-759-200-55	IC TC40H390P,CMOS
IC4M	8-759-240-01	IC TC4001BP,CMOS
IC3D,4D	8-759-240-08	IC TC4008BP,CMOS
IC4O,4Q	8-759-240-11	IC TC4011BP,CMOS
IC3I,4I,4J	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC3P	8-759-240-15	IC TC4015BP,CMOS
IC2E	8-759-240-28	IC TC4028BP,CMOS
IC4G	8-759-240-43	IC TC4043BP,CMOS
IC3L,5L	8-759-240-69	IC TC4069UBP,CMOS
IC4L	8-759-240-71	IC TC4071BP,CMOS
IC5J	8-759-240-73	IC TC4073BP,CMOS
IC4H,4K,5G	8-759-240-81	IC TC4081BP,CMOS

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DT-05 BOARD,BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)		
IC3E	8-759-241-75	IC TC40175BP,CMOS
IC5F	8-759-245-12	IC TC4512BP,CMOS
IC5M	8-759-345-38	IC HD14538BP,CMOS
IC5D	8-759-900-00	IC SN74LS00N,TTL
IC3K,3Q,4A,5P	8-759-900-02	IC SN74LS02N,TTL
IC2B	8-759-900-10	IC SN74LS10N,TTL
IC3N,5E	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL
IC2C	8-759-900-85	IC SN74LS85N,TTL
IC1Q	8-759-901-63	IC SN74LS163AN,TTL
IC5N	8-759-901-64	IC SN74LS164N,TTL
IC1C,1D,2D	8-759-901-74	IC SN74LS174N,TTL
IC2Q,5C	8-759-901-75	IC SN74LS175N,TTL
IC1A,1B,3A,3B,4B	8-759-901-91	IC SN74LS191N,TTL
IC3F,3J,3M,3O,4F,5C1,5K	8-759-902-21	IC SN74LS221N,TTL
IC4C	8-759-903-74	IC SN74LS374N,TTL
IC5B	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC1C1	8-759-906-07	IC TL607CP
IC2A,4E	8-759-906-69	IC SN74LS669N,TTL
IC2K	8-759-907-92	IC UA796HC-A
IC1I,1M,2H	8-759-921-91	IC TL191CN
IC4N	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL
IC1E	8-759-980-02	IC DAC1C8BC
IC1P,2F,2N	8-759-990-04	IC TL074CN
IC1J,1L,2I	8-759-990-72	IC TL072CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
MB-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)		
1pc ()	A-6025-083-A	COMPLETE PCB,MB-14
(This assembly includes the following parts.)		
C2	1-125-235-00	CAP,ELECT 0.47F 5V
C1	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
R2	1-247-118-00	RES,CARBON 300 5% 1/4W
R1	1-247-121-00	RES,CARBON 390 5% 1/4W
CN331,332,333,334,335, 336,337,338,339,340, 341,342,343,344,345, 346,347,348	1-508-892-00	CONNECTOR,PCB,100P
CN327M ()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN303M,306M ()	1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN302M,305M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN301M,304M ()	1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
CN317M ()	1-560-726-00	RECEP,20P,MALE
CN315M,324M ()	1-560-727-00	RECEP,26P,MALE
CN314M,325M ()	1-560-728-00	RECEP,30P,MALE
CN323M ()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE
CN322M ()	1-560-730-00	RECEP,40P,MALE
CN313M ()	1-560-731-00	RECEP,50P,MALE
CN316M,326M ()	1-560-732-00	RECEP,60P,MALE
CN321M ()	1-560-753-00	RECEP,5P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(MB-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)		
CN307M,308M,309M,310M, 311M,312M	1-561-365-00	RECEP,COAXIAL,MALE
14pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
D3	8-719-200-02	DIODE 10E2
D1,2	8-719-815-55	DIODE 1S1555

AP-06 BOARD (BVH-2000PS-00,02/TTP)

1pc (for 00/02 model)		
	() A-6013-049-A	COMPLETE PCB,AP-06
(This assembly includes the following parts.)		
C101,201	1-107-042-00	CAP,MICA 2.2PF +/-0.5PF 500V
C116,216,316,501,603, 623,643,683,687	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
C106,206,306,646	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C301	1-107-208-00	CAP,MICA 18PF 5% 500V
C502,606,626	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
C641	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C503	1-108-560-00	CAP,MYLAR 0.0016 5% 50V
C704	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C506	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C642	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C682	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C602,622	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C107,207,307	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C510	1-108-607-00	CAP,MYLAR 0.15 5% 50V
C117,217	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C317,322	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C114,214	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V
C314	1-109-545-00	CAP,MICA 270PF 5% 100V
C681	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C102,202,601,621	1-109-549-00	CAP,MICA 390PF 5% 100V
C686	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C703	1-109-556-00	CAP,MICA 620PF 5% 100V
C121,221	1-109-588-00	CAP,MICA 0.002 5% 500V
C321	1-109-595-00	CAP,MICA 0.0039 5% 500V
C113,213,313	1-109-668-00	CAP,MICA 62PF 5% 500V
C511	1-109-677-00	CAP,MICA 150PF 5% 500V
C688	1-123-298-00	CAP,ELECT 470 6.3V
C119,120,219,220,319, 320,504,505,507,508, 604,605,624,625,644, 645	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C104,204,304,610,613, 630,633,650,653,684, 685	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C1,2,110,111,210,211, 310,311	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
C689	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C702	1-123-828-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 1 50V
C701	1-123-831-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 10 50V
C108,115,208,215,308,315	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C118,218,318,513,519, 609,629,649	1-131-353-00	CAP,TANT 10 10% 35V
C514	1-131-381-00	CAP,TANT 47 10% 10V
C105,205,305,518,608, 628,648	1-131-429-00	CAP,TANT 470 20% 3.15V
C3,4,103,109,112,203, 209,212,303,309,312, 611,612,631,632,651, 652	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R516	1-210-828-00	RES,CARBON 4.7M 5% 1/4W
R115,116,215,216,315, 316	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R605,625,645	1-247-793-00	RES,CARBON 27 5% 1/6W
R105,205,305,685	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R118,218,318	1-247-803-00	RES,CARBON 68 5% 1/6W
R106,120,121,206,220, 221,306,320,321,509, 517,688,689	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R131,231,331	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
R606,626,646,686	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R524	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R601,621	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R329,332	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R507,508,518,608,609, 628,629,648,649,681	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R514,641	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R129,132,133,229,232, 233,333,523	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R687	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R302	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R104,204,304,505	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R123,223,501,502	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R113,117,119,213,217, 219,313,317,319	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R108,208,308	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R101,201,301	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R109,111,209,211,309, 311,323,642	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R110,210,310,682	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R324,510	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R511	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R503	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
R103,203,303,506,603, 623,643,683	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R107,112,122,125,207, 212,222,225,307,312, 322,325,512,513,519, 525	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R102,202,602,622	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R124,224	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R526,701	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R127,128,227,228,327, 328	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R126,130,226,230,326, 330,522,703	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R520	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R114,214,314	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R521,702	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R604,624	1-247-897-00	RES,CARBON 560K 5% 1/6W
R504,644,684	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L301	1-407-171-XX	INDUCTOR,MICRO,150 5%
L101,201	1-407-175-XX	INDUCTOR,MICRO,330 5%
L501	1-407-176-XX	INDUCTOR,MICRO,390 5%
LV101,201,301	1-407-301-00	INDUCTOR,VAR,9mH
L102,202	1-407-502-00	INDUCTOR,MICRO,6.8mH 5%
RY501	1-515-198-00	RELAY,12V 250-OHM

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
RY101,201,301	1-515-309-11	RELAY,5V 200-OHM
FB1,2	1-535-178-00	FERRITE BEAD
CN361M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN360M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN363M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN364M	() 1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
CN354M,355M	() 1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
CN353M	() 1-560-311-00	RECEP,5P,MALE
CN351M	() 1-560-312-00	RECEP,6P,MALE
CN356M	() 1-560-313-00	RECEP,8P,MALE
CN357M	() 1-560-314-00	RECEP,10P,MALE
CN350M,352M	() 1-560-315-00	RECEP,12P,MALE
TP101,102,103,201,202, 203,301,302,303,501	() 3-657-703-01	TERMINAL,TP
TPE101,102,201,202,301, 302,501	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
2pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
D101,201,301,501,502, 503,504,701	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D505,506	8-719-930-33	LED,GL3PR3,RED
Q102,103,202,203,302, 303	8-729-102-35	TRANSISTOR 2SK162
Q101,105,106,201,205, 206,301,305,306	8-729-307-58	TRANSISTOR 2SC1775A

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
Q109,209,309,602,622, 642	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
Q108,208,308,501,601, 621,641	8-729-378-84	TRANSISTOR 2SD788
Q107,207,307	8-729-387-28	TRANSISTOR 2SA872-E
Q104,204,304	8-729-679-82	TRANSISTOR 2SA798
IC501,601,602,603,605	8-759-305-50	IC CX550
IC101,201,301	8-759-745-59	IC NJM4559D
IC502	8-759-990-82	IC TL082CP
Q502	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q503,701	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
AP-06 BOARD (BVH-2000PS-04/TTP)		
1pc (for 04 model)	() A-6013-052-A	COMPLETE PCB,AP-06
(This assembly includes the following parts.)		
C101,201,401	1-107-042-00	CAP,MICA 2.2PF +/-0.5PF 500V
C116,216,316,416,501, 603,623,643,663,683, 687	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
C106,206,306,406,646	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C301	1-107-208-00	CAP,MICA 18PF 5% 500V
C502,606,626,666	1-107-210-00	CAP,MICA 22PF 5% 500V
C641	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C503	1-108-560-00	CAP,MYLAR 0.0016 5% 50V
C704	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C506	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C642	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C682	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C602,622,662	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C107,207,307,407	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C510	1-108-607-00	CAP,MYLAR 0.15 5% 50V
C117,217,417	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C317,322	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
C114,214,414	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
C314	1-109-545-00	CAP,MICA 270PF 5% 100V
C681	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C102,202,402,601,621, 661	1-109-549-00	CAP,MICA 390PF 5% 100V
C686	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C703	1-109-556-00	CAP,MICA 620PF 5% 100V
C121,221,421	1-109-588-00	CAP,MICA 0.002 5% 500V
C321	1-109-595-00	CAP,MICA 0.0039 5% 500V
C113,213,313,413	1-109-668-00	CAP,MICA 62PF 5% 500V
C511	1-109-677-00	CAP,MICA 150PF 5% 500V
C688	1-123-298-00	CAP,ELECT 470 6.3V
C119,120,219,220,319, 320,419,420,504,505, 507,508,604,605,624, 625,644,645,664,665	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C104,204,304,404,610, 613,630,633,650,653, 670,673,684,685	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C1,2,110,111,210,211, 310,311,410,411	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C689	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C702	1-123-828-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 1 50V
C701	1-123-831-00	CAP,ELECT,NONPOLAR 10 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
C108,115,208,215,308, 315,408,415	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
C118,218,318,418,513, 519,609,629,649,669	1-131-353-00	CAP,TANT 10 10% 35V
C514	1-131-381-00	CAP,TANT 47 20% 10V
C105,205,305,405,518, 608,628,648,668	1-131-429-00	CAP,TANT 470 20% 3.15V
C3,4,103,109,112,203, 209,212,303,309,312, 403,409,412,611,612, 631,632,651,652,671, 672	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R516	1-210-828-00	RES,CARBON 4.7M 5% 1/4W
R115,116,215,216,315, 316,415,416	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R605,625,645,665	1-247-793-00	RES,CARBON 27 5% 1/6W
R105,205,305,405,685	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R118,218,318,418	1-247-803-00	RES,CARBON 68 5% 1/6W
R106,120,121,206,220, 221,306,320,321,406, 420,421,509,517,688, 689	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R131,231,331,431	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
R606,626,646,666,686	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R524	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R601,621,661	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R329,332	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R507,508,518,608,609, 628,629,648,649,668, 669,681	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R514,641	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R129,132,133,229,232, 233,333,429,432,433, 523	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R687	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W
R302	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R104,204,304,404,505	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R123,223,423,501,502	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R113,117,119,213,217, 219,313,317,319,413, 417,419	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R108,208,308,408	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R101,201,301,401	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R109,111,209,211,309, 311,323,409,411,642	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-09 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
R110,210,310,410,682	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R324,510	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R511	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R503	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R103,203,303,403,506, 603,623,643,663,683	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R107,112,122,125,207, 212,222,225,307,312, 322,325,407,412,422, 425,512,513,519,525	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R102,202,402,602,622, 662	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R124,224,424	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R526,701	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R127,128,227,228,327, 328,427,428	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R126,130,226,230,326, 330,426,430,522,703	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R520	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R114,214,314,414	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R521,702	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R604,624,664	1-247-897-00	RES,CARBON 560K 5% 1/6W
R504,644,684	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
L301	1-407-171-XX	INDUCTOR,MICRO,150 5%
L101,201,401	1-407-175-XX	INDUCTOR,MICRO,330 5%
L501	1-407-176-XX	INDUCTOR,MICRO,390 5%
LV101,201,301,401	1-407-301-00	INDUCTOR,VAR,9mH
L102,202,402	1-407-502-00	INDUCTOR,MICRO,6.8mH 5%
RY501	1-515-198-00	RELAY,12V 250-OHM
RY101,201,301,401	1-515-309-11	RELAY,5V 200-OHM
FB1,2	1-535-178-00	FERRITE BEAD
CN362M ()	1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN361M,365M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN360M ()	1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN363M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN364M ()	1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
CN354M,355M ()	1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
CN353M ()	1-560-311-00	RECEP,5P,MALE
CN351M ()	1-560-312-00	RECEP,6P,MALE
CN356M ()	1-560-313-00	RECEP,8P,MALE
CN357M ()	1-560-314-00	RECEP,10P,MALE
CN350M,352M ()	1-560-315-00	RECEP,12P,MALE
TP101,102,103,201,202, 203,301,302,303,401, 402,403,501 ()	3-657-703-01	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
TPE101,102,201,202,301, 302,401,402,501 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
2pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6
D101,201,301,401,501, 502,503,504,701	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D505,506	8-719-930-33	LED GL3PR3,LED
Q102,103,202,203,302, 303,402,403	8-729-102-35	TRANSISTOR 2SK162
Q101,105,106,201,205, 206,301,305,306,401, 405,406	8-729-307-58	TRANSISTOR 2SC1775A
Q109,209,309,409,602, 622,642,662	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
Q108,208,308,408,501, 601,621,641,661	8-729-378-84	TRANSISTOR 2SD788
Q107,207,307,407	8-729-387-28	TRANSISTOR 2SA872-E
Q104,204,304,404	8-729-679-82	TRANSISTOR 2SA798
IC501,601,602,603,604, 605	8-759-305-50	IC CX550
IC101,201,301,401	8-759-745-59	IC NJM4559D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
IC502	8-759-990-82	IC TL082CP
Q502	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q503,701	8-769-192-00	TRANSISTOR 2SK43-2

BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Board No; 1-606-674-11 & 12
Serial No; up to 11399

1pc (for 00/02 model)
() A-6013-045-A COMPLETE PCB,BE-02
1pc (for 04 model)
() A-6013-053-A COMPLETE PCB,BE-02
(These ass'ies include the following parts.)

If A-6013-045-A is not available, order A-6013-045-B.
If A-6013-053-A is not available, order A-6013-053-B.

Q35&36,37&38
X-3673-687-0 TRANSISTOR KIT
This part is the kit of 2SD774-3 and 2SB734-3.
Replace the following two transistors at the same time.
Q35&36 Q37&38
2SD774-3 should be used for Q35 and 37.
2SB734-3 should be used for Q36 and 38.

Q1&2,3&4,5&6,7&8,50&52
X-3673-694-0 TRANSISTOR KIT
This part is the kit of 2SC2690A-Q and 2SA1220A-Q or 2SC2690A-P and 2SA1220A-P.
Replace the following two transistors at the same time.
Q1&2 Q3&4 Q5&6 Q7&8 Q50&52
2SC2690A-Q or 2SC2690A-P should be used for Q1,3,5,7 and 52.
2SA1220A-Q or 2SA1220A-P should be used for Q2,4,6,8 and 50.

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
C63	1-107-044-00	CAP,MICA 3.3PF +/-0.5PF 500V
C34,35,36,37,40,42,44, 46,66,70	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C29	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C67	1-109-530-00	CAP,MICA 62PF 5% 100V
C16,18,20,22	1-109-533-00	CAP,MICA 82PF 5% 100V
C68,71	1-109-557-00	CAP,MICA 680PF 5% 100V
C38,39	1-109-573-00	CAP,MICA 470PF 5% 500V
C5	1-109-576-00	CAP,MICA 620PF 5% 500V
C85	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V
C6 (for 00/02 model)	1-109-587-00	CAP,MICA 0.0018 5% 500V
C6 (for 04 model)	1-109-590-00	CAP,MICA 0.0024 5% 500V
C4 (for 04 model), 1,2,3	1-109-685-00	CAP,MICA 330PF 5% 500V
C82,83	1-123-323-00	CAP,ELECT 470 16V
C56,62	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C7,8,9,10,17,19,21,23, 76,77,84	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C30,31,32,33,41,43,45, 47,73,74,79,80	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C11	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C61,86,87,88,89,91	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
C48,49,50,51		
	1-131-342-00	CAP,TANT 0.15 10% 35V
C58	1-131-344-00	CAP,TANT 0.33 10% 35V
C24,90	1-131-346-00	CAP,TANT 0.68 10% 35V
C103,104,105,106		
	1-131-348-00	CAP,TANT 1.5 10% 35V
C81	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C60	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V
C57,65,69,72		
	1-131-353-00	CAP,TANT 10 10% 35V
CV4 (for 04 model), 1,2,3,5		
	1-141-155-00	CAP,TRIMMER 600PF
C12,13,14,15,25,26,27, 28,59,64,75,78,100,101, 102	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R144	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R139	1-214-118-00	RES,METAL 270 1% 1/4W
R148	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R146	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R138	1-214-152-00	RES,METAL 6.8K 1% 1/4W
R118,119,120		
	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R147	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R130	1-214-172-00	RES,METAL 47K 1% 1/4W
R129	1-214-179-00	RES,METAL 91K 1% 1/4W
RV1	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV7	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV8	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV2,3,4,5,6		
	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV9 (for 04 model)		
	1-228-460-00	RES,VAR,CERMET 20K

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
R189 (for 04 model)		
(One of the following resistors is used.)		
	1-247-071-00	RES,CARBON 1 5% 1/4W
	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W
	1-247-077-00	RES,CARBON 3.3 5% 1/4W
	1-247-079-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/4W
	1-247-081-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/4W
	1-247-083-00	RES,CARBON 10 5% 1/4W
R1,2,3,5,6,173		
	1-247-071-00	RES,CARBON 1 5% 1/4W
R7,8,9,10,11,12,13,14		
	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W
R174 (for 04 model)		
	1-247-079-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/4W
R23,24	1-247-105-00	RES,CARBON 82 5% 1/4W
R165,166	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R94,95,97,98		
	1-247-775-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/6W
R93,96	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R36,38,40,42,58,60,62, 64,65,66,67,68,117,142, 145,156,158,172		
	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R154,204,205,206,207		
	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R115	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R29	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R31,32,33,34,104,131, 140,151,155		
	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R15,16,17,18,19,20,21, 22	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R51,52	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
R25,26,27,28,105,132, 141,152,157,164	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R53,54,55,56	1-247-841-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W
R73 (for 04 model), 74 (for 04 model)	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R30,35,57,59,61,63,69, 70,71,72,102,103,107, 112,113,114,143,149, 167,168,169,170,171	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R79,83,87,91	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R110,159	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R116 (for 00/02 model)	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R37,39,41,43	1-247-854-00	RES,CARBON 9.1K 5% 1/6W
R76 (for 04 model), 44,45,46,78,82,86,90, 106,109,121,122,123, 124,125,126,127,128, 150,153,160,161,162, 163,184,185,186,187, 188,208,209,210,211	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R77,81,85,89,108	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R100	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R75 (for 04 model), 80,84,88,92,99,101,111, 176,177,178,179,180, 181,182,183	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
R47,48,49,50,133,134, 135,136,137	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R200,201,202,203	1-247-889-00	RES,CARBON 270K 5% 1/6W
LV2 (for 04 model), 1	1-407-261-00	INDUCTOR,VAR,100
LV3	1-407-284-00	INDUCTOR,VAR,1mH
LV4,5,6,7,8	1-407-301-00	INDUCTOR,VAR,9mH
L1 (for 04 model)	1-408-424-00	INDUCTOR,MICRO,180 5%
T1	1-433-196-00	TRANSFORMER,BIAS
RY1 (for 04 model)	1-515-196-00	RELAY,12V 250-OHM
CN384M,387M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN386M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN381M,383M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN388M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN382M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN385M	() 1-560-725-00	RECEP,16P,MALE
TH1,3,4,5,6	1-800-198-XX	THERMISTOR,S-1K
TH2	1-800-202-XX	THERMISTOR,S-10K
TP10 (for 04 model), 1,2,3,4,5,6,7,8,9	() 3-640-328-00	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-11 & 12)		
TPE1 (for 00/02 model), 2 (for 00/02 model), 3 (for 00/02 model), 4 (for 00/02 model)		
()	3-640-328-00	TERMINAL,TP
TPE1 (for 04 model), 2 (for 04 model), 3 (for 04 model), 4 (for 04 model)		
()	3-640-805-11	TERMINAL,TP
D1 (for 04 model), 7,14	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D12,13	8-719-815-80	DIODE 1S1587
D6,8,9,10,11,15,20,21, 22,23	8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q17,18,19	8-729-169-02	TRANSISTOR 2SC2690A
Q41,43,51	8-729-307-28	TRANSISTOR 2SA872A-E
Q21,22,23,24,42,44,45, 49	8-729-307-58	TRANSISTOR 2SC1775A
Q30 (for 04 model), 9,11,13,15,20,31,32, 33,34,39,40,47,48	8-729-612-77	TRANSISTOR 2SA1027R
Q29 (for 04 model), 10,12,14,16,25,26,27, 28,46	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC11	8-759-045-84	IC MC14584BCP,CMOS
IC1,2,3,4	8-759-115-90	IC UPC159A
IC6,8,10	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC12	8-759-900-59	IC HI1-201,CMOS
IC5,7,9	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
Board No; 1-606-674-13 & up		
Serial No; 11401 & up		
1pc (for 00/02 model)		
()	A-6013-045-B	COMPLETE PCB,BE-02
1pc (for 04 model)		
()	A-6013-053-B	COMPLETE PCB,BE-02
(These ass'ies include the following parts.)		
Q16&17,20&21	X-3673-687-0	TRANSISTOR KIT This part is the kit of 2SD774-3 and 2SB734-3. Replace the following two transistors at the same time. Q16&17 Q20&21 2SD774-3 should be used for Q16 and 20. 2SB734-3 should be used for Q17 and 21.
Q3&4,103&104,203&204, 303&304,403&404	X-3673-694-0	TRANSISTOR KIT This part is the kit of 2SC2690A-Q and 2SA1220A-Q or 2SC2690A-P and 2SA1220A-P. Replace the following two transistors at the same time. Q3&4 Q103&104 Q203&204 Q303&304 Q403&404 2SC2690A-Q or 2SC2690-A-P should be used for Q3,103,203,303 and 403. 2SA1220A-Q or 2SA1220A-P should be used for Q4,104,204,304 and 404.
C60	1-102-074-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V
C50	1-107-044-00	CAP,MICA 3.3PF +/-0.5PF 500V
C19,20,21,22,109,110, 111,112,209,210,211, 212,309,310,311,312, 409,410,411,412	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C101,201,301,401	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
C31	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C12	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C14	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C23,24,113,114,213,214, 313,314,413,414	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C102,202,302,402	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C16,106,206,306,406	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C46	1-109-527-00	CAP,MICA 47PF 5% 100V
C17,107,207,307,407	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V
C32,33	1-109-573-00	CAP,MICA 470PF 5% 500V
C5	1-109-576-00	CAP,MICA 620PF 5% 500V
C25	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V
C6	1-109-590-00	CAP,MICA 0.0024 5% 500V
C3 (for 04 model), 4 (for 04 model)	1-109-677-00	CAP,MICA 150PF 5% 500V
C18,47,108,208,308,408	1-109-678-00	CAP,MICA 160PF 1% 500V
C3 (for 00/02 model), 1,2	1-109-685-00	CAP,MICA 330PF 5% 500V
C35,37	1-123-323-00	CAP,ELECT 470 16V
C26,28,39,52,54,115,117, 215,217,315,317,415, 417	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C11,13,48,49,103,104, 203,204,303,304,403, 404	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C15,34,105,205,305,405	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
C30	1-131-346-00	CAP,TANT 0.68 10% 35V
C45	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V
C10	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V
C7,8,9	1-131-353-00	CAP,TANT 10 10% 35V
CV4 (for 04 model), 1,2,3,5	1-141-155-00	CAP,TRIMMER 600PF
C27,29,36,38,40,41,42, 43,44,51,53,116,118, 216,218,316,318,416, 418	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R64,69	1-214-084-00	RES,METAL 10 1% 1/4W
R55,56	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R13,15	1-214-118-00	RES,METAL 270 1% 1/4W
R1,2,34,103,203,303,403	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R4,7,10,14,20,22,25,42, 45,46,106,109,206,209, 306,309,406,409	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R21,105,205,305,405	1-214-134-00	RES,METAL 1.2K 1% 1/4W
R35,36	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R5,8,11,23,24,107,108, 207,208,307,308,407, 408	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R49 (for 04 model), 50 (for 04 model), 44	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R3,6,9,12,32,33,43,60, 61,65,66,101,104,201, 204,301,304,401,404	1-214-148-00	RES,METAL 4.7K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
R30	1-214-152-00	RES,METAL 6.8K 1% 1/4W
R48 (for 04 model), 29,31,37,38,52,113,213, 313,413	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R112,212,312,412	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R47 (for 04 model), 17,28,57,58,59	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R16	1-214-166-00	RES,METAL 27K 1% 1/4W
R53	1-214-172-00	RES,METAL 47K 1% 1/4W
R54	1-214-174-00	RES,METAL 56K 1% 1/4W
RV1	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV2,3,4,5	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV9	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV11 (for 04 model), 10	1-226-277-00	RES,VAR,METAL 10
RV6	1-228-455-00	RES,VAR,CERMET 500
RV8	1-228-461-00	RES,VAR,CERMET 50K
R189 (for 04 model)		
(One of the following resistor is used.)		
	1-247-071-00	RES,CARBON 1 5% 1/4W
	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W
	1-247-077-00	RES,CARBON 3.3 5% 1/4W
	1-247-079-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/4W
	1-247-081-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/4W
	1-247-083-00	RES,CARBON 10 5% 1/4W
R41,51	1-247-071-00	RES,CARBON 1 5% 1/4W
R189 (for 00/02 model)	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
R26,27,62,63,67,68,110, 111,210,211,310,311, 410,411	1-247-077-00	RES,CARBON 3.3 5% 1/4W
R420	1-247-094-00	RES,CARBON 30 5% 1/4W
R39,40	1-247-105-00	RES,CARBON 82 5% 1/4W
R80	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R75	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R76	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R18	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R102,202,302,402	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
LV2 (for 04 model), 1	1-407-261-00	INDUCTOR,VAR 100
LV3	1-407-284-00	INDUCTOR,VAR 1mH
LV4,5,6,7,8	1-407-297-00	INDUCTOR,VAR 3.5mH
L2	1-407-499-00	INDUCTOR,MICRO,3.9mH 5%
L1 (for 04 model)	1-408-424-00	INDUCTOR,MICRO,180 5%
T1	1-433-196-00	TRANSFORMER,BIAS
RY1 (for 04 model)	1-515-196-00	RELAY,12V 250-OHM
X1	1-527-478-00	CRYSTAL,14.31818MHz
CN384M,387M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN386M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN381M,383M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN388M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN382M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN385M	() 1-560-725-00	RECEP,16P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
TH101,201,301,401	1-800-198-XX	THERMISTOR,S-1K
TP10 (for 04 model) 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12, 13,14,15,16	() 3-640-328-00	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
D10 (for 04 model) 6,7,8,101,102,103,201, 202,203,301,302,303, 401,402,403	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D1,2,3,4,5,9,104,105, 204,205,304,305,404, 405	8-719-911-06	DIODE 1SS106
Q8,9,10	8-729-169-02	TRANSISTOR 2SC2690A
Q12 (for 04 model) 2,6,7,14,18,102,202, 302,402	8-729-602-68	TRANSISTOR 2SA1026-8
Q13 (for 04 model) 1,5,11,15,19,101,201, 301,401	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC7	8-759-045-84	IC MC14584BCP,CMOS
IC4,5,6	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC8	8-759-900-59	IC HI1-201,CMOS
IC1	8-759-903-93	IC SN74LS393N,TTL
IC2	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC3	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-02 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
(Board No.1-606-674-13 & up)		
IC9,10,11,101,201,301, 401	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
BE-03 BOARD (BVH-2000PS-00,02/TTP)		
1pc (for 00/02 model)		
	() A-6013-046-A	COMPLETE PCB,BE-03
(This assembly includes the following parts.)		
C101,201,301		
	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C102,202,302		
	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C11,12,13,14,15,16		
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C20,21,22		
	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C32,33	1-109-575-00	CAP,MICA 560PF 5% 500V
C34	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V
C10,19	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V
C5	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C28,29,30		
	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C103,203,303		
	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C36,37,38		
(May be used or not.)		
	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
	1-131-343-00	CAP,TANT 0.22 10% 35V
	1-131-344-00	CAP,TANT 0.33 10% 35V
	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C6,7,8	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C24,25,26		
	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V
R102,202,302		
	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R71,72	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
R107,207,307		
	1-214-140-00	RES,METAL 2200 1% 1/4W
R104,204,304		
	1-214-144-00	RES,METAL 3300 1% 1/4W
R106,206,306		
	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R103,203,303		
	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R65,66	1-247-083-00	RES,CARBON 10 5% 1/4W
R67	1-247-103-00	RES,CARBON 68 5% 1/4W
R53,54,55,57,58,59		
	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R46,48,50		
	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R61,62,63		
	1-247-830-00	RES,CARBON 910 5% 1/6W
R37,39,41		
	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R17,18,19,20,21,22		
	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R30,32,34,38,40,42		
	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R29,31	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R25,26,27,33		
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R45,47,49		
	1-247-856-00	RES,CARBON 11K 5% 1/6W
R13,14,15		
	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/TTP)		
R101,201,301	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
LV1,2	1-407-285-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
LV3	1-407-286-00	INDUCTOR,VAR,2.2mH
T1,2,3	1-433-196-00	TRANSFORMER,BIAS
CN376M	() 1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN373M,374M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN371M,372M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN375M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
TH1,2,3	1-800-200-00	THERMISTOR,S-3K
TP11,12,21,22,31,32	() 3-640-328-00	TERMINAL,TP
TPE1	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
D101,201,301	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q5,6,7,102,202,302	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q9,10,11,12,13,14	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q17,18,19,101,201,301	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC1,2,3	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
BE-03 BOARD (BVH-2000PS-04/TTP)		
1pc (for 04 model)	() A-6013-054-A	COMPLETE PCB,BE-03
(This assembly includes the following parts.)		
C101,201,301,401	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C102,202,302,402	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C11,12,13,14,15,16,17, 18	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C20,21,22,23	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C32,33,35	1-109-575-00	CAP,MICA 560PF 5% 500V
C34	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V
C10,19	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V
C5	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 25V
C28,29,30,31	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 50V
C103,203,303,403	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 50V
C36,37,38,39 (May be used or not.)	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
	1-131-343-00	CAP,TANT 0.22 10% 35V
	1-131-344-00	CAP,TANT 0.33 10% 35V
	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
C6,7,8,9	1-131-349-00	CAP,TANT 2.2 10% 35V
C24,25,26,27	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
R102,202,302,402	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R71,72	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R107,207,307,407	1-214-140-00	RES,METAL 2200 1% 1/4W
R104,204,304,404	1-214-144-00	RES,METAL 3300 1% 1/4W
R106,206,306,406	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R103,203,303,403	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
C65,66,68	1-247-083-00	RES,CARBON 10 5% 1/4W
R67	1-247-103-00	RES,CARBON 68 5% 1/4W
R53,54,55,56,57,58,59, 60	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R46,48,50,52	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R61,62,63,64	1-247-830-00	RES,CARBON 910 5% 1/6W
R37,39,41,43	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R17,18,19,20,21,22,23, 24	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W
R30,32,34,36,38,40,42, 44	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R29,31,35	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R25,26,27,28,33	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(BE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/TTP)		
R45,47,49,51	1-247-856-00	RES,CARBON 11K 5% 1/6W
R13,14,15,16	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R101,201,301,401	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
LV1,2,4	1-407-285-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
LV3	1-407-286-00	INDUCTOR,VAR,2.2mH
T1,2,3,4	1-433-196-00	TRANSFORMER,BIAS
CN376M ()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN373M,374M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN371M,372M ()	1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN375M ()	1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
TH1,2,3,4	1-800-200-00	THERMISTOR,S-3K
TP11,12,21,22,31,32,41, 42	3-640-328-00	TERMINAL,TP
TPE1	3-673-805-11	TERMINAL,TP
D101,201,301,401	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q5,6,7,8,102,202,302, 402	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q9,10,11,12,13,14,15,16	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q17,18,19,20,101,201, 301,401	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC1,2,3	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
BE-04 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() 1-606-676-00	PC BOARD,BE-04, WITHOUT COMPONENT
RV4 (for 04 model), 1,2,3	1-224-945-00	RES,VAR,METAL 200
CN377M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
1pc (for 00/02 model)	3-644-002-00	CUSHION,HANDLE
2pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
DR-13 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP-DRUM ASSY)		
1pc (for 02/04 model)	() A-6049-008-A	COMPLETE PCB,DR-13
(This assembly includes the following parts.)		
C2,3,4	1-131-522-00	CAP,TANT 10 20% 25V
C1	1-131-526-00	CAP,TANT 33 20% 10V
R3	1-247-884-00	RES,CARBON 160K 5% 1/6W
R4	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R2	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R1	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
L1,2,3	1-408-096-00	INDUCTOR,MICRO,470 5%
34pcs	1-560-240-00	CONTACT
2pcs	7-621-259-42	SCREW +P 2.6x6
2pcs	7-682-147-13	SCREW +P 3x6
2pcs	7-684-023-01	NUT,M3
4pcs	7-688-003-13	WASHER,M3,MIDDLE
D2,3	8-719-109-07	DIODE RD39E-B
D1,4	8-719-900-95	DIODE V09G
D5,6,7,8	8-719-911-19	DIODE 1SS119
IC2,3	8-741-115-60	IC BX1156
IC1	8-759-377-43	IC HA17741GS
Q1	8-769-194-00	TRANSISTOR 2SK43-4

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
DR-20 BOARD (BVH-2000PS-00/TTP-DRUM ASSY)		
1pc (for 00 model)	() A-6010-070-A	MOUNTED PCB,DR-20
(This assembly includes the following parts.)		
17pcs	1-560-240-00	CONTACT
SL-07 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP-DRUM ASSY)		
1pc (for 02/04 model)	() A-6026-023-A	MOUNTED PCB,SL-07
(This assembly includes the following parts.)		
6pcs	1-560-240-00	CONTACT
SL-08 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP-DRUM ASSY)		
1pc (for 02/04 model)	A-6709-428-A	MOUNTED PCB,SL-08
SL-09 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP-DRUM ASSY)		
1pc (for 02/04 model)	A-6709-429-A	MOUNTED PCB,SL-09
(This assembly includes the following parts.)		
1pc	1-508-937-00	RECEP,8P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() A-6011-063-A	COMPLETE PCB,RP-09
(This assembly includes the following parts.)		
C6,7,37,38	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
C8,39	1-107-162-00	CAP,MICA 43PF 5% 500V
C5,16,36	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C49	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C10,41		
(One of the following capacitors is used)		
	1-108-525-00	CAP,MICA 39PF 5% 100V
	1-109-528-00	CAP,MICA 51PF 5% 100V
C1,4	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V
C35,66	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C11,14,17,31,32,42,44, 47,62,63	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C26,27,57,58	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C9,13,15,18,19,20,21,23, 24,25,28,29,30,34,40, 43,46,48,50,51,52,54, 55,56,59,60,61,65,70	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C2,3,12,33,45,64	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
C71	1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
R20,68	1-214-101-00	RES,METAL 51 1% 1/4W
R74,84	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
RV1,3	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV2,4	1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50
R49,97	1-247-196-00 ⚠	RES,CARBON 15 5% 1/2W
R30,31,78,79	1-247-211-00 ⚠	RES,CARBON 62 5% 1/2W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RP-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R19,67	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R5,6,53,54	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
R11,14,35,38,42,46,47, 61,64,82,85,90,93,95	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R18,50,51,57,98,99	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R27,28,76,77	1-247-802-00	RES,CARBON 62 5% 1/6W
R22,32,34,37,69,80	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R29,71	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R12,13,60,62	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R41,43,44,45,48,86,89, 91,92,94,96,101	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R39,87	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R8,21,26,33,36,55,81,83, 102,110,112	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R9,56	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R23,24,70,73,75	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R7,15,25,59,63,	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R17,52,65,72,100	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RP-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R10,58	1-247-854-00	RES,CARBON 9.1K 5% 1/6W
R1,2,3,4,16,66	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
L1,2,3,4,6,7,8,9	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L5,10	1-407-177-XX	INDUCTOR,MICRO,470 5%
LV1,2	1-408-660-00	INDUCTOR,VAR,1.8
T1,2,3,4	1-427-519-00	TRANSFORMER,OUTPUT
RY1,2	1-515-309-21	RELAY,12V 1K-OHM
FB1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	1-535-178-00	FERRITE BEAD
CN263M,265M,267M,269M	() 1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN262M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN261M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN264M,266M,268M,270M	1-561-365-00	RECEP,COAXIAL,MALE
TP2,4,5,6,8	() 3-673-772-41	TERMINAL,TP
8pcs	7-686-446-01	SCREW,PS 3x5
D1,2	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q1,2,4,8,9,10,16,20,21, 22	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q5,6,11,12,17,18,23,24	8-729-125-20	TRANSISTOR 2SC1252
Q3,15	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
IC2,4	8-741-115-60	IC BX1156
IC1,3	8-743-930-00	IC BX3930
Q7,13,14,19,25,26	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
DD-01 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP)		
1pc (for 02/04 model)	() A-6023-032-A	COMPLETE PCB,DD-01
(This assembly includes the following parts.)		
C7	1-101-810-00	CAP,CERAMIC 100PF 5% 500V
C3	1-109-676-00	CAP,MICA 130PF 5% 500V
C1,2	1-119-398-00	CAP,ELECT 10 350V
C4	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C5	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C6	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R5,6	1-206-696-00 ⚠	RES,METAL 22K 5% 2W
R28	1-213-125-00 ⚠	RES,METAL 33 5% 1W
RV1	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K
R15,18,19	1-244-925-00	RES,CARBON 150K 5% 1/2W
R1,2	1-246-529-00	RES,CARBON 220K 5% 1/4W
R17	1-246-540-00	RES,CARBON 620K 5% 1/4W
R30	1-247-078-00	RES,CARBON 3.9 5% 1/4W
R20,25	1-247-081-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/4W
R36,37	1-247-085-00	RES,CARBON 12 5% 1/4W
R22,27	1-247-089-00	RES,CARBON 18 5% 1/4W
R4,7	1-247-101-00	RES,CARBON 56 5% 1/4W
R23	1-247-106-00	RES,CARBON 91 5% 1/4W
R13,16	1-247-119-00	RES,CARBON 330 5% 1/4W
R3,8	1-247-120-00	RES,CARBON 360 5% 1/4W
R9	1-247-121-00	RES,CARBON 390 5% 1/4W
R33	1-247-138-00	RES,CARBON 2K 5% 1/4W
R12,14	1-247-142-00	RES,CARBON 3K 5% 1/4W
R10,11	1-247-150-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/4W
R29	1-247-151-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DD-01 BOARD,BVH-2000PS-02,04/TTP)		
R31,34,35	1-247-155-00	RES,CARBON 10K 5% 1/4W
R32	1-247-159-00	RES,CARBON 15K 5% 1/4W
R21,26	1-247-167-00	RES,CARBON 33K 5% 1/4W
R24	1-247-171-00	RES,CARBON 47K 5% 1/4W
CN282M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN281M,283M		
()	1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
1pc ()	3-674-643-00	BRACKET,DD
2pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
D3,4,5,6	8-719-110-00	DIODE RD100E
D7,8,9,10	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D1,2	8-719-900-95	DIODE V09G
Q4,15	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q1,14,17	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC1	8-759-377-23	IC HA17723G
Q2,7,8,9,10,13	8-763-420-00	TRANSISTOR 2SC1762
Q3,5,6,11,12,16	8-765-141-00	TRANSISTOR 2SA911

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
DA-07 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc ()	A-6015-065-A	COMPLETE PCB,DA-07
(This assembly includes the following parts.)		
C34	1-101-810-00	CAP,CERAMIC 100PF 5% 500V
C33,36,37,38	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C1,20	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C13,17	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C29	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C4	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C12	1-123-388-00	CAP,ELECT 100 100V
C5,35	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C25	1-130-628-00	CAP,FILM 0.047 5% 50V
C7	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C11	1-130-636-00	CAP,FILM 0.22 5% 50V
C2,6,8,9,10,14,15,16,18, 19,21,22,23,24,26,27, 28,30,31,32	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R29	1-214-086-00	RES,METAL 12 1% 1/4W
R80	1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
R24	1-214-147-00	RES,METAL 4.3K 1% 1/4W
R54,55,56,57	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R82	1-214-166-00	RES,METAL 27K 1% 1/4W
R10	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W
R7	1-214-169-00	RES,METAL 36K 1% 1/4W
R8	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R50	1-217-152-11	⚠ RES,METAL 0.33 10% 2W
RB1	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4
R102	1-247-100-00	RES,CARBON 51 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DA-07 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R13,15,19		
	1-247-123-00	RES,CARBON 470 5% 1/4W
R2	1-247-139-00 ⚠	RES,CARBON 2.2K 5% 1/4W
R3,4,14,18,21		
	1-247-142-00 ⚠	RES,CARBON 3K 5% 1/4W
R28	1-247-773-00	RES,CARBON 3.9 5% 1/6W
R73,77	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R69,70,95,96,98,99		
	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R12,17,22		
	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R44,46,49		
	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R39	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R63,64,65		
	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R33,34,43,45,47		
	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R6,11,16,20,51,79		
	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R88	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W
R1,9	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R48,87	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R41	1-247-841-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W
R66,89	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R25,53	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W
R35,83	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R38	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R26,27,37,42,59,61,67, 68,74,81,84		
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DA-07 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R85,86	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R32	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R72,75	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R52	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R100	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R101	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R40,62,92,93		
	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R23	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R31	1-247-874-00	RES,CARBON 62K 5% 1/6W
R90	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R58	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W
R78	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R30	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R71,76,97		
	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R91	1-247-896-00	RES,CARBON 510K 5% 1/6W
L1,2,3	1-407-885-00	INDUCTOR,MICRO,0.1mH 5%
L4	1-408-405-00	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%
CN115M ()	1-535-173-00	TERMINAL,INSERT
CN117M ()	1-560-178-00	RECEP,6P,MALE
CN112M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN116M ()	1-560-723-00	RECEP,3P,MALE
CN114M ()	1-560-724-00	RECEP,10P,MALE
CN111M ()	1-560-726-00	RECEP,20P,MALE
TP4,5,6,7		
()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE2,3 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
4pcs	7-686-449-01	SCREW,PS 3x10
2pcs	7-686-528-01	SCREW,PSW 3x8
D17	8-719-182-07	DIODE RD8.2E
D1	8-719-200-02	DIODE 10E2

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(DA-07 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
D8,9,10,12,13,14,15,16, 18,20	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D2,3,4,5,6,7	8-719-911-55	DIODE U05G
D19	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
Q16,18,20	8-729-195-23	TRANSISTOR 2SA952
Q6,8,10,11,12	8-729-201-32	TRANSISTOR 2SA1013
Q5,7,9,17,19,21	8-729-238-32	TRANSISTOR 2SC2383
Q1	8-729-318-63	TRANSISTOR 2SA1186
Q2,3,4,13,14,15	8-729-383-73	TRANSISTOR 2SC2837
Q22	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC8,9,10	8-759-103-93	IC UPC393C
IC7	8-759-135-80	IC UPC358C
IC1,2,3,4	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC6	8-759-220-74	IC TC40H074P,CMOS
IC5	8-759-755-17	IC,PROM,MB7051-A1U1

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
CA-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() A-6015-064-A	COMPLETE PCB,CA-09
(This assembly includes the following parts.)		
Q2,3,10,11,18 & 19	X-3673-686-0	TRANSISTOR KIT,2SC1890A This part is the kit of six transistors. Replace Q2,3,10,11,18 & 19 at the same time.
C47,50,53	1-102-074-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V
C14	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C17,38	1-102-109-00	CAP,CERAMIC 180PF 10% 50V
C48,51,54	1-102-110-00	CAP,CERAMIC 220PF 10% 50V
C5,42	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C18,40,45	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C39	1-108-611-00	CAP,MYLAR 0.22 5% 50V
C8,10,30,55	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C22,28	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C1	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C37	1-123-360-00	CAP,ELECT 100 50V
C3	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C2,4,6,7,9,11,12,13,15, 16,19,20,21,23,24,25, 26,27,29,31,32,33,34, 35,36,41,43,44,46,49, 52,56	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CA-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R140,141	1-214-101-00	RES,METAL 51 1% 1/4W
R10	1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
R17	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R42,64	1-214-147-00	RES,METAL 4.3K 1% 1/4W
R39,62	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R34,35,36,73,75,76,77	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R33	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W
R18,31	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R9	1-214-166-00	RES,METAL 27K 1% 1/4W
R27	1-214-173-00	RES,METAL 51K 1% 1/4W
R22,23,24	1-214-278-00	RES,METAL 5.6K 0.25% 1/8W
R70,71,72	1-215-243-00	RES,METAL 22K 0.1% 1/6W
R74	1-217-153-00 ⚠	RES,METAL 0.47 10% 2W
R41,63	1-247-776-00	RES,CARBON 5.1 5% 1/6W
R91,109,127	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R97,98,115,116,133,134	1-247-779-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/6W
R90,108,126	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R43,45	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R93,111,129	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R96,114,132	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R50,51,55,56,59,79	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CA-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R38,61	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R15	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R89,107,125	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R67,69	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R8,48,49,84,85,88,102, 103,106,120,121,124, 138	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R16	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R92,110,128	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R13	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R6	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R94,112,130	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R4,20,29	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R26	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R137	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R2,3,11,21,32,44,53,58, 65,78,80,81,82,86,99, 100,104,117,118,122, 135,139	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R5	1-247-856-00	RES,CARBON 11K 5% 1/6W
R1,7	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R136	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R46	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R28	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R25,83,87,101,105,119, 123	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CA-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R14	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R66	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R19	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R68,95,113,131	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R47	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R12	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R30	1-247-889-00	RES,CARBON 270K 5% 1/6W
R52,57,60	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R37,40,54	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L1,2,3	1-407-885-00	INDUCTOR,MICRO,0.1mH 5%
CN105M ()	1-535-173-00	TERMINAL,INSERT
CN103M ()	1-560-178-00	RECEP,6P,MALE
CN104M ()	1-560-723-00	RECEP,3P,MALE
CN102M ()	1-560-724-00	RECEP,10P,MALE
CN101M ()	1-560-726-00	RECEP,20P,MALE
TP1,2,3,4,5,6,7 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
6pcs	7-686-449-01	SCREW,PS 3x10
2pcs	7-686-528-01	SCREW,PSW 3x8
D4	8-719-182-07	DIODE RD8.2E
D21,22,23,24,25,26	8-719-200-02	DIODE 10E2
D2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19, 20	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D1	8-719-981-01	DIODE ERA81-004

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(CA-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
Q7,15,23	8-725-412-00	TRANSISTOR 2SC1124
Q6,14,22	8-727-632-00	TRANSISTOR 2SA706
Q5,13,21	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q9,17,25	8-729-318-63	TRANSISTOR 2SA1186
Q1	8-729-374-02	TRANSISTOR 2SB740
Q8,16,24	8-729-383-73	TRANSISTOR 2SC2837
Q4,12,20	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC1,11,12	8-759-103-93	IC UPC393C
IC10	8-759-135-80	IC UPC358C
IC2,3,4,6,15,16	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC14	8-759-220-74	IC TC40H074P,CMOS
IC13	8-759-240-49	IC TC4049BP,CMOS
IC5,9	8-759-240-52	IC TC4052BP,CMOS
IC8	8-759-240-81	IC TC4081BP,CMOS
IC7	8-759-745-60	IC NJM4560D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() A-6023-031-B	COMPLETE PCB,RA-05
(This assembly includes the following parts.)		
C50,52	1-102-074-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V
C30,75,86,87,88,89,90, 91	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C4,5,6,8,51,55,56,57	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C16,64	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
C22,58	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C18,60	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C20,61	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C40	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C92,93	1-123-308-00	CAP,ELECT 220 10V
C35,84	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C7,42,46,54	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 50V
C12,34,68,77,78	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C13,69	1-123-369-00	CAP,ELECT 4.7 63V
C11,67	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C1,2	1-123-388-00	CAP,ELECT 100 100V
C94	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
C3,9,14,15,17,19,21,23, 25,27,28,29,31,33,36, 37,38,39,41,43,44,45, 47,48,49,62,63,65,66, 70,71,72,73,76,80,81, 82,83	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R34,35,69,70,190,191, 224,225	1-214-088-00	RES,METAL 15 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R53,54,56,231,232,233	1-214-096-00	RES,METAL 33 1% 1/4W
R139,145,299,304	1-214-116-00	RES,METAL 220 1% 1/4W
R143,149,298,308	1-214-125-00	RES,METAL 510 1% 1/4W
R290	1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
R36,37,39,40,41,42,196, 197,198,199,201,202	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R52,236	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R126,254	1-214-146-00	RES,METAL 3.9K 1% 1/4W
R18,19,20,183,184,185	1-214-148-00	RES,METAL 4.7K 1% 1/4W
R140,141,144,146,300, 301,303,305	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R13,14,15,180,181,182	1-214-154-00	RES,METAL 8.2K 1% 1/4W
R58,74,105,109,114,120, 125,152,155,230,245, 258,260,263,266,267, 296,297	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R77,115,228,256	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R76,229	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R117,259	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
R16,17,22,163,164,166	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R293	1-214-166-00	RES,METAL 27K 1% 1/4W
R116,255	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R79,215	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R21,113,142,147,165,302, 306,311	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
R23,167	1-217-152-11 ⚠	RES,METAL 0.33 10% 2W
RV1,6	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV2,5	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K
R24,25,26,168,178,179	1-247-121-00	RES,CARBON 390 5% 1/4W
R320,334	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R1,2,3,10,11,12,157,158, 159,172,173,174	1-247-139-00 ⚠	RES,CARBON 2.2K 5% 1/4W
R4,5,6,160,161,162	1-247-771-00	RES,CARBON 3.3 5% 1/6W
R148,150,307,309	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R135,138	1-247-805-00	RES,CARBON 82 5% 1/6W
R66,93,95,96,98,100,275, 276,277,280,281,282	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R27,28,29,30,31,32,175, 176,177,188,189,192	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R61,242	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R71,133,223,252,283,289	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R50,186	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R119,262	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W
R51,112,235,270	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R7,8,9,55,68,121,169, 170,171,226,234,264, 325,330	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-09 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R33,187	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R123,285	1-247-844-00	RES,CARBON 3.6K 5% 1/6W
R72,219,327	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R90,108,154,214,294,313, 314	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R118,261	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R80,128,216,247	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R64,246	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R130,248,329,337,338	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R38,43,44,46,47,48,49, 92,101,102,103,104,106, 110,122,136,151,153, 156,194,200,203,204, 221,222,253,265,268, 272,273,291,292,295, 316,317	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R75,89,211,220,284,287	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R86,206	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R57,238,321,335	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R134,137	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R315,318	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R82,85,124,207,217,257	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R78,213	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R127,212	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R45,83,111,195,269,319, 324,326,331,339	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R65,243	1-247-874-00	RES,CARBON 62K 5% 1/6W
R107,271	1-247-875-00	RES,CARBON 68K 5% 1/6W
R60,239	1-247-876-00	RES,CARBON 75K 5% 1/6W
R131,250	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R63,193,240,310,322,323, 332,333	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R59,237	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W
R62,241	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R210,312	1-247-885-00	RES,CARBON 180K 5% 1/6W
R67,87,88,91,205,208, 209,244,286,288	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R73,227	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R94,97,99,132,251,274, 278,279,328,336	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R129,249	1-247-902-00	RES,CARBON 910K 5% 1/6W
R81,218	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L2,3	1-407-885-00	INDUCTOR,MICRO,0.1mH 5%
L1	1-409-339-00	COIL,SN
CN201M ()	1-535-173-00	TERMINAL,INSERT
S1	1-554-047-00	SWITCH,REED
CN207M,208M,209M ()	1-560-178-00	RECEP,6P,MALE
CN202M,204M ()	1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN205M,206M ()	1-560-724-00	RECEP,10P,MALE
CN203M ()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE
1pc ()	1-609-900-00	PC BOARD,SW-14 WITHOUT COMPONENT
3pcs	3-534-816-00	SUPPORT

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
TP1,2,3,4,5,7,8,9,10,13, 14,15,16,17,19,20,21, 22,25,26 ()	3-673-772-21	TERMINAL,TP
TP23,24 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
2pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
4pcs	7-621-981-25	SCREW,PSW 2.6x8
4pcs	7-686-447-01	SCREW,PS 3x6
1pc	7-686-448-01	SCREW,PS 3x8
12pcs	7-686-450-01	SCREW,PS 3x12
4pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
D25,26,54,55	8-719-151-07	DIODE RD5.1E-B
D13,14,15,41,42,43	8-719-175-07	DIODE RD7.5E
D7,8,9,38,39,40	8-719-200-02	DIODE 10E2
D10,11,12,16,17,18,21, 22,23,24,27,34,35,36, 37,44,45,46,49,50,51, 52,53,56,58,59,60,61, 62,63	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D20,47	8-719-911-06	DIODE 1SS106
D1,2,3,4,5,6,28,29,30, 31,32,33	8-719-911-55	DIODE U05G
D57	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
Q47,54	8-729-115-64	TRANSISTOR 2SA1156
Q22,45	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q19,44	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q13,14,15,36,37,38	8-729-195-23	TRANSISTOR 2SA952
Q4,5,6,27,28,29	8-729-201-32	TRANSISTOR 2SA1013

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
Q7,8,9,30,31,32	8-729-238-32	TRANSISTOR 2SC2383
Q48,53	8-729-255-12	TRANSISTOR 2SC2551
Q10,11,12,33,34,35	8-729-377-32	TRANSISTOR 2SC2773-0
Q1,2,3,24,25,26	8-729-383-73	TRANSISTOR 2SC2837
Q16,17,18,20,21,23,39, 40,41,42,43,46,49,50, 51,52,55,56	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC5	8-759-045-38	IC MC14538BCP,CMOS
IC9,10,13,23,26,27,28	8-759-103-93	IC UPC393C
IC14	8-759-135-80	IC UPC358C
IC6,7,11,12,15,16,21,22, 24,25,29,30	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC4	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC2,18,19	8-759-240-30	IC TC4030BP,CMOS
IC1,17	8-759-755-17	IC,PROM,MB7051-A1U1
IC3	8-759-900-32	IC SN74LS32N,TTL
IC8,20	8-759-990-82	IC TL082CP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
TT-01 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() A-6025-084-A	COMPLETE PCB,TT-01
(This assembly includes the following parts.)		
C20	1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
C18	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C17	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C4	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
C21,22	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C16	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C5,8,11,12	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C9	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C1,2,3,6,7,10,13,14,15, 19,23	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R15	1-212-370-00	⚠ RES,METAL 6.8 5% 1W
R40,41	1-214-116-00	RES,METAL 220 1% 1/4W
R26,37	1-214-125-00	RES,METAL 510 1% 1/4W
R12,13,35	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R31	1-214-141-00	RES,METAL 2.4K 1% 1/4W
R27,28,38,39	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R30,32,34,36	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R23,25	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
R29,33	1-214-350-00	RES,METAL 5.6K 0.1% 1/8W
RV2	1-228-305-00	RES,VAR,CERMET 1K
RV1	1-228-307-00	RES,VAR,CERMET 5K
RB1	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
R18,19,20,21,22,24	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(TT-01 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
R7	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R46	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R59	1-247-825-00	RES,CARBON 560 5% 1/6W
R53	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R55	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R11,49,56	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R60,61	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R16,17	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W
R2,6,10	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R5,54	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R14	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R4,9	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R1,3,8,48,50,57,58	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R44,47	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R51,52	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R42	1-247-883-00	RES,CARBON 150K 5% 1/6W
R45	1-247-896-00	RES,CARBON 510K 5% 1/6W
R43	1-247-901-00	RES,CARBON 820K 5% 1/6W
L2	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L1,3	1-409-339-00	COIL,SN
CN007M ()	1-560-299-00	RECEP,2P,MALE
CN001M,008M,009M ()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN005M,006M ()	1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN003M,004M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN002M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN010M ()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE
TP1 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE2 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
4pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(TT-01 BOARD,BVH-2000PS/TTP)		
D4,5	8-719-100-28	DIODE RD4.7E-B3
D6,7	8-719-151-07	DIODE RD5.1E-B
D2,3,9,10,11,12,13,14, 15,16	8-719-200-02	DIODE 10E2
D1,8	8-719-815-55	DIODE 1S1555
Q1	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q10,17,18	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q6	8-729-373-92	TRANSISTOR 2SB739
Q5	8-729-378-84	TRANSISTOR 2SD788
Q15,16	8-729-398-62	TRANSISTOR 2SC1986
Q2,3,4,7,8,9,11,12,13, 14	8-729-606-32	TRANSISTOR 2SC2603
IC6	8-759-045-84	IC MC14584BCP,CMOS
IC1,4	8-759-145-58	IC UPC4558C
IC5	8-759-240-30	IC TC4030BP,CMOS
IC2,3	8-759-700-10	IC NJM4558DMD
IC7	8-759-900-05	IC SN74LS05N,TTL

HM-06 OR TM-16 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
HM-06 Board	Applicable Serial No. 10001 - 11199	
TM-16 Board	Applicable Serial No. 11201 & up	
1pc (for HM-06 board)		
()	1-606-700-00	PC BOARD,HM-06, WITHOUT COMPONENT
1pc (for TM-16 board)		
()	1-609-959-00	PC BOARD,TM-16, WITHOUT COMPONENT
R1	1-214-134-00	RES,METAL 1.2K 1% 1/4W
R4	1-214-138-00	RES,METAL 1.8K 1% 1/4W
R3	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W
R2	1-214-178-00	RES,METAL 82K 1% 1/4W
R5	1-214-958-00	RES,METAL 560K 1% 1/4W
4pcs	1-517-072-00	HOLDER,LAMP
TM2,3	1-548-119-00	HOURS METER
S1 (for TM-16 board)		
	1-553-441-21	SWITCH,TOGGLE
CN022M ()	1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
TP1,2 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
2pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6

HM-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
1pc ()	1-606-699-00	PC BOARD,HM-05, WITHOUT COMPONENT
R2	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
R1	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R3	1-214-788-00	RES,METAL 300K 1% 1/4W
2pcs	1-517-072-00	HOLDER,LAMP
TM1	1-548-119-00	HOURS METER
CN021M ()	1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
TP1 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
2pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6

MOTOR BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
1pc ()	1-602-615-11	PC BOARD,MOTOR, WITHOUT COMPONENT
C301,302	1-108-577-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
R305,306,312,313	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R301	1-214-116-00	RES,METAL 220 1% 1/4W
R316	1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W
R302,303,304,309,310, 311	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R307,314	1-214-174-00	RES,METAL 56K 1% 1/4W
R308,315	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
RT301	1-224-490-00	RES,VAR,METAL 4.7K
RT302	1-224-660-00	RES,VAR,METAL 1K
TP-01,02,G ()	1-536-354-00	TERMINAL,TP
CN024M ()	1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
H301,302	8-719-800-17	DIODE THS102A
D301	8-719-936-08	DIODE EQA01-08R
Q301,303	8-729-141-42	TRANSISTOR 2SD414-R
Q302,304	8-729-154-82	TRANSISTOR 2SB548-R
IC301	8-759-700-58	IC NJM4558DFA

TD-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
1pc ()	1-606-702-00	PC BOARD,TD-05, WITHOUT COMPONENT
CN006F ()	1-509-985-00	PLUG,HOUSING,4P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
1pc	7-621-972-25	SCREW,PS 2.6x6
1pc	7-621-972-35	SCREW,PS 2.6x8
PH1	8-719-411-02	PHOTOINTERRUPTER, ON1102S.SO

TH-03 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
1pc ()	1-606-701-00	PC BOARD,TH-03, WITHOUT COMPONENT
S1,2	1-553-117-41	SWITCH,REED
CN023M ()	1-560-311-00	RECEP,5P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
TR-07 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() 1-606-698-00	PC BOARD,TR-07, WITHOUT COMPONENT
CN005F	() 1-509-985-00	PLUG,HOUSING,4P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
2pcs	7-687-603-14	SCREW,BTP 2.6x6
DME1	8-745-211-00	DME DM211
	() 3-673-694-00	HOLDER,DME
HD-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() 1-606-679-00	PC BOARD,HD-06, WITHOUT COMPONENT
CEH-2 BOARD (BVH-2000PS/TTP)		
1pc	() 1-588-946-00	PC BOARD,CEH-2, WITHOUT COMPONENT
HD-07 BOARD (BVH-2000PS-00,02/TTP)		
2pcs (for 02 model) 1pc (for 00 model)	() 1-606-680-00	PC BOARD,HD-07, WITHOUT COMPONENT
HD-08 BOARD (BVH-2000PS-04/TTP)		
2pcs (for 04 model)	() 1-606-681-00	PC BOARD,HD-08 WITHOUT COMPONENT

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
VR-05 BOARD (BVH-2000PS-00,02/LEVEL CONT PNL)		
1pc (for 00/02 model)	() A-6013-042-A	COMPLETE PCB,VR-05
(This assembly includes the following parts.)		
C1,3	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C6,7,9,10,12,13	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
C11,14	1-131-359-00	CAP,TANT 10 10% 25V
C5,8	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
C2,4	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R1,2	1-206-473-00 ⚠	RES,METAL 27 5% 2W
RV3,5,7,9,11,13	1-224-919-00	RES,VAR,METAL 5K
RV15	1-224-920-00	RES,VAR,METAL 10K
RV4,6,8,10,12,14	1-228-548-00	RES WITH SW,VAR,CARBON 10K(A)
RV16,17	1-228-549-00	RES WITH SW,VAR,CARBON 10K(B)
RV1	1-228-550-00	RES,VAR,CARBON 10K(A)x2
RV2	1-228-551-00	RES WITH SW,VAR,CARBON 2K(A)x2
R12,13,16,19,20,23,27, 28,30,31	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R8,10	1-247-813-00	RES,CARBON 180 5% 1/6W
R7,9	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W
R3,4,5,6	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VR-05 BOARD,BVH-2000PS-00,02/LEVEL CONT PNL)		
R33,35,36,38,39,41	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R17,24,32	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R14,15,21,22	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R11,18,25	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R34,37,40	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R26,29	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
J1	1-507-552-21	JACK,PHONE
CN802M,803M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN805M,808M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN800M,801M,812M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN811M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN804M,806M,810M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN807M,809M	() 1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
IC1,2,3	8-759-745-59	IC NJM4559D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
VR-07 BOARD (BVH-2000PS-04/LEVEL CONT PNL)		
1pc (for 04 model)	() A-6013-056-A	COMPLETE PCB,VR-07
(This assembly includes the following parts.)		
C1,3	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C5,6,8,9,12,13,16,17	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
C7,10,11,14,15,18	1-131-359-00	CAP,TANT 10 10% 25V
C2,4	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R1,2	1-206-473-00	RES,METAL 27 5% 2W
RV2,4,6,8,10,12,14,16	1-224-919-00	RES,VAR,METAL 5K
RV18	1-224-920-00	RES,VAR,METAL 10K
RV3,5,7,9,11,13,15,17	1-228-548-00	RES WITH SW,VAR,CARBON 10K(A)
RV19,20	1-228-549-00	RES WITH SW,VAR,CARBON 10K(B)
RV1	1-228-550-00	RES,VAR,CARBON 10K(A)x2
R6,7,9,11,16,17,19,21, 27,28,30,32,38,39,41, 43	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R5,10,15,20,25,31,36,42	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VR-07 BOARD,BVH-2000PS-04/LEVEL CONT PNL)		
R12,22,33,44	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R3,13,23,34	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R4,14,24,35	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R8,18,26,29,37,40	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
J1	1-507-552-21	JACK,PHONE
CN802M,803M ()	1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN805M,808M ()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN800M,801M,812M ()	1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN811M ()	1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN804M,806M,810M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN807M,809M ()	1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
IC1,2,3,4	8-759-745-59	IC NJM4559D

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
ML-02 BOARD (BVH-2000PS-00,02/LEVEL CONT PNL)		
1pc (for 00/02 model) ()	1-606-711-00	PC BOARD,ML-02, WITHOUT COMPONENT
R1,2,3,4	1-247-121-00	RES,CARBON 390 5% 1/4W
R5	1-247-233-00	RES,CARBON 510 5% 1/2W
CN811F ()	1-509-988-00	PLUG,HOUSING,8P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
SW1	1-516-994-00	SWITCH,SLIDE
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
D33,34,35	8-719-952-51	LED,AA5525S,ORG
D1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31, 32	8-719-955-25	LED,PY5525S,YEL

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
ML-03 BOARD (BVH-2000PS-04/LEVEL CONT PNL)		
1pc (for 04 model) ()	1-606-712-00	PC BOARD,ML-03 WITHOUT COMPONENT
R1,2,3,4,5	1-247-121-00	RES,CARBON 390 5% 1/4W
R6	1-247-233-00	RES,CARBON 510 5% 1/2W
CN811F ()	1-509-988-00	PLUG,HOUSING,8P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
SW1	1-516-994-00	SWITCH,SLIDE
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
D41,42,43	8-719-952-51	LED,AA5525S,ORG

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(ML-03 BOARD,BVH-2000PS-04/LEVEL CONT PNL)		
D1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38, 39,40	8-719-955-25	LED,PY5525S,YEL

MS-07 BOARD (BVH-2000PS-00,02/LEVEL CONT PNL)

1pc ()	1-606-709-00	PC BOARD,MS-07, WITHOUT COMPONENT
R1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
SW1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12	1-554-048-00	SWITCH,PUSH
CN821M ()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE

MS-08 BOARD (BVH-2000PS-04/LEVEL CONT PNL)

1pc (for 04 model) ()	1-606-710-00	PC BOARD,MS-08 WITHOUT COMPONENT
R1,2,3,4,5	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
SW1,2,3,4,5	1-554-048-00	SWITCH,PUSH
CN821M ()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description

AC-39 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

1pc ()	A-4925-001-A ⚠	COMPLETE PCB,AC-39
(This assembly includes the following parts.)		
C323	1-123-885-00	CAP,ELECT 47 10V
C315,316	1-123-890-00	CAP,ELECT 2.2 400V
C322,324,330,331	1-123-903-00	CAP,ELECT 47 16V
C321,325	1-124-115-00	CAP,ELECT 10 16V
C332	1-124-116-00	CAP,ELECT 22 16V
C320	1-124-164-00	CAP,ELECT 4.7 50V
C317	1-130-777-00	CAP,POLY 0.1 5% 100V
C318,319	1-130-781-00	CAP,POLY 0.22 5% 100V
C301,302,304	1-130-917-00 ⚠	CAP,POLY 0.1 20% 250V
C305,306,307,308,309, 310,311,312,313,314, 326,327,328,329	1-130-926-00 ⚠	CAP,POLY 0.0033 20% 250V
R301	1-202-726-00 ⚠	RES,COMP 3.9M 10% 1/2W
R316,317	1-205-677-00	RES,WIREWOUND 1K 5% 5W
R315,341	1-205-678-00	RES,WIREWOUND 16K 5% 5W
R302,303,360	1-205-679-00	RES,WIREWOUND 3.3 5% 20W
R306	1-212-372-00	RES,METAL 10 5% 1W
R333	1-214-475-00	RES,METAL 68K 5% 2W
R304,305	1-214-918-00	RES,METAL 160K 1% 1/2W
RV303	1-228-867-00	RES,VAR,METAL 2K
RV301,302	1-228-868-00	RES,VAR,METAL 10K

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AC-39 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R323,350	1-246-525-00	RES,CARBON 150K 5% 1/4W
R336	1-246-543-00	RES,CARBON 820K 5% 1/4W
R332,358	1-247-083-00	RES,CARBON 10 5% 1/4W
R319,324,325,337	1-247-107-00	RES,CARBON 100 5% 1/4W
R314,318,326,331,338, 339,347,359	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R309	1-247-141-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/4W
R310,330	1-247-143-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/4W
R312,335	1-247-147-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/4W
R322,329	1-247-149-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/4W
R308	1-247-152-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/4W
R311,313,328,348,353	1-247-155-00	RES,CARBON 10K 5% 1/4W
R352	1-247-159-00	RES,CARBON 15K 5% 1/4W
R356	1-247-161-00	RES,CARBON 18K 5% 1/4W
R349,354	1-247-167-00	RES,CARBON 33K 5% 1/4W
R357	1-247-171-00	RES,CARBON 47K 5% 1/4W
R351,355	1-247-175-00	RES,CARBON 68K 5% 1/4W
R327	1-247-232-00	RES,CARBON 470 5% 1/2W
R321,334,342,346	1-247-281-00	RES,CARBON 51K 5% 1/2W
R344,345	1-247-269-00	RES,CARBON 16K 5% 1/2W
R320,343	1-247-270-00	RES,CARBON 18K 5% 1/2W
R307,340	1-247-766-00	RES,CARBON 200K 5% 1/2W
L301,302	1-421-532-00	COIL,CHOKE
L303	1-421-534-00	⚠ TRANSFORMER,CHOKE
L306	1-441-855-00	COIL,CHOKE
L304,305	1-459-215-00	COIL,CHOKE
CN309F,310F	() 1-509-984-00	PLUG,HOUSING,3P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
RY301	1-515-474-00	⚠ RELAY,12V 180-OHM
F301	1-532-496-00	⚠ FUSE,109°C

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AC-39 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
CN303M	() 1-560-176-00	⚠ RECEP,2P,MALE
CN312M	() 1-560-177-00	⚠ RECEP,4P,MALE
CN309M,310M	() 1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN305M,311M	() 1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
C306M	() 1-560-753-00	RECEP,5P,MALE
CN308M	() 1-560-888-00	RECEP,3P,MALE
CN307M	() 1-560-889-00	RECEP,5P,MALE
CN304F	() 1-561-977-00	RECEP,2P,FEMALE
CN301F	() 1-561-978-00	⚠ RECEP,3P,FEMALE
CN302F	() 1-561-979-00	⚠ RECEP,4P,FEMALE
D332	8-719-100-34	DIODE RD5.6E-B1
D303,304,314,318,323	8-719-100-40	DIODE RD6.8E-B1
D334	8-719-100-56	DIODE RD10E-B1
D306,307	8-719-100-70	DIODE RD15E-B1
D310	8-719-100-98	DIODE RD30E-B2
D311	8-719-104-17	DIODE 2P5M
D308	8-719-107-87	DIODE 03P2M
D312,313,321,322	8-719-110-00	DIODE RD100E
D309,320	8-719-200-02	DIODE 10E2
PH301	8-719-411-12	PHOTOINTERRUPTER ON1102
D301	8-719-500-07	⚠ DIODE S25VB60
D302,305,315,316,317, 319,324,325,326,327, 333	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D328,329,330,331	8-719-911-55	DIODE U05G

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(AC-39 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
Q304	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q303	8-729-217-33	TRANSISTOR 2SC1173
Q302,308	8-729-612-77	TRANSISTOR 2SA1027R
Q301,305,306,307,309	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
IC301	8-759-132-40	IC UPC324C

FV-02 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

1pc ()	A-4925-004-A ⚠	COMPLETE PCB,FV-02
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	A-4925-011-A	COMPLETE PCB,FV-03
1pc ()	A-4925-012-A	COMPLETE PCB,CT-36-2
1pc ()	A-4925-013-A	COMPLETE PCB,CT-36-3
Q601&602, 603&604	X-3673-684-0	TRANSISTOR 2SC2555,2pcs This part is the kit of two transistors. Replace Q601&602 at the same time. Replace Q603&604 at the same time.
C617,633	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C635,636	1-123-324-00	CAP,ELECT 1000 16V
C603,604,619,620	1-123-601-00	CAP,ELECT 4.7 250V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-02 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
C613,629,640,684,691	1-123-961-00	CAP,ELECT 330 16V
C608,609,610,624,625 626,699	1-124-129-00	CAP,ELECT 2200 25V
C602,618	1-125-290-00	CAP,ELECT 47 400V
C611,612,614,615,616, 627,628,630,631,632, 637,638,639,641,681, 682,683,685,690,692	1-130-777-00	CAP,POLY 0.1 10% 100V
C601	1-130-808-00	CAP,POLY 0.22 10% 400V
C605,621	1-161-740-00 ⚠	CAP,CERAMIC 470PF 10% 400V
C606,622,642,643,644	1-161-741-00 ⚠	CAP,CERAMIC 0.001 10% 400V
C607,623,634	1-161-742-00 ⚠	CAP,CERAMIC 0.0022 20% 400V
C686,687,688,689	1-161-915-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 500V
R604,613	1-205-622-00	RES,WIREWOUND 33 5% 5W
R606,615,618	1-205-623-00	RES,WIREWOUND 47 5% 5W
R605,614	1-205-631-00	RES,WIREWOUND 15 5% 5W
R603,612	1-205-641-00	RES,WIREWOUND 330 5% 5W
R607,616	1-205-657-00	RES,WIREWOUND 150 5% 5W
R621	1-244-941-00	RES,CARBON 680K 5% 1/2W
R608,617	1-247-079-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/4W
R601,602,610,611	1-247-087-00	RES,CARBON 15 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-02 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R619	1-247-123-00	RES,CARBON 470 5% 1/4W
R609,620	1-247-244-00	RES,CARBON 1500 5% 1/2W
L681	1-421-225-00	FILTER,LINE
L610	1-421-259-00	FILTER,LINE
L609	1-421-370-00	COIL,CHOKE
L608	1-421-431-00	COIL,CHOKE
T603,606	1-421-460-00 ⚠	TRANSFORMER,CURRENT
L601	1-421-470-21	FILTER,LINE
L603,606	1-421-506-00	COIL,CHOKE
L602,605	1-421-531-00	COIL,CHOKE
L604,607	1-421-535-00	FILTER,LINE
L682	1-421-538-00	FILTER,LINE
T602,605	1-447-106-00 ⚠	TRANSFORMER,DRIVE
T601	1-447-329-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
T604	1-447-330-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
S602	1-554-047-00	SWITCH,THERMAL REED 90°C
S601	1-554-047-21	SWITCH,THERMAL REED 70°C
CN601M ()	1-560-176-00	RECEP,2P,MALE
CN603M ()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN602M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN930M,931M ()	1-560-309-00	RECEP,3P,MALE
CN926M ()	1-560-314-00	RECEP,10P,MALE
CN927M ()	1-560-887-00	RECEP,17P,MALE
D608	8-719-100-67	DIODE RD13E-B1
D607	8-719-300-29	DIODE CTG-31S
D603,606	8-719-820-15	LED,TLG115A,GRN
D601,602,604,605	8-719-902-43	DIODE ESAD33-02CS
Q605	8-729-331-53	TRANSISTOR 2SC2315

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
VV-01 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
1pc ()	A-4925-003-A ⚠	COMPLETE PCB,VV-01
(This assembly includes the following parts.)		
4pcs ()	A-4925-006-A	COMPLETE PCB,CT-37
3pcs ()	A-4925-015-A	COMPLETE PCB,CT-36-7
Q201&202, 205&206, 209&210	X-3673-684-0	TRANSISTOR 2SC2555,2pcs This part is the kit of two transistors. Replace Q201&Q202 at the same time. Replace Q205&Q206 at the same time. Replace Q209&Q210 at the same time.
C212,227,241	1-106-190-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 100V
C265,266,267	1-108-377-00	CAP,MYLAR 0.01 10% 100V
C208,214,222,229,237, 244,252	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C204,205,219,220,234, 235	1-123-601-00	CAP,ELECT 4.7 250V
C217,232,247,255	1-123-961-00	CAP,ELECT 330 16V
C216,231,246,254	1-124-131-00	CAP,ELECT 47 100V
C211,213,215,226,228, 230,242,243,245,250, 251,253	1-124-132-00	CAP,ELECT 330 100V
C202,203	1-125-290-00	CAP,ELECT 47 400V
C207,209,218,223,224, 233,238,239,248,256, 260,261,262,263,264	1-130-777-00	CAP,POLY,0.1 10% 100V
C201	1-130-808-00	CAP,POLY,0.22 10% 400V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
C210,225,240	1-161-740-00 ⚠	CAP,CERAMIC 470PF 10% 400V
C206,221,236,249,257, 258,259	1-161-741-00 ⚠	CAP,CERAMIC 0.001 10% 400V
R205,215,223,232,238, 247,256	1-205-623-00	RES,WIREWOUND 47 5% 5W
R207,208,224,225,241, 242,252,253	1-205-624-00	RES,WIREWOUND 100 5% 5W
R201,218,235	1-205-625-00	RES,WIREWOUND 220 5% 5W
R206,221,239	1-205-657-00	RES,WIREWOUND 150 5% 5W
R212,229,246,255	1-217-596-00	RES,METAL 0.05 10% 2W
R262	1-244-941-00	RES,CARBON 680K 5% 1/2W
R213,230,249,257	1-247-071-00	RES,CARBON 1 5% 1/4W
R204,222,240	1-247-080-00	RES,CARBON 5.6 5% 1/4W
R202,203,219,220,236, 237	1-247-087-00	RES,CARBON 15 5% 1/4W
R214,231,250,258	1-247-107-00	RES,CARBON 100 5% 1/4W
R216,233,248,263	1-247-125-00	RES,CARBON 560 5% 1/4W
R211,228,244	1-247-161-00	RES,CARBON 18K 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R209,226,245	1-247-167-00	RES,CARBON 33K 5% 1/4W
R217,234,251	1-247-168-00	RES,CARBON 36K 5% 1/4W
R210,227,243	1-247-176-00	RES,CARBON 75K 5% 1/4W
R254	1-247-274-00	RES,CARBON 27K 5% 1/2W
L205,210,215,220	1-421-329-00	COIL,CHOKE
L206,211,216,221	1-421-458-00	FILTER,LINE
T202,206,210	1-421-460-00 ⚠	TRANSFORMER,CURRENT
L201	1-421-470-21	FILTER,LINE
L202,207,212,217	1-421-539-00	COIL,CHOKE
L204,209,214,219	1-421-540-00	COIL,CHOKE
T204,208,212,213	1-437-114-00	TRANSFORMER,DRIVE
T203,207,211	1-447-106-00 ⚠	TRANSFORMER,DRIVE
T201,205	1-447-334-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
T209	1-447-335-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
CN201M	() 1-560-176-00	RECEP,2P,MALE
CN202M,203M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
CN925M ()	1-560-313-00	RECEP,8P,MALE
CN924M ()	1-560-886-00	RECEP,11P,MALE
D204,208,212,216	8-719-300-29	DIODE CTG-31S
D201,205,209,213	8-719-300-52	DIODE CTU-38R
D202,206,210,214	8-719-300-53	DIODE CTU-38S
D203,207,211,215	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
Q204,208,212,214	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q203,207,211,213	8-729-994-43	TRANSISTOR 2SC2944

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
FV-01 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
1pc ()	A-4925-002-A	⚠ COMPLETE PCB,FV-01
(This assembly includes the following parts.)		
1pc ()	A-4925-005-A	COMPLETE PCB,CT-36-1
1pc ()	A-4925-007-A	COMPLETE PCB,CT-38
1pc ()	A-4925-008-A	COMPLETE PCB,PA-19
1pc ()	A-4925-009-A	COMPLETE PCB,ST-21
1pc ()	A-4925-014-A	COMPLETE PCB,CT-36-4
Q101&102, 103&104	X-3673-684-0	TRANSISTOR 2SC2555,2pcs This part is the kit of two transistors. Replace Q101&102 at the same time. Replace Q103&104 at the same time.
Q105&106	X-3673-685-0	TRANSISTOR 2SC2654,2pcs This part is the kit of two transistors. Replace Q105&106 at the same time.
C180	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C112,135	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C175,177,179	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C103,104,123,124	1-123-601-00	CAP,ELECT 4.7 250V
C127,128,148,151,152, 153,154,155,156,157, 158,159,160,161,162, 163,164,165,166,167, 168,169,170,174,176, 178	1-123-876-00	CAP,ELECT 330 25V
C121,146,150	1-123-961-00	CAP,ELECT 330 16V
C113,114,115,116,117	1-123-962-00	CAP,ELECT 2200 16V
C137,171,172	1-124-126-00	CAP,ELECT 47 25V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
C140,141,143,144	1-124-129-00	CAP,ELECT 2200 25V
C102,122	1-125-290-00	CAP,ELECT 47 400V
C181	1-130-711-00 ⚠	CAP,POLY 0.22 20% 250V
C106,107,108,111,118, 119,120,132,133,134, 139,145,147,149	1-130-777-00	CAP,POLY 0.1 10% 100V
C101,125	1-130-808-00	CAP,POLY 0.22 10% 400V
C173	1-130-918-00	CAP,POLYPROPYLENE 200PF 5% 50V
C105,126,138,142	1-161-740-00 ⚠	CAP,CERAMIC 470PF 10% 400V
C109,129,130,131	1-161-741-00 ⚠	CAP,CERAMIC 0.001 10% 400V
C110	1-161-742-00 ⚠	CAP,CERAMIC 0.0022 20% 400V
C136	1-161-925-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 500V
R110,116,117	1-205-622-00	RES,WIREWOUND 33 5% 5W
R119	1-205-623-00	RES,WIREWOUND 47 5% 5W
R105,118	1-205-625-00	RES,WIREWOUND 220 5% 5W
R109	1-205-631-00	RES,WIREWOUND 15 5% 5W
R101,102,111,112	1-205-657-00	RES,WIREWOUND 150 5% 5W
R141,142	1-205-658-00	RES,WIREWOUND 0.22 5% 5W
R135,138	1-206-656-00	RES,METAL 470 5% 2W
R123	1-217-596-00	RES,METAL 0.05 10% 2W
R106,120	1-247-079-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R103,104,113,114	1-247-087-00	RES,CARBON 15 5% 1/4W
R126,127	1-247-099-00	RES,CARBON 47 5% 1/4W
R134	1-247-107-00	RES,CARBON 100 5% 1/4W
R137,140	1-247-108-00	RES,CARBON 110 5% 1/4W
R122,133,144,145	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R131,136,139	1-247-143-00	RES,CARBON 3300 5% 1/4W
R132	1-247-147-00	RES,CARBON 4700 5% 1/4W
R107,108,143	1-247-200-00	RES,CARBON 22 5% 1/2W
R129	1-247-232-00	RES,CARBON 470 5% 1/2W
R115,130	1-247-242-00	RES,CARBON 1200 5% 1/2W
R128	1-247-246-00	RES,CARBON 1800 5% 1/2W
R121	1-247-264-00	RES,CARBON 10K 5% 1/2W
L112,132	1-421-225-00	FILTER,LINE
L107,109	1-421-370-00	COIL,CHOKE
L111,113,115,117,118, 120,122,124,126,128, 130	1-421-421-00	COIL,CHOKE
L106,108	1-421-431-00	COIL,CHOKE
L133	1-421-458-00	FILTER,LINE
T103,107	1-421-460-00 ⚠	TRANSFORMER,CURRENT
L101	1-421-470-21	FILTER,LINE
L103,104	1-421-506-00	COIL,CHOKE
L102	1-421-533-00	COIL,CHOKE
L105	1-421-535-00	FILTER,LINE
L119	1-421-536-00	FILTER,LINE
L114,116,121,123,125, 127,129,131	1-421-537-00	FILTER,LINE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
T109	1-437-116-00	TRANSFORMER,PULSE
T106	1-447-053-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
T102,105	1-447-106-00 ⚠	TRANSFORMER,DRIVE
T101	1-447-328-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
T104	1-447-331-00 ⚠	TRANSFORMER,CONVERTER
T108	1-447-332-00	TRANSFORMER,CONVERTER
L110	1-459-123-00	COIL,CHOKE
RY101,102	1-515-482-00	RELAY,REED,12V 340-OHM
S102	1-554-047-00	SWITCH,THERMAL REED 90°C
S101	1-554-047-21	SWITCH,THERMAL REED 70°C
CN101M ()	1-560-176-00	RECEP,2P,MALE
CN103M,105M ()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN102M,104M ()	1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN106M ()	1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN107M ()	1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
CN928M ()	1-560-311-00	RECEP,5P,MALE
CN923M ()	1-560-312-00	RECEP,6P,MALE
CN921M ()	1-560-315-00	RECEP,12P,MALE
CN922F ()	1-561-086-00	PLUG,HOUSING,9P
()	1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
D149,150,154	8-719-100-70	DIODE RD15E-B1
D153	8-719-100-87	DIODE RD22E-B3

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FV-01 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
D105,107,108,109,110, 111,112,113,114,115, 116,117,118,119,120, 121,122,123,124,125, 126,127,128,129,130, 131,132,133,134,135, 136,137,138,139,140, 141,142,143,144,145	8-719-104-07	DIODE F114F
D106	8-719-200-02	DIODE 10E2
D101,102	8-719-300-29	DIODE CTG-31S
D152	8-719-815-85	DIODE 1S1585
D146,147,148,151	8-719-820-15	LED,TLG115A,GRN
D103,104	8-719-902-43	DIODE ESAD33-02CS
Q109,111	8-729-178-54	TRANSISTOR 2SC2785
Q107	8-729-194-57	TRANSISTOR 2SC945-P
Q112,113	8-729-217-33	TRANSISTOR 2SC1173
Q108,110	8-729-331-53	TRANSISTOR 2SC2315
IC102	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC101	8-759-245-28	IC TC4528BP,CMOS

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
1pc	() A-6023-030-A	COMPLETE PCB,PS-14
(This assembly includes the following parts.)		
C6,16,20,25,33,38,47,50, 56,60,63,68,73	1-102-110-00	CAP,CERAMIC 220PF 10% 50V
C8,17,21,26,32,37,46,51, 55,59,64,67,72	1-102-121-00	CAP,CERAMIC 0.0022 10% 50V
C18,22,34,48,57,61,88, 89,90,91,92	1-123-308-00	CAP,ELECT 220 10V
C31	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 50V
C24	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C15,19,36,44,49,54,58, 62,66,71,75,98,100	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C102	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C82	1-123-372-00	CAP,ELECT 33 63V
C10,28,40,52,70,83,118	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C76,81	1-123-851-00	CAP,ELECT 330 25V
C3,4	1-123-862-00	CAP,ELECT 220 25V
C13,42	1-123-880-11	CAP,ELECT,NONPOLAR 47 16V
C84,86,93,95,97	1-123-963-00	CAP,ELECT 100 25V
C9,14,27,41,43,45,53,65, 103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112, 113,114,115,116,117	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
C1,2,5,77,78,79,80,85, 87,94,96,99,101	1-161-926-00	CAP,CERAMIC 0.22 10% 50V
R70,111	1-212-364-00	⚠ RES,METAL 2.2 5% 1W
R58	1-212-366-00	⚠ RES,METAL 3.3 5% 1W
R75,78	1-213-135-00	⚠ RES,METAL 220 5% 1W
R141,144,145	1-213-140-00	⚠ RES,METAL 560 5% 1W
R231	1-214-111-00	RES,METAL 130 1% 1/4W
R232	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R269	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R89,101	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R207,218	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R155,178,191	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R67,108,124	1-214-147-00	RES,METAL 4.3K 1% 1/4W
R135,163,200,212	1-214-149-00	RES,METAL 5.1K 1% 1/4W
R96	1-214-150-00	RES,METAL 5.6K 1% 1/4W
R85,87,151,153,174,176, 185,187,221,223	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R98	1-214-152-00	RES,METAL 6.8K 1% 1/4W
R133,161,198,210	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R69,110,122	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R68,109,123	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R226,230	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
R86,97,134,152,162,175, 186,199,211,222	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W
R126	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R259	1-217-212-00 ⚠	RES,WIREWOUND 10 10% 2W
R10,13,37,43,46,49	1-217-237-00 ⚠	RES,WIREWOUND 0.1 10% 3W
R1,4,7,16,19,22,25	1-217-241-00 ⚠	RES,WIREWOUND 0.22 10% 3W
R28,31,34,40,52,55	1-217-243-00 ⚠	RES,WIREWOUND 0.33 10% 3W
R260,261	1-217-259-00 ⚠	RES,WIREWOUND 6.8 10% 3W
R258	1-217-294-00 ⚠	RES,WIREWOUND 4.7 10% 5W
RV1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
R79,104,129,242,243,245, 249,251	1-247-078-00	RES,CARBON 3.9 5% 1/4W
R240	1-247-082-00	RES,CARBON 8.2 5% 1/4W
R267	1-247-120-00	RES,CARBON 360 5% 1/4W
R265,270	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R266	1-247-137-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/4W
R279	1-247-158-00	RES,CARBON 13K 5% 1/4W
R61	1-247-180-00 ⚠	RES,CARBON 1 5% 1/2W
R234,235,236,238,239, 241,244,246,247,248, 250,252,253,255,256	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R205,216	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R2,5,8,11,14,29,32,35, 38,41,44,48,51,53,56	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
R277	1-247-816-00	RES,CARBON 240K 5% 1/6W
R15	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R39,45	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R12	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W
R17,20,23,26	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R276	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R47,50	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R59,62,268	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R74,81,93,115,117	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R42	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W
R88,100	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R64,66,80,83,92,95,105, 106,120,130,132,146, 149,159,169,172,184, 194,195,215,219,254, 262,263	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R33,36,54,57,148,170, 182,272,273,274,275	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R60,63	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R30	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R154,177,190	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R73,114,116,139,140,166, 168,203,204,264,271	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R227	1-247-856-00	RES,CARBON 11K 5% 1/6W
R3,6,9	1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W
R18,21,24,27	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)			
R72,113		1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R71,112,125,137,164,201		1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R65,82,94,107,118,131, 147,158,171,183,206, 217,233		1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R138,165,202		1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R209,220		1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
L1		1-407-713-00	INDUCTOR,MICRO,470 10%
RY1		1-515-452-00	RELAY,REED,5V 380-OHM
1pc		1-554-047-00	SWITCH,THERMAL REED 90°C
CN913M	()	1-560-176-00	RECEP,2P,MALE
CN911M,912M	()	1-560-178-00	RECEP,6P,MALE
CN905M,918M	()	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
CN917M	()	1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN916M	()	1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN903M,915M	()	1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
CN902M	()	1-560-729-00	RECEP,34P,MALE
CN901M	()	1-560-731-00	RECEP,50P,MALE
CN914M	()	1-560-752-00	RECEP,9P,MALE
CN904M	()	1-560-753-00	RECEP,5P,MALE
19pcs		2-832-007-00	BUSHING(K),INSULATING
2pcs	()	3-303-890-01	SPRING,COMPRESSION
2pcs	()	3-651-849-00	SPACER,PANEL
TP23,24,25,26	()	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22	()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6	()	3-673-805-11	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty		Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)			
2pcs		3-680-316-00	NUT,M4,NYLON
19pcs		7-628-254-45	SCREW,PS 2.6x12
1pc		7-686-447-01	SCREW,PS 3x6
8pcs		7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
2pcs		7-686-640-09	SCREW,B 4x20
6pcs	()	7-687-603-24	SCREW,BTP 2.6x6
2pcs		7-688-004-12	WASHER,M4,MIDDLE
D18		8-719-151-07	DIODE RD5.1E-B
D1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,15,17,20,21		8-719-815-55	DIODE 1S1555
D14		8-719-901-89	DIODE 1SS84
Q24,33,36,39,44,53		8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q20,22,31,37,51,54,55		8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774
Q21,25,28,40,45,48		8-729-374-02	TRANSISTOR 2SB740
Q27,29,42,47,50		8-729-606-32	TRANSISTOR 2SC2603
Q23,32,35,38,43,52		8-729-625-91	TRANSISTOR 2SC2259
Q26,30,41,46,49		8-729-697-92	TRANSISTOR 2SA979
Q1,2,3,6,7,8,9,10,11,12, 14,18,19		8-729-810-62	TRANSISTOR 2SD1061-R
Q4,5,13,15,16,17		8-729-882-52	TRANSISTOR 2SB825-R

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)		
IC14	8-759-103-93	IC UPC393C
IC2,6,8,10,11,12	8-759-145-57	IC UPC4557C
IC13	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC1,3,4,5,7,9	8-759-377-23	IC HA17723G

CN-54 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

1pc	()	1-607-596-00	PC BOARD,CN-54, WITHOUT COMPONENT
C471,472,473		1-124-129-00	CAP,ELECT 2200 25V
R471		1-205-658-00	RES,WIREWOUND 0.22 5% 5W
CN470M,471M		1-560-300-00	RECEP,3P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
LA-02 BOARD (BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
1pc (for 00/02 model)	() A-6013-043-A	COMPLETE PCB,LA-02
(This assembly includes the following parts.)		
Q4&9,12&17,104&108, 204&208,301&306	X-3673-688-0	TRANSISTOR KIT, 2SC1162 & 2SA715
	This part is the kit of 2SC1162 & 2SA715	
	Replace the following two transistors at the same time.	
	Q4&9 Q12&17 Q104&108	
	Q204&208 Q310&306	
	2SC1162 should be used for Q4,12,104, 204 and 301.	
	2SA715 should be used for Q7,17,108, 208 and 306.	
C18,33,104,117,204,217, 303,318,321	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C30,45,101,119,201,219, 306,317,323,324,325	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C27,42,113,213,313	1-107-208-00	CAP,MICA 18PF 5% 500V
C22,37,110,210,308	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C11	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C23,38,109,209,309	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C118,218,328	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C326	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C21,36,107,207,307	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
C17,26,32,41,105,114, 205,214,302,312	1-123-323-00	CAP,ELECT 470 16V
C1,2,3,4	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C5,8,9,19,28,34,43,103, 112,116,121,203,212, 216,221,304,314,316, 319,322,327	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C12,14,24,39,330,331	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C329	1-131-240-00	CAP,TANT 47 20% 16V
C108,120,208,220,310, 320	1-131-359-00	CAP,TANT 10 10% 25V
C6,7,10,13,15,16,20,25, 29,31,35,40,44,102, 106,111,115,202,206, 211,215,301,305,311, 315	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R19	1-206-447-00 ⚠	RES,METAL 2.2 5% 2W
R41,64,115,215,317	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R31,54,105,205,305,	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
RV1,2,101,201,301	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV102,202,302	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RB1	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
RB2	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
R35,37,58,60,109,119, 209,219,310,312	1-247-073-00	RES,CARBON 1.5 5% 1/4W
R27,44,50,67,102,124, 202,224,301,321	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W
R38,61,120,220,313	1-247-093-00	RES,CARBON 27 5% 1/4W
R48,71,123,223,322	1-247-775-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/6W
R28,51,101,201,302	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R29,30,42,52,53,65,106, 107,114,206,207,214, 303,304,318,338	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R49,72,122,222,323	1-247-813-00	RES,CARBON 180 5% 1/6W
R127,130,134,227,230, 234,325,327,328,330, 336	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R40,63,116,216,316	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R18,33,34,56,57,110,111, 210,211,308,309	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R135,235,339	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R125,126,131,132,225, 226,231,232,331,332, 335,341,342	1-247-826-00	RES,CARBON 620 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
R36,59,108,208,311	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R1,2,11	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R26	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R15,129,229,329	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R14,20,21,22,23,24,25, 121,221,324	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R73	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R133,233,340	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R43,46,66,69,112,113, 212,213,319,320	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R4,5,6,7,8,9,10	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R128,228,334,337	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R47,70,103,203,307,326	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R17	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R12,32,55,104,204,306	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R3	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R39,45,62,68,117,118, 217,218,314,315,333	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R74	1-247-874-00	RES,CARBON 62K 5% 1/6W
R13	1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
R16	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
T102,202,302	1-423-189-00	TRANSFORMER,INPUT
T1,2,101,201,301	1-427-518-00	TRANSFORMER,AUDIO OUTPUT
CN610M,611M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN604M,607M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN608M,609M,613M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN602M,603M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN605M,614M,615M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN606M,612M	() 1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
JP101,102,103,104,105, 106,107,201,202,203, 204,205,206,207,301, 302,303,304,305,306, 307	1-560-733-00	PIN,SHORT
CN601M	1-560-755-00	RECEP,16P,MALE
12pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TP1,2,3,4,5,6,7,8,101, 102,103,104,105,201, 202,203,204,205,301, 302,303,304,305,306, 307,308	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6,101,102, 103,104,105,201,202, 203,204,205,301,302, 303,304,305,306,307, 308	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CN PNL)		
10pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
7pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
2pcs	7-686-528-01	SCREW,PSW 3x8
D4	8-719-151-07	DIODE RD5.1E-B
D1,2,3,5,6,101,201,301	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D7,8	8-719-911-19	DIODE 1SS119
Q5,13,105,205,302	8-729-307-58	TRANSISTOR 2SC1775A
Q1	8-729-387-28	TRANSISTOR 2SA872-E
Q11,19,106,206,308	8-729-658-32	TRANSISTOR 2SC1583
Q2,3	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q7,15,102,202,304	8-729-699-51	TRANSISTOR 2SA995
IC7	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC4	8-759-240-28	IC TC4028BP,CMOS
IC5,6	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC3	8-759-241-75	IC TC40175BP,CMOS
IC101,201,301,302	8-759-305-50	IC CX550
IC1	8-759-645-17	IC M54517P
IC2	8-759-901-48	IC SN74LS148N,TTL
IC303	8-759-921-91	IC TL191CN
Q6,10,14,18,103,107,203, 207,303,307	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q8,16,101,201,305	8-765-020-00	TRANSISTOR 2SA884

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
LA-02 BOARD (BVH-2000PS-04/CN PNL)		
1pc	() A-6013-057-A	COMPLETE PCB,LA-02
(This assembly includes the following parts.)		
Q4&9,12&17,104&108, 204&208,301&306, 401&406	X-3673-688-0	TRANSISTOR KIT, 2SC1162 & 2SA715
	This part is the kit of 2SC1162 & 2SA715. Replace the following two transistors at the same time. Q4&9 Q12&17 Q104&108 Q204&208 Q310&306 2SC1162 should be used for Q4,12,104, 204 and 301. 2SA715 should be used for Q7,17,108, 208 and 306.	
C18,33,104,117,204,217, 303,318,321,403,417	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C30,45,101,119,201,219, 306,317,323,324,325, 406,419	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C27,42,113,213,313,413	1-107-208-00	CAP,MICA 18PF 5% 500V
C22,37,110,210,308,408	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C11	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C23,38,109,209,309,409	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V
C118,218,328,421	1-109-553-00	CAP,MICA 470PF 5% 100V
C326	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C21,36,107,207,307,407	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
C17,26,32,41,105,114, 205,214,302,312,402, 412	1-123-323-00	CAP,ELECT 470 16V
C1,2,3,4	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C5,8,9,19,28,34,43,103, 112,116,121,203,212, 216,221,304,314,316, 319,322,327,404,414, 418,420	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C12,14,24,39,330,331	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C329	1-131-240-00	CAP,TANT 47 20% 16V
C108,120,208,220,310, 320,410,416	1-131-359-00	CAP,TANT 10 10% 25V
C6,7,10,13,15,16,20,25, 29,31,35,40,44,102, 106,111,115,202,206, 211,215,301,305,311, 315,401,405,411,415	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R19	1-206-447-00 ⚠	RES,METAL 2.2 5% 2W
R41,64,115,215,317,417	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R31,54,105,205,305,405	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
RV1,2,101,201,301,401	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV102,202,302,402	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RB1	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
RB2	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
R35,37,58,60,109,119, 209,219,310,312,410, 412	1-247-073-00	RES,CARBON 1.5 5% 1/4W
R27,44,50,67,102,124, 202,224,301,321,401, 421	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W
R38,61,120,220,313,413	1-247-093-00	RES,CARBON 27 5% 1/4W
R48,71,123,223,322,422	1-247-775-00	RES,CARBON 4.7 5% 1/6W
R28,51,101,201,302,402	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R29,30,42,52,53,65,106, 107,114,206,207,214, 303,304,318,338,403, 404,418	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R49,72,122,222,323,423	1-247-813-00	RES,CARBON 180 5% 1/6W
R127,130,134,227,230, 234,325,327,328,330, 336,425,427,430	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
R40,63,116,216,316,416	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R18,33,34,56,57,110,111, 210,211,308,309,408, 409	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R135,235,339,432	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R125,126,131,132,225, 226,231,232,331,332, 335,341,342,428,429, 434,435	1-247-826-00	RES,CARBON 620 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
R36,59,108,208,311,411	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R1,2,11	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R26	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R15,129,229,329,426	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R14,20,21,22,23,24,25, 121,221,324,424	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R73	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R133,233,340,433	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R43,46,66,69,112,113, 212,213,319,320,419, 420	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R4,5,6,7,8,9,10	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R128,228,334,337,431	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R47,70,103,203,307,326, 407	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R17	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R12,32,55,104,204,306, 406	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R3	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R39,45,62,68,117,118, 217,218,314,315,333, 414,415	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W
R74	1-247-874-00	RES,CARBON 62K 5% 1/6W
R13	1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
R16	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
T102,202,302,402	1-423-189-00	TRANSFORMER,INPUT
T1,2,101,201,301,401	1-427-518-00	TRANSFORMER,AUDIO OUTPUT
CN610M,611M	() 1-560-301-00	RECEP,4P,MALE
CN604M,607M	() 1-560-302-00	RECEP,5P,MALE
CN608M,609M,613M	() 1-560-303-00	RECEP,6P,MALE
CN602M,603M	() 1-560-304-00	RECEP,8P,MALE
CN605M,614M,615M	() 1-560-305-00	RECEP,10P,MALE
CN606M,612M	() 1-560-306-00	RECEP,12P,MALE
JP101,102,103,104,105, 106,107,201,202,203, 204,205,206,207,301, 302,303,304,305,306, 307,401,402,403,404, 405,406,407	1-560-733-00	PIN,SHORT
CN601M	1-560-755-00	RECEP,16P,MALE
16pcs	1-561-832-00	PLUG,SHORT
TP1,2,3,4,5,6,7,8,101, 102,103,104,105,201, 202,203,204,205,301, 302,303,304,305,306, 307,308,401,402,403, 404,405	() 3-673-805-01	TERMINAL,TP

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
TPE1,2,3,4,5,6,101,102, 103,104,105,201,202, 203,204,205,301,302, 303,304,305,306,307, 308,401,402,403,404, 405	() 3-673-805-11	TERMINAL,TP
12pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6
7pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW 3x6
2pcs	7-686-528-01	SCREW,PSW 3x8
D4	8-719-151-07	DIODE RD5.1E-B
D1,2,3,5,6,101,201,301, 401	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D7,8	8-719-911-19	DIODE 1SS119
Q5,13,105,205,302,402	8-729-307-58	TRANSISTOR 2SC1775A
Q1	8-729-387-28	TRANSISTOR 2SA872-E
Q11,19,106,206,308,408	8-729-658-32	TRANSISTOR 2SC1583
Q2,3	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q7,15,102,202,304,404	8-729-699-51	TRANSISTOR 2SA995
IC7	8-759-178-05	IC UPC78L05
IC4	8-759-240-28	IC TC4028BP,CMOS
IC5,6	8-759-240-51	IC TC4051BP,CMOS
IC3	8-759-241-75	IC TC40175BP,CMOS
IC101,201,301,302,401	8-759-305-50	IC CX550
IC1	8-759-645-17	IC M54517P
IC2	8-759-901-48	IC SN74LS148N,TTL
IC303	8-759-921-91	IC TL191CN
Q6,10,14,18,103,107,203, 207,303,307,403,407	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(LA-02 BOARD,BVH-2000PS-04/CN PNL)		
Q8,16,101,201,305,405	8-765-020-00	TRANSISTOR 2SA884

VM-01 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)

Board No; 1-606-658-11 & 12
Serial No; up to 11199

1pc	() A-6011-062-A	COMPLETE PCB,VM-01
(This assembly includes the following parts.)		
C10,11	1-107-037-00	CAP,MICA 82PF 5% 500V
C13,42,62,65,68	1-107-047-00	CAP,MICA 5.6PF +/-0.5PF 500V
C21	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C37	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
C6	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C29	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C31	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C35	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C2,4	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C19	1-108-593-00	CAP,MYLAR 0.039 5% 50V
C7	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C36	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C28	1-123-306-00	CAP,ELECT 47 6.3V
C83	1-123-308-00	CAP,ELECT 220 6.3V
C95,96	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C79,81	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V
C94	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 16V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-11 & 12)		
C17	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 50V
C44,47,50,57,58	1-123-880-11	CAP,ELECT NONPOLAR 47 16V
C1,3,8,9,12,14,15,16,18, 20,22,23,24,25,26,27, 30,32,33,34,38,39,40, 41,43,45,46,48,49,51, 52,53,54,55,56,59,60, 61,63,64,66,67,69,70, 71,72,73,74,75,76,77, 88,89,90,91,92,93	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C5,78,80,82,84,85,86	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R102,104,105,132	1-214-100-00	RES,METAL 47 1% 1/4W
R107,108,109,112,116	1-214-101-00	RES,METAL 51 1% 1/4W
R32,81,128,130,134	1-214-104-00	RES,METAL 68 1% 1/4W
R89,90,91,92	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R106	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R88,93	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
RV1,2,3,4,6,7,8	1-224-935-00	RES,VAR,CERMET 200
RV5	1-228-302-00	RES,VAR,CERMET 100
RB1,2	1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
RB3,4	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4
R17	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-11 & 12)		
R140,141,142,143,144, 145,146,147,148,149, 150,151	1-247-787-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R18,31,84,119,122,125	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R114	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R23,27,33,34,35,41,49, 68,85,94,96,98,99,100, 101,103,110,111,113, 115,127,129,131,133, 136,139,152	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R26,28,82,118,121,124	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R39	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
R21,65	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R40	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R38	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R22,30	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R69,70	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R62,67,86,87	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R64	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R24	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R3,6,7,14,25	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R73	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R29,83,117,120,123	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R77	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R1,2,4,5,8,9,10,11	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-11 & 12)		
R42,43,44,60,61,80		
	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R15,20,36,46,47,50,53, 55,56,58,66,71,72,74, 78,79,95,97,137,138		
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R154	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W
R76	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R63	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R37,48	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R12,13	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R45	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R19,51,57,75,126,135		
	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R153	1-247-885-00	RES,CARBON 180K 5% 1/6W
R54,59	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R52	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L2	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L1	1-407-183-XX	INDUCTOR,MICRO,2.7 5%
L3,4,5	1-409-339-00	COIL,SN
RY1,2,3,4,5,6,7,8		
	1-515-452-00	RELAY,REED,5V 380-OHM
FB1,2,3,4,5,8,9,10,11, 14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33		
	1-535-178-00	FERRITE BEAD
S1,2,3	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
CN656M,658M		
()	1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
CN653M ()	1-560-312-00	RECEP,6P,MALE
CN654M,655M		
()	1-560-313-00	RECEP,8P,MALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-11 & 12)		
CN652M ()	1-560-314-00	RECEP,10P,MALE
CN657M ()	1-560-315-00	RECEP,12P,MALE
CN651M ()	1-560-756-00	RECEP,20P,MALE
TP1,2,3 ()	3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE1,2 ()	3-673-805-11	TERMINAL,TP
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
D14	8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D1,2,3,4,5,6,7,8,13		
	8-719-815-55	DIODE 1S1555
D9,10,11,12		
	8-719-815-59	DIODE 1S1555-S
Q1,2	8-723-302-00	TRANSISTOR 2SK43-2
Q4,5	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
IC10,12,22,29,30,31		
	8-743-930-00	IC BX3930
IC9,11,13,21,23,24,25, 26,27,28,32,33,34,35		
	8-743-931-10	IC BX3931A
IC3,4	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC5	8-759-245-55	IC TC4555BP,CMOS
IC6,7,8	8-759-645-17	IC M54517P
IC17	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC1,2	8-759-901-48	IC SN74LS148N,TTL
IC19	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC18	8-759-951-07	IC SN75107AN
IC20	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL
IC14	8-759-990-82	IC TL082CP
IC15,16	8-759-990-84	IC TL084CN
Q3	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q6	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
VM-01 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)		
Board No; 1-606-658-13 & up		
Serial No; 11201 & up		
1pc	() A-6011-062-A	COMPLETE PCB,VM-01
(This assembly includes the following parts.)		
C10	1-107-160-00	CAP,MICA 36PF 5% 500V
C37	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
C11	1-107-170-00	CAP,MICA 110PF 5% 500V
C6	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V
C42	1-107-204-00	CAP,MICA 12PF 5% 500V
C29	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C31	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C35	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C2,4	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C19	1-108-593-00	CAP,MYLAR 0.039 5% 50V
C7	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C21,36	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
C28	1-123-306-00	CAP,ELECT 47 10V
C83	1-123-308-00	CAP,ELECT 220 10V
C95,96	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V
C79,81	1-123-321-00	CAP,ELECT 220 16V
C94	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V
C17	1-123-379-00	CAP,ELECT 0.47 100V
C47	1-123-880-11	CAP,ELECT,NONPOLAR 47 16V
C44,50,57,58	1-123-901-00	CAP,ELECT 2.2 50V
C1,3,8,9,15,16,18,20,22, 23,24,25,26,27,30,32, 33,34,38,39,40,41,43, 45,46,48,49,51,52,53, 54,61,63,64,66,67,69, 70,71,72,73,74,75,76, 77,88,89,90,91,92,93, 103,104,105,106,107, 108,109,110,120,121	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-13 & up)		
C5,78,80,82,84,85,86	1-161-057-00	CAP,CERAMIC 0.033 10% 50V
R102,104,105,132	1-214-100-00	RES,METAL 47 1% 1/4W
R107,108,109,112,116	1-214-101-00	RES,METAL 51 1% 1/4W
R32,81,128,130,134	1-214-104-00	RES,METAL 68 1% 1/4W
R89,90,91,92	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R106	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R88,93	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
R83	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R117,120,123	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
RV2	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV4,6,7,8	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
RV1,3	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV5	1-228-302-00	RES,VAR,CERMET 100
RB1,2,3,4,5,6	1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4
R17	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R140,141,142,143,144, 145,146,147,148,149, 150,151,169,170,171, 172,173,174,175,176, 179,180,185,186,188, 189,191,192,194,195, 196,197,198,199	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-13 & up)		
R18,85	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R114	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
R23,27,33,34,35,41,49, 68,84,94,96,98,100,101, 103,111,113,115,119, 122,125,127,129,131, 133,139,152,157,159, 166,178,181,182,184, 187,190,193,200	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R26,40	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R21,65	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R38	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R22	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R82,118,121,124,156,158, 161,162,163,164,167, 168	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
R69,70	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W
R25,62,67,86,87	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R64	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R24	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R3,6,7,14	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R73	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R77	1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R1,2,4,5,8,9,10,11	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R42,43,44,60,61,80	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R15,20,36,46,47,50,53, 55,56,58,66,71,72,74, 78,79,97,137,138	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-13 & up)		
R76	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R63	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R37,48	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W
R12,13	1-247-869-00	RES,CARBON 39K 5% 1/6W
R45	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
R19,51,57,75,126,135	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R95,155,160,165	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
R54	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R52	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
L1	1-408-401-00	INDUCTOR,MICRO 2.2 5%
L2	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO 100 5%
L3,4,5	1-409-339-00	COIL,SN
RY1,2,3,4,5,6,7,8	1-515-452-00	RELAY,REED,5V 380-OHM
FB1	1-535-178-00	FERRITE BEAD
S1,2,3	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE
CN656M,658M	() 1-560-310-00	RECEP,4P,MALE
CN653M	() 1-560-312-00	RECEP,6P,MALE
CN654M,655M	() 1-560-313-00	RECEP,8P,MALE
CN652M	() 1-560-314-00	RECEP,10P,MALE
CN657M	() 1-560-315-00	RECEP,12P,MALE
CN651M	() 1-560-756-00	RECEP,20P,MALE
TPE1,2	() 3-673-772-01	TERMINAL,TP
TP1,2,3	() 3-673-772-41	TERMINAL,TP
6pcs	4-866-397-00	CUSHION,LED
D14	8-719-168-07	DIODE RD6.8E-B
D1,2,3,4,5,6,7,8,13	8-719-815-55	DIODE 1S1555

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(VM-01 BOARD,BVH-2000PS/CN PNL)		
(Board No.1-606-658-13 & up)		
D9,10,11,12	8-719-815-59	DIODE 1S1555-S
Q1,2	8-723-302-00	TRANSISTOR 2SK43-2
Q4,5	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005
Q8,9,10,11	8-729-215-12	TRANSISTOR 2SK150A
IC12,22,29,30,31	8-743-930-00	IC BX-3930
IC9,11,13,21,23,24,25, 26,32,33,34,35	8-743-931-10	IC BX-3931A
IC3,4	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC5	8-759-245-55	IC TC4555BP,CMOS
IC6,7,8	8-759-645-17	IC M54517P
IC17	8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
IC1,2	8-759-901-48	IC SN74LS148N,TTL
IC19	8-759-942-65	IC SN74265N,TTL
IC18	8-759-951-07	IC SN75107AN,TTL
IC20	8-759-974-06	IC SN7406N,TTL
IC14	8-759-990-82	IC TL082CP
IC15,16	8-759-990-84	IC TL084CN
Q3	8-761-622-00	TRANSISTOR 2SC1636
Q6	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
CN-37 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)		
1pc ()	1-606-713-00	PC BOARD,CN-37, WITHOUT COMPONENT
CN-49 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)		
1pc ()	A-6025-082-A	COMPLETE PCB,CN-49
(This assembly includes the following parts.)		
CN663M	1-560-769-00	RECEP,D-SUB 15-PIN,MALE
CN662F,664F	1-561-655-00	RECEP,D-SUB 9-PIN,FEMALE
CN661F	1-561-897-00	RECEP,D-SUB 15-PIN,FEMALE
CN666F	1-561-898-00	RECEP,D-SUB 37-PIN,FEMALE
CN665F	1-561-899-00	RECEP,D-SUB 50-PIN,FEMALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
FRAME (BVH-2000PS)		
M1	----------	MOTOR,THREADING included in MOVABLE GUIDE ASSY. See the exploded view,MOVABLE GUIDE ASSY block.
M2	----------	MOTOR,IP ROLLER included in IP ROLLER MOTOR ASSY. See the exploded view,TAPE TRANSPORT REAR ASSY block.
RV1	----------	POTENTIOMETER,S-TENSION included in S TENSION ARM ASSY. See the exploded view,TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSY block.
RV2	----------	POTENTIOMETER,T-TENSION included in T TENSION ARM ASSY. See the exploded view,TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSY block.
C011,012	1-125-289-00	CAP,ELECT 4700 200V
R601,602	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
1pc	1-452-266-21	RING,FG MAGNET
PM4	1-454-263-21	SOLENOID,12V 60-OHM
PM1,2	1-454-304-00	SOLENOID,12V 15/180-OHM
PM3	1-454-305-00	SOLENOID,12V 20/52-OHM
CN631F	1-507-552-21	JACK,PHONE
CN626M (for 04 model), 625M,627M,628M,629M, 630M	1-509-176-31	RECEP,XLR3P,MALE
CN624F (for 04 model), 621F,622F,623F	1-509-184-31	RECEP,XLR3P,FEMALE
CN640F	1-509-471-00	RECEP,18P,FEMALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
CN007F	() 1-509-983-00	PLUG,HOUSING,2P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN103F (to FV-01 board), 105F (to FV-01 board), 603F (to FV-02 board), 001F,008F,009F,263F, 265F,267F,269F,309F, 376F,470F,471F,905F, 930F,931F		
	() 1-509-984-00	PLUG,HOUSING,3P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN362F (for 04 model), 102F (to FV-01 board), 104F (to FV-01 board), 305F (to AC-39 board), 311F (to AC-39 board), 021F,022F,024F,262F, 354F,355F,384F,387F, 610F,611F,656F,658F, 803F		
	() 1-509-985-00	PLUG,HOUSING,4P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN282F (for 02/04 model), 365F (for 04 model), 003F,004F,023F,112F, 261F,353F,361F,373F, 374F,377F,386F,604F, 607F,805F,808F,917F, 928F		
	() 1-509-986-00	PLUG,HOUSING,5P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN202F (to RA-05 board), 202F (to VV-01 board), 203F (to VV-01 board), 204F,351F,371F,372F, 381F,383F,608F,609F, 613F,653F,800F,801F, 812F,916F,923F		
	() 1-509-987-00	PLUG,HOUSING,6P
	() 1-560-298-00	CONTACT,FEMALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
CN281F (for 02/04 model), 283F (for 02/04 model), 291F (for 02/04 model), 303F (to MB-14 board), 306F (to MB-14 board), 602F (to LA-02 board), 603F (to LA-02 board), 292F,356F,360F,375F, 388F,654F,655F,811F, 925F		
()	1-509-988-00	PLUG,HOUSING,8P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN106F (to CAPSTAN MOTOR), 106F (to FV-01 board), 302F (to MB-14 board), 305F (to MB-14 board), 602F (to FV-02 board), 002F,357F,363F,382F, 605F,614F,615F,652F, 804F,806F,810F,926F		
()	1-509-989-00	PLUG,HOUSING,10P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
ME4 (for 04 model), 1,2,3	1-520-450-00	METER,VU
ME5	1-520-451-00	METER,VIDEO/RF
CB301	1-532-653-00	⚠CIRCUIT PROTECTOR, 50mA/65V
CB302	1-532-654-00	⚠CIRCUIT BREAKER,6A/240V
CB303	1-532-655-00	⚠CIRCUIT BREAKER,10A/240V
TB001 ()	1-536-712-00	TERMINAL BOARD,2P
M7,8,9	1-541-170-21	FAN,DC 12V,FB-08B12HA
M301	1-541-203-00	FAN,DC 12V,FB-12C12L
S601,602	1-552-078-00	SWITCH,SLIDE
S1	1-554-066-00	⚠SWITCH,ROCKER
S301	1-554-145-00	⚠SWITCH,ROCKER
1pc	1-556-371-00	⚠CORD,POWER

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
CN364F (for 02/04 model), 301F (to MB-14 board), 304F (to MB-14 board), 107F,350F,352F,606F, 612F,657F,807F,809F, 903F,915F,921F		
()	1-561-056-00	PLUG,HOUSING,12P
()	1-560-298-00	CONTACT,FEMALE
CN101F (to FV-01 board), 201F (to VV-01 board), 303F (to AC-39 board), 601F (to FV-02 board), 913F		
()	1-561-069-00	PLUG,HOUSING,2P
()	1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
CN304M (to AC-39 board)		
()	1-561-069-00	PLUG,HOUSING,2P
()	1-561-068-00	CONTACT,MALE
CN312F (to AC-39 board)		
()	1-561-070-00	PLUG,HOUSING,4P
()	1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
CN929F ()	1-561-070-00	⚠PLUG,HOUSING,4P
()	1-561-067-00	⚠CONTACT,FEMALE
CN302M (to AC-39 board)		
()	1-561-070-00	PLUG,HOUSING,4P
()	1-561-068-00	CONTACT,MALE
CN103F (to CA-09 board), 117F,207F,209F		
()	1-561-071-00	PLUG,HOUSING,6P
	1-535-206-00	CONTACT,FEMALE
CN208F,911F,912F		
()	1-561-071-00	PLUG,HOUSING,6P
()	1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
CN914F ()	1-561-072-00	PLUG,HOUSING,9P
()	1-561-067-00	CONTACT,FEMALE

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
CN922M	() 1-561-072-00	PLUG,HOUSING,9P
	() 1-561-068-00	CONTACT,MALE
CN929M	() 1-561-084-00	PLUG,HOUSING,4P
	() 1-561-068-00	CONTACT,MALE
CN671F,672F,673F,674F, 675F,676F,677F,678F, 679F,680F,681F,682F, 683F,684F,685F,686F, 687F,688F	1-561-781-21	RECEP,BNC
CN104F (to CA-09 board), 308F (to AC-39 board), 116F	() 1-561-828-00	PLUG,HOUSING,3P
	() 1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
CN301M (to AC-39 board)	() 1-561-828-00	PLUG,HOUSING,3P
	() 1-561-068-00	CONTACT,MALE
CN924F	() 1-561-857-00	PLUG,HOUSING,11P
	() 1-560-761-00	CONTACT,FEMALE
CN927F	() 1-561-858-00	PLUG,HOUSING,17P
	() 1-560-761-00	CONTACT,FEMALE
CN306F (to AC-39 board), 307F (to AC-39 board), 321F,904F		
	() 1-561-863-00	PLUG,HOUSING,5P
	() 1-561-067-00	CONTACT,FEMALE
CN701F	1-561-888-00	PLUG,HOUSING,10P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
CN317F	() 1-561-890-00	PLUG,HOUSING,20P
	() 1-560-767-00	CONTACT,FEMALE for AWG22-24
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE for AWG24-28

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
CN101F (to CA-09 board), 111F	() 1-561-890-00	PLUG,HOUSING,20P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
CN314F	() 1-561-892-00	PLUG,HOUSING,30P
	() 1-560-767-00	CONTACT,FEMALE for AWG22-24
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE for AWG24-28
CN325F	() 1-561-892-00	PLUG,HOUSING,30P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
CN203F (to RA-05 board), 010F	() 1-561-893-00	PLUG,HOUSING,34P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
CN902F	() 1-561-893-00	PLUG,HOUSING,34P
	() 1-560-767-00	CONTACT,FEMALE for AWG22-24
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE for AWG24-28
CN322F	() 1-561-894-00	PLUG,HOUSING,40P
	() 1-560-767-00	CONTACT,FEMALE for AWG22-24
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE for AWG24-28
CN313F	() 1-561-895-00	PLUG,HOUSING,50P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
CN901F	() 1-561-895-00	PLUG,HOUSING,50P
	() 1-560-767-00	CONTACT,FEMALE for AWG22-24
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE for AWG24-28
CN326F	() 1-561-896-00	PLUG,HOUSING,60P
	() 1-560-768-00	CONTACT,FEMALE
1pc	1-933-205-00	FLAT CABLE ASSY, "DSH-1",60P
Includes CN316F & 667F.		

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(FRAME,BVH-2000PS)		
1pc (for 02/04 model)	1-933-206-00	COAXIAL CABLE ASSY, "CCH-1"
Includes CN264F,266F,268F,270F,271F,272F,307F,308F, 309F,310F,311F & 312F.		
1pc	1-933-220-00	FLAT CABLE ASSY, "CPH-2",26P
Includes CN324F & 702F.		
1pc ()	1-933-221-00	FLAT CABLE ASSY, "DSH-2",60P
Includes CN315F,601F,651F,668F & 821F.		
1pc	1-933-222-00	FLAT CABLE ASSY, "ASH-1",34P
Includes CN261F,323F,385F & 810F.		
1pc (for 00 model)	1-933-561-00	COAXIAL CABLE ASSY "CCH-2"
Includes CN264F,266F,268F,270F,307F,308F, 311&312.		
H1	8-825-725-10	HEAD,VIDEO/SYNC ERASE, EF204-5102
H2 (for 00/02 model)	8-825-725-50	HEAD,AUDIO ERASE, EF204-5104B
H2 (for 04 model)	8-825-725-70	HEAD,AUDIO ERASE, EF204-5105A
H3 (for 00/02 model)	8-825-737-10	HEAD,AUDIO R/P, PA77-5104C
H4 (for 02 model)	8-825-737-20	HEAD,AUDIO MONITOR, PA77-5104D
H3 (for 04 model)	8-825-737-60	HEAD,AUDIO R/P, PA77-5105B
H4 (for 04 model)	8-825-737-70	HEAD,AUDIO MONITOR, PA77-5105C
M3	8-838-028-01	MOTOR,DC,S-REEL, BHF-2200A
M4	8-838-028-11	MOTOR,DC,T-REEL, BHF-2200B
M5	8-838-029-01	MOTOR,DC,CAPSTAN, BHF-2300A

ACCESSORIES SUPPLIED (BVH-2000PS)

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
1pc	1-506-421-00	ADAPTOR,PLUG,PHONE
1pc	1-560-771-00	PLUG,D-SUB,37-PIN,MALE
1pc	1-560-772-00	PLUG,D-SUB,50-PIN,MALE
2pcs	2-360-798-01	SCREW LOCK,D-SUB,37-PIN
2pcs	2-360-798-21	SCREW LOCK,D-SUB,50-PIN
1pc	3-674-685-00	PC BOARD INDICATION LABEL
1pc	3-680-323-01	PLASTIC SHELL,D-SUB,37-PIN
1pc	3-680-323-11	PLASTIC SHELL,D-SUB,50-PIN
6pcs	7-682-578-04	SCREW,+B 5x16
1pc	commercially available	REEL,EMPTY,R1-11V
1pc	A-6001-005-A	EXTENSION BOARD,EB-10
(This assembly includes the following parts.)		
R3	1-247-115-00	RES,CARBON 220 5% 1/4W
R1,2	1-247-126-00	RES,CARBON 620 5% 1/4W
1pc	1-508-892-00	CONNECTOR,PCB,100P
178pcs ()	3-657-235-00	TERMINAL,TP
6pcs	7-621-981-15	SCREW,PSW2.6x6
4pcs	7-684-023-04	NUT,M3
4pcs	7-686-448-01	SCREW,PS3x8
D2	8-719-913-50	LED,GL3PG5,GRN
D3	8-719-930-33	LED,GL3PR3,RED
D1	8-719-930-53	LED,GL3HY3,YEL

OPTIONAL FIXTURE (BVH-2000PS)

	2-034-697-00	CLEANING PIECE
	7-700-733-01	ALIGNMENT SCREWDRIVER, SLOTTED HEAD
	7-721-050-61	SCREWDRIVER,TOTSU,2mm
	7-721-050-62	SCREWDRIVER,TOTSU,2.6mm
	8-944-005-63	ALIGNMENT TAPE, BR5-2PS-A4

Ref.No. or Q'ty	Part No.	Description
(OPTIONAL FIXTURE,BVH-2000PS)		
	J-6041-770-A	IC TEST CLIP,TC-16
	J-6041-780-A	IC TEST CLIP,TC-20
	Manufacturer;	AP Products Incorporated P.O.BOX 697,72 Corwin Drive Painesville,Ohio 44077,USA TEL:(216)354-2101
	J-6043-640-A	SWITCHING REGULATOR ADJUSTMENT FIXTURE
	J-6043-720-A	BRAKE ADJUSTMENT FIXTURE
	When using the following fixture,contact your sony service office.	
	J-6043-870-A	GUIDE FLANGE FIXTURE
	(This fixture includes the following spacer.)	
	J-6044-000-A	SPACER
	commercially available	DEMAGNETIZER,SONY HE-4
	J-6043-230-A	BVH-2000 TOOL KIT
	(This kit consists of the following.)	
	J-6041-700-A	ALLEN WRENCH SET, L-SHAPED HEX.
	7-700-751-02	NUT DRIVER,5.5mm
	7-700-766-02	SCREWDRIVER,HEX,1.4mm
	7-700-766-03	SCREWDRIVER,HEX,2mm
	7-700-766-04	SCREWDRIVER,HEX,2.5mm
	7-721-050-63	SCREWDRIVER,TOTSU,3mm
	7-721-050-64	SCREWDRIVER,TOTSU,4mm
	J-6040-160-A	PLATE,FLAT
	J-6040-460-A	SCREW,TAPERED
	This part contains two screws.	
	J-6040-750-B	ADJUSTMENT GAUGE, DRUM ECCENTRICITY
	J-6041-630-A	TENSION SCALE,200g
	J-6041-640-A	TENSION SCALE,5kg
	J-6041-670-A	THICKNESS GAUGE
	J-6042-670-A	TENSION SCALE,1kg
	J-6043-120-A	TENSION ADJUSTMENT TOOL
	J-6043-380-A	CARRYING CASE

SECTION E
CHANGED PARTS

UP TO #10099 (BVH-2000PS)			#10101 & UP (BVH-2000PS)	
AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C512,252	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V.....	May be used or not. 1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C46	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V.....	May be used or not. 1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C118	1-109-526-00	CAP,MICA 43PF 5% 100V.....	1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
L4	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%.....	DELETED	
R172	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W.....	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C32	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V.....	1-102-114-00	CAP,CERAMIC 470PF 10% 50V
C110	NOT IN USE.....		1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V
C111	NOT IN USE.....		1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C112	NOT IN USE.....		1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
R50,51	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W.....	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R83	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W.....	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R194	NOT IN USE.....		1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
R195	NOT IN USE.....		1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W
R196	NOT IN USE.....		1-247-860-00	RES,CARBON 16K 5% 1/6W

UP TO #10099 (BVH-2000PS)			#10101 & UP (BVH-2000PS)	
AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
R524	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
R184,185,186,187,188 NOT IN USE			1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
C3,4	1-123-997-00	CAP,ELECT 220 25V	1-123-862-00	CAP,ELECT 220 25V
C84,86,93,95,97,98, 100	1-123-996-00	CAP,ELECT 100 25V	1-123-963-00	CAP,ELECT 100 25V

UP TO #10199 (BVH-2000PS)			#10201 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C7,140	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V.....	One of the following capacitors is used.	
			1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
			1-109-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C114	1-107-047-00	CAP,MICA 5.6PF +/-0.5PF 500V.....	1-107-022-00	CAP,MICA 20PF 10% 500V
C115	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 500V.....	1-107-106-00	CAP,MICA 9PF +/-0.5PF 50V
D5	8-719-815-55	DIODE 1S1555.....	DELETED	
D6	NOT IN USE.....		8-719-815-55	DIODE 1S1555
R18	1-246-762-00	RES,CARBON 18 5% 1/6W.....	One of the following resistors is used.	
			1-247-788-00	RES,CARBON 18 5% 1/6W
			1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R239	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W.....	DELETED	
R240	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W.....	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R285	1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W.....	One of the following resistors is used.	
			1-247-791-00	RES,CARBON 22 5% 1/6W
			1-247-795-00	RES,CARBON 33 5% 1/6W
R289	NOT IN USE.....		1-247-808-00	RES,CARBON 110 5% 1/6W
R290	NOT IN USE.....		1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
RV25	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K.....	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K
RV29	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K.....	DELETED	
RV30	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K.....	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C601	May be used or not.		1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V		
R509	One of the following resistors is used.		1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
	1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W		
	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W		
LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
JP8,9	NOT IN USE.....		1-560-733-00	PIN,SHORT
2pcs	NOT IN USE.....		1-561-832-00	PLUG,SHORT

UP TO #10199 (BVH-2000PS)			#10201 & UP (BVH-2000PS)	
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R7	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R8	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R9	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R10	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R11	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R12	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R13	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R14	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R22,23	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R26,27	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
R79,83,87,91	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-640-328-00	TERMINAL,TP
1pc	7-623-924-01	WASHER,M3,NYLON	DELETED	
1pc	7-684-023-04	NUT,M3	DELETED	
1pc	7-686-447-01	SCREW,PS3x6	DELETED	
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
C35	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V	DELETED	
C40,52,70	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C98,100	1-123-963-00	CAP,ELECT 100 25V	DELETED	

UP TO #10199 (BVH-2000PS)			#10201 & UP (BVH-2000PS)	
(PS-14 BOARD,BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
C117	NOT IN USE		1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
C118	NOT IN USE		1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
D16,19	8-719-815-55	DIODE 1S1555	DELETED	
IC4	8-759-145-57	IC UPC4557C	8-759-377-23	IC HA17723G
Q34	8-729-177-43	TRANSISTOR 2SD774	DELETED	
R30	1-247-821-00	RES,CARBON 390 5% 1/6W	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R116	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R119	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	DELETED	
R120	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
R122	1-214-150-00	RES,METAL 5.6K 1% 1/4W	1-214-158-00	RES,METAL 12K 1% 1/4W
R123	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W
R124	1-214-152-00	RES,METAL 6.8K 1% 1/4W	1-214-147-00	RES,METAL 4.3K 1% 1/4W
R125	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R126	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W	1-214-170-00	RES,METAL 39K 1% 1/4W
R260,261	1-217-296-00	RES,WIREWOUND 6.8 10% 5W	DELETED	
R265	1-247-841-00	RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R266	1-247-837-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/6W	1-247-137-00	RES,CARBON 1.8K 5% 1/4W
R267	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W	1-247-120-00	RES,CARBON 360 5% 1/4W
R270	1-213-143-00	RES,METAL 1K 5% 1W	1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R275	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R276	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W
R277	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W	1-247-816-00	RES,CARBON 240 5% 1/6W
R278	1-213-143-00	RES,METAL 1K 5% 1W	DELETED	

CHANGED PARTS

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	

AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

TPE102,103,105,202,
203,205

	3-673-805-11	TERMINAL,TP.....DELETED		
1pc	3-654-058-00	SPACER 3x3.....DELETED		
1pc	7-623-924-01	WASHER,M3,NYLON.....DELETED		
1pc	7-684-023-04	NUT,M3.....DELETED		
1pc	7-686-449-01	SCREW,PS3x10.....DELETED		

AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc (for 00/02 model)

	A-6013-051-A	COMPLETE PCB,AE-03.....New board can be used instead of former board.	A-6013-051-B	COMPLETE PCB,AE-03

DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R27	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W.....	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W
R202	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W.....	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R203	NOT IN USE.....		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R204	NOT IN USE.....		1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
TP14	NOT IN USE.....		3-673-805-01	TERMINAL,TP

MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C60	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V.....	1-109-558-00	CAP,MICA 750PF 5% 100V
C62	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V.....	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V
C108	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V.....	1-109-558-00	CAP,MICA 750PF 5% 100V
C111	1-109-532-00	CAP,MICA 75PF 5% 100V.....	1-107-082-00	CAP,MICA 75PF 5% 50V

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
C504,505				
	NOT IN USE.....		1-109-559-00	CAP,MICA 820PF 5% 100V
C506,507				
	NOT IN USE.....		1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V
C508,509				
	NOT IN USE.....		1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C601	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V.....	DELETED	
D21,22	8-719-815-55	DIODE 1S1555.....	DELETED	
IC11,24				
	8-759-930-54	IC CA3054.....	DELETED	
L8	1-407-164-XX	INDUCTOR,MICRO,39 5%.....	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%
L9	1-407-187-XX	INDUCTOR,MICRO,5.6 5%.....	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%
L13	1-407-164-XX	INDUCTOR,MICRO,39 5%.....	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%
L14	1-407-187-XX	INDUCTOR,MICRO,5.6 5%.....	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%
Q22	NOT IN USE.....		8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733
Q23	NOT IN USE.....		8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
Q24	NOT IN USE.....		8-729-117-33	TRANSISTOR 2SC1733
Q25	NOT IN USE.....		8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009
R110	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W.....	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R111	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W.....	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R112	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W.....	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R113	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W.....	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R114	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W.....	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R115	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W.....	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R116	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W.....	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R118	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W.....	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R119	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W.....	DELETED	
R120	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W.....	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R121	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W.....	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R122	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W.....	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R200	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W.....	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R201	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W.....	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W
R202	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W.....	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R203	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W.....	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

	UP TO #10299 (BVH-2000PS)		#10301 & UP (BVH-2000PS)	
(MD-14 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
R204	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W	1-247-829-00	RES,CARBON 820 5% 1/6W
R206	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R207	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W
R209	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R210	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W	DELETED	
R211	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R212	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R213	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R257	NOT IN USE		1-247-790-00	RES,CARBON 20 5% 1/6W
R503,504	1-247-828-00	RES,CARBON 750 5% 1/6W	DELETED	
R506,507	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W	DELETED	
R508	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W	DELETED	
R509	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W	DELETED	
R510	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	DELETED	
RV8	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K	DELETED	
RV10	1-228-532-00	RES,VAR,COMP 5K	1-226-988-00	RES,VAR,COMP 1K(B)
RV11	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV12	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200
RV16	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K	DELETED	
RV18	1-228-532-00	RES,VAR,COMP 5K	1-226-988-00	RES,VAR,COMP 1K(B)
RV19	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
RV20	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200

LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

IC11	NOT IN USE		8-759-202-40	IC SN74LS240N,TTL
RB8	NOT IN USE		1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
S2	NOT IN USE		1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R22	NOT IN USE		1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C12	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V	DELETED	
C66	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V	DELETED	
C113,114	NOT IN USE		1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
D38,39,41,42	8-719-815-55	DIODE 1S1555	DELETED	
D45,46,47,48	8-719-911-19	DIODE 1SS119	8-719-815-55	DIODE 1S1555
IC3P	NOT IN USE		8-759-901-07	IC SN74LS107AN,TTL
R30	1-214-128-00	RES,METAL 680 1% 1/4W	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R31	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R32	1-214-121-00	RES,METAL 360 1% 1/4W	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R33	1-214-088-00	RES,METAL 15 1% 1/4W	DELETED	
R58	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
R60	1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W	DELETED	
R62	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R64	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R65	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R68	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	DELETED	
R70	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	DELETED	
R71	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R101	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W	DELETED	
R105	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	DELETED	
R106	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R107	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R108	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R109	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R110	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
(RL-12 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
R111,113				
	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R142,166				
	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R171	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W	DELETED	
R174	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
R188,189				
	NOT IN USE		1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W
R190,191,192				
	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R193	NOT IN USE		1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
RV7	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
TP12,19,20,21				
	NOT IN USE		3-673-805-01	TERMINAL,TP

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C2	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V	DELETED	
C14,15	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V	DELETED	
C16,29,34				
	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V	DELETED	
C35,36,37,38				
	1-108-589-00	CAP,MYLAR 0.027 5% 50V	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C39	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C40	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C41	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C42	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C71	1-123-821-00	CAP,ELECT 47 16V	DELETED	
C121	1-131-369-00	CAP,TANT 4.7 10% 16V	1-131-371-00	CAP,TANT 10 10% 16V
C134	1-123-822-00	CAP,ELECT 47 10V	DELETED	
C164	NOT IN USE		1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C165	NOT IN USE		1-131-371-00	CAP,TANT 10 10% 16V
D17	8-719-815-55	DIODE 1S1555	DELETED	
D45,46,47				
	NOT IN USE		8-719-815-55	DIODE 1S1555

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1C	NOT IN USE		8-759-240-11	IC TC4011BP,CMOS
IC1D	NOT IN USE		8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS
IC1E	8-759-240-13	IC TC4013BP,CMOS	DELETED	
IC2E	8-759-240-11	IC TC4011BP,CMOS	DELETED	
IC9,21	8-759-951-07	IC SN75107AN	8-759-952-07	IC SN75207BN
IC36	8-759-906-01	IC TL601CP	DELETED	
IC37	NOT IN USE		8-759-145-58	IC UPC4558C
Q21,22,23				
	NOT IN USE		8-723-302-00	TRANSISTOR 2SK43-2
R23	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R26	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W	DELETED	
R35	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R36,37	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R38	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R39	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R40	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R41	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R42	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R43	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W
R46	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R47	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R48	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R49	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R50	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W
R74	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R98	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R99,101,103				
	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R104	1-247-871-00	RES,CARBON 47K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R105,106				
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R107,108				
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
(CD-17 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
R119	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R126	1-214-163-00	RES,METAL 20K 1% 1/4W	DELETED	
R127	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W	DELETED	
R142,143				
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R144,145				
	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	DELETED	
R159	1-247-799-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R160	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R183,184				
	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W	DELETED	
R188,189,190,191				
	1-247-888-00	RES,CARBON 240K 5% 1/6W	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R194	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R200,201				
	NOT IN USE		1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W
R202,203,204				
	NOT IN USE		1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
R206	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R207	NOT IN USE		1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
R209	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R211	NOT IN USE		1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W
R212,213				
	NOT IN USE		1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
R214	NOT IN USE		1-247-886-00	RES,CARBON 200K 5% 1/6W
RV1	1-224-939-00	RES,VAR,METAL 5K	1-228-763-00	RES,VAR,CERMET 5K
RV4	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K	1-226-698-00	RES,VAR,CERMET 10K
RV14,15,16,17				
	NOT IN USE		1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C98	1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V	1-108-591-00	CAP,MYLAR 0.033 5% 50V
C101	1-107-048-00	CAP,MICA 6.8PF +/-0.5PF 500V	1-107-077-00	CAP,MICA 47PF 5% 50V
C102	NOT IN USE		1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C103	NOT IN USE		1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V
C104	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V	DELETED	
IC11	8-759-990-82	IC TL082CP	DELETED	
IC15,16	NOT IN USE		8-759-115-90	IC UPC159A
R66	1-247-881-00	RES,CARBON 120K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R68	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R69	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	DELETED	
R70	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R71,72	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R161	NOT IN USE		1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
R162	NOT IN USE		1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
MB-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R2	NOT IN USE		1-247-118-00	RES,CARBON 300 5% 1/4W
AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C506	1-108-577-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V
R507	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C60	1-131-353-00	CAP,TANT 10 10% 35V	1-131-350-00	CAP,TANT 3.3 10% 35V
R115	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W	1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R116	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W

UP TO #10299 (BVH-2000PS)			#10301 & UP (BVH-2000PS)	
TT-01 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
RV1	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K	1-228-306-00	RES,VAR,CERMET 2K
RV2	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500	1-228-304-00	RES,VAR,CERMET 500
VM-01 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)				
R152	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

UP TO #10399 (BVH-2000PS)			#10401 & UP (BVH-2000PS)	

AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

TPE104,204

	3-673-805-11	TERMINAL,TP.....DELETED		

EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	A-6011-067-A	COMPLETE PCB,EQ-02.....A-6011-067-B		COMPLETE PCB,EQ-02
		New board can be used instead of former board.		

SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C61	NOT IN USE.....1-161-055-00		CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R23	NOT IN USE.....1-247-814-00		RES,CARBON 200 5% 1/6W
R24,25	NOT IN USE.....1-247-855-00		RES,CARBON 10K 5% 1/6W
TP9	NOT IN USE.....3-673-805-01		TERMINAL,TP

AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

D506	NOT IN USE.....8-719-930-33		LED,GL3PR3,RED

BE-03 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

C39 (for 04 model),
36,37,38

	May be used or not. .....May be used or not.		
	1-131-341-00 CAP,TANT 0.1 10% 35V	1-131-341-00	CAP,TANT 0.1 10% 35V
	1-131-343-00 CAP,TANT 0.22 10% 35V	1-131-343-00	CAP,TANT 0.22 10% 35V
		1-131-344-00	CAP,TANT 0.33 10% 35V
		1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V

STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000PS)

(For 04 model)

1pc	NOT IN USE.....3-674-692-00		COVER,SHIELD,HEAD,R/P
1pc	NOT IN USE.....3-674-693-00		INSULATOR

UP TO #10499 (BVH-2000PS)			#10501 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R16	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R285	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
RV1	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
RV33	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K	DELETED	
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C81	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V	DELETED	
C100	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C102	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-108-569-00	CAP,MYLAR 0.0039 5% 50V
C103	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V
C147	NOT IN USE		1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
R191	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	1-214-136-00	RES,METAL 1.5K 1% 1/4W
R211,220	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C33	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V	1-123-381-00	CAP,ELECT 2.2 100V
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R89	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 04 model)				
IC1E	8-759-756-90	IC,EPROM,MBM2732-S1U2	8-759-757-48	IC,EPROM,MBM2732-S1U2
IC1F	8-759-756-91	IC,EPROM,MBM2732-S2U2	8-759-757-68	IC,EPROM,MBM2732-S2U2
IC1H	8-759-756-92	IC,EPROM,MBM2732-S3U2	8-759-757-52	IC,EPROM,MBM2732-S3U2
IC61	8-759-756-94	IC,EPROM,MBM2732-S7U2	8-759-757-53	IC,EPROM,MBM2732-S7U2
RL-12 BOARD (BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)				
R110	1-214-167-00	RES,METAL 30K 1% 1/4W	1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R193	1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W

UP TO #10499 (BVH-2000PS)			#10501 & UP (BVH-2000PS)	
AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C114,214				
	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V
(For 04 model)				
C414	1-109-542-00	CAP,MICA 220PF 5% 100V	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V
L102,202				
	NOT IN USE		1-407-502-00	INDUCTOR,MICRO,6.8mH 5%
(For 04 model)				
L402	NOT IN USE		1-407-502-00	INDUCTOR,MICRO,6.8mH 5%
R123,223				
	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
(For 04 model)				
R423	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W
RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
R39	1-247-801-00	RES,CARBON 56 5% 1/6W	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R40	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W	DELETED	
R73	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W
R87	1-247-801-00	RES,CARBON 56 5% 1/6W	1-247-820-00	RES,CARBON 360 5% 1/6W
R88	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W	DELETED	
R98	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W
RV5	1-224-938-00	RES,VAR,METAL 2K	DELETED	
RV6	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100	DELETED	
TP3,7	3-673-772-41	TERMINAL,TP	X-3640-302-0	TERMINAL,TP
DA-07 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 00 model)				
L4	NOT IN USE		1-407-186-XX	INDUCTOR,MICRO 4.7 5%
R102	NOT IN USE		1-247-100-00	RES,CARBON 51 5% 1/4W
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
R140,168,204				
	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
VM-01 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)				
R30	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
R153	NOT IN USE		1-247-885-00	RES,CARBON 180K 5% 1/6W
R154	NOT IN USE		1-247-857-00	RES,CARBON 12K 5% 1/6W

UP TO #10499 (BVH-2000PS)			#10501 & UP (BVH-2000PS)	
CONNECTOR PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	3-701-822-00	HOLDER,WIRE	3-703-150-00	HOLDER,WIRE
MOVABLE GUIDE ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	3-564-333-21	SPRING,COMPRESSION	DELETED	
1pc	3-649-432-00	WASHER,THRUST	DELETED	
1pc	3-673-649-00	CAP B	DELETED	
1pc	NOT IN USE		3-674-695-00	SPRING,HEIGHT ADJUSTMENT
1pc	NOT IN USE		3-674-696-00	FLANGE,HEIGHT ADJUSTMENT
1pc	NOT IN USE		3-701-505-00	SET SCREW,3x3
STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	A-6046-027-A	SHAFT ASSY,IP	A-6046-027-B	SHAFT ASSY,IP
1pc	3-663-116-00	SPRING,COMPRESSION	DELETED	
1pc	NOT IN USE		3-674-689-00	SPRING,COMPRESSION
1pc	NOT IN USE		3-674-690-00	SHIM

UP TO #10599 (BVH-2000PS)			#10601 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 04 model)				
C180	1-109-547-00	CAP,MICA 330PF 5% 100V	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V
R280	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W	DELETED	
RV37	NOT IN USE		1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R13	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R22	1-247-885-00	RES,CARBON 180K 5% 1/6W	1-247-892-00	RES,CARBON 360K 5% 1/6W
R23	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R40	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R41	1-247-834-00	RES,CARBON 1.3K 5% 1/6W	1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R42	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W	1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R43	1-247-846-00	RES,CARBON 4.3K 5% 1/6W	1-214-155-00	RES,METAL 9.1K 1% 1/4W
R210	1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W	1-214-162-00	RES,METAL 18K 1% 1/4W
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C31	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
SY-80 BOARD (BVH2000PS/CARD RACK)				
C1	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V	1-123-307-00	CAP,ELECT 100 10V
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 00/02 model)				
IC1E	8-759-756-90	IC,EPROM,MBM2732-S1U2	8-759-757-48	IC,EPROM,MBM2732-S1U2
IC1F	8-759-756-91	IC,EPROM,MBM2732-S2U2	8-759-757-68	IC,EPROM,MBM2732-S2U2
IC1H	8-759-756-92	IC,EPROM,MBM2732-S3U2	8-759-757-52	IC,EPROM,MBM2732-S3U2
IC61	8-759-756-94	IC,EPROM,MBM2732-S7U2	8-759-757-53	IC,EPROM,MBM2732-S7U2

UP TO #10599 (BVH-2000PS)			#10601 & UP (BVH-2000PS)	

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

IC8	8-759-178-05	IC UPC78L05.....	8-759-978-05	IC UA78L05AV

SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R104	NOT IN USE.....		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R105	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W.....	DELETED	
R157	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W.....	1-247-901-00	RES,CARBON 820K 5% 1/6W

RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

IC2,4	8-743-929-00	IC BX3929.....	8-741-115-60	IC BX1156

VV-01 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

R215,232,247,256				
	1-205-652-00	RES,WIREWOUND 68 5% 5W.....	1-205-623-00	RES,WIREWOUND 47 5% 5W

HEAD DRUM ASSEMBLY (BVH-2000PS)

(For 00 model)

1pc	A-6053-019-A	GROUND ASSY,SHAFT.....	DELETED
1pc	X-3651-203-0	SCREW ASSY,GROUND.....	DELETED

UP TO #10699 (BVH-2000PS)			#10701 & UP (BVH-2000PS)	

AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R108,208				
	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W

AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R119	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W	1-214-153-00	RES,METAL 7.5K 1% 1/4W
R128	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
R129	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
(For 04 model)				
R206	1-247-827-00	RES,CARBON 680 5% 1/6W	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W

EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C501	NOT IN USE		May be used or not.	
			1-107-019-00	CAP,MICA 1PF +/-0.5PF 500V
4pcs	7-621-731-08	SET SCREW,2x2.5,FLAT POINT	7-621-737-08	SET SCREW,2.6x3,FLAT POINT

DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C34	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V	DELETED	
C49	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	DELETED	
C50	1-102-112-00	CAP,CERAMIC 330PF 10% 50V	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C111	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	DELETED	
C115	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 50V
C141	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V	DELETED	
C142	1-109-541-00	CAP,MICA 200PF 5% 100V	DELETED	
C143	1-108-571-00	CAP,MYLAR 0.0047 5% 50V	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C144	1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V	1-107-080-00	CAP,MICA 62PF 5% 50V
C145	NOT IN USE		1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
CV1	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF	DELETED	
IC5A	NOT IN USE		8-759-901-23	IC SN74LS123N,TTL
L12	1-407-161-XX	INDUCTOR,MICRO 22 5%	1-407-157-XX	INDUCTOR,MICRO 10 5%
Q2	8-729-110-53	TRANSISTOR 2SA1005	DELETED	
Q16,17	8-729-699-51	TRANSISTOR 2SA955	DELETED	

UP TO #10699 (BVH-2000PS)			#10701 & UP (BVH-2000PS)	
(DM-25 BOARD,BVH-2000PS/CARD RACK)				
R6	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
R7	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W	1-214-175-00	RES,METAL 62K 1% 1/4W
R29	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	DELETED	
R30	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W	One of the following resistors is used.	
			1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
			1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W
R31,33,35				
	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W	DELETED	
R36	1-247-866-00	RES,CARBON 30K 5% 1/6W	1-247-867-00	RES,CARBON 33K 5% 1/6W
R37	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	DELETED	
R59	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W
R62	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W	One of the following resistors is used.	
			1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
			1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R66	1-214-114-00	RES,METAL 180 1% 1/4W	1-214-113-00	RES,METAL 160 1% 1/4W
R67	1-214-123-00	RES,METAL 430 1% 1/4W	1-247-821-00	RES,CARBON 390 1% 1/6W
R92	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	DELETED	
R93	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W	DELETED	
R94	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W	DELETED	
R95	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W	DELETED	
R165	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	DELETED	
R205	1-247-840-00	RES,CARBON 2.4K 5% 1/6W	DELETED	
R206	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W	DELETED	
R207	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W	DELETED	
R208	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W	1-247-870-00	RES,CARBON 43K 5% 1/6W
R209	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W	DELETED	
R211	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W	DELETED	
R212	NOT IN USE		1-247-779-00	RES,CARBON 6.8 5% 1/6W
RV7	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K	1-224-934-00	RES,VAR,METAL 100
RV15	NOT IN USE		1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K
RV16	NOT IN USE		1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500

MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C401	NOT IN USE		1-109-558-00	CAP,TANT 750PF 5% 100V
JP5,6	NOT IN USE		1-560-733-00	PIN,SHORT
JP5	NOT IN USE		1-561-832-00	PLUG,SHORT
R145	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W	1-214-141-00	RES,METAL 2.4K 1% 1/4W
R401	NOT IN USE		1-214-177-00	RES,METAL 75K 1% 1/4W
R402	NOT IN USE		1-214-133-00	RES,METAL 1.1K 1% 1/4W
RV23	NOT IN USE		1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K

UP TO #10699 (BVH-2000PS)			#10701 & UP (BVH-2000PS)	

SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

(For 02/04 model)

IC1C	8-759-758-56	IC,EPROM,MBM2732-76A1	8-759-758-53	IC,EPROM,MBM2732-76U2-1
IC1D	8-759-758-55	IC,EPROM,MBM2732-75A1	8-759-758-02	IC,EPROM,MBM2732-75U2
IC1E	8-759-758-49	IC,EPROM,MBM2732-74A1	8-759-758-01	IC,EPROM,MBM2732-74U2
IC1G	8-759-758-48	IC,EPROM,MBM2732-73A1	8-759-758-00	IC,EPROM,MBM2732-73U2
IC1H	8-759-758-47	IC,EPROM,MBM2732-72A1	8-759-757-99	IC,EPROM,MBM2732-72U2
IC1I	8-759-758-46	IC,EPROM,MBM2732-71A1	8-759-758-51	IC,EPROM,MBM2732-71A2-2
IC1K	8-759-758-45	IC,EPROM,MBM2732-70A1	8-759-757-97	IC,EPROM,MBM2732-70U2

SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

(For 02/04 model)

IC1C	NOT IN USE		8-759-758-08	IC,EPROM,MBM2732-82U2
IC1D	8-759-758-58	IC,EPROM,MBM2732-81A1	8-759-758-54	IC,EPROM,MBM2732-81U2-1
IC1F	8-759-859-57	IC,EPROM,MBM2732-80A1	8-759-758-06	IC,EPROM,MBM2732-80U2

RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	7-621-731-08	SET SCREW,2x2.5,FLAT POINT	7-621-737-08	SET SCREW,2.6x3,FLAT POINT

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C164	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	DELETED	

SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

1pc	7-621-731-08	SET SCREW,2x2.5,FLAT POINT	7-621-737-08	SET SCREW,2.6x3,FLAT POINT

DT-05 BOARD (BVH-2000PS-02,04/CARD RACK)

IC3L	NOT IN USE		8-759-240-69	IC TC4069UBP,CMOS
RB3	1-231-407-00	RES BLOCK,2.2Kx8	1-231-517-00	RES BLOCK,2.2Kx4
S1	1-516-925-21	SWITCH,DIP,8-CKT	1-516-923-21	SWITCH,DIP,4-CKT
S2	NOT IN USE		1-553-440-00	SWITCH,TOGGLE
TP8,9,10	NOT IN USE		3-673-805-01	TERMINAL,TP
TPE4	3-673-805-11	TERMINAL,TP	DELETED	
1pc	3-674-625-00	LABEL(DT-05),PC BOARD	3-674-625-03	LABEL(DT-05),PC BOARD

UP TO #10699 (BVH-2000PS)			#10701 & UP (BVH-2000PS)	

DR-13 BOARD (BVH-2000PS-02,04/TTP-DRUM ASSY)

IC2,3	8-743-929-00	IC BX3929	8-741-115-60	IC BX1156

RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

C67	1-107-043-00	CAP,MICA 2.7PF +/-0.5PF 500V	DELETED	

DA-07 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

(For 02/04 model)

L4	NOT IN USE		1-407-186-XX	INDUCTOR,MICRO 4.7 5%
R102	NOT IN USE		1-247-100-00	RES,CARBON 51 5% 1/4W

STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000PS)

(For 00/02 model)

1pc	NOT IN USE		3-674-692-00	COVER,SHIELD,HEAD,R/P
1pc	NOT IN USE		3-674-693-00	INSULATOR

UP TO #10799 (BVH-2000PS)			#10801 & UP (BVH-2000PS)	

AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

(For 00/02 model)

C180	1-109-539-00	CAP,MICA 150PF 5% 100V.....DELETED		
R9	1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W.....DELETED		
R11	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W.....	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R54	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W.....	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R280	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W.....DELETED		

(For 04 model)

R11	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W.....	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W
R54	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W.....	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
R194	1-247-862-00	RES,CARBON 20K 5% 1/6W.....	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W
R227	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W.....	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W

EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

Q17	8-765-300-00	TRANSISTOR 2SC2009.....	8-769-193-09	TRANSISTOR 2SK43-3
R294	NOT IN USE.....		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R51,54	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W.....	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W

BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

R144	One of the following resistors is used.	1-214-105-00	RES,METAL 75 1% 1/4W
	1-214-105-00 RES,METAL 75 1% 1/4W		
	1-214-108-00 RES,METAL 100 1% 1/4W		
RV7	1-224-934-00 RES,VAR,CERMET 100.....	1-224-935-00	RES,VAR,METAL 200

UP TO #10799 (BVH-2000PS)		#10801 & UP (BVH-2000PS)	

PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

C98,100	NOT IN USE	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 10V
CN918M	NOT IN USE	1-560-300-00	RECEP,3P,MALE
R260,261	NOT IN USE	1-217-259-00	RES,WIREWOUND 6.8 10% 3W
TP23,24,25,26	NOT IN USE	3-673-772-41	TERMINAL,TP

LEVEL CONTROL PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)

1pc	NOT IN USE	3-674-691-00	COVER,LED

TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSEMBLY (BVH-2000PS)

1pc	NOT IN USE	X-3673-693-0	WEIGHT ASSY,BALANCE

STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000PS)

1pc	NOT IN USE	3-642-436-00	CAP,OIL RESERVOIR

UP TO #10899 (BVH-2000PS)			#10901 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 04 model)				
C148	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V.....	One of the following capacitors is used.	
			1-109-532-00	CAR,MICA 75PF 5% 100V
			1-109-535-00	CAR,MICA 100PF 5% 100V
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R295	NOT IN USE.....		1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
RV35	NOT IN USE.....		1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R30	One of the following resistors is used.		1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W
	1-214-165-00	RES,METAL 24K 1% 1/4W		
	1-247-865-00	RES,CARBON 27K 5% 1/6W		
R62	One of the following resistors is used.		1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W
	1-247-850-00	RES,CARBON 6.2K 5% 1/6W		
	1-247-852-00	RES,CARBON 7.5K 5% 1/6W		
R202	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W.....	1-247-872-00	RES,CARBON 51K 5% 1/6W
RV13	1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K.....	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R403	NOT IN USE.....		1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
REEL TABLE ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
2pcs	A-6039-016-A	TABLE ASSY,REEL.....	A-6039-016-B	TABLE ASSY,REEL
CAPSTAN & MINI TENSION ARM ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	3-701-445-21	WASHER,M7,POLY.....	DELETED	
2pcs	NOT IN USE.....		3-701-445-11	WASHER,M7,POLY

UP TO #10999 (BVH-2000PS)			#11001 & UP (BVH-2000PS)	

AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C189,190				
	1-131-369-00	CAP,TANT 4.7 10% 16V	1-131-351-00	CAP,TANT 4.7 10% 35V
JP1,2	NOT IN USE		1-560-733-00	PIN,SHORT
(For 04 model)				
R184	1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W	DELETED	
(For 00/02 model)				
R283	NOT IN USE		1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R284	May be used or not.		1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W
	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W		
R288	NOT IN USE		1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W
(For 04 model)				
RV38	NOT IN USE		1-228-456-00	RES,VAR,CERMET 1K
1pc	NOT IN USE		1-561-832-00	PLUG,SHORT

SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R6	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W	1-247-896-00	RES,CARBON 510K 5% 1/6W

BE-04 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

2pcs	7-621-981-05	SCREW,PSW 2.6x5	7-621-981-15	SCREW,PSW 2.6x6

RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

TP3,7	X-3640-302-0	TERMINAL,TP	3-673-772-41	TERMINAL,TP

TH-03 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

S1,2	1-552-180-00	SWITCH,REED	1-553-117-41	SWITCH,REED

UP TO #11099 (BVH-2000PS)			#11101 & UP (BVH-2000PS)	

MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R201	1-247-818-00	RES,CARBON 300 5% 1/6W	1-214-117-00	RES,METAL 240 1% 1/4W

RP-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

TP3,7	3-673-772-41	TERMINAL,TP	DELETED

PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)

2pcs	3-648-057-00	NUT,M4,TYPE U	3-680-316-00	NUT,M4,NYLON
19pcs	7-686-448-01	SCREW,PS 3x8	7-686-450-01	SCREW,PS 3x12

POWER SUPPLY ASSEMBLY (BVH-2000PS)

2pcs	3-648-057-00	NUT,M4,TYPE U	3-680-316-00	NUT,M4,NYLON

CONNECTOR PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)

2pcs	3-648-057-00	NUT,M4,TYPE U	3-680-316-00	NUT,M4,NYLON

UP TO #11199 (BVH-2000PS)			#11201 & UP (BVH-2000PS)	
AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C149	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
C171	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V	1-123-356-00	CAP,ELECT 10 50V
C249	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C202	NOT IN USE		1-107-075-00	CAP,MICA 39PF 5% 50V
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R49,61	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W	1-214-137-00	RES,METAL 1.6K 1% 1/4W
R193	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-841-00	RES,METAL 2.7K 5% 1/6W
LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C35	NOT IN USE		1-161-055-00	CAP,CERAMIC 0.022 10% 50V
R38	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
RB9	NOT IN USE		1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1E	8-759-757-48	IC,EPROM,MBM2732-S1U2	8-759-758-94	IC,EPROM,MBM2732-S1U3
IC1F	8-759-757-68	IC,EPROM,MBM2732-S2U2	8-759-758-95	IC,EPROM,MBM2732-S2U3
IC1H	8-759-757-52	IC,EPROM,MBM2732-S3U2	8-759-758-96	IC,EPROM,MBM2732-S3U3
IC1I	8-759-756-93	IC,EPROM,MBM2732-S4U2	8-759-758-97	IC,EPROM,MBM2732-S4U3
IC6I	8-759-757-53	IC,EPROM,MBM2732-S7U2	8-759-758-98	IC,EPROM,MBM2732-S7U3
IC6K	8-759-756-95	IC,EPROM,MBM2732-S8U2	8-759-758-99	IC,EPROM,MBM2732-S8U3
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C98,99	1-161-039-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V	DELETED	
R162,163	1-247-863-00	RES,CARBON 22K 5% 1/6W	DELETED	
AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 00/02 model)				
R514	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W
R524	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W

UP TO #11199 (BVH-2000PS)			#11201 & UP (BVH-2000PS)	
(AP-06 BOARD,BVH-2000PS/TTP)				
(For 04 model)				
C404	1-123-318-00	CAP,ELECT 33 16V	1-123-332-00	CAP,ELECT 47 25V
R514	1-247-847-00	RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 1/6W
R524	1-247-815-00	RES,CARBON 220 5% 1/6W	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
Q1&2,3&4,5&6,7&8				
	X-3673-687-0	TRANSISTOR KIT	X-3673-694-0	TRANSISTOR KIT
Q17,18,19				
	8-729-117-43	TRANSISTOR 2SD774	8-729-169-02	TRANSISTOR 2SC2690A
Q50&52	X-3673-687-0	TRANSISTOR KIT	X-3673-694-0	TRANSISTOR KIT
RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
1pc	A-6023-031-A	COMPLETE PCB,RA-05	A-6023-031-B	COMPLETE PCB,RA-05
1pc	NOT IN USE		1-609-900-00	PC BOARD,SW-14
C92,93	NOT IN USE		1-123-308-00	CAP,ELECT 220 10V
Q47	NOT IN USE		8-729-115-64	TRANSISTOR 2SA1156
Q48	NOT IN USE		8-729-255-12	TRANSISTOR 2SC2551
Q49,50,51,52				
	NOT IN USE		8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q53	NOT IN USE		8-729-255-12	TRANSISTOR 2SC2551
Q54	NOT IN USE		8-729-115-64	TRANSISTOR 2SA1156
Q55,56	NOT IN USE		8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
R83,84	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	DELETED	
R320	NOT IN USE		1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R321	NOT IN USE		1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R322,323				
	NOT IN USE		1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R324	NOT IN USE		1-247-872-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R325	NOT IN USE		1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R326	NOT IN USE		1-247-872-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R327	NOT IN USE		1-247-845-00	RES,CARBON 3.9K 5% 1/6W
R328	NOT IN USE		1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
R329	NOT IN USE		1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R330	NOT IN USE		1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R331	NOT IN USE		1-247-872-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W

UP TO #11199 (BVH-2000PS)	#11201 & UP (BVH-2000PS)

(RA-05 BOARD,BVH-2000PS/TTP)

R332,333

	NOT IN USE		1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R334	NOT IN USE		1-247-131-00	RES,CARBON 1K 5% 1/4W
R335	NOT IN USE		1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R336	NOT IN USE		1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W

R337,338

	NOT IN USE		1-247-853-00	RES,CARBON 8.2K 5% 1/6W
R339	NOT IN USE		1-247-872-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W

TP11,12

	3-673-805-01	TERMINAL,TP	DELETED

TP23,24,25,26

	NOT IN USE		3-673-805-01	TERMINAL,TP
2pcs	7-686-527-01	SCREW,PSW3x6	4pcs	

HM-06 OR TM-16 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

1pc	HM-06 BOARD ASSY	DELETED	
1pc	NOT IN USE	TM-16 BOARD ASSY	

FRONT PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)

1pc	A-6004-109-A	PANEL ASSY,REEL	A-6004-127-A	PANEL ASSY,REEL

REEL TABLE ASSEMBLY (BVH-2000PS)

2pcs	NOT IN USE		3-447-073-00	SPRING,TENSION
2pcs	3-497-255-00	SPRING,TENSION	DELETED	
2pcs	3-542-915-00	SPRING,TENSION	DELETED	
2pcs	NOT IN USE		3-639-371-02	SPRING,TENSION

CAPSTAN & MINI TENSION ARM ASSY (BVH-2000PS)

1pc	NOT IN USE	3-680-322-00	SPRING

UP TO # 11299 (BVH-2000PS)				#11301 & UP (BVH-2000PS)	
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)					
C62,63,64,65,66,67,68, 69	NOT IN USE		1-107-026-00	CAP,MICA 5.1PF+/-0.5PF 500V	
C70	NOT IN USE		1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V	
(For 00 model)					
IC1B	8-759-757-87	IC,EPROM,MBM2732-77Y1	DELETED		
IC1C	8-759-757-86	IC,EPROM,MBM2732-76Y1	8-759-759-18	IC,EPROM,MBM2732-76U3	
IC1D	8-759-757-85	IC,EPROM,MBM2732-75Y1	8-759-759-17	IC,EPROM,MBM2732-75U3	
IC1E	8-759-757-84	IC,EPROM,MBM2732-74Y1	8-759-759-16	IC,EPROM,MBM2732-74U3	
IC1G	8-759-757-83	IC,EPROM,MBM2732-73Y1	8-759-759-15	IC,EPROM,MBM2732-73U3	
IC1H	8-759-757-82	IC,EPROM,MBM2732-72Y1	8-759-759-14	IC,EPROM,MBM2732-72U3	
IC1I	8-759-757-81	IC,EPROM,MBM2732-71Y1	8-759-759-11	IC,EPROM,MBM2732-71A3	
IC1K	8-759-757-80	IC,EPROM,MBM2732-70Y1	8-759-759-12	IC,EPROM,MBM2732-70U3	
(For 02/04 model)					
IC1C	8-759-758-03	IC,EPROM,MBM2732-76U2-1	8-759-759-18	IC,EPROM,MBM2732-76U3	
IC1D	8-759-758-02	IC,EPROM,MBM2732-75U2	8-759-759-17	IC,EPROM,MBM2732-75U3	
IC1E	8-759-758-01	IC,EPROM,MBM2732-74U2	8-759-759-16	IC,EPROM,MBM2732-74U3	
IC1G	8-759-758-00	IC,EPROM,MBM2732-73U2	8-759-759-15	IC,EPROM,MBM2732-73U3	
IC1H	8-759-757-99	IC,EPROM,MBM2732-72U2	8-759-759-14	IC,EPROM,MBM2732-72U3	
IC1I	8-759-758-04	IC,EPROM,MBM2732-71A2-2	8-759-759-11	IC,EPROM,MBM2732-71A3	
IC1K	8-759-757-97	IC,EPROM,MBM2732-70U2	8-759-759-12	IC,EPROM,MBM2732-70U3	
RB26,27	NOT IN USE		1-231-533-00	RES BLOCK,10Kx4	
RB28,29	NOT IN USE		1-231-410-00	RES BLOCK,10Kx8	
SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)					
C51	NOT IN USE		1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V	
(For 00 model)					
IC1C	8-759-757-90	IC,EPROM,MBM2732-82Y1	8-759-759-21	IC,EPROM,MBM2732-82U3	
IC1D	8-759-757-89	IC,EPROM,MBM2732-81Y1	8-759-759-40	IC,EPROM,MBM2732-81U3	
IC1F	8-759-757-88	IC,EPROM,MBM2732-80Y1	8-759-759-39	IC,EPROM,MBM2732-80U3	
(For 02/04 model)					
IC1C	8-759-758-08	IC,EPROM,MBM2732-82U2	8-759-759-21	IC,EPROM,MBM2732-82U3	
IC1D	8-759-758-07	IC,EPROM,MBM2732-81U2-1	8-759-759-40	IC,EPROM,MBM2732-81U3	
IC1F	8-759-758-06	IC,EPROM,MBM2732-80U2	8-759-759-39	IC,EPROM,MBM2732-80U3	
IC2N	NOT IN USE		8-759-902-44	IC SN74LS244N,TTL	
R23	NOT IN USE		1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W	

UP TO #11299 (BVH-2000PS)			#11301 & UP (BVH-2000PS)	

SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C27	1-123-309-00	CAP,ELECT 330 10V	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V

RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C102	1-123-309-00	CAP,ELECT 330 10V	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V
C110	1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
C111	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V	1-108-566-00	CAP,MYLAR 0.003 5% 50V
C112	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C159	1-123-309-00	CAP,ELECT 330 10V	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V

SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C93	1-123-309-00	CAP,ELECT 330 10V	1-124-141-00	CAP,ELECT 330 10V

TT-01 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

R31	1-214-145-00	RES,METAL 3.6K 1% 1/4W	1-214-141-00	RES,METAL 2.4K 1% 1/4W
R35	1-214-134-00	RES,METAL 1.2K 1% 1/4W	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
RV1	1-228-306-00	RES,VAR,CERMET 2K	1-228-307-00	RES,VAR,CERMET 5K
RV2	1-228-304-00	RES,VAR,CERMET 500	1-228-305-00	RES,VAR,CERMET 1K

ACCESSORIES SUPPLIED (BVH-2000PS)

2pcs	NOT IN USE	2-360-798-01	SCREW LOCK,D-SUB,37-PIN
2pcs	NOT IN USE	2-360-798-21	SCREW LOCK,D-SUB,50-PIN
1pc	NOT IN USE	3-680-323-01	PLASTIC SHELL,D-SUB,37-PIN
1pc	NOT IN USE	3-680-323-11	PLASTIC SHELL,D-SUB,50-PIN

UP TO #11399 (BVH-2000PS)			#11401 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 04 model)				
RV38	1-228-456-00	RES,VAR,CERMET 1K	1-224-937-00	RES,VAR,METAL 1K
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
RV10,18	1-226-988-00	RES,VAR,COMP 1K(B)	1-230-144-00	RES,VAR,COMP 1K(B)
LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R4	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R5,6	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 00/02 model)				
1pc	A-6013-045-A	COMPLETE PCB,BE-02	A-6013-045-B	COMPLETE PCB,BE-02
		New board can be used instead of former board.		
(For 04 model)				
1pc	A-6013-053-A	COMPLETE PCB,BE-02	A-6013-053-B	COMPLETE PCB,BE-02
		New board can be used instead of former board.		
BE-03 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 00/02 model)				
C1,2,3	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V	DELETED	
C101	NOT IN USE		1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C102	NOT IN USE		1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C103	NOT IN USE		1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C201	NOT IN USE		1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C202	NOT IN USE		1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C203	NOT IN USE		1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C301	NOT IN USE		1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C302	NOT IN USE		1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C303	NOT IN USE		1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
D1,2,3	8-719-815-55	DIODE 1S1555	DELETED	
D101,201,301	NOT IN USE		8-719-815-55	DIODE 1S1555
IC1,2,3	NOT IN USE		8-759-990-82	IC TL082CP

UP TO #11399 (BVH-2000PS)	#11401 & UP (BVH-2000PS)

(BE-03 BOARD,BVH-2000PS/TTP)

(For 00/02 model)

Q1,2,3	8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175.....DELETED		
Q101	NOT IN USE.....8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364	
Q102	NOT IN USE.....8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175	
Q201	NOT IN USE.....8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364	
Q202	NOT IN USE.....8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175	
Q301	NOT IN USE.....8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364	
Q302	NOT IN USE.....8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175	
R1,2,3	1-247-859-00 RES,CARBON 15K 5% 1/6W.....DELETED		
R5,6,7	1-247-841-00 RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W.....DELETED		
R9,10,11	1-247-847-00 RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W.....DELETED		
R71,72	NOT IN USE.....1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W	
R101	NOT IN USE.....1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W	
R102	NOT IN USE.....1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W	
R103	NOT IN USE.....1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W	
R104	NOT IN USE.....1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W	
R106	NOT IN USE.....1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W	
R107	NOT IN USE.....1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W	
R201	NOT IN USE.....1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W	
R202	NOT IN USE.....1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W	
R203	NOT IN USE.....1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W	
R204	NOT IN USE.....1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W	
R206	NOT IN USE.....1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W	
R207	NOT IN USE.....1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W	
R301	NOT IN USE.....1-247-893-00	RES,CARBON 390K 5% 1/6W	
R302	NOT IN USE.....1-214-124-00	RES,METAL 470 1% 1/4W	
R303	NOT IN USE.....1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W	
R304	NOT IN USE.....1-214-144-00	RES,METAL 3.3K 1% 1/4W	
R306	NOT IN USE.....1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W	
R307	NOT IN USE.....1-214-140-00	RES,METAL 2.2K 1% 1/4W	
TP11,12,21,22,31,32	NOT IN USE.....3-640-328-00	TERMINAL,TP	
TPE1	NOT IN USE.....3-673-805-11	TERMINAL,TP	

UP TO #11399 (BVH-2000PS)	#11401 & UP (BVH-2000PS)

(BE-03 BOARD,BVH-2000PS/TTP)

(For 04 model)

C1,2,3,4

1-131-347-00 CAP,TANT 1 10% 35V.....DELETED

C101	NOT IN USE.....	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C102	NOT IN USE.....	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C103	NOT IN USE.....	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C201	NOT IN USE.....	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C202	NOT IN USE.....	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C203	NOT IN USE.....	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C301	NOT IN USE.....	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C302	NOT IN USE.....	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C303	NOT IN USE.....	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V
C401	NOT IN USE.....	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C402	NOT IN USE.....	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C403	NOT IN USE.....	1-123-380-00	CAP,ELECT 1 100V

D1,2,3,4

8-719-815-55 DIODE 1S1555.....DELETED

D101,201,301,401

NOT IN USE.....8-719-815-55 DIODE 1S1555

IC1,2,3

NOT IN USE.....8-759-990-82 IC TL082CP

Q1,2,3,4

8-729-117-54 TRANSISTOR 2SA1175.....DELETED

Q101	NOT IN USE.....	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q102	NOT IN USE.....	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q201	NOT IN USE.....	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q202	NOT IN USE.....	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q301	NOT IN USE.....	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q302	NOT IN USE.....	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175
Q401	NOT IN USE.....	8-729-663-47	TRANSISTOR 2SC1364
Q402	NOT IN USE.....	8-729-117-54	TRANSISTOR 2SA1175

R1,2,3,4

1-247-859-00 RES,CARBON 15K 5% 1/6W.....DELETED

R5,6,7,8

1-247-841-00 RES,CARBON 2.7K 5% 1/6W.....DELETED

UP TO #11399 (BVH-2000PS)

#11401 & UP (BVH-2000PS)

(BE-03 BOARD,BVH-2000PS/TTP)

(For 04 model)

R9,10,11,12
1-247-847-00 RES,CARBON 4.7K 5% 1/6W.....DELETED

R71,72 NOT IN USE.....1-214-132-00 RES,METAL 1K 1% 1/4W

R101 NOT IN USE.....1-247-893-00 RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R102 NOT IN USE.....1-214-124-00 RES,METAL 470 1% 1/4W
R103 NOT IN USE.....1-214-164-00 RES,METAL 22K 1% 1/4W
R104 NOT IN USE.....1-214-144-00 RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R106 NOT IN USE.....1-214-156-00 RES,METAL 10K 1% 1/4W

R107 NOT IN USE.....1-214-140-00 RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R201 NOT IN USE.....1-247-893-00 RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R202 NOT IN USE.....1-214-124-00 RES,METAL 470 1% 1/4W
R203 NOT IN USE.....1-214-164-00 RES,METAL 22K 1% 1/4W
R204 NOT IN USE.....1-214-144-00 RES,METAL 3.3K 1% 1/4W

R206 NOT IN USE.....1-214-156-00 RES,METAL 10K 1% 1/4W
R207 NOT IN USE.....1-214-140-00 RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R301 NOT IN USE.....1-247-893-00 RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R302 NOT IN USE.....1-214-124-00 RES,METAL 470 1% 1/4W
R303 NOT IN USE.....1-214-164-00 RES,METAL 22K 1% 1/4W

R304 NOT IN USE.....1-214-144-00 RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R306 NOT IN USE.....1-214-156-00 RES,METAL 10K 1% 1/4W
R307 NOT IN USE.....1-214-140-00 RES,METAL 2.2K 1% 1/4W
R401 NOT IN USE.....1-247-893-00 RES,CARBON 390K 5% 1/6W
R402 NOT IN USE.....1-214-124-00 RES,METAL 470 1% 1/4W

R403 NOT IN USE.....1-214-164-00 RES,METAL 22K 1% 1/4W
R404 NOT IN USE.....1-214-144-00 RES,METAL 3.3K 1% 1/4W
R406 NOT IN USE.....1-214-156-00 RES,METAL 10K 1% 1/4W
R407 NOT IN USE.....1-214-140-00 RES,METAL 2.2K 1% 1/4W

TP11,12,21,22,31,32,
41,42
NOT IN USE.....3-640-328-00 TERMINAL,TP

TPE1 NOT IN USE.....3-673-805-11 TERMINAL,TP

UP TO #11399 (BVH-2000PS)			#11401 & UP (BVH-2000PS)	
MOVABLE GUIDE ASSY (BVH-2000PS)				
1pc	A-6046-031-A	GUIDE ASSY,MOVABLE	A-6046-031-B	GUIDE ASSY,MOVABLE
2pcs	3-651-427-00	FLANGE,TAPE GUIDE	1pc	
2pcs	3-659-213-00	BEARING,BALL	DELETED	
1pc	3-673-648-00	FLANGE	DELETED	
1pc	3-673-650-00	ROLLER,T GUIDE	DELETED	
1pc	3-673-725-00	GUIDE,TAPER	3-673-725-02	GUIDE,TAPER
1pc	3-674-695-00	SPRING,HEIGHT ADJUSTMENT	DELETED	
1pc	3-674-696-00	FLANGE,HEIGHT ADJUSTMENT	DELETED	
2pcs	NOT IN USE		3-680-324-00	SPRING(2),HEIGHT ADJUSTMENT
1pc	NOT IN USE		3-680-325-00	FLANGE(2),HEIGHT ADJUSTMENT
1pc	NOT IN USE		3-680-326-00	FLANGE(S)
1pc	NOT IN USE		3-680-327-00	FLANGE(T)
1pc	NOT IN USE		3-680-328-00	GUIDE,T FIXED

DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

	UP TO #11499 (BVH-2000PS)		#11501 & UP (BVH-2000PS)	
C76	1-107-205-00	CAP,MICA 13PF 5% 500V	1-107-026-00	CAP,MICA 5.1PF +/-0.5PF 500V
C146	NOT IN USE		1-107-209-00	CAP,MICA 20PF 5% 500V
C148	NOT IN USE		1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
D13	NOT IN USE		8-719-815-55	DIODE 1S1555
L5,6	1-407-164-XX	INDUCTOR,MICRO,39 5%	1-408-416-00	INDUCTOR,MICRO,39 5%
L7	1-407-186-XX	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%	1-408-405-00	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%
L8,9	1-407-174-XX	INDUCTOR,MICRO,270 5%	1-408-426-00	INDUCTOR,MICRO,270 5%
L10	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L11	1-407-168-XX	INDUCTOR,MICRO,82 5%	1-408-420-00	INDUCTOR,MICRO,82 5%
L12	1-407-157-XX	INDUCTOR,MICRO,10 5%	1-408-409-00	INDUCTOR,MICRO,10 5%
R6	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W	DELETED	
R59	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R61	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R65	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W	1-214-129-00	RES,METAL 750 1% 1/4W
R68,69	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W	1-214-122-00	RES,METAL 390 1% 1/4W
R70	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	1-247-787-00	RES,CARBON 15 5% 1/6W
R98	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-858-00	RES,CARBON 13K 5% 1/6W
R103	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W
R104	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W	1-214-132-00	RES,METAL 1K 1% 1/4W
R132,133	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R134,135	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R141	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W	1-214-156-00	RES,METAL 10K 1% 1/4W
R203	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
R204	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W	DELETED	
R213	NOT IN USE		1-214-138-00	RES,METAL 1.8K 1% 1/4W
R214	NOT IN USE		1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
R215	NOT IN USE		1-247-817-00	RES,CARBON 270 5% 1/6W
R217	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
R218	NOT IN USE		1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W
RV15	1-224-940-00	RES,VAR,METAL 10K	1-224-941-00	RES,VAR,METAL 20K

UP TO #11499 (BVH-2000PS)			#11501 & UP (BVH-2000PS)	
LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
S4	1-553-441-00	SWITCH,TOGGLE	1-553-441-21	SWITCH,TOGGLE
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1H	8-759-758-96	IC,EPROM,MBM2732-S3U3	8-759-759-65	IC,EPROM,MBM2732-S3U3-1
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C25	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V	1-109-166-00	CAP,MICA 680PF 5% 300V
RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
RV3,4	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K	DELETED	
TP6,18	3-673-805-00	TERMINAL,TP	DELETED	
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
19pcs	NOT IN USE		7-688-003-01	WASHER,M3,SMALL
ACCESSORIES SUPPLIED (BVH-2000PS)				
1pc	NOT IN USE		3-674-685-00	PC BOARD INDICATION LABEL
FRONT PANEL ASSY (BVH-2000PS)				
1pc	A-6004-121-A	PANEL(2) ASSY,PCB INDICATION (for PS)	A-6004-110-C	PANEL(2) ASSY,PCB INDICATION
2pcs	A-6004-114-A	DAMPER ASSY	A-6004-114-C	DAMPER ASSY

UP TO #11599 (BVH-2000PS)			#11601 & UP (BVH-2000PS)	
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
1pc	1-561-832-00	PLUG,SHORT.....2pcs		
C46	1-123-333-00	CAP,ELECT 100 25V.....	1-123-330-00	CAP,ELECT 22 25V
C48,49	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V.....	DELETED	
D4	8-719-815-55	DIODE 1S1555.....	DELETED	
D5	8-719-110-07	DIODE RD10E.....	8-719-100-27	DIODE RD4.7E-B2
D6	NOT IN USE.....		8-719-815-80	DIODE 1S1587
L3,4	1-407-169-XX	INDUCTOR,MICRO,100 5%.....	1-408-421-00	INDUCTOR,MICRO,100 5%
L5	1-407-180-XX	INDUCTOR,MICRO,1.5 5%.....	1-408-399-00	INDUCTOR,MICRO,1.5 5%
L6,7	1-407-170-XX	INDUCTOR,MICRO,120 5%.....	1-408-422-00	INDUCTOR,MICRO,120 5%
L9	1-407-179-00	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%.....	1-408-398-00	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%
L10	NOT IN USE.....		1-408-658-00	INDUCTOR,VAR,2.7
LV5	1-408-658-00	INDUCTOR,VAR,2.7.....	DELETED	
JP3	NOT IN USE.....		1-560-733-00	PIN,SHORT
R8	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W.....	1-214-115-00	RES,METAL 200 1% 1/4W
R9	1-247-803-00	RES,CARBON 68 5% 1/6W.....	1-214-104-00	RES,METAL 68 1% 1/4W
R19	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W.....	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R20	1-247-794-00	RES,CARBON 30 5% 1/6W.....	1-214-095-00	RES,METAL 30 1% 1/4W
R32	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W.....	1-214-115-00	RES,METAL 200 1% 1/4W
R33	1-247-803-00	RES,CARBON 68 5% 1/6W.....	1-214-104-00	RES,METAL 68 1% 1/4W
R43	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W.....	1-214-108-00	RES,METAL 100 1% 1/4W
R44	1-247-794-00	RES,CARBON 30 5% 1/6W.....	1-214-095-00	RES,METAL 30 1% 1/4W
R112	1-247-824-00	RES,CARBON 510 5% 1/6W.....	1-214-130-00	RES,METAL 820 1% 1/4W
R253	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W.....	1-214-135-00	RES,METAL 1.3K 1% 1/4W
R254	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W.....	1-214-139-00	RES,METAL 2K 1% 1/4W
R296	NOT IN USE.....		1-214-154-00	RES,METAL 8.2K 1% 1/4W
R297	NOT IN USE.....		1-214-114-00	RES,METAL 180 1% 1/4W
R298	NOT IN USE.....		1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
R301,302,303,304	NOT IN USE.....		1-214-102-00	RES,METAL 56 1% 1/4W
RV21	1-228-290-00	RES,VAR,CERMET 500.....	DELETED	
RV31,32,33,34	1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50.....	1-224-936-00	RES,VAR,METAL 500
TH1	NOT IN USE.....		1-800-202-00	THERMISTOR,S-10K
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R167	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W.....	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

UP TO #11599 (BVH-2000PS)			#11601 & UP (BVH-2000PS)	

SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

IC1C	8-759-759-18	IC,EPROM,MBM2732-76U3.....	8-759-759-50	IC,EPROM,MBM2732-76U3-1
IC1D	8-759-759-17	IC,EPROM,MBM2732-75U3.....	8-759-759-49	IC,EPROM,MBM2732-75U3-1
IC1G	8-759-759-15	IC,EPROM,MBM2732-73U3.....	8-759-759-79	IC,EPROM,MBM2732-73U3-1
IC1K	8-759-759-12	IC,EPROM,MBM2732-70U3.....	8-759-759-48	IC,EPROM,MBM2732-70U3-1

SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

IC1D	8-759-759-40	IC,EPROM,MBM2732-81U3.....	8-759-759-80	IC,EPROM,MBM2732-81U3-2

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C167	NOT IN USE.....		1-108-564-00	CAP,MYLAR 0.0024 5% 50V

BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

(For 04 model)

R174	1-247-075-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/4W.....	DELETED	
RV11	NOT IN USE.....		1-226-277-00	RES,VAR,METAL 10

TENSION ARM & TIMER ROLLER (BVH-2000PS)

1pc	A-6042-018-A	ARM ASSY,S TENSION.....	A-6042-018-B	ARM ASSY,S TENSION
1pc	NOT IN USE.....		3-680-331-00	COLLAR,S TENSION
1pc	NOT IN USE.....		3-680-332-01	CAP,S TENSION

STATIONARY HEAD ASSY (BVH-2000PS)

1pc	A-6046-027-B	SHAFT ASSY,IP.....	A-6046-027-D	SHAFT ASSY,IP
2pcs	3-659-213-00	BEARING,BALL.....	DELETED	
2pcs	NOT IN USE.....		3-680-330-00	BEARING,BALL

UP TO #11699 (BVH-2000PS)			#11701 & UP (BVH-2000PS)	

AE-03 BOARD (BVH-2000PS-04/CARD RACK)

L1	1-407-494-00	INDUCTOR,MICRO,1.5mH 5%.....DELETED		
LV1	NOT IN USE.....		1-407-268-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH

MOVABLE GUIDE ASSEMBLY (BVH-2000PS)

1pc	A-6046-022-A	GUIDE ASSY,S SLANT.....	A-6046-022-B	GUIDE ASSY,S SLANT
1pc	A-6046-023-A	GUIDE ASSY,T SLANT.....	A-6046-023-B	GUIDE ASSY,T SLANT
1pc	A-6046-031-B	GUIDE ASSY,MOVABLE.....	A-6046-031-C	GUIDE ASSY,MOVABLE

UP TO #11799 (BVH-2000PS)			#11801 & UP (BVH-2000PS)	

EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

L9	1-408-398-00	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%.....	1-407-179-XX	INDUCTOR,MICRO,1.2 5%

BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

C25	1-109-166-00	CAP,MICA 680PF 5% 300V.....	1-109-577-00	CAP,MICA 680PF 5% 500V

UP TO #11899 (BVH-2000PS)			#11901 & UP (BVH-2000PS)	
AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
TP101,102,103,104,105, 106,107,108,109,201, 202,203,204,205,206, 207,208,209	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TPE101,106,107,108, 109,201,206,207, 208,209	3-673-805-11	TERMINAL,TP	3-673-772-01	TERMINAL,TP
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C203	NOT IN USE		1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 00 model)				
1pc	A-6011-072-A	COMPLETE PCB,MD-14	A-6011-069-A	COMPLETE PCB,MD-14
C8	1-109-530-00	CAP,MICA 62PF 5% 100V	1-109-531-00	CAP,MICA 68PF 5% 100V
R243	1-247-864-00	RES,CARBON 24K 5% 1/6W	1-214-164-00	RES,METAL 22K 1% 1/4W
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC4G	8-759-901-51	IC SN74LS151N,TTL	DELETED	
IC5G	8-759-900-74	IC SN74LS74AN,TTL	DELETED	
IC5H	8-759-902-80	IC SN74LS280N,TTL	DELETED	
TP10	NOT IN USE		3-673-805-01	TERMINAL,TP
SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
(For 00 model)				
1pc	A-6017-097-A	COMPLETE PCB,SY-80	A-6017-091-A	COMPLETE PCB,SY-80
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
1pc	A-6015-071-A	COMPLETE PCB,SV-43	A-6015-066-A	COMPLETE PCB,SV-43
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
1pc	A-6015-067-A	COMPLETE PCB,RL-12	A-6015-067-B	COMPLETE PCB,RL-12
C116	NOT IN USE		1-107-044-00	CAP,MICA 3.3PF +/-0.5PF 500V
R197	NOT IN USE		1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
IC3G	NOT IN USE		8-759-901-97	IC SN74LS197N,TTL

UP TO #11899 (BVH-2000PS)			#11901 & UP (BVH-2000PS)	
CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
1pc	A-6015-072-A	COMPLETE PCB,CD-17	A-6015-072-B	COMPLETE PCB,CD-17
C167	1-108-564-00	CAP,MYLAR 0.0024 5% 50V	DELETED	
C201	NOT IN USE		1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C203	NOT IN USE		1-108-564-00	CAP,MYLAR 0.0024 5% 50V
C204	NOT IN USE		1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V
C205,206	NOT IN USE		1-102-125-00	CAP,CERAMIC 0.0047 10% 50V
C210	NOT IN USE		1-102-113-00	CAP,CERAMIC 390PF 10% 50V
IC3D	8-759-900-04	IC SN74LS04N,TTL	8-759-900-14	IC SN74LS14N,TTL
R301,302,303	NOT IN USE		1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R304,305	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R310	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
TP30,31	NOT IN USE		3-673-805-01	TERMINAL,TP
RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
TP4,5,7,8,9,10,16,17, 19,20,21,22,25,26	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-673-772-21	TERMINAL,TP
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C60	NOT IN USE		1-102-074-00	CAP,CERAMIC 0.001 10% 50V
R40	NOT IN USE		1-247-094-00	RES,CARBON 30 5% 1/4W
R75	NOT IN USE		1-247-871-00	RES,CARBON 47 5% 1/6W
R76	NOT IN USE		1-247-873-00	RES,CARBON 56 5% 1/6W
R80	NOT IN USE		1-247-823-00	RES,CARBON 470 5% 1/6W
VM-01 BOARD (BVH-2000PS/CN PNL)				
TP1,2,3	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TPE1,2	3-673-805-11	TERMINAL,TP	3-673-772-01	TERMINAL,TP

UP TO #11999 (BVH-2000PS)			#12001 & UP (BVH-2000PS)	
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C98	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V.....DELETED		
C99	1-109-535-00	CAP,MICA 100PF 5% 100V.....DELETED		
R52	1-247-871-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W.....	1-247-878-00	RES,CARBON 91K 5% 1/6W
R146	1-247-832-00	RES,CARBON 1.1K 5% 1/6W.....	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W
R210	NOT IN USE.....		1-247-890-00	RES,CARBON 300K 5% 1/6W
SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
TP5	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP6,7	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....DELETED		
TP8,9	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP10,11	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....DELETED		
TP12,13,14,15,16	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP18,19,20,21	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....DELETED		
TP22,23	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-673-772-41	TERMINAL,TP
TP24	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....DELETED		
MOVABLE GUIDE ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	3-680-328-00	GUIDE,T FIXED.....	3-680-328-02	GUIDE,T FIXED

UP TO #12099 (BVH-2000PS)			#12101 & UP (BVH-2000PS)	
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
D4	8-719-139-07	DIODE RD3.9E-B	8-719-143-07	DIODE RD4.3E-B
RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC13	8-759-990-82	IC TL082CP	8-759-910-83	IC TL072ACP
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
19pcs	4-026-252-00	WASHER,INSULATING	2-832-007-00	BUSHING(K),INSULATING
19pcs	NOT IN USE		7-621-981-45	SCREW,PSW2.6x12
19pcs	7-686-450-01	SCREW,PS3x12	DELETED	
19pcs	7-686-003-01	WASHER,M3,SMALL	DELETED	
POWER SUPPLY ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
2pcs	3-673-774-00	HINGE	1pc	
1pc	NOT IN USE		3-673-774-11	HINGE

UP TO #12199 (BVH-2000PS)		#12201 & UP (BVH-2000PS)	

LG-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C36	NOT IN USE		1-102-114-00	CAP,CERAMIC 470PF 10% 50V
R39	NOT IN USE		1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W

RL-12 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

R47	1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W	1-247-903-00	RES,CARBON 1M 5% 1/6W
R200	NOT IN USE		1-247-877-00	RES,CARBON 82K 5% 1/6W
RV20	NOT IN USE		1-224-942-00	RES,VAR,METAL 50K

UP TO #12199 (BVH-2000PS)			#12201 & UP (BVH-2000PS)	

RP-09 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C49	1-161-926-00	CAP,CERAMIC 0.22 10% 50V	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V
C70	NOT IN USE		1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V
C71	NOT IN USE		1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
D2	NOT IN USE		8-719-815-00	DIODE 1S1555
R72	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W	1-247-848-00	RES,CARBON 5.1K 5% 1/6W
R73	1-247-842-00	RES,CARBON 3K 5% 1/6W	1-247-838-00	RES,CARBON 2K 5% 1/6W
R74,84	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	1-214-112-00	RES,METAL 150 1% 1/4W
R110,112	NOT IN USE		1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W

AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

(For 00/02 model)

R523	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W

CAPSTAN & MINI TENSION ARM ASSEMBLY (BVH-2000PS)

(For 00 model)

PM4	NOT IN USE		1-454-263-21	SOLENOID,12V,60-OHM
1pc	NOT IN USE		X-3673-669-0	ARM ASSY,MINI TENSION
1pc	NOT IN USE		3-673-652-00	SPRING,TENSION
1pc	NOT IN USE		3-673-738-00	ROD
1pc	NOT IN USE		3-680-322-00	SPRING,FRICTION
1pc	NOT IN USE		4-820-917-01	SPRING,COMPRESSION
2pcs	NOT IN USE		7-621-981-05	SCREW,PSW2.6x5
1pc	NOT IN USE		7-624-105-04	STOP RING,E2.3
1pc	NOT IN USE		7-686-528-01	SCREW,PSW3x8

UP TO #12299 (BVH-2000PS)			#22301 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C13	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
R15	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W
R19	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W	1-247-898-00	RES,CARBON 620K 5% 1/6W
MD-14 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C61	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V	1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
C62	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V	1-109-538-00	CAP,MICA 130PF 5% 100V
C68	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V	1-161-483-00	CAP,CERAMIC 0.1 10% 50V
C504	1-109-559-00	CAP,CERAMIC 820PF 5% 100V	DELETED	
C507	1-109-534-00	CAP,MICA 91PF 5% 100V	DELETED	
C510	NOT IN USE		1-107-158-00	CAP,MICA 30PF 5% 500V
CV4	NOT IN USE		1-141-256-00	CAP,TRIMMER 8PF
L8	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%	DELETED	
L9	1-407-159-XX	INDUCTOR,MICRO,15 5%	1-407-182-XX	INDUCTOR,MICRO,2.2 5%
R116	1-247-811-00	RES,CARBON 150 5% 1/6W	DELETED	
R118	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
R121	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
R510	NOT IN USE		1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1C	8-759-759-50	IC,EPROM,MBM2732-76U3-1	8-759-761-33	IC,EPROM,MBM2732-76U3-2
IC1D	8-759-759-49	IC,EPROM,MBM2732-75U3-1	8-759-761-32	IC,EPROM,MBM2732-75U3-2
IC1E	8-759-759-16	IC,EPROM,MBM2732-74U3	8-759-761-31	IC,EPROM,MBM2732-74U3-1
IC1G	8-759-759-79	IC,EPROM,MBM2732-73U3-1	8-759-761-30	IC,EPROM,MBM2732-73U3-3
IC1H	8-759-759-14	IC,EPROM,MBM2732-72U3	8-759-761-29	IC,EPROM,MBM2732-72U3-1
IC1I	8-759-759-11	IC,EPROM,MBM2732-71A3	8-759-761-34	IC,EPROM,MBM2732-71A3-1
IC1K	8-759-759-48	IC,EPROM,MBM2732-70U3-1	8-759-761-27	IC,EPROM,MBM2732-70U3-2
SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1C	8-759-759-21	IC,EPROM,MBM2732-82U3	8-759-761-37	IC,EPROM,MBM2732-82U3-1
IC1D	8-759-759-80	IC,EPROM,MBM2732-81U3-2	8-759-761-36	IC,EPROM,MBM2732-81U3-3
IC1F	8-759-759-39	IC,EPROM,MBM2732-80U3-1	8-759-761-35	IC,EPROM,MBM2732-80U3-2
SV-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1E	8-759-758-94	IC,EPROM,MBM2732-S1U3	8-759-761-24	IC,EPROM,MBM2732-S1U3-2
IC6I	8-759-758-98	IC,EPROM,MBM2732-S7U3	8-759-761-25	IC,EPROM,MBM2732-S7U3-2
IC6K	8-759-758-99	IC,EPROM,MBM2732-S8U3	8-759-761-26	IC,EPROM,MBM2732-S8U3-2

UP TO #12299 (BVH-2000PS)			#22301 & UP (BVH-2000PS)	
SR-15 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R108	NOT IN USE		1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W
R109	1-247-783-00	RES,CARBON 10 5% 1/6W	DELETED	
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 04 model)				
C3,4	1-109-685-00	CAP,MICA 330PF 5% 500V	1-109-677-00	CAP,MICA 150PF 5% 500V
DA-07 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
C5	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C7	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C11	1-108-611-00	CAP,MYLAR 0.22 5% 50V	1-130-636-00	CAP,FILM 0.22 5% 50V
C25	1-108-595-00	CAP,MYLAR 0.047 5% 50V	1-130-628-00	CAP,FILM 0.047 5% 50V
C35	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
D19	8-719-815-55	DIODE 1S1555	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
L4	1-407-186-XX	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%	1-408-405-00	INDUCTOR,MICRO,4.7 5%
TP1,2,3	3-673-805-01	TERMINAL,TP	DELETED	
TPE1	3-673-805-11	TERMINAL,TP	DELETED	
CA-09 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
D1	8-719-815-55	DIODE 1S1555	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
D57	8-719-815-55	DIODE 1S1555	8-719-981-01	DIODE ERA81-004
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
19pcs	7-621-981-45	SCREW,PSW 2.6x12	7-628-254-45	SCREW,PS 2.6x12
TENSION ARM & TIMER ROLLER ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	A-6045-019-B	ROLLER ASSY	A-6045-019-C	ROLLER ASSY

UP TO #22399 (BVH-2000PS)		#22401 & UP (BVH-2000PS)	

CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C129	1-107-202-00	CAP,MICA 10PF 5% 50V.....	DELETED	
C211	NOT IN USE.....		1-102-106-00	CAP,CERAMIC 100PF 10% 50V
CV1	NOT IN USE.....		1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF

AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

(For 00/02 model)

R523	1-247-833-00	RES,CARBON 1.2K 5% 1/6W.....	1-247-835-00	RES,CARBON 1.5K 5% 1/6W

UP TO #22499 (BVH-2000PS)			#22501 & UP (BVH-2000PS)	
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R165	1-247-831-00	RES,CARBON 1K 5% 1/6W.....	1-247-839-00	RES,CARBON 2.2K 5% 1/6W
AP-06 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
(For 00/02 model)				
C116,216,316,501,603, 623,643,683,687	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V.....	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
TP101,102,103,201,202, 203,301,302,303,501	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-657-703-01	TERMINAL,TP
(For 04 model)				
C116,216,316,416,501, 603,623,643,663,683, 687	1-107-085-00	CAP,MICA 100PF 5% 50V.....	1-107-169-00	CAP,MICA 100PF 5% 500V
TP101,102,103,201,202, 203,301,302,305,401 402,403,501	3-673-805-01	TERMINAL,TP.....	3-657-703-01	TERMINAL,TP

UP TO #22599 (BVH-2000PS)			#22601 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R124	1-247-882-00	RES,CARBON 130K 5% 1/6W	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R137	1-247-880-00	RES,CARBON 110K 5% 1/6W	1-247-873-00	RES,CARBON 56K 5% 1/6W
R284	1-247-887-00	RES,CARBON 220K 5% 1/6W	DELETED	
R288	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W	DELETED	
RV15,18	1-224-943-00	RES,VAR,METAL 100K	1-226-095-00	RES,VAR,METAL 200K
EQ-02 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R96	1-247-843-00	RES,CARBON 3.3K 5% 1/6W	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R97	1-247-814-00	RES,CARBON 200 5% 1/6W	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
R103	1-247-836-00	RES,CARBON 1.6K 5% 1/6W	1-247-849-00	RES,CARBON 5.6K 5% 1/6W
R154	1-247-822-00	RES,CARBON 430 5% 1/6W	1-247-819-00	RES,CARBON 330 5% 1/6W
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R1,2	1-247-861-00	RES,CARBON 18K 5% 1/6W	1-247-859-00	RES,CARBON 15K 5% 1/6W
R72,74	1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W	1-247-804-00	RES,CARBON 75 5% 1/6W
RV17	NOT IN USE		1-224-978-00	RES,VAR,METAL 50
CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
R141	1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W	1-247-851-00	RES,CARBON 6.8K 5% 1/6W

UP TO #22699 (BVH-2000PS)			#22701 & UP (BVH-2000PS)	
DM-25 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C102	1-161-051-00	CAP,CERAMIC 0.01 10% 50V.....	DELETED	
R118	1-247-800-00	RES,CARBON 51 5% 1/6W.....	1-247-767-00	RES,CARBON 2.2 5% 1/6W
LG-02(A) BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C37	NOT IN USE.....		1-131-382-00	CAP,TANT 6.8 20% 6.3V
R40	NOT IN USE.....		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W

UP TO #22799 (BVH-2000PS)			#22801 & UP (BVH-2000PS)	
AE-03 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C34	1-131-347-00	CAP,TANT 1 10% 35V	1-131-345-00	CAP,TANT 0.47 10% 35V
R64	1-247-879-00	RES,CARBON 100K 5% 1/6W	1-247-875-00	RES,CARBON 68K 5% 1/6W
R65	1-247-891-00	RES,CARBON 330K 5% 1/6W	1-247-895-00	RES,CARBON 470K 5% 1/6W
CD-17 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
CV1	1-141-240-00	CAP,TRIMMER 20PF	1-141-260-00	CAP,TRIMMER 50PF
DT-05 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
C119	NOT IN USE		1-130-485-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V
IC40	NOT IN USE		8-759-240-11	IC TL4011BP,CMOS
R7	1-214-151-00	RES,METAL 6.2K 1% 1/4W	1-214-160-00	RES,METAL 15K 1% 1/4W
R141	NOT IN USE		1-214-180-00	RES,METAL 100K 1% 1/4W
R142	NOT IN USE		1-214-143-00	RES,METAL 3K 1% 1/4W
PS-14 BOARD (BVH-2000PS/POWER SUPPLY)				
2pcs	4-823-115-00	SPRING,COMPRESSION	3-303-890-01	SPRING,COMPRRESSION
POWER SUPPLY ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
6pcs	4-823-115-00	SPRING,COMPRESSION	3-303-890-01	SPRING,COMPRESSION
CONNECTOR PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
4pcs	4-823-115-00	SPRING,COMPRESSION	3-303-890-01	SPRING,COMPRESSION
STATIONARY HEADS ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1pc	A-6046-027-D	SHAFT ASSY,IP	A-6046-027-E	SHAFT ASSY,IP
1pc	NOT IN USE		3-680-363-01	CAP,IP SHAFT

UP TO #22899 (BVH-2000PS)		#22901 & UP (BVH-2000PS)	

AU-27 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)

C110,111				
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C112	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C113	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C116	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C129	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C130,131				
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C132	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C136	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C152	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C154	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C159	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C168	1-108-577-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V	1-130-482-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
C169	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C179	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C210,211				
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C212	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C213	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C216	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C229	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C230,231				
	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C232	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C236	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C252	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C254	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C259	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C268	1-108-577-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V	1-130-482-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
C269	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C279	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
L101,201				
	1-407-494-00	INDUCTOR,MICRO,1.5mH 5%	DELETED	
LV102,202				
	NOT IN USE		1-407-293-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH

UP TO #22899 (BVH-2000PS)

#22901 & UP (BVH-2000PS)

(AU-27 BOARD,BVH-2000PS,CARD RACK)

R311,312,313,314,315, 316,317,321,322,323, 324,325,326,327	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R331	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W

AE-03 BOARD (BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)

(For 00/02 model)

C7	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C8	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C10	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C14	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V	1-130-476-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C32	1-108-557-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V	1-130-472-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C37	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C38	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C39	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C45	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C46	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C51	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C55	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C64	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C65	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C69,76	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C140	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C146	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C151	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C154	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V	1-130-480-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
JP1,2	1-560-733-00	PIN,SHORT	DELETED	
L1	1-407-494-00	INDUCTOR,MICRO 1.5mH 5%	DELETED	
LV1	NOT IN USE		1-407-293-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH
R303,304,305,306,307, 308,309,310,311,312, 313,314,315,316,317	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R321,323	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
SW3	NOT IN USE		1-552-430-21	SWITCH,SLIDE

UP TO #22899 (BVH-2000PS)			#22901 & UP (BVH-2000PS)	
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-00,02/CARD RACK)				
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9, 11,17,18,19	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-657-703-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,4,7,8,9,10,11	3-673-805-11	TERMINAL,TP	3-657-703-01	TERMINAL,TP
1pc	1-561-832-00	PLUG,SHORT	DELETED	

AE-03 BOARD (BVH-2000PS-04/CARD RACK)

(For 04 model)

C7	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C8	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C10	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C14	1-108-565-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V	1-130-476-00	CAP,MYLAR 0.0027 5% 50V
C32	1-108-557-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V	1-130-472-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C37	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C38	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C39	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C45	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C46	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C51	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C55	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C64	1-108-555-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V	1-130-471-00	CAP,MYLAR 0.001 5% 50V
C65	1-108-581-00	CAP,MYLAR 0.012 5% 50V	1-130-621-00	CAP,FILM 0.012 5% 50V
C69,76,87	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C88	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C93	1-108-579-00	CAP,MYLAR 0.01 5% 50V	1-130-620-00	CAP,FILM 0.01 5% 50V
C105,108	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C106	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C109,113	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C128	1-108-557-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V	1-130-472-00	CAP,MYLAR 0.0012 5% 50V
C133	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V

UP TO #22899 (BVH-2000PS)			#22901 & UP (BVH-2000PS)	
(AE-03 BOARD,BVH-2000PS-04/CARD RACK)				
C134	1-108-563-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V	1-130-475-00	CAP,MYLAR 0.0022 5% 50V
C135	1-108-587-00	CAP,MYLAR 0.022 5% 50V	1-130-624-00	CAP,FILM 0.022 5% 50V
C140	1-108-585-00	CAP,MYLAR 0.018 5% 50V	1-136-156-00	CAP,FILM 0.018 5% 50V
C146	1-108-561-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V	1-130-474-00	CAP,MYLAR 0.0018 5% 50V
C147	1-108-605-00	CAP,MYLAR 0.12 5% 50V	1-136-166-00	CAP,FILM 0.12 5% 50V
C151	1-108-575-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V	1-130-481-00	CAP,MYLAR 0.0068 5% 50V
C154	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V	1-130-480-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
C158	1-108-567-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V	1-130-477-00	CAP,MYLAR 0.0033 5% 50V
C159	1-108-577-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V	1-130-482-00	CAP,MYLAR 0.0082 5% 50V
C160	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C162	1-108-583-00	CAP,MYLAR 0.015 5% 50V	1-130-622-00	CAP,FILM 0.015 5% 50V
C173	1-108-603-00	CAP,MYLAR 0.1 5% 50V	1-130-632-00	CAP,FILM 0.1 5% 50V
C176	1-108-559-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V	1-130-473-00	CAP,MYLAR 0.0015 5% 50V
C177	1-108-573-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V	1-130-480-00	CAP,MYLAR 0.0056 5% 50V
J1,2	1-560-733-00	PIN,SHORT	DELETED	
L3	1-407-494-00	INDUCTOR,MICRO,1.5mH 5%	DELETED	
LV1	1-407-268-00	INDUCTOR,VAR,1.5mH	1-407-293-00	INDUCTOR,VAR 1.5mH
LV6	NOT IN USE		1-407-293-00	INDUCTOR,VAR 1.5mH
R301,302,303,304,305, 306,307,308,309,310, 311,312,313,314,315, 316,317	NOT IN USE		1-247-855-00	RES,CARBON 10K 5% 1/6W
R321,322,323	NOT IN USE		1-247-807-00	RES,CARBON 100 5% 1/6W
SW3	NOT IN USE		1-552-430-21	SWITCH,SLIDE
TP1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19	3-673-805-01	TERMINAL,TP	3-657-703-01	TERMINAL,TP
TPE1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13	3-673-805-11	TERMINAL,TP	3-657-703-01	TERMINAL,TP
1pc	1-561-832-00	PLUG,SHORT	DELETED	

UP TO #22899 (BVH-2000PS)			#22901 & UP (BVH-2000PS)	
SY-79 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1C	8-759-761-33	IC,EPROM,MBM2732-76U3-2	8-759-762-55	IC,EPROM,MBM2732-76U3-3
IC1E	8-759-761-31	IC,EPROM,MBM2732-74U3-1	8-759-762-54	IC,EPROM,MBM2732-74U3-2
IC1K	8-759-761-27	IC,EPROM,MBM2732-70U3-2	8-759-762-53	IC,EPROM,MBM2732-70U3-3
SY-80 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1C	8-759-761-37	IC,EPROM,MBM2732-82U3-1	8-759-762-58	IC,EPROM,MBM2732-82U3-2
IC1D	8-759-761-36	IC,EPROM,MBM2732-81U3-3	8-759-762-57	IC,EPROM,MBM2732-81U3-4
IC1F	8-759-761-35	IC,EPROM,MBM2732-80U3-2	8-759-762-56	IC,EPROM,MBM2732-80U3-3
SY-43 BOARD (BVH-2000PS/CARD RACK)				
IC1E	8-759-761-24	IC,EPROM,MBM2732-S1U3-2	8-759-762-59	IC,EPROM,MBM2732-S1U3-3
IC1H	8-759-759-65	IC,EPROM,MBM2732-S3U3-1	8-759-762-60	IC,EPROM,MBM2732-S3U3-3
BE-02 BOARD (BVH-2000PS/TTP)				
RV8	1-228-460-00	RES,VAR CERMET 20K	1-228-461-00	RES,VAR CERMET 50K
FRONT PANEL ASSEMBLY (BVH-2000PS)				
1 pc	A-6004-127-A	PANEL ASSY,REEL	A-6004-127-B	PANEL ASSY,REEL

UP TO #23099 (BVH-2000PS)

#23101 & UP (BVH-2000PS)

RA-05 BOARD (BVH-2000PS/TTP)

C94	NOT IN USE	1-131-373-00	CAP,TANT 22 10% 16V
D62,63	NOT IN USE	8-719-815-55	DIODE 1S1555

BVH-2000PS(AEP)
3-674-603-10 Volume-4

Sony Corporation

© 1982

Printed in Japan
1984.10 09